




www.95105369.com

锂离子充电电池组
PA-BT-007

适用机型：PT-18Rz、PT-18R

- 使用前请先仔细阅读本说明书
- 请保管好您的说明书以便随时查阅

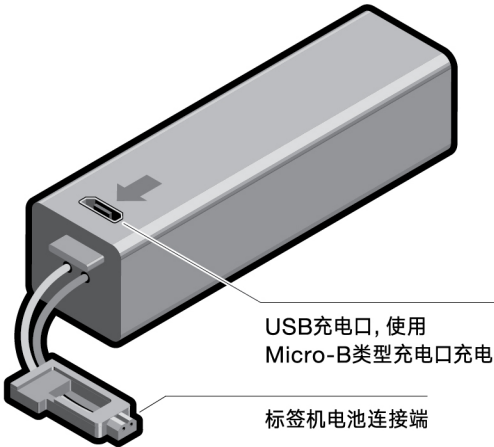

感谢您购买PA-BT-007锂离子充电电池组。

- 本说明书的内容将来若有变更恕不另行通知。
- 未经许可，不得擅自复制、转载本书的部分或全部内容。
- 我们已尽力确保本说明书内容的正确性，但不保证完全无误。若您发现其内容有误或遗漏，请与我们联系。
- 如果因电池损耗、使用不当等原因，导致数据消失或变化，并由此导致损害或利益损失，或对第三方提出的任何要求，本公司概不负责，请谅解。

安全注意事项

为防止对使用者或他人及其财产造成损害而必须遵守的注意事项，将通过各种图标来说明。其标识和含义如下。

 危险	表示若忽视该标识而错误操作，将会导致人员死亡或重伤的危险。
 警告	表示若忽视该标识而错误操作，可能会导致人员死亡或重伤的危险。
 注意	表示若忽视该标识而错误操作，可能会导致人身伤害的危险。

本书中使用的主要图标如下。

- ⚠ 标识：“应该注意的事项”，表示危险警告。
- 🚫 标识：“不得进行的行为”，表示禁止事项。
- ❗ 标识：“必须进行的行为”，表示强制行为。

 危险

关于可充电电池组为了预防漏液、发热、起火、破裂并导致人身伤害，请务必遵守如下注意事项。

	● 请勿将其投入火中、加热、焊接、拆卸或改装。 ● 请勿用针等金属物造成正 (+) 负 (-) 极短路。 ● 请勿与金属物品一起携带或保存。 ● 充电时，请务必在保证使用指定的可充电电池的前提下，用PT-18Rz、PT-18R或附带的专用充电底座进行充电。 ● 请勿将附带的可充电电池用于PT-18Rz、PT-18R以外的其它设备。 ● 请勿在高温的地方充电。 ● 请勿将正 (+) 负 (-) 极颠倒使用。 ● 发生漏液、发出异味时，请立即远离火源。 ● 请勿沾水将其弄湿。		● 如果电池漏液，请勿接触电解液。如果电解液进入眼睛，切勿揉擦，请立即使用大量清水冲洗并及时就医。如不处理，电解液可能会造成视力受损。如果电解液接触到皮肤或衣服，请立即用水冲洗。 ● 保存、使用或充电过程中，若闻到异味，发现发热、变色、变形或与过去不同的现象，请立即从PT-18Rz、PT-18R中取出可充电电池并停止使用。
			● 请勿使之受强烈冲击或进行抛扔。 ● 请勿在日光直射或靠近火源等高温场所使用或放置。

关于可充电电池组为了预防火灾、触电或漏电，请务必遵守如下注意事项。

	● 请勿在潮湿、灰尘较多、日光直射或靠近火源等高温场所使用或放置。		● 请勿进行拆卸、改装。 ● 请勿使之受强烈冲击或进行抛扔。 ● 请勿与金属物品一起携带或保存。
---	---	---	--

⚠ 注意

关于可充电电池组为了预防漏液、发热、破裂，降低可充电电池的性能或寿命，请务必遵守如下注意事项。

- ⚠ ● 长期不使用时，请将其从PT-18Rz、PT-18R中取出。

使用锂离子充电电池组



使用PT18Rz或PT-18R以及附带的充电底座可对此锂离子充电电池组充电。

- 当本锂离子充电电池组电量耗尽、充电不足时，可通过本电池上的Micro-B充电口充电，或将本电池装入标签机后使用AC电源适配器充电。

■ 安装可充电电池组


- 请在切断本机电源之后，再安装或取出可充电电池组。

- 1 将标签打印机翻过来，用手指扣住后盖上的开盖抓手部分，打开后盖。




- 2 沿着箭头方向滑动可充电电池盒盖，打开电池盒。

- 3 如右图所示插入可充电电池组的插头。按照可充电电池盒内插头插入部分的刻印指示（红/黑）插入。



图示仅供参考，安装时请勿拔掉电池插头部的白色树脂套。



- 4 将可充电电池组装入电池盒内。关上可充电电池盒盖和后盖。


- 安装后盖之前，若向下按释放杆，盖子不会关闭。请在释放杆处于弹出状态时关上盖子。

■ 充电


- 使用USB充电口进行充电。

本产品不包含Micro-B接口充电线，需另行购买。

指示灯红色：充电中；
指示灯绿色：充电完成。

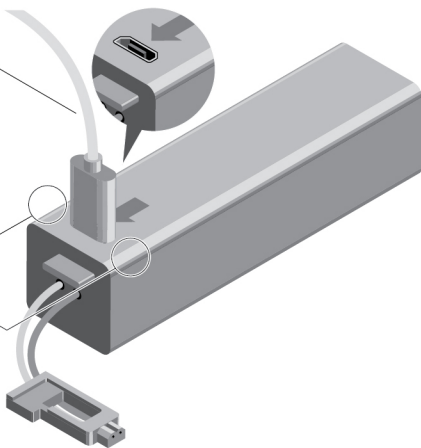

- 在装入可充电电池组后通过充电底座充电。



参考充电时间	使用USB充电口充电：约4小时
--------	-----------------

■ 备注

- 对于附带的可充电电池，请务必充足电后再使用。
- 充电电池电量耗尽或充电不足时，直接将AC电源适配器连接到本机上也可使用。
- 充电结束后通电指示灯会继续亮灯。
- 使用后请放回充电座。若不放回，即使完全不用，也会逐渐消耗电池电量。
- 使用AC电源适配器充电时，充电时间可能大于40小时，并需要多次插拔。
- 避免因为充电过度而引起故障。
- 长期不使用本电池组，电池组会自我放电。过度放电可能会造成永久性无法充电，因此请至少每半年左右充电一次。