

UF-8910

电脑多功能综合送布单针厚料机

UF-8920

电脑多功能综合送布双针厚料机

宽大机腔和标配数字化管理，这是Brother综合送布厚料机的新标准。

可根据客户需求设置操作盘和开关，操作便捷。

- 宽大的机腔可轻松缝纫大幅面料
- 数字化的参数调整，可以确保重复缝纫步骤的正确性
- 操作便捷的彩色液晶触摸式操作盘
- 可对应IoT(物联网)，提高生产力



NEXIO

NEXIO

迈向新时代, Brother发起新挑战。

始终都以创造更好的产品为目标，
生产跨时代的Brother缝纫机。
研发的多项新技术，
迄今为止仍在业界被广泛应用。
我们一直秉承着挑战精神和创新能力，
以真挚的态度克服重重困难，
如今，新一代缝纫机 – NEXIO（奈克斯奥）诞生！

NEXT（下一次）」和「SOCIO（社会、伙伴）」。
NEXIO（奈克斯奥）将这两个言词巧妙结合，
我们要向客户传达「下一次还是Brother」，
构建良好关系（合作伙伴）的意愿，
继续进行产业革新,同时体现我们的远大理想。

始创于1908年的Brother缝纫机，
在其100余年的历史中不断奋斗、进化、成长。
我们今后也秉承顾客第一、“At your side.”的精神，
一直探索未来，不断迎接新的挑战。

全新的标准

标准配备宽机腔和数字化管理，
这是Brother综合送布厚料机的新标准。
可根据客户需求设置操作盘和开关，操作便捷。

1 轻松处理大幅面料的宽大机腔

400mm宽的机腔可轻松处理大幅面料。此外，在针脚和机腔内搭载了高亮度的LED灯，有助于提高操作人员的工作效率。



2 数字化的参数调整，可以确保重复缝纫步骤的正确性

根据预设值自动改变面线张力、压脚交换提升量、针码·缝制速度，由原来的人为调整变更为数字化自动调整。可以减少每台设备的调整时间，提高生产效率，降低人工操作的不准确性，提高重复缝制的正确性。



3 可直观操作的彩色液晶触摸式操作盘

用户可根据需求同时选择2个主界面。
可自定义6连开关并查看当前设定值。
另外，还可锁定设置完成的参数，防止操作失误带来的损失。

4 操作便利的多功能开关



手动开关


点动刻度盘

6连开关

3个开关可设不同功能，通过不同搭配组合可有效运用多种功能。

5 标配面线按线装置


通过面线按线装置，可以将面料表面的线头收纳到背面，美观缝纫。

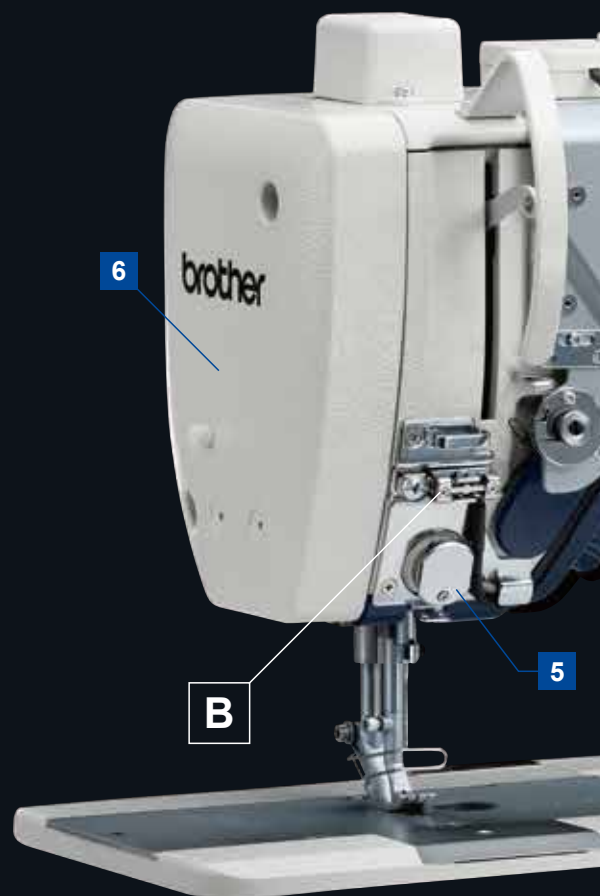



6 搭载面料厚度检测，可以防止误操作，并在缝纫过程中自动切换。

在开始缝制时测量面料的厚度，确定厚度是否在规定值内，防止工作误差的发生。在缝纫过程中，该装备检测到面料厚度发生变化时，会根据预设值自动改变面线张力、针距、交替压脚提升量、回转速数和压脚压力。

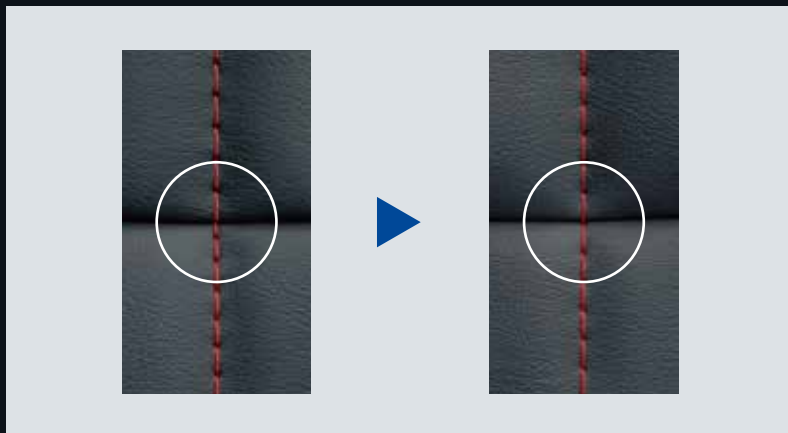

7 搭载电动梭芯绕线器

梭芯绕线器采用电动马达，机器停止的情况下也可以自动绕线。均一的绕线速度与安定的线张力，提高了缝纫品质。梭芯分为有沟槽和无沟槽2款。
* -000规格除外。



8 更便捷的插座


使用USB可以在缝纫设备之间轻松复制操作盘上所设定的各种数据，还可以方便地进行软件版本升级。控制箱上的USB接口也可以供电(5V/2A)。

操作便捷的彩色液晶触摸式操作盘



状态指示灯

可根据3种不同颜色的指示灯确认缝纫机状态。

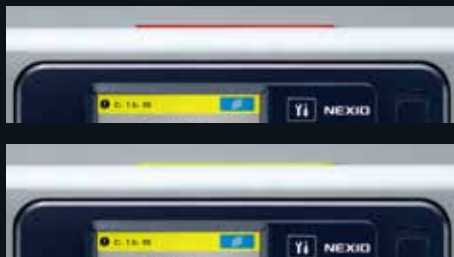

保护模式

只有拥有USB权限的工作人员才可以改变设定值，使缝纫稳定在一个预定的设定参数。

创建程序


最多可以创建15个程序。
每个程序最多可以有20个步骤。
程序和步骤可以任意命名，以防止选择错误。

主页面

可以根据使用方法进行选择。



详细页面

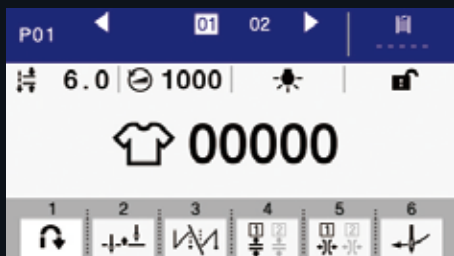


简单页面


二维码

报错时会显示二维码，在手机或平板电脑上便可确认最新的情况。

缝制品事例

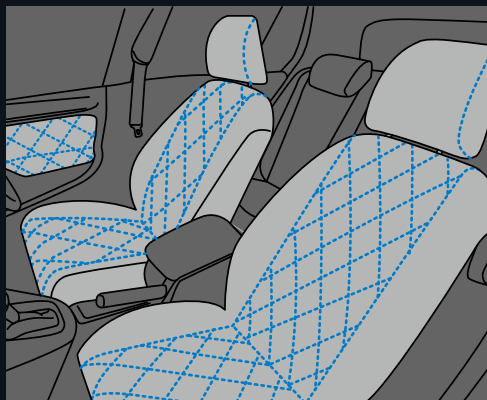

汽车座椅

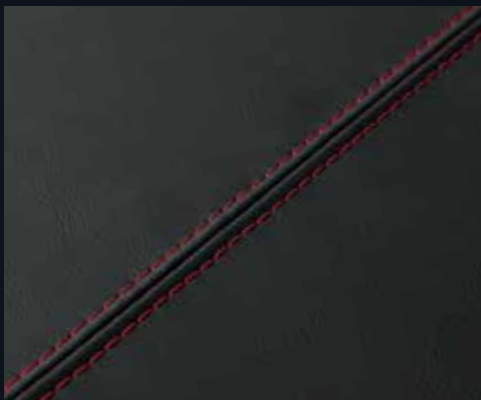

包

跳针检测装置(Brother专属)

*UF-8910-101为标准规格

通过Brother自主研发的算法，可减少由灰尘或线头导致的跳针错误，提高了检测的精确性，确保生产效率。





错误代码检测通知

红色LED灯提示错误发生
错误发生时，显示屏会显示
出错误数据以便确认。



检测出跳针

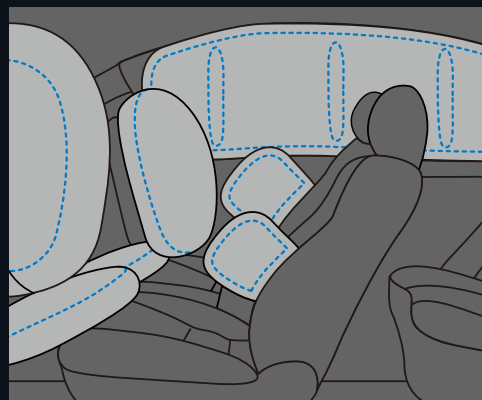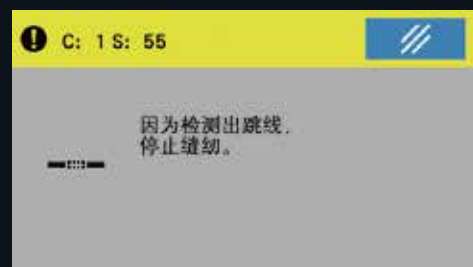

气囊



规格

机种	跳针检测装置	电动梭芯绕线器	分类
UF-8910-000	-	-	基本规格
UF-8910-001	-	○	高端规格
UF-8910-101	○	○	高级规格(标准)
UF-8920-001	-	○	高端规格

规格 / 数据

	UF-8910	UF-8920
缝纫线迹	单针综合送布	双针综合送布
最高缝纫速度	3,800sti/min	3,400sti/min
最高回针速度	2,000sti/min	
最大针码	9mm	
压脚上升量	20mm	
最大交换上升量	9mm	
压脚压力	70~125N	
上线张力	0.7~9.5N*1	
机腔宽度	400 mm	
旋梭尺寸	28 mm	
标准针距	-	10mm
最小针距	-	3mm
最大针距	-	35mm
针杆行程	40mm	
使用机针(DBx1 • DPx5)	134×35 Nm130 (#21) Nm125~180 (#20~#24)	134×35 Nm130 (#21) Nm125~200 (#20~#25)
LED灯	标配机额灯和机臂灯	
标准程序数	15种缝纫数据 (每种最多20步骤)	
机头重量	75kg	
控制箱重量	10.5kg	
电机	AC伺服电机	
电源	单相220V	

*1 上线不同会有差异

选购件

倒回针手柄

滑板推拉传感器

*详情请咨询当地兄弟公司。



※符合欧洲RoHS指令
此标记归兄弟公司所有

电脑多功能综合送布机系列适用于EU (欧盟) 正在实施的对自然环境及人体有害的6种特地化学物质 (镉, 铅, 六价铬, 汞, PBB, PBDE) 的RoHS限制使用令。



兄弟公司自主设定了环境保护标准, 同时制定了环境标签[兄弟绿色标签]。UF也被认定为符合兄弟绿色标签的环保型缝纫机产品。



产品资料



微信公众号



与您共创美好环境

作成: 2023年03月

brother

兄弟工业株式会社

BROTHER INDUSTRIES, LTD.
爱知县刈谷市野田町北地蔵山1番地5第4工場2F
邮编: 4480803
Tel: (81)566-95-0088 Fax: (81)566-25-3721

兄弟机械商业(上海)有限公司

BROTHER MACHINERY (SHANGHAI) LTD.
上海市长宁区天山西路799号5楼01单元
邮编: 200336
Tel: (021)2225-6666 Fax: (021)2225-6688 <http://www.brother.cn>

兄弟机械(亚洲)有限公司

BROTHER MACHINERY (ASIA) LTD
新界葵涌葵安路1号辉固大厦-KCC2 17楼
Tel: (852)2777-0010 Fax: (852)2808-1644 <http://www.brother.com.hk>

北京

北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼城南大道3单元7层710
邮编: 100068
Tel: (010)87562045 Fax: (010)87562564

常州

常州市钟楼区怀德中路89号-5楼
邮编: 213000
Tel: (0519)86998722 Fax: (0519)86998755

杭州

杭州市上城区西湖大道149号金色城品大楼427室
邮编: 310009
Tel: (0571)87177101 Fax: (0571)87177103

宁波

宁波市江北区洪塘南路西段102号1号楼1楼
邮编: 315033
Tel: (0574)88139798 Fax: (0574)88139792

青岛

青岛市李沧区大崂路1002号新澳国际2号楼
2单元1502室
邮编: 266100
Tel: (0532)55760701/(0532)55760702
Fax: (0532)55760703

东莞

广东省东莞市万江街道胜利社区港口大道28号
波普中心5楼502室
邮编: 523070
Tel: (0769)22385688 Fax: (0769)22385788

石狮

福建省石狮市镇中路155号中骏商厦15号楼
财富中心1110号
邮编: 362700
Tel: (0595)88576033 Fax: (0595)88553633

武汉

武汉市江汉区唐家墩路7、9、11号
武汉菱角湖万达广场A栋A3单元901室
邮编: 430023
Tel: (027)83761811 Fax: (027)83761911