



机型		PT-E115 标签打印机
产品技术规格		
硬件特性	耗材及宽度	TZe-Z 色带 (6 ~ 12mm)
	打印方式	热转印
	打印高度	9mm (12mm 宽的标签色带)
	打印精度	最高 180dpi
	打印速度	最快 20mm/ 秒
	剪切方式	手动剪切
	本机内存大小	最多 720 个字符 (最多 9 个文件)
软件特性	打印驱动程序	-
	文字修饰	5 种 (内置)
	边框	5 种 (内置)
	打印行数	最多 4 行 (12mm 宽的 TZe-Z 标签色带)
	镜像打印	-
	序号打印	有 (0 ~ 50)
	多份打印	有 (1 ~ 9)
其他信息	条形码	9 种
	电源适配器	AD-24 需另购
	随机附件	TZe-Z 标签色带 (12mm × 1 盒) 用户手册
尺寸 / 重量		109mm × 22mm × 55mm / 400g (不含电池和色带)

TZe TAPE 标签色带耗材列表

颜色 \ 宽度	6mm	9mm	12mm
标准覆膜色带 (8m 长)			
透明底 / 黑字	TZe-Z111	TZe-Z121	TZe-Z131
白底 / 黑字	TZe-Z211	TZe-Z221	TZe-Z231
红底 / 黑字	-	TZe-Z421	TZe-Z431
蓝底 / 黑字	-	TZe-Z521	TZe-Z531
黄底 / 黑字	TZe-Z611	TZe-Z621	TZe-Z631
绿底 / 黑字	-	TZe-Z721	TZe-Z731
绿底 / 白字	-	-	TZe-Z735
透明底 / 红字	-	-	TZe-Z132
白底 / 红字	-	TZe-Z222	TZe-Z232
透明底 / 蓝字	-	-	TZe-Z133
白底 / 蓝字	-	TZe-Z223	TZe-Z233
黑底 / 金字	-	-	TZe-Z334
透明底 / 白字	-	-	TZe-Z135
黑底 / 白字	TZe-Z315	TZe-Z325	TZe-Z335
红底 / 白字	-	-	TZe-Z435
蓝底 / 白字	-	-	TZe-Z535
亚光银底 / 黑字	-	-	TZe-ZM931

*实际色彩有时会与彩页有微小的差异。更多色带型号可上网查询 www.brother.cn

颜色 \ 宽度	6mm	9mm	12mm
荧光色带 (5m 长)			
荧光橙底 / 黑字	-	-	TZe-ZB31
荧光黄底 / 黑字	-	-	TZe-ZC31
线缆色带 (8m 长)			
白底 / 黑字	TZe-ZFX211	TZe-ZFX221	TZe-ZFX231
黄底 / 黑字	TZe-ZFX611	TZe-ZFX621	TZe-ZFX631
强粘性色带 (8m 长)			
透明底 / 黑字	-	TZe-ZS121	TZe-ZS131
白底 / 黑字	TZe-ZS211	TZe-ZS221	TZe-ZS231
黄底 / 黑字	-	TZe-ZS621	TZe-ZS631



强粘性覆膜标签色带 (TZe-ZS×××)、线缆覆膜标签色带 (TZe-ZFX×××) 都经过美国 UL969 认证。

PT-E115

brother at your side



可视化管理
一“贴”了然

色带余量检测

P-touch 普贴趣

PT-E115 标签打印机

标签色带 TZe TAPE 6~12mm	打印速度 最快 20 mm/秒	打印精度 最高 180 dpi	电脑键盘排列方式 	有效打印高度 9 mm	条形码打印 	手动剪切
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------	----------

- 实用的快捷键
- 具有色带余量检测功能
- 多种供电方式
- 支持条形码打印



联系：

CCEH-01-201806-01

兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司 · 北京
兄弟(中国)商业有限公司 · 广州
兄弟(中国)商业有限公司 · 成都
兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳
兄弟(中国)商业有限公司 · 西安
兄弟(中国)商业有限公司 · 武汉

上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼
北京市朝阳区建国路118号18楼F07-08
广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室
辽宁省沈阳市和平区和平大街65号总统大厦A座2102室
陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25楼C座
武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室


全国服务热线: 021-61271133或 (95105369) 工作时间: 9:00~18:00 (周六、周日及法定节假日除外)
售后服务网站: www.95105369.com 耗材购买及公司网站: www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准, 如有更改, 恕不另行通知 Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2018 年 6 月上海印刷

PT-E115 标签打印机

实用的快捷键

缠绕标签模板

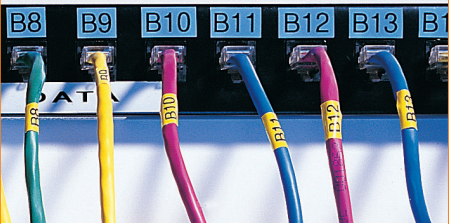

一键操作，根据线缆直径自动确定标签长度


旗帜标签模板



此功能打印标签可末端对齐，叠合成旗帜状缠绕在线缆表面



序号标签模板



使用序号功能，可以打印多个连续编号或字母标签

面板标签模板



一键操作，即可制作可以标注各种零部件及面板标签

电力、电信常规标签应用


端口标签



旗帜标签



缠绕标签



面板标签



色带余量检测

屏幕出现提示信息，有效检测色带余量

问题 / 显示信息	原因 / 解决办法
色带少	5 秒闪烁 请等待 5 秒，该状态消失后可继续操作 持续闪烁 打印前出现的话，跟（色带不够继续吗）的操作方法一样。 其他情况的话，按任意键返回编辑页
色带不够继续吗	3 秒闪烁 可按【打印】键 继续打印但可能打印信息不完整 或者按【取消】键 返回上一页




支持条形码打印

9种条码供您选择

PT-E115内置9种条形码协议，能满足绝大部分条形码制作的需求。

CODE39、CODE128、EAN-8、EAN-13、GS1-128(UCC/EAN-128)、UPC-A、UPC-E、I-2/5 (ITF)、CODABAR

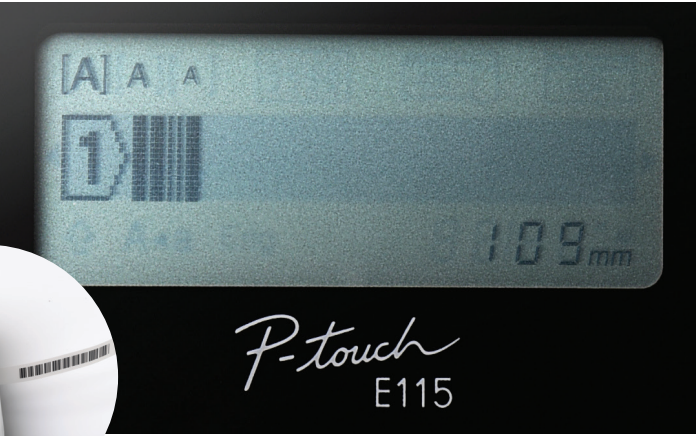

多种供电方式

3种供电方式：

三种供电方式选择，使用更方便、灵活。

AC电源适配器（AD-24，需另购）

6节AAA碱性电池（LR03，需另购）

6节镍氢充电电池（HR03，需另购）



TZe标签色带应用

线缆标签



标准覆膜标签



强粘性标签



物品分类标识

