

产品技术规格一览			
主要说明		 QL-1050	 QL-1060N
硬件特性	机器类型	热敏电脑标签打印机	
	耗材及宽度	DK标签 / 最宽102mm	
	打印方式	热敏打印	
	有效打印宽度	98.6mm(使用102mm标签)	
	最小打印长度	25.4mm	
	打印精度	300dpi	
	打印速度	最大110mm/秒, 最多69张标签/分钟(标准地址标签)	
接口	切刀	耐用型自动切刀	
	打印驱动程序	Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7	Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2003,2008,2008 R2
	USB接口	USB 1.1或2.0	
	串行接口	串行 (RS-232C)	
	条形码扫描枪端口	串行 (RS-232C)	
软件特性	网络接口	无	
	文字修饰	电脑字库	
	边框和底纹	126种	
	打印行数	根据字体大小	
	序号打印	1-9999 / A~Z / a~z / 1-99 (ESC/P*)	
	多份打印	1-9999	
	打印预览	有	
其他信息	条形码	19种	
	电源适配器	220-240V交流电 50/60Hz 1.1A	
	随机附件	2卷色带 -DK定长标签 (40张, 102mm×152mm) -DK连续标签 (62mm×8m) CD-ROM光盘 / 电源线 / USB数据线 // 使用说明书 (带保修证)	
	尺寸/重量	170mm(W)×220mm(D)×148mm(H) / 1690g (不含DK系列标签色带)	170mm(W)×220mm(D)×148mm(H) / 1730g (不含DK系列标签色带)

*当使用ESC/P命令打印时, 需要RS-232C接口。

打印前请正确选用标签 (以下样本标签的比例为30%)

DK LABEL 定长标签 (热敏纸质/热敏菲林)

定长标签有许多种类, 包括地址标签、货运标签、CD/DVD标签等, 制作方便、快捷。

200088
上海市南京西路1899号A座18楼
王凯城 先生

- 标准地址标签 (热敏纸质)
DK-11201 | 400张/卷 29mm×90mm

2008年度 销售汇总表

- 文件夹标签 (热敏纸质)
DK-11203 | 300张/卷 17mm×87mm

200098
上海市淮海中路1200号创新大厦602室
陈莉红 小姐

- 大地址标签 (热敏纸质)
DK-11208 | 400张/卷 38mm×90mm

客户编号: 5880024292
担当者名: 王海
地址:
上海市北京路800号1806室
公司名称:
上海文捷进出口贸易有限公司
收货人: 吴敏
公司名称: 北京×××有限公司
收货地址:
北京市东直门外大街×××501室
国 名: 中国

- 宽幅货运标签 (热敏纸质)
DK-11241 | 200张/卷 102mm×152mm



- CD/DVD标签 (热敏菲林)
DK-11207 | 100张/卷 58mmΦ



进货地区: 北京 编号: 6000798
收 货 人: 马康达
公 司 名: ×××有限公司北京分公司
地 址: 北京市西直门外大街×××××
联系电话: ××××××××××
备 注: 贵重物品, 小心轻放

- 货运标签 (热敏纸质)
DK-11202 | 300张/卷 62mm×100mm

商品名称: 豆沙糯米团
主要原料: 小麥粉, 白砂糖, 植物油, 豆沙, 乳化剂, 食用色素, 食用香精
生产日期: 见包装封口处
保质期: 12个月
保存方法: 存放在阴凉干燥, 不受阳光直射的地方
产 地: ××××
制 造 商: ×××××

- 条形码标签 (热敏纸质)
DK-11240 | 600张/卷 102mm×51mm

类 型	型号	标签尺寸	颜色	数量
标准地址标签 (热敏纸质)	DK-11201	29mm × 90mm	白底黑字	400 张/卷
货运标签 (热敏纸质)	DK-11202	62mm × 100mm		300 张/卷
文件夹标签 (热敏纸质)	DK-11203	17mm × 87mm		300 张/卷
多功能标签 (热敏纸质)	DK-11204	17mm × 54mm		400 张/卷
CD/DVD标签 (热敏菲林)	DK-11207	58mm × 58mm		100 张/卷
大地址标签 (热敏纸质)	DK-11208	38mm × 90mm		400 张/卷
小地址标签 (热敏纸质)	DK-11209	29mm × 62mm		800 张/卷
条形码标签 (热敏纸质)	DK-11240	102mm × 51mm		600 张/卷
宽幅货运标签 (热敏纸质)	DK-11241	102mm × 152mm		200 张/卷

DK TAPE 连续标签 (热敏纸质/热敏菲林)


连续标签适合于制作警示标语和标记。使用连续标签可以制作最大宽度为102mm, 最大长度为3米的标签。

89/PHG
• 连续标签 (12mm宽)
白色 DK-22214 | 12mm×30.48m (热敏纸质)

X片 ID: 3628X7
医 师: 张 伟
• 连续标签 (29mm宽)
白色 DK-22210 | 29mm×30.48m (热敏纸质)
白色 DK-22211 | 29mm×15.24m (热敏菲林)



- 连续标签 (62mm宽)
白色 DK-22205 | 62mm×30.48m (热敏纸质)
白色 DK-22212 | 62mm×15.24m (热敏菲林)
黄色 DK-22606 | 62mm×15.24m (热敏菲林)
透明 DK-22113 | 62mm×15.24m (热敏菲林)

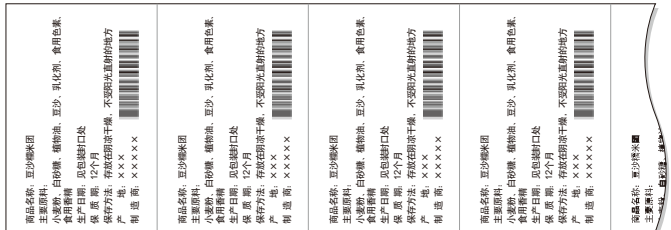

- 连续标签 (102mm宽)
白色 DK-22243 | 102mm×30.48m (热敏纸质)

类 型	型号	标签尺寸	颜色	数量
连续标签 (热敏纸质)	DK-22214	12mm × 30.48m	白底黑字	—
连续标签 (热敏纸质)	DK-22210	29mm × 30.48m	白底黑字	
连续标签 (热敏纸质)	DK-22205	62mm × 30.48m	白底黑字	
连续标签 (热敏纸质)	DK-22243	102mm × 30.48m	白底黑字	
连续标签 (热敏菲林)	DK-22211	29mm × 15.24m	白底黑字	
连续标签 (热敏菲林)	DK-22212	62mm × 15.24m	白底黑字	
连续标签 (热敏菲林)	DK-22606	62mm × 15.24m	黄底黑字	
连续标签 (热敏菲林)	DK-22113	62mm × 15.24m	透明底黑字	

兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司 · 北京
兄弟(中国)商业有限公司 · 广州
兄弟(中国)商业有限公司 · 成都
兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳
兄弟(中国)商业有限公司 · 西安
兄弟(中国)商业有限公司 · 武汉
全国服务热线: 9510 5369
售后服务网站: www.95105369.com

上海市长宁区天山南路533号金虹桥国际中心II座20楼
北京市朝阳区建国路118号18楼F07-08
广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
成都市人民南路4段27号南鼎国际大厦1-1-703室
辽宁省沈阳市和平区和平大街65号总统大厦A座2102室
陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25层C座
武汉市硚口区武胜路72号永合广场5层507室
工作时间: 8:00-18:00 (周日及法定节假日除外)
耗材购买及公司网站: www.brother.cn

QL-1050/1060N

brother
at your side



可视化管理 — “贴”了然



QL-1050 热敏电脑标签打印机

最宽可达102mm	最高打印精度	最快打印速度	条形码打印	自动剪切
DK ROLLS	300 dpi	110 mm/秒	AB123456	



QL-1060N 热敏网络电脑标签打印机

最宽可达102mm	最高打印精度	最快打印速度	条形码打印	自动剪切	网络打印
DK ROLLS	300 dpi	110 mm/秒	AB123456		提供网络接口

QL-1050/1060N

热敏电脑标签打印机

打印大幅面标签

通过电脑能简单快速地制作并打印各类货运地址标签、警示指示标签、价格标签和证件标签等。最大可打印102mm宽的标签。

高打印精度、高打印速度

打印精度高达300dpi，可以将条形码和细小的字符清晰地被打印出来。110mm/秒的高打印速度，可以快速地打印美观的标签，让工作变得更快捷、高效。

坚固耐用，用途广泛

QL-1050/1060N可以放在任何想要打印标签和标志的地方，适用于各种工作环境。如仓库物流、药房柜台、公司后勤部、前台、邮件收发室等地。机器内置稳压电源，因此移动起来也十分方便。

条形码打印

随机附赠的编辑软件中有19种国际标准条形码协议供您选择，可轻松方便的制作多种带有条形码的标签，满足您各种用途所需。


多种接口供您选择

可通过USB接口或RS-232C串行接口连接电脑，制作并打印个性化的标签。使用条形码扫描枪或ESC/P命令时，需通过RS-232C串行接口进行连接。10-100BASE-TX有线以太网接口，提供网络打印的功能，进一步满足用户的需求。（仅支持QL-1060N）


网络打印，实现资源共享(仅支持QL-1060N)

QL-1060N配有10/100Base-TX有线以太网接口，提供网络打印服务，适合共用一台打印终端的小型工作组完成各自打印工作的需求。通常有两种网络连接类型：对等网络打印和网络共享打印。

■ 对等网络打印

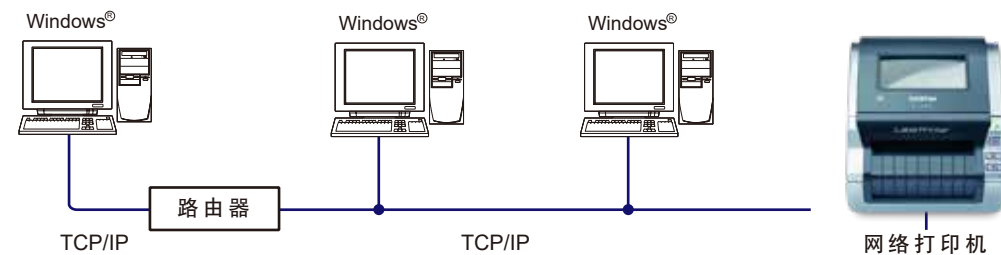

■ 网络共享打印

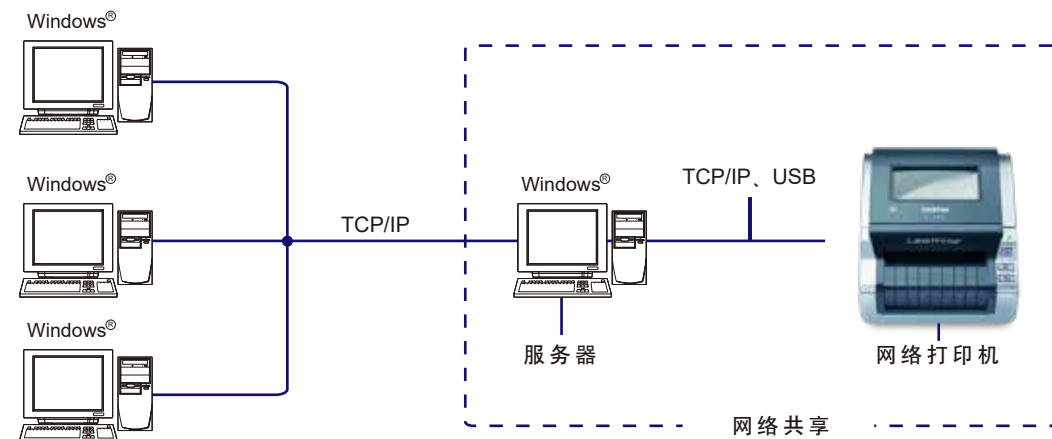


BTP（模板打印）功能

无需借助电脑，直接连接条形码扫描枪进行打印

通过串行接口（RS-232C）将QL-1050或QL-1060N和已接通外部电源的条形码扫描枪相连接，通过条形码扫描枪读取的数据反映到QL-1050或QL-1060N保存的布局对象（文本、条形码中），无需电脑就可打印制作含有可变数据（文本、条形码）的标签，但不支持数据库同步功能。建立成本低、使用方便的多样化标签制作解决方案。

- 可兼容的条形码扫描枪型号：
LS2208（Symbol 摩托罗拉公司）

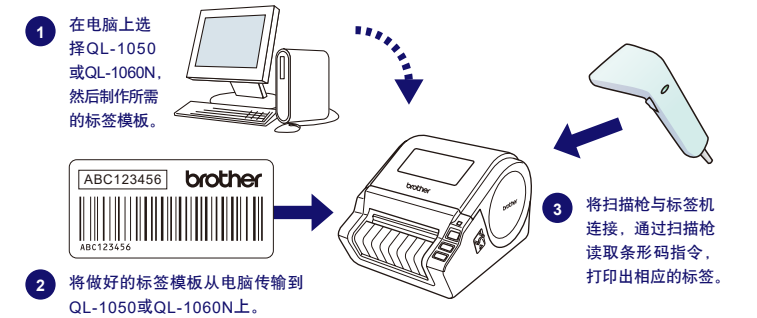

应用领域



【仓储物流】

- 库存管理标识标签
- 包装箱外部标识标签
- 大型货运标签
- 序列号标签



【工厂制造业】

- 序号条码管理标签
- 零部件管理标签
- 定制产品标签



【警示、指示标签】

- 公共场所警示标签
- 方向指引指示标签
- 宽幅禁止标签



【医疗、实验室】

- 病历卡标签
- 药品标识标签
- 试管等检验标识标签
- 医疗器械管理标签



【零售业】

- 货物价格标签
- 成份标识标签
- 食用期限标签



【证件类标识标签】

- 访客临时证件标签
- 展会等胸牌标签
- 出入管理标签

普贴趣

搜索