

| 机 型     |                     |                                 |  |
|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 规格      |                     | RJ-4230B                                                                                                         | RJ-4250WB                                                                           |
| 硬 件     | 打印方式                | 热敏打印                                                                                                             |                                                                                     |
|         | 尺寸 (宽 × 高 × 长) (mm) | 153 mm (宽) × 159 mm (长) × 68 mm (高)                                                                              |                                                                                     |
|         | 重量                  | 含电池 850g                                                                                                         |                                                                                     |
|         | 打印速度                | 最高达 5ips (127mm / 秒)                                                                                             |                                                                                     |
|         | 打印宽幅                | 最大 104 mm                                                                                                        |                                                                                     |
|         | 打印长度                | 最大 3 m                                                                                                           |                                                                                     |
|         |                     | 最小 12.7 mm                                                                                                       |                                                                                     |
|         | 打印精度                | 203dpi                                                                                                           |                                                                                     |
|         | 防摔抗跌*1              | 2.1m                                                                                                             |                                                                                     |
|         | 防尘防水认证              | IP54 认证                                                                                                          |                                                                                     |
|         | 内存                  | RAM                                                                                                              | 256MB                                                                               |
|         |                     | FLASH                                                                                                            | 64MB                                                                                |
|         | 接口                  | Mono LCD with Back light                                                                                         |                                                                                     |
|         |                     | USB 2.0 (全速) (mini-B, Peripheral)                                                                                |                                                                                     |
|         |                     | 蓝牙 2.0 : EDR (Class 1)                                                                                           |                                                                                     |
|         |                     | 蓝牙种别 SPP(Serial Port Profile)/ OPP(Object Push Profile)/ HCRP(Hard Copy Cable Replacement Profile)/IAP supported |                                                                                     |
|         |                     | 支持                                                                                                               |                                                                                     |
|         |                     | 无线 LAN Wi-Fi                                                                                                     | -                                                                                   |
| 软 件     | 打印指令 / 模式           | Passive Only                                                                                                     |                                                                                     |
|         |                     | Raster, ESC/P, P-touch Template 2.0 (P-touch Template + ZPLII)                                                   |                                                                                     |
|         |                     | b-PAC SDK                                                                                                        |                                                                                     |
|         |                     | Android, iOS                                                                                                     |                                                                                     |
| 工 作 环 境 | 工作温度                | 0℃ ~ 40℃                                                                                                         |                                                                                     |
|         | 工作湿度                | 10 ~ 90% (无大气凝结, 最大湿球温度 27℃)                                                                                     |                                                                                     |
| 电 源     | 电源适配器               | 充电专用                                                                                                             |                                                                                     |
|         | 电源 / 打印量            | 电池                                                                                                               | 可充电锂电池                                                                              |
|         |                     | 打印量*2                                                                                                            | 2000 张                                                                              |

\*16个面、1个角。每台一处从1.8m的高度掉落。动作功能及打印品质没有异常。但外观上可能出现缺陷。上述内容并不对掉落引起的故障及损伤提供保证。因使用不小心或误用引起的故障及损伤，维修时需要收费。 \*2 用USB连接新电池充满电，使用Brother专用打印测试数据（7%打印覆盖率）在23℃工作温度下打印。

| 各种移动终端用 SDK |                                                    | RJ-4230B | RJ-4250WB | 开发语言        | 开发环境                                                           | 适用主机的操作系统                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 开发工具        | MPrint & Pocket Jet SDK for Windows® Mobile / CE   | ○        | ○         | C++         | Visual Studio 2005<br>Visual Studio 2008<br>Windows Mobile SDK | Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x<br>Windows® CE 5.0 / 6.0 |
|             | MPrint & Pocket Jet SDK for .NET Compact Framework | ○        | ○         | C# / VB     | Visual Studio 2005<br>Visual Studio 2008                       | Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x<br>Windows® CE 5.0 / 6.0 |
|             | Brother Print SDK [Android™]                       | ○        | ○         | java        | JDK6 eclipse 3.5 以后<br>Android SDK r7 以后                       | Android™ OS Ver. 2.2 以后                                       |
|             | Brother Print SDK for iPhone / iPad                | ○        | -         | Objective-C | Xcode 4.6 以上                                                   | iOS 4.3 以上 (iPhone / iPad)                                    |
| 指令参考        | 光栅指令参考                                             | ○        | ○         | -           | -                                                              | -                                                             |
|             | ESC/P 指令参考                                         | ○        | ○         | -           | -                                                              | -                                                             |
|             | P-touch 模板 / 命令参考手册                                | ○        | ○         | -           | -                                                              | -                                                             |
| 其它工具        | P-touch Template 设置工具                              | ○        | ○         | -           | -                                                              | -                                                             |

|       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 选 配 件 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 锂离子<br>充电电池<br>PA-BT-006                                                            | 电源适配器<br>欧盟及英国机型可用<br>PA-AD-600                                                     | 固定连接式<br>车载适配器<br>PA-CD-600WR                                                       | 车载充电器<br>PA-CD-600CG                                                                | 单充底座<br>PA-CR-002                                                                    | 单电池充电器<br>PA-BC-003                                                                   | 肩带<br>PA-SS-4000                                                                      |

联系：

CCEH-01-201906-01

**兄弟(中国)商业有限公司**  
兄弟(中国)商业有限公司 · 北京  
兄弟(中国)商业有限公司 · 广州  
兄弟(中国)商业有限公司 · 成都  
兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳  
兄弟(中国)商业有限公司 · 西安  
兄弟(中国)商业有限公司 · 武汉

上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼  
北京市朝阳区建国路118号18楼F07-08  
广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元  
成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室  
辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室  
陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25层C座  
武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室

全国服务热线：021-61271133（或95105369） 工作时间：9:00~18:00（周六、周日及法定节假日除外）  
售后服务网站：www.95105369.com 耗材购买及公司网站：www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准，如有更改，恕不另行通知 Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2019 年 5 月上海印刷

高效，便捷，可靠  
热敏移动打印机



|                         |                     |                   |                         |                           |                                         |                      |                    |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 最高打印速度<br>127<br>mm / 秒 | 打印分辨率<br>203<br>dpi | 标配内存<br>256<br>MB | 打印卷纸宽度<br>最高达<br>104 mm | 支持耗材<br>RD<br>ROLLS       | 夜光<br>液晶显示                              | 牢固抗摔<br>最高达<br>2.1 m | IP54<br>防尘防水<br>认证 |
| 高速<br>USB 2.0<br>接口     | 支持Wi-Fi<br>无线网络     | 支持蓝牙              | 支持SDK<br>Android<br>iOS | 支持SDK<br>Windows<br>b-PAC | 随机标配<br>P-touch<br>Editor 5.1<br>标签制作软件 | 内置多种<br>条形码协议        |                    |

\* 仅RJ-4250WB支持此功能



# 最大打印宽度104mm 热敏移动打印机

## 小巧而牢固! 可携带的高性能标签打印机



高效

### 实现高速打印

最快达127mm/秒，实现与固定型打印机相同的高速打印。可快速打印大量标签，有效提高工作效率。

### 蓝牙地址条形码打印

打印蓝牙地址条形码，以便使用通过条形码扫描器进行配对的应用程序轻松进行配对。



便捷

### 夜光液晶显示

配备LCD夜光液晶显示器，可显示操作菜单，在低光照场景下实现标签打印。



### 标签制作软件 免费提供\*


利用标签制作软件P-touch Editor 5.1，可以通过简单的操作，自由地制作各种标签。可制作链接了Excel®、Access®等现有数据库的标签。



### 无需连接线, 使用舒适



RJ系列配备无线接口。而且，如果使用选配件中的锂离子电池，可以作为便携式打印机使用。通过网络将多个终端和电脑与多台打印机连接起来，根据现场需要构筑工作环境。

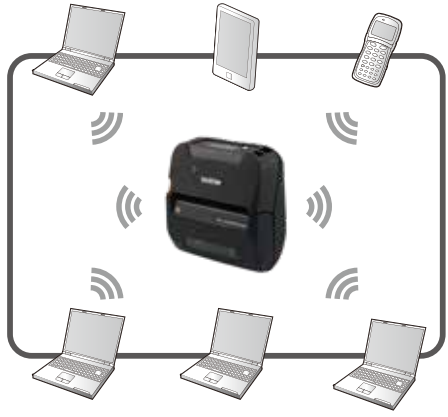

\* RJ-4250WB支持Wi-Fi IEEE802.11b/g/n无线网络和蓝牙，RJ-4230B支持蓝牙

### 大功率智能电池

智能IC检测电池使用情况，并提供数据以报告电池的健康状况。

■ 电池健康状况

|       |  |  |          |
|-------|--|--|----------|
| Ready |  |  | 非常好      |
| Ready |  |  | 良好       |
| Ready |  |  | 不佳       |
| Ready |  |  | 极差 请更换电池 |

### 提供各种移动终端用的SDK

除了iPhone/iPad、Android™ OS的智能手机、平板终端之外，还可使用便携式终端打印。要实现这些，需要开发应用程序。开发应用程序所需的技术资料、SDK已在网站发布，敬请使用。




可靠

### 坚固耐用的设计

历经严苛的掉落、翻滚测试，军工级标准的质量保证


RJ-4200系列打印机采用坚固式设计，能够承受各种冲击、掉落和碰撞的影响。此款打印机的耐掉落冲击性能高达2.1米（6.8英尺），并通过了从1米高度随机自由落体100次的翻滚质量测试。经BIL的持续测试，到部件碎裂时为止，打印机可经受1,500次的掉落考验。

\* 6个面和4个边各掉落到混凝土上两次。电池需更换，但打印机未见损坏。上述内容并不对掉落引起的故障及损伤提供保证。因使用不小心或误用引起的故障及损伤，维修时需要收费。



### RJ系列用耗材（RD卷式标签纸）

|   | 品名       | 纸张种类 | 尺寸<br>(宽×长) | 张数/卷    | 个数  | 纸卷外径 |
|---|----------|------|-------------|---------|-----|------|
| 1 | RD-M13C5 | 收据用纸 | 80mm 宽 无定长  | 29.3m 卷 | 3 卷 | 58mm |
| 2 | RD-M01C5 | 收据用纸 | 102mm 宽 无定长 | 29.3m 卷 | 3 卷 | 58mm |




### 支持定制卷式标签纸

备有定长标签、收据型热敏卷式标签纸。此外，如果定制数量大，本公司还可接受用户提出的预打印、定制尺寸等要求。

### 支持各种热敏卷式标签纸

可打印外径58mm、宽51~118mm（标签宽度115mm）的热敏卷式标签纸、折叠式打印纸（连续折叠纸）。可打印C型物流标签（PD标签）、生产标签、商品标签、收据、价格标签等各种标签和收据。



折叠式打印纸

## 热敏移动打印机解决方案示例

### 仓库和工厂 打印案例

●配送标签 ●物流标签 ●出入库标签等



### 零售、物流行业 打印案例

●收据 ●商品标签 ●降价条形码  
●配送标签 ●物流标签 ●出入库标签等

### 服务行业 打印案例

●收据 ●项目单 ●合同报价等

