

TD-2020 产品技术规格一览

硬件	尺寸标注	110×215×172(W×D×H)
	机器类型	标签打印机
	重量	1340g
	接口	MiniUSB (2.0) / RS-232C (需选配串口转换器)
	键盘	无
	剪切	剥离
	电源	100-240V 50Hz/60Hz (最大消耗功率不大于150W)
	打印宽度	最大56mm
	色带宽度	最宽63mm
	打印方式	热敏
	打印精度	200dpi
	打印速度	152.4mm/秒
特性	内存	6MB
	随机附件	CD-ROM光盘 / USB数据线 / 电源线 / 交流电源适配器 / 使用说明书 (带保修证)
	文字修饰	电脑字库
	字体尺寸	有效范围内任意尺寸
	镜像打印	有
	序号打印	有(1-9999 / A~Z / a~z)
	打印行数	根据字体大小
	边框	126种
	打印机控制命令	Raster、ESC/P、P-touch Template
	多份打印	有(1-9999)
	打印预览	有
	条形码	21种

可使用Brother正品RD耗材
也支持客户化定制卷式热敏标签纸
耗材TD-2020专用卷式热敏标签纸

型号	用纸类型
RD-S05C1	定长标签
尺寸	规格
宽度51mm×长度26mm	1,500张/卷

腕带耗材表

型号	尺寸
F1 /F2 (成人腕带)	宽度35mm×长度254mm
T6 (儿童腕带)	宽度25mm×长度206.375mm
材质类型	规格
热敏腕带	100根/卷

联系：

CCEH-01-201602-01

系统环境	操作系统	Microsoft® Windows® XP/
		Windows® Vista/Windows® 7/
		Windows® 8/
		Microsoft® Windows Server® 2003 /
		2008 / 2008 R2 / 2012
	内存	Windows®XP:128MB,
		WindowsServer®2003:256MB,
		WindowsVista®/
		WindowsServer®2008/
		R2/
PC 软件	硬盘	2012:512MB,
		Windows®7/8:1GB(32位)或2GB(64位)
		70MB或更多
		SVGA/高颜色或更高
		MiniUSB (2.0)
	显示器	RS-232C (需选配串口转换器)
		CD-ROM光盘驱动器
	接口	
	其他	
PC 软件	编辑软件	P-touch Editor 5.0中文版
	操作系统	Microsoft® Windows® XP/
		Windows® Vista/
		Windows® 7/
		Windows® 8/
		Microsoft® Windows Server® 2003/
		2008 / 2008 R2 / 2012
	驱动程序	TD-2020

可使用客户化定制卷式热敏标签纸
用户需要自行准备定长标签、连续标签或不带背胶的卷式热敏纸。标签上面也可以预印内容。如果耗材使用量少不够最小起印量的话，也可以使用brother公司正品RD耗材。

■ 客户化自定义标签

定长标签

连续标签

预印定长标签

F1 成人腕带

F2 成人腕带

T6 儿童腕带

兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司·北京
兄弟(中国)商业有限公司·广州
兄弟(中国)商业有限公司·成都
兄弟(中国)商业有限公司·沈阳
兄弟(中国)商业有限公司·西安
兄弟(中国)商业有限公司·武汉

上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心20楼
北京市朝阳区建国路118号18楼F07-08
广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室
辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室
陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25楼C座
武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦1座1106号

全国服务热线：9510 5369
售后服务网站：www.95105369.com

工作时间：8:00~18:00（星期日及法定节假日除外）
耗材购买及公司网站：www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准，如有更改，恕不另行通知 Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2015 年 11 月上海印刷

TD-2020 标签打印机



高性能遇见低成本

在日常工作中
制作各类标签、腕带
高效便捷！

体积小巧
200dpi精度
性价比高！

物流、仓储 零售标签 解决方案

打印精度达
200 dpi

打印速度达
152 mm/秒

宽度可达62mm
RD ROLLS

标签最宽
62 mm

迷你接口
Mini USB



性能好、体积小、低成本制作热敏标签

适用于医疗、物流、仓库、零售……等

智能


Smart 适用各种热敏标签纸、腕带

搭载传输/反射传感器,可对应印有黑标的热敏腕带、定长或连续标签及卷式热敏纸。



便捷

Easy 2步轻松制作打印标签

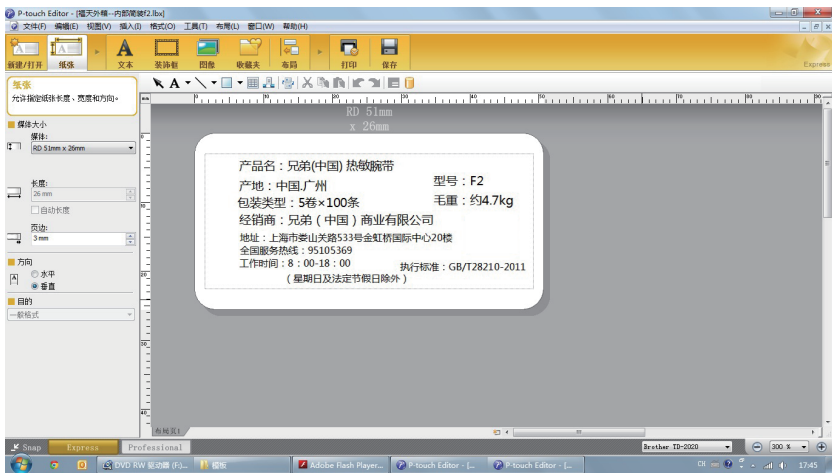

Step 1 选择适合的标签模板并编辑内容



Step 2 USB连接，直接打印

安全

Safe 在作业现场，可快捷方便地制作标签。



仓储物流标签



零售食品标签



腕带



物流标签

登录网站[免费申请b-PAC SDK](http://www.brother.cn/label/es-down/main.aspx)
<http://www.brother.cn/label/es-down/main.aspx>

b-PAC适用于哪些用户群
需要通过客户化软件系统用兄弟标签机打印标签的所有用户。如：物流管理系统、SAP系统、用友或金蝶等ERP系统。

导入使用b-PAC SDK标签解决方案的步骤

