

# TD-4000

brother  
at your side



## 可视化管理 — “贴”了然



- 可打印102mm宽度内的各种定制热敏标签
- 体积轻巧，桌面式标签打印机
- 内置切刀，具有剪切功能

附 赠  
编辑软件

### 应用领域

#### 制造业 / 物流



- 库存管理标识标签
- 包装箱外部标识标签
- 大型货运标签
- 序列号标签 等等~

#### 零售业



- 货物价格标签
- 成份标识标签
- 食用期限标签 等等~

#### 医疗行业



- 病历卡标签
- 药品标识标签
- 试管等检验标识标签
- 医疗器械管理标签 等等~



## RD耗材表

RD系列的耗材分为定长标签和连续标签两种。用户可根据需求进行选择。如用户有特殊的尺寸需求，也可使用客户化的热敏定制标签。

| 类型   | 型号       | 标签尺寸           | 纸质   | 数量        |
|------|----------|----------------|------|-----------|
| 连续标签 | RD-S01C2 | 102mm × 42.8mm | 热敏纸质 | -         |
| 定长标签 | RD-S02C1 | 102mm × 152mm  |      | 270 张/卷   |
| 定长标签 | RD-S03C1 | 102mm × 50mm   |      | 810 张/卷   |
| 定长标签 | RD-S04C1 | 76mm × 26mm    |      | 1,500 张/卷 |
| 定长标签 | RD-S05C1 | 51mm × 26mm    |      | 1,500 张/卷 |

| TD-4000 产品技术规格一览 |          |                                                                                            |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 硬件特性             | 机器类型     | 标签打印机                                                                                      |
|                  | 耗材及宽度    | RD标签、定制标签 / 最宽102mm                                                                        |
|                  | 打印方式     | 热敏打印                                                                                       |
|                  | 有效打印宽度   | 98.6mm(使用102mm标签)                                                                          |
|                  | 最小打印长度   | 25.4mm                                                                                     |
|                  | 打印精度     | 300dpi                                                                                     |
|                  | 打印速度     | 最大110mm/秒                                                                                  |
|                  | 切刀       | 耐用型自动切刀                                                                                    |
| 接口               | 打印驱动程序   | Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7                                                      |
|                  | USB接口    | USB 2.0                                                                                    |
|                  | 串行接口     | 串行 (RS-232C)                                                                               |
|                  | 条形码扫描枪端口 | 串行 (RS-232C)                                                                               |
| 软件特性             | 文字修饰     | 电脑字库                                                                                       |
|                  | 边框和底纹    | 126种                                                                                       |
|                  | 打印行数     | 根据字体大小                                                                                     |
|                  | 序号打印     | 1-9999 / A~Z / a~z / 1-99 (ESC/P*)                                                         |
|                  | 多份打印     | 1-9999                                                                                     |
|                  | 打印预览     | 有                                                                                          |
| 其他信息             | 条形码      | 19种                                                                                        |
|                  | 电源适配器    | 220-240V交流电 50/60Hz 1.1A                                                                   |
|                  | 随机附件     | 2卷色带 一定长标签 (60张, 51mm×26mm)<br>- 连续标签 (102mm×2m)<br>CD-ROM光盘 / 电源线 / USB数据线 / 使用说明书 (带保修证) |
|                  | 尺寸/重量    | 173mm(W)×229mm(D)×158mm(H) / 1810g (不含标签色带)                                                |
|                  |          |                                                                                            |

\*当使用ESC/P命令打印时，需要RS-232C接口。

## 主要功能

### ◆ BTP(模板打印)功能

无需借助电脑，直接连接条形码扫描枪进行打印

通过串行接口 (RS-232C) 将TD-4000和已接通外部电源的条形码扫描枪相连接，通过条形码扫描枪读取的数据反映到TD-4000保存的布局对象 (文本、条形码中)，无需电脑就可打印制作含有可变数据 (文本、条形码) 的标签，且支持数据库 (仅包含英文字母和数字的数据库) 同步功能。建立成本低、使用方便的多样化标签制作解决方案。

- 可兼容的条形码扫描枪型号 (需另购) :  
LS2208 (Symbol 摩托罗拉公司)




### ◆ 可打印102mm宽度内的各种定制热敏标签

- 适用于卷式热敏标签和票式热敏标签。
- 卷式标签的直径最大值为102mm。
- 耗材用纸宽度为19mm~106mm (实际标签的宽度为15mm~102mm)，最小单位为1mm。
- 单张标签的最小长度为25.4mm。
- 可打印热敏纸质票据。



### ◆ 链接数据库功能

可链接Excel和Access数据库，进行连续的数据打印。



## b-PAC程序开发工具 (SDK)

免费提供

b-PAC是客户可以使用于系统中直接实现标签打印的软件接口组件。用户只需登录以下网址，填写申请表后即可免费获取b-PAC程序开发工具。

### 特点 1 可通过统一的模板，批量打印所需标签。

通过随机附赠的P-touch Editor软件制作一个通用的标签模板。在客户的程序中可忽略对模板上细小地方的控制，从简单的标签到复杂的标签，都可以通过这个通用的标签模板制作出来。

### 特点 2 打印代码简单，易操作。

不仅仅是标签模板，有些设定在模板中已经进行了保存，代码方面可能只需要10行就可以完成打印，不用学习。特别对于P-touch相关打印的知识。

#### ■ 开发环境


Visual Basic®, Visual C++®, VBA (Microsoft Access®, Excel® etc.), VB Script, WSH, Lotus Script (Notes R5 or later), Delphi 等COM自动化能被调用的开发语言

#### ■ b-PAC所包含的内容

b-PAC组件 · 说明书 · 各种语言应用的案例 · 软件合约书

\* 具体内容详见b-PAC支持界面

b-PAC 可以从 <http://www.brother.cn/bpack/dev/dev/sap/download.asp> 免费申请获得。

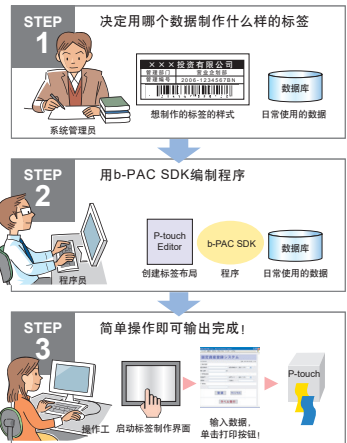

联系:

### 兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司 · 北京  
兄弟(中国)商业有限公司 · 广州  
兄弟(中国)商业有限公司 · 成都  
兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳  
兄弟(中国)商业有限公司 · 西安  
兄弟(中国)商业有限公司 · 武汉

上海市静安区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼  
北京市朝阳区建国路118号18楼F07-08  
广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元  
成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室  
辽宁省沈阳市和平区和平大街65号世纪大厦A座2102室  
陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25楼C座  
武汉市硚口区武胜路72号联合广场5层507室

全国服务热线: 021-61271133或 (95105369)  
售后服务网站: [www.95105369.com](http://www.95105369.com)

工作时间: 9:00~18:00 (周六、周日及法定节假日除外)  
耗材购买及公司网站: [www.brother.cn](http://www.brother.cn)