

机 型		
规格		RJ-3250WB
硬 件	打印方式	热敏打印
	传感器类型	反射式 / 透过式
	尺寸（宽 × 高 × 长）（mm）	117 × 77 × 180
	重量	含电池 807g
	打印速度	最高达 127mm / 秒
	打印纸张宽度	最大 80 mm
	打印宽幅	最大 72 mm
	打印精度	203dpi
	纸卷外径	最大 66mm
	防摔抗跌 ^{*1}	2m
	防尘防水认证	IP54 认证
	显示器	2.4 英寸单色液晶屏
接 口	内存	106MB
	USB	USB 2.0（全速）（Type C）
	蓝牙	蓝牙 5.0；SPP, OPP, HCRP (Bluetooth Classic), GATT (Bluetooth Low Energy)；支持的协议：iAP
	无线 LAN Wi-Fi	无线 LAN（5 GHz）；IEEE 802.11 a/n, 802.11i, 802.11r, WPS2.0（基础架构模式） 无线 LAN（2.4 GHz）；IEEE 802.11 b/g/n, 802.11i, 802.11r, WPS2.0（基础架构模式），IEEE 802.11 g/n, 802.11d, 802.11i（Wireless Direct 模式）
软 件	打印指令 / 模式	Raster, ESC/P, P-touch Template 2.0 (P-touch Template + ZPLII)
	Windows 操作系统 SDK	b-PAC SDK
	移动端操作系统（SDK 支持）	Android, iOS
工 作 环 境	打印驱动	Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows Server® / 2008 / 2008R2 / 2012 / Windows XP®
	工作温度	操作 电池：-20℃ ~ 55℃；AC 电源适配器（可选）：-10℃ ~ 40℃（建议温度范围为 0℃ ~ 40℃）
		正在充电 0℃ ~ 40℃（建议温度范围为 5℃ ~ 35℃）如果电池的內部温度超出此范围，充电可能会停止。
	工作湿度	10 to 90%（无大气凝结，最大湿球温度 27℃）
	储藏温度	-20℃ ~ 60℃
电 源	储藏湿度	10 to 90%（无大气凝结，最大湿球温度 45℃）
	电 源 / 打印量	锂离子充电电池 7.2 V（充电时间约 3 小时）
		AC 电源适配器（需选配） 15 V
打 印 量		15000 张

※1 6个面、1个角，每台一处从1.8m的高度掉落，动作功能及打印品质没有异常。但外观上可能出现缺陷，上述内容并不对掉落引起的故障及损伤提供保证。因使用不小心或误用引起的故障及损伤，维修时需要收费。 ※2 用USB连接，新电池满电状态下，使用Brother专用打印测试数据（10%打印覆盖率，76×29mm）在23℃工作温度下打印。

各种移动终端用 SDK		RJ-3250WB	RJ-3230B	开发语言	开发环境	适用主机的操作系统
开发工具	MPrint & Pocket Jet SDK for Windows® Mobile / CE	○	○	C++	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008 Windows Mobile SDK	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
	MPrint & Pocket Jet SDK for .NET Compact Framework	○	○	C# / VB	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
	Brother Print SDK [Android™]	○	○	java	JDK6 eclipse 3.5 以后 Android SDK r7 以后	Android™ OS Ver. 2.2 以后
	Brother Print SDK for iPhone / iPad	○	○	Objective-C	Xcode 4.6 以上	iOS 4.3 以上（iPhone / iPad）
指令参考	光栅指令参考	○	○	-	-	-
	ESC/P 指令参考	○	○	-	-	-
	P-touch 模板 / 命令参考手册	○	○	-	-	-
其它工具	P-touch Template 设置工具	○	○	-	-	-

选 配 件								
	电源适配器和电源线 PA-AD-600A	车载适配器点烟器式 PA-CD-600CG	肩带 PA-SS-4000	锂离子充电电池 PA-BT-006	剥离器 PA-LP-007	USB Type-C 用 AC 适配器 PA-AD-003	打印机充电底座 PA-CR-005	电池充电器 PA-BC-003

联系：

CCEH-01-202307-01

兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司 · 北京
兄弟(中国)商业有限公司 · 广州
兄弟(中国)商业有限公司 · 成都
兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳
兄弟(中国)商业有限公司 · 西安
兄弟(中国)商业有限公司 · 武汉

全国服务热线：021-61271133或 (95105369)
售后服务网站：www.95105369.com

上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼
北京市朝阳区建国路118号18楼F07-08
广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
成都市人民南路四段27号南鼎国际大厦1-1-703室
辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室
陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25楼C座
武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室

工作时间：9:00~18:00（周六、周日及法定节假日除外）
耗材购买及公司网站：www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准，如有更改，恕不另行通知。Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标。其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标。2023 年 7 月上海印刷。

RJ-3250WB



无线 小巧 牢固

移动打印机

快递 | 物流 | 仓储 | 管理



扫一扫，更多详情

RJ-3250WB 移动打印机

最高打印速度 127 mm / 秒	打印分辨率 203 dpi	标配内存 106 MB	打印卷纸宽度 最高达 80 mm	支持耗材 RD ROLLS	2.4英寸单色液晶显示	内置多种条码协议
牢固抗摔 最高达 2m ^{*4}	高速 USB 2.0 接口	支持Wi-Fi 无线网络	支持蓝牙	支持SDK Android iOS	支持SDK Windows b-PAC	IP54 防尘防水认证



无线 小巧 牢固

小巧而牢固！
可携带的高性能标签打印机

最大打印宽度80mm 移动打印机

坚固耐用、尺寸小巧


可承受从 2.0 m 处跌落带来的冲击*。防尘防溅性能符合 IP54 标准。适用于恶劣的现场环境，可为现场作业提供有力支持。



※ 每台设备的六个面或四条棱之一从2.0 m处跌落两次后，工作功能和印刷质量均无异常。但外表上可能出现伤痕。上述内容并不保证产品不会因跌落出现故障或损坏。对于操作疏忽或错误使用导致的故障或损坏，维修需收费。

打印速度高达127 mm/秒※

打印速度最高可达 127 mm/ 秒，能够实现与固定式标签打印机不相上下的高速打印。可迅速打印大量标签，助力提升业务效率。

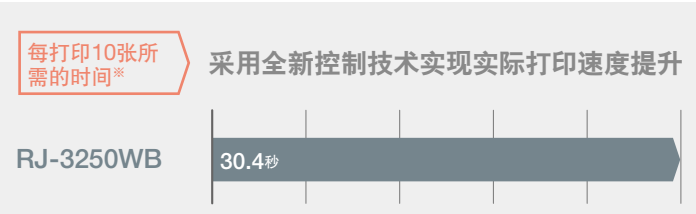

※ 使用本公司打印测试数据(76.2×44.5mm,打印覆盖率 28%),在温度为 23℃、湿度为 50% 的环境环境中使用全新满电量锂离子充电电池通过 USB 连接连续打印 10 张时的数据。

充电方式多样

采用 Type C USB 线。还支持通过 USB 端口充电，方便易用。



操作性能出色

配备 2.4 英寸单色液晶屏和 LED 灯。打印纸用尽等打印机状态一目了然,还可轻松对本体进行设定。采用全新弹簧式伸缩导纸机构。单手即可轻松更换打印纸。可轻松将其扩张至与打印纸宽度适配的位置。



※ 仅RJ-3250WB支持此功能。

轻松关联信息终端

支持蓝牙 5.0、Wi-Fi 5 GHz 频段 (802.11a/n) 及 NFC 通信*。客户可选用与自己的信息终端和使用环境适配的通信方式。



※ 仅限用于与具备NFC功能的Android设备配对。

具备剥离功能※

打印标签时可自动将标签从离型纸上剥下，从而无需费力剥离离型纸。可借此功能简化重复粘贴作业。



※ 需要另行购买剥离装置选装件（PA-LP-007）。图片仅供参考，以实物为准。

大容量锂离子充电电池

采用 3000 mAh 大容量锂离子充电电池。适合长时间工作,充满电可打印约 15000 张*。



※ 测试数据（76×29 mm、打印覆盖率10%），在温度为23℃的环境中使用全新满电量锂离子充电电池通过USB连接连续打印时的数据。



内置智能IC功能

锂离子充电电池内置智能 IC 功能，可在液晶屏幕上显示电池老化状态。由此可准确掌握先前难以把握的锂离子充电电池的适当更换时机。



电池老化程度图标。

支持有线局域网※


通过使用本体用底座连接至以太网。可进行打印、更新固件、推送模板或设置文件等操作。

※ 需要另行购买本体用底座选装件（PA-CR-005、PA-4CR-003）。

RJ 系列用耗材 (RD 卷式标签纸)

品名	纸张种类	尺寸 (宽 × 长)	张数 / 卷	个数	纸卷外径
RD-M13C5	收据用纸	80mm 宽 无定长	29.3m 卷	3 卷	58mm

* 定制尺寸、预打印等要求请咨询封底记载的Brother客服中心。如果定制数量大，有些产品可以接单生产。请咨询Brother客服中心。



标签制作

可复制条形码

RJ-3250WB可以不通过电脑，打印包含条形码、文本等可变数据的标签。事先将模板数据传送至标签打印机，然后连接条形码读码器，即可以最低的成本、最简单的操作，构建制作多种标签的解决方案。

● 使用无线条形码读码器的示例

- 步骤① 将模板数据传送到主机
- 步骤② 用条形码读码器读取
- 步骤③ 打印所复制的条形码标签



* 本产品不带CD-ROM。如要使用打印机驱动程序和软件（P-touch Editor 5.4等），请从安装程序下载页面（brother.com/inst/ja/）下载软件或安装程序文件，然后安装到电脑上。

标签制作软件 免费提供*

利用标签制作软件P-touch Editor 5.4，可以通过简单的操作，自由地制作各种标签。可制作链接了Excel®、Access®等现有数据库的标签。



提供各种移动终端用的SDK

除了iPhone/iPad、Andoroid™ OS的智能手机、平板终端之外，还可用便携式终端打印。要实现这些，需要开发应用程序。开发应用程序所需的技术资料、SDK已在网站发布，敬请使用。

