

机型			
规格		RJ-4040	RJ-4030
硬件	打印方式	热敏打印	
	尺寸 (宽 × 高 × 长) (mm)	162mm × 176mm × 77mm	
	重量	含电池 850g / 不含电池 610g	
	打印速度	最高达 127mm / 秒	
	打印纸张宽度	最大 118 mm	
	打印宽幅	最大 104 mm	
	打印精度	203dpi	
	防摔抗跌*1	1.8m	
	防尘防水认证	IP54 认证	
	内存	6MB	
接口	USB	USB 2.0 (全速) (mini-B, Peripheral)	
	串行	RS-232C	
	蓝牙	-	
	无线 LAN Wi-Fi	无线 LAN IEEE802.11b/g/n (Infrastructure模式 / Adhoc 模式 / WirelessDirect模式)	蓝牙 2.0 : EDR (Class 1)
软件	打印指令 / 模式	Raster, ESC/P, P-touch Template 2.0 (P-touch Template + ZPLII)	
	Windows 操作系统 SDK	b-PAC SDK	
	移动端操作系统 (SDK 支持)	Android, iOS	
	打印驱动	Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows Server® / 2008 / 2008R2 / 2012 / Windows XP®	Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows XP®
工作环境	工作温度	0℃ ~ 40℃	
	工作湿度	20 ~ 80% (无大气凝结, 最大湿球温度 27℃)	
电源	电源适配器 (需选配)		充电专用
	电源 / 打印量	电池 (需选配)	可充电锂电池
		打印量*2	2000 张

*1 6个面、1个角, 每台一处从1.8m的高度掉落, 动作功能及打印品质没有异常。但外观上可能出现缺陷。上述内容并不对掉落引起的故障及损伤提供保证。因使用不小心或误用引起的故障及损伤, 维修时需要收费。 *2 用USB连接, 新电池满电状态下, 使用Brother专用打印测试数据 (7%打印覆盖率) 在23℃工作温度下打印。

各种移动终端用 SDK		RJ-4040	RJ-4030	开发语言	开发环境	适用主机的操作系统
开发工具	MPrint & Pocket Jet SDK for Windows® Mobile / CE	○	○	C++	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008 Windows Mobile SDK	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
	MPrint & Pocket Jet SDK for .NET Compact Framework	○	○	C# / VB	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
	Brother Print SDK [Android™]	○	○	java	JDK6 eclipse 3.5以后 Android SDK r7以后	Android™ OS Ver. 2.2以后
	Brother Print SDK for iPhone / iPad	○	-	Objective-C	Xcode 4.6 以上	iOS 4.3 以上 (iPhone / iPad)
指令参考	光栅指令参考	○	○	-	-	-
	ESC/P 指令参考	○	○	-	-	-
	P-touch 模板 / 命令参考手册	○	○	-	-	-
其它工具	P-touch Template 设置工具	○	○	-	-	-

选配件						
	交流电源适配器 PA-AD-600	车载直流电源线 PA-CD-600CG	肩带 PA-SS-4000	保护套 PA-WC-4000	锂离子充电电池 PA-BT-4000-LI	车载卡口架 PA-CM-4000

联系：

CCEH-01-201512-01

兄弟(中国)商业有限公司 上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心20楼
兄弟(中国)商业有限公司 · 北京 北京市朝阳区建国路118号18楼F07-08
兄弟(中国)商业有限公司 · 广州 广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
兄弟(中国)商业有限公司 · 成都 成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室
兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳 辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室
兄弟(中国)商业有限公司 · 西安 陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25楼C座
兄弟(中国)商业有限公司 · 武汉 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦1座1106号
全国服务热线：9510 5369 工作时间：8:00~18:00 (星期日及法定节假日除外)
售后服务网站：www.95105369.com 耗材购买及公司网站：www.brother.cn
本文信息以兄弟网站为准, 如有更改, 恕不另行通知 Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2015 年 11 月上海印刷

RJ-4040/4030



移动打印机
无线, 小巧, 牢固



扫一扫, 更多详情



条形码
标签打印



RJ-4040/4030 移动打印机



最高打印速度 127 mm/秒	打印分辨率 203 dpi	标配内存 6 MB	打印卷纸宽度 最高达 104 mm	支持耗材 RD ROLLS	牢固抗摔 最高达 1.8 m	IP54 防尘防水 认证
高速 USB 2.0 接口	 *1 支持Wi-Fi 无线网络	 *2 支持蓝牙	支持SDK Android iOS	支持SDK Windows b-PAC	随机标配 P-touch Editor 5.1 标签制作软件	内置多种 条形码协议

*1 仅RJ-4040支持此功能 *2 仅RJ-4030支持此功能

打印最大宽度104mm 移动打印机

无线, 小巧, 牢固

RJ-4040

- 便携式热敏打印 ■ 牢固抗摔，高度达1.8m
- 无线打印，支持Wi-Fi无线网络连接
- IP54防尘防水标准 ■ 高速打印127mm/秒
- 内置多种条码协议，可打印条形码标签
- 宽幅面打印，最大宽度达118mm



最高打印速度 127 mm/秒	打印分辨率 203 dpi	标配内存 6 MB	打印卷纸宽度 最高达 104 mm	支持耗材 RD ROLLS	牢固抗摔 最高达 1.8 m	IP54 防尘防水 认证	高速 USB 2.0 接口
支持Wi-Fi 无线网络	支持SDK Android iOS	支持SDK Windows b-PAC	随机标配 P-touch Editor 5.1 标签制作软件	内置多种 条形码协议			

小巧而牢固

耐掉落冲击性能达1.8m*，防尘防水性能达到IP54标准。机壳“牢固”且“小巧”，可方便地携带，可在恶劣的现场环境中使用，为现场作业提供强有力的支援。



牢固抗摔 最高达 1.8 m	IP54 防尘认证
----------------------	--------------


* 6个面、1个角，每台一处从1.8m的高度掉落，动作功能及打印品质没有异常。但外观上可能出现缺陷。上述内容并不对掉落引起的故障及损伤提供保证。因使用不小心或误用引起的故障及损伤，维修时需要收费。

实现高速打印

速度高达127mm/秒，实现与固定型打印机相同的高速打印。可快速打印大量标签，有效提高工作效率。

无需连接线, 使用舒适

RJ系列配备无线接口*。而且，如果使用选配件中的锂离子电池，可以作为便携式打印机使用。通过网络将多个终端和电脑与多台打印机连接起来，根据现场需要构筑工作环境。

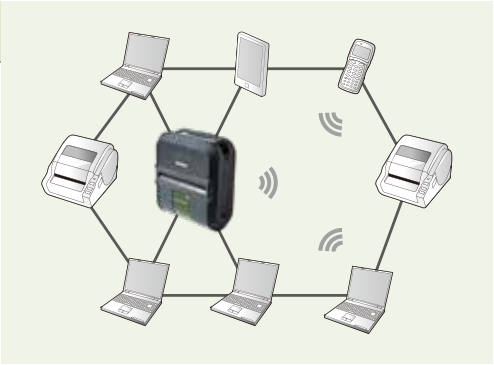

* RJ-4040支持Wi-Fi IEEE802.11b/g/n无线网络，RJ-4030支持蓝牙

小巧而牢固！
可携带的高性能标签打印机

RJ-4030


- 便携式热敏打印 ■ 牢固抗摔，高度达1.8m
- 支持蓝牙连接 ■ IP54防尘防水标准
- 高速打印127mm/秒
- 内置多种条码协议，可打印条形码标签
- 宽幅面打印，最大宽度达118mm



最高打印速度 127 mm/秒	打印分辨率 203 dpi	标配内存 6 MB	打印卷纸宽度 最高达 104 mm	支持耗材 RD ROLLS	牢固抗摔 最高达 1.8 m	IP54 防尘防水 认证	高速 USB 2.0 接口
支持蓝牙	支持SDK Android	支持SDK Windows b-PAC	随机标配 P-touch Editor 5.1 标签制作软件	内置多种 条形码协议			

支持各种热敏卷式标签纸

可打印外径58mm、宽51~118mm（标签宽度115mm）的热敏卷式标签纸、折叠式打印纸（连续折叠纸）。可打印C型物流标签（PD标签）、生产标签、商品标签、收据、价格标签等各种标签和收据。



折叠式打印纸

支持定制卷式标签纸

备有定长标签、收据型热敏卷式标签纸。此外，如果定制数量大，本公司还可接受用户提出的预打印、定制尺寸等要求。详情请咨询Brother客服中心。

使用移动打印机的解决方案示例

针对仓库和工厂的解决方案



打印应用案例

- 配送标签 ● 物流标签 ● 出入库标签等

支持无线LAN或Bluetooth，可自由安装机器。体积小，不挑安装位置，可配合各仓库的布局，有效提高各仓库的效率。一人一台，安装于每个装运现场、作业现场，提高工作效率。

针对零售业的解决方案




打印应用案例

- 收据 ● 商品标签 ● 降价条形码等

如果使用选配件中的锂离子电池，可以作为便携式打印机使用，携带打印。此外，可以将小巧的打印机装在推车上，用折叠式打印纸打印大量标签。

RJ系列用耗材（RD卷式标签纸）

	品名	纸张种类	尺寸 (宽 × 长)	张数 / 卷	个数	纸卷外径
1	RD-M13C5	收据用纸	80mm 宽 无定长	29.3m 卷	3 卷	58mm
2	RD-M01C5	收据用纸	102mm 宽 无定长	29.3m 卷	3 卷	58mm



* 定制尺寸、预打印等要求请咨询封底记载的Brother客服中心。* 如果定制数量大，有些产品可以接单生产。请咨询Brother客服中心。

标签制作软件 免费提供*

利用标签制作软件P-touch Editor 5.1，可以通过简单的操作，自由地制作各种标签。可制作链接了Excel®、Access®等现有数据库的标签。



提供各种移动终端用的SDK

除了iPhone/iPad、Andoroid™ OS的智能手机、平板终端之外，还可使用便携式终端打印。要实现这些，需要开发应用程序。开发应用程序所需的技术资料、SDK已在网站发布，敬请使用。

