

产品技术规格	机型	
	便携式 专业型标签打印机	
硬件特性	PT-E560BT	
	耗材及宽度	TZe 色带 (3.5 ~ 24 mm)
	打印方式	热转印
	标签宽幅	24 mm
	打印精度	最高 180 dpi
	打印速度	最快 30 mm/ 秒
	剪切方式	自动 / 半切
接口	LCD 类型	67×40 mm 单色屏幕，分辨率：128×56 dots
	有线连接	USB-C
	无线接口	蓝牙 5.0
软件特性	连接电脑	支持 (Windows 11/10 (32-bit) /10 (64-bit) ; macOS 15/14/13/12)
	PC 软件	P-touch Editor 5.X / 6.X
	手机软件	Pro Label Tool (适用 iOS 和 Android™)
	文字修饰	根据软件
	边框	根据软件
	打印行数	根据字体大小
	镜像打印	支持
	序号打印	支持
	多份打印	支持
	打印预览	支持
其他信息	条形码	22 种
	充电方式	USB-C (不含适配器)
	电池	Li-ion
	充电时间	3 小时以上
	尺寸 (mm)	244×132×80
	重量 (kg)	1.05 (不含电池和色带)

TZeTAPE

标签色带耗材列表

颜色 \ 宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
标准覆膜色带 (8m 长)						
透明底 / 黑字	-	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151
白底 / 黑字	-	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251
红底 / 黑字	-	-	TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451
蓝底 / 黑字	-	-	TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551
黄底 / 黑字	-	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-FX651
绿底 / 黑字	-	-	TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751
绿底 / 白字	-	-	-	TZe-735	-	TZe-755
亚光透明底 / 黑字	-	-	-	TZe-M31	-	-
透明底 / 红字	-	-	-	TZe-132	-	-
白底 / 红字	-	-	TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252
透明底 / 蓝字	-	-	-	TZe-133	-	-
白底 / 蓝字	-	-	TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253
黑底 / 金字	-	-	-	TZe-334	TZe-344	TZe-354
透明底 / 白字	-	-	-	TZe-135	-	-
黑底 / 白字	-	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355
红底 / 白字	-	-	-	TZe-435	-	-
蓝底 / 白字	-	-	-	TZe-535	-	TZe-555
亚光银底 / 黑字	-	-	-	TZe-M931	TZe-M941	TZe-M951
鲜艳色带 (5m 长)						
莓红底 / 白字	-	-	-	TZe-MQP35	-	-
草绿底 / 白字	-	-	-	TZe-MQG35	-	-
亮金底 / 白字	-	-	-	TZe-MQ835	-	-
亮银底 / 黑字	-	-	-	TZe-MQ934	-	-
清洁色带 (2.5m 长)						
-	-	-	-	TZe-CL3	TZe-CL4	-

*实际色彩有时会与彩页有微小的差异。更多色带型号可上网查询 www.brother.cn

联系：

CCEH-01-202504-01

兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司 · 北京
兄弟(中国)商业有限公司 · 广州
兄弟(中国)商业有限公司 · 成都
兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳
兄弟(中国)商业有限公司 · 西安
兄弟(中国)商业有限公司 · 武汉

上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼
北京市朝阳区光华路CBD核心区正大中心北塔9层A03室
广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室
辽宁省沈阳市和平区和平大街69号总统大厦C座2102室
陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25楼C座
武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室

全国服务热线：021-61271133或 (95105369) 工作时间：9:00~18:00 (周六、周日及法定节假日除外)
售后服务网站：www.95105369.com 耗材购买及公司网站：www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准，如有更改，恕不另行通知。Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标。其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标。2025 年 4 月上海印刷。

b-PAC SDK软件开发工具

扫码免费申请

步骤 1


制作标签模板：设定长度和内容。


步骤 2

调用ERP系统中的数据进行内容替换。


步骤 3

将调用的内容通过普贴趣打印输出。



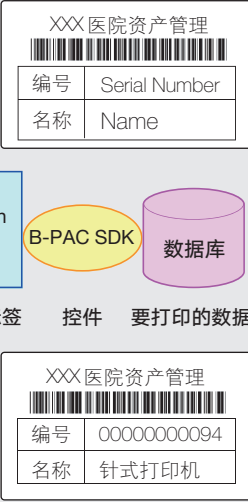

覆膜色带的结构



普贴趣 (P-touch) 的标签色带表面具有覆膜层，在打印时，文字打印在覆膜层的下面。
* 布质烫印色带没有覆膜。

颜色 \ 宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
荧光色带 (5m 长)						
荧光橙底 / 黑字	-	-	-	TZe-B31	-	TZe-B51
荧光黄底 / 黑字	-	-	-	TZe-C31	-	TZe-C51
线缆色带 (8m 长)						
白底 / 黑字	-	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251
黄底 / 黑字	-	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651
红底 / 黑字	-	-	-	-	-	TZe-FX451
蓝底 / 黑字	-	-	-	-	-	TZe-FX551
强粘性色带 (8m 长)						
透明底 / 黑字	-	-	TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151
白底 / 黑字	-	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251
黄底 / 黑字	-	-	TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651
亚光银底 / 黑字	-	-	-	-	TZe-SM941	TZe-SM951
保密色带 (8m 长) 标签剥离后会留下棋格状剥离的痕迹						
白底 / 黑字	-	-	-	-	TZe-SE4	-
布质烫印色带 (3m 长)						
白底 / 蓝字	-	-	-	TZe-FA3	-	-
粉底底 / 蓝字	-	-	-	TZe-FAE3	-	-
蓝底 / 蓝字	-	-	-	TZe-FA53	-	-
黄底 / 蓝字	-	-	-	TZe-FA63	-	-
无膜色带 (8m 长)						
白底 / 黑字	TZe-N201	-	-	-	-	-
蜡纸漏印色带 (3m 长)						
透明底 / 黑字	-	-	-	-	STe-141	STe-151



强粘性覆膜标签色带 (TZe-S***), 线缆覆膜标签色带 (TZe-FX***)
都经过美国 UL969 认证。

PT-E560BT

brother
at your side

助力高效
简单省心

可视化管理
—“贴”了然

- 便携高效多用型
- USB-C 快速充电
- 电脑 / 手机直连标签制作

PT-E560BT

便携式 专业型标签打印机

最高打印速度	打印分辨率	软件支持	标配	支持耗材
30 mm/秒	180 dpi	Pro Label Tool	安全挂钩 拉手带	TZe TAPE 3.5~24mm
支持蓝牙 BT 5.0	USB-C 接口	高分辨率 液晶显示屏	支持SDK Windows b-PAC	随机标配 P-touch Editor 标签制作软件



扫一扫,更多详情



可视化管理
一“贴”了然

PT-E560BT

便携式 专业型标签打印机



蓝牙连接，智能终端轻松打印

手机端可免费下载软件Pro Label Tool

通过蓝牙连接，用智能手机软件Pro Label Tool编辑，简单易操作，轻松实现标签打印。



Android Apk
扫码下载



iOS App
扫码下载



内置丰富标签模板，满足各种行业需求

缠绕式线缆标签

用户可指定线缆直径的尺寸和文本是否旋转。建议线缆直径 $\geq 3\text{mm}$ ，标签叠交处 $\geq 5\text{mm}$ 。



旗帜式线缆标签

此模式中，可指定版面、旗帜长度、线缆直径和方向。建议线缆直径 $\geq 3\text{mm}$ ，标签叠交处 $\geq 5\text{mm}$ 。



配线架标签

此模式中，可指定段落长度、段落数、边框、方向、打印顺序（开/关）和指定打印（开/关）。




实用夜光背景灯

特配夜光背景灯，读取无忧

即使在昏暗的工作场所中也能方便地制作和阅读标签的排版和制作。这一人性化的设计，不会因环境的改变而影响工作效率。

▼昏暗环境中，没有背景灯的显示屏

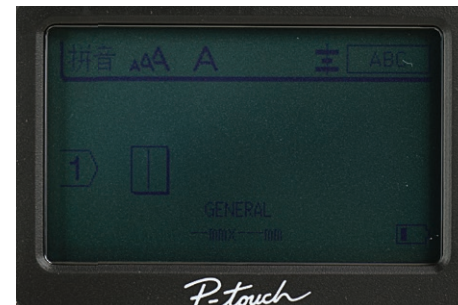

▼昏暗环境中，屏幕有背景灯



专业标签制作更高效

内置专用符号

机器内置1025种符号和字符，更有多种电力电信专用符号可供选择。



开关面板标签制作

可制作实用的各种开关面板标签。



接口面板标签制作

一键操作，即可制作用于标识接口面板的标签。



更多便捷功能

内置11种条形码协议

方便快捷的制作所需的条形码标签。CODE39, CODE128, EAN-8, EAN13, GS1-128, UPC-A, UPC-E, I-2/5, CODABAR, QR Code, Data Matrix

自动全切/半切

对于单次打印多张标签的用户（尤其是电力、机房布线用户）来说，自动剪切/连续半切，功能非常实用。

- ◎最大限度的减少留白
- ◎进行序号打印时，连续半切很实用
- ◎半切时，剥离标签很方便



USB-C快充

便捷快充，仅3小时充满

随机标配USB-C充电线缆（充电适配器通用typeC充电头，需另购），快充仅3小时充满。



序号打印

用户可自定义序号的递增幅度，通过递增一个数字字符，创建一组标签。同步模式在创建一组标签时可同时递增两个不同的数字。



优先模式在创建一组标签时可在模式中选择两个序列，并让这两个序列连续递增。

