


产品技术规格一览		
PT-9700PC PT-9800PCN		
主要说明		
硬件特性	机器类型	电脑标签打印机
	耗材及宽度	TZe色带 (3.5~36mm) , HGe色带 (9~36mm)
	打印方式	热转印
	打印高度	27.1mm (36mm宽的标签色带)
	打印精度	360×360dpi (TZe标签色带), 360×720dpi (HGe标签色带: 高精度打印), 360×360dpi (HGe标签色带: 标准打印), 360×180dpi (HGe标签色带: 高速打印)
	打印速度	最快20mm/秒 (TZe标签色带), 最快20mm/秒 (HGe标签色带: 高精度打印), 最快52mm/秒 (HGe标签色带: 标准打印), 最快80mm/秒 (HGe标签色带: 高速打印)
	剪切方式	自动剪切 / 连续半切
	打印驱动程序	Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7
	本机内存大小	2MB
接口	USB接口	USB 2.0
	串行接口	串行 (RS-232C)
	条形码扫描枪端口	串行 (RS-232C) 和USB直接接口
	网络接口	无
软件特性	文字修饰	电脑字库
	边框和底纹	126种
	打印行数	根据字体大小
	镜像打印	有
	序号打印	有 (1-5000张)
	多份打印	有 (1-5000张)
	打印预览	有
	条形码	19种
其他信息	电源适配器	交流电220-240V, 50Hz
	随机附件	CD-ROM光盘: 标签色带 (24mm,1盒); 电源适配器; USB数据线; 使用说明书 (带保修证)
	尺寸/重量	116mm×193mm×140mm / 1580g

覆膜色带的结构

普贴趣 (P-touch) 的标签色带表面具有覆膜层, 在打印时, 文字打印在覆膜层的下面。

*布质烫印色带没有覆膜。

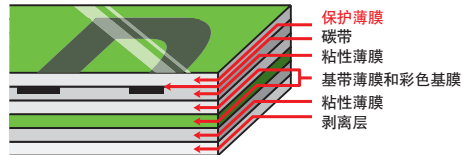

TZe HGe 标签色带耗材列表

标准覆膜标签色带 (8m长)

颜色	宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
透明底/黑字	—	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151	TZe-161	—
白底/黑字	—	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251	TZe-261	—
红底/黑字	—	—	TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461	—
蓝底/黑字	—	—	TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561	—
黄底/黑字	—	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651	TZe-661	—
绿底/黑字	—	—	TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	—	—
绿底/白字	—	—	—	TZe-735	—	TZe-755	—	—
亚光透明底/黑字	—	—	—	TZe-M31	—	—	—	—
透明底/红字	—	—	—	TZe-132	—	—	—	—
白底/红字	—	—	TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262	—
透明底/蓝字	—	—	—	TZe-133	—	—	—	—
白底/蓝字	—	—	TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263	—
黑底/金字	—	—	—	TZe-334	TZe-344	TZe-354	—	—
透明底/金字	—	—	—	TZe-135	—	—	—	—
黑底/白字	—	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	—	—
红底/白字	—	—	—	TZe-435	—	—	—	—
蓝底/白字	—	—	—	TZe-535	—	TZe-555	—	—
亚光银底/黑字	—	—	—	TZe-M931	TZe-M941	TZe-M951	TZe-M961	—

强粘性色带 (8m长)

透明底/黑字	—	—	TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	—
白底/黑字	—	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	—
黄底/黑字	—	—	TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	TZe-S661
亚光银底/黑字	—	—	—	TZe-SM941	TZe-SM951	TZe-SM961	—



强粘性覆膜标签色带 (TZe-Sxxx), 线缆覆膜标签色带 (TZe-Fxxx), 保密覆膜标签色带 (TZe-SE4) 以及高速标签色带 (HGe-xxx) 都经过美国 UL969 认证。

联系:

兄弟(中国)商业有限公司

上海市遵义路100号虹桥上海城A座23楼
兄弟(中国)商业有限公司·北京
北京市东城区东直门大街48号东方银座大厦写字楼8A
兄弟(中国)商业有限公司·广州
广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
兄弟(中国)商业有限公司·成都
成都市武侯区人民南路四段27号商鼎国际大厦1-2-909房
兄弟(中国)商业有限公司·沈阳
辽宁省沈阳市和平区和平大街65号总统大厦A座2102室
兄弟(中国)商业有限公司·西安
西安市雁塔区二环南路88号老三届世纪星大厦25楼C座
全国服务热线: 9510 5369 (星期日至法定节假日除外)
售后服务网站: www.95105369.com
耗材购买及公司网站: www.brother.cn

PT-9700PC/9800PCN

brother
at your side



可视化管理 — “贴”了然



PT-9700PC 电脑标签打印机

标签色带 TZe TAPE 3.5~36mm	标签色带 HGe TAPE 9~36mm	最高打印精度 720×360 dpi	最快打印速度 80 mm/秒	最大打印高度 约27 mm	条形码打印 A B 1 2 3 4 5 6	自动剪切/半剪切
------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------	----------



PT-9800PCN 网络电脑标签打印机

标签色带 TZe TAPE 3.5~36mm	标签色带 HGe TAPE 9~36mm	最高打印精度 720×360 dpi	最快打印速度 80 mm/秒	最大打印高度 约27 mm	条形码打印 A B 1 2 3 4 5 6	自动剪切/半剪切	网络打印 提供网络接口
------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------	----------	----------------



PT-9700PC/9800PCN

专业型连接电脑的高速高精度标签打印机

PT-9700PC和PT-9800PCN将为您提供专业用途的高品质性能。上述机型是PT系列产品中的最宽色带机型，且拥有以下特性：

- HGe色带：高打印速度 高打印精度
 - 支持分布式打印，大幅提高工作效率
- ===== 以下仅限 PT-9800PCN =====
- P-touch Editor Lite LAN
无需驱动程序即可实现全员网络共享打印
 - USB-A（可与条形码扫描枪连接配套使用*）
* 已确认可使用的条形码扫描枪型号如下：（扫描枪为选配件）
OPR-4001 (OPTOELECTRONICS有限公司)
LS-1203 (摩托罗拉公司)
DS-6707 (霍尼韦尔国际公司)

产品特性

HGe色带：高打印速度/高打印精度

- 使用HGe色带时，打印速度高达80mm/s (360dpi×180dpi)，即使制作批量标签，也十分迅速快捷。
- 需高精度打印时，可选择360dpi×720dpi (20mm/s) 的高分辨率，即使是细小的文字、插图和照片也能清晰打印
- 多种打印宽度可供选择
TZe标签色带宽度：3.5-36mm
HGe标签色带宽度：9-36mm

高速高精度打印一览表

打印输出	色带类型		分辨率
	TZe色带	HGe色带	
高速 (仅适用于HGe色带)	—	80mm/s	360×180dpi
标准	20mm/s	52mm/s	360×360dpi
高分辨率 (仅适用于HGe色带)	—	20mm/s	360×720dpi

支持分布式打印，大幅提高工作效率

PT-9700PC和PT-9800PCN还支持分布式打印（即分散打印）。打印大量标签时，可以在多台打印机间分配打印作业，并可以灵活地完成序号打印及多品种少量打印。该功能可以大大节省时间，非常适合想要使用多台打印机在较短时间内制作大量标签的用户。

专业型，高速高精度的宽幅标签打印机


PT-9700PC



专业型，高速高精度的宽幅网络标签打印机

PT-9800PCN

USB-A接口

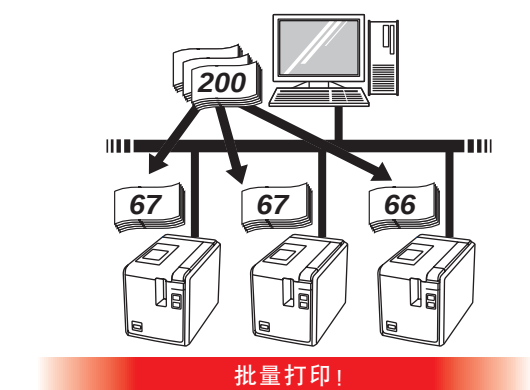


※使用USB端口时，直接连接到电脑的端口上。

产品特性

P-touch Editor Lite LAN（仅支持PT-9800PCN）

无需驱动程序即可实现全员网络共享打印


先将P-touch Editor Lite LAN复制到服务器上的共享文件夹，即使其他网络用户未安装本机的打印机驱动程序，也能通过访问服务器上的P-touch Editor Lite LAN制作并打印标签。

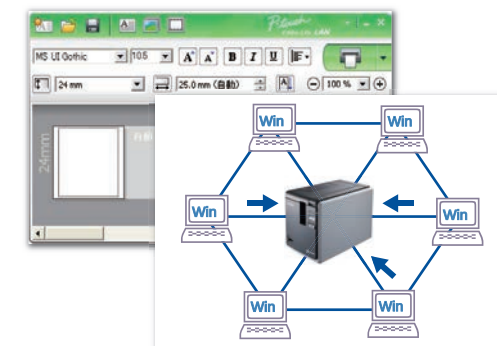

BTP打印

无需借助电脑，直接连接条形码扫描枪进行打印

先将标签模板从电脑传输到标签机，然后通过USB或RS-232C将条形码扫描枪等输入设备连接到标签机，无需电脑就可打印含有可变数据（文本、条形码）的标签。建立成本低、使用方便的多样化标签制作解决方案。能够方便地将通过条形码扫描枪等外部机器读取的数据反映到PT-9800PCN保存的布局对象（文本、条形码）中。

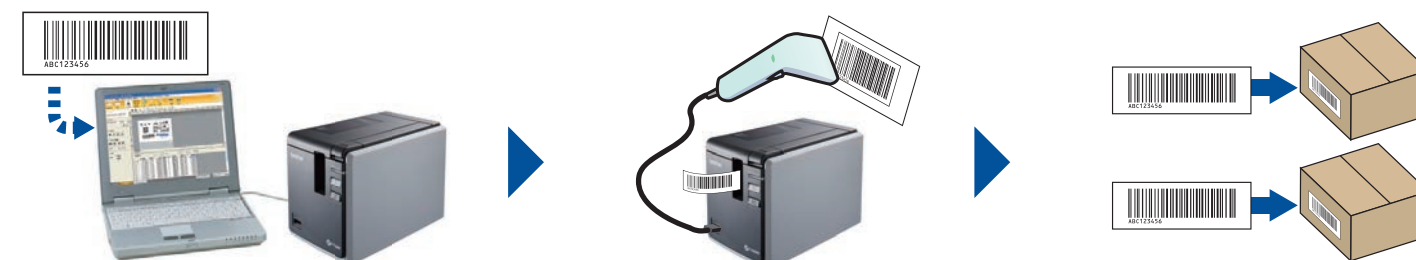

- 1 将布局文件从电脑传输到PT-9800PCN。
- 2 从外部机器读取条形码，打印出内容和信息相对应的标签。
- 3 打印的标签与各件产品相符合，进而实现细致迅速的管理。

※ 通过串行接口（RS-232C）将PT-9700PC连接到条形码扫描枪时，仅可连接已接通外部电源的条形码扫描枪。部分条形码扫描枪可能无法发送数据。

应用领域

制造业	• 汽车 • 航空航天 • 计算机 / 工业机械 • 电子 • 金属		
电子 / 电器	• 产品铭牌 • 端口标识 • 序列号		
电力	• 面板 • 压板 • 开关 • 指示灯		