

规格表

产品技术规格一览		PT-E100
		便携式 入门型标签打印机
硬件特性	耗材及宽度	TZe色带(3.5~12mm)
	打印方式	热转印
	打印高度	7.9mm(12mm宽的标签色带)
	打印精度	180dpi
	打印速度	20mm/秒
	剪切方式	手动剪切
	键盘	ABC 键盘
软件特性	接口	无
	文字修饰	5种 (内置)
	字体尺寸	3种 (内置)
	镜像打印	有
	序号打印	有 (0~9张)
	打印行数	最多2行 (12mm宽的标签色带)
	边框	2种
	模板	有
	内存	可保存3个文件, 每个文件最多可保存720个字符
	多份打印	有 (1~9张)
其他信息	打印预览	有
	电源	电源适配器 (DC IN 9V) 6节7号碱性电池 (LR03, 另购)、 6节7号镍氢充电电池 (HR03, 另购)
	随机附件	用户手册、TZe标签色带 (12mm 1盒)
尺寸/重量		110mm×207mm×59mm / 390g (不含电池和色带盒)



TZe 标签色带列表

标准覆膜标签色带 (8m长)

颜色	宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm
透明底/黑字	—	—	TZe-111	TZe-121	TZe-131
白底/黑字	—	—	TZe-211	TZe-221	TZe-231
红底/黑字	—	—	—	TZe-421	TZe-431
蓝底/黑字	—	—	—	TZe-521	TZe-531
黄底/黑字	—	—	TZe-611	TZe-621	TZe-631
绿底/黑字	—	—	—	TZe-721	TZe-731
绿底/白字	—	—	—	—	TZe-735
亚光透明底/黑字	—	—	—	—	TZe-M31
透明底/红字	—	—	—	—	TZe-132
白底/红字	—	—	—	TZe-222	TZe-232
透明底/蓝字	—	—	—	—	TZe-133
白底/蓝字	—	—	—	TZe-223	TZe-233
黑底/金字	—	—	—	—	TZe-334
透明底/金字	—	—	—	—	TZe-135
黑底/白字	—	—	TZe-315	TZe-325	TZe-335
红底/白字	—	—	—	—	TZe-435
蓝底/白字	—	—	—	—	TZe-535
亚光银底/黑字	—	—	—	—	TZe-M931

清洁色带 (2.5m长)

—	—	—	—	—	TZe-CL3
---	---	---	---	---	---------

* 更多色带型号可上网查询 www.brother.cn

荧光色带 (5m长)

颜色	宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm
荧光橙底/黑字	—	—	—	—	TZe-B31
荧光黄底/黑字	—	—	—	—	TZe-C31

线缆色带 (8m长)

颜色	宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm
白底/黑字	—	—	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231
黄底/黑字	—	—	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631

强粘性色带 (8m长)

颜色	宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm
透明底/黑字	—	—	—	TZe-S121	TZe-S131
白底/黑字	—	—	—	TZe-S211	TZe-S221
黄底/黑字	—	—	—	TZe-S621	TZe-S631

布质烫印色带 (3m长)

颜色	宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm
白底/蓝字	—	—	—	—	TZe-FA3
粉红底/蓝字	—	—	—	—	TZe-FAE3
蓝底/蓝字	—	—	—	—	TZe-FA53
黄底/蓝字	—	—	—	—	TZe-FA63

无膜色带 (8m长)

颜色	宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm
白底/黑字	—	TZe-N201	—	—	—



强粘性覆膜标签色带 (TZe-Sxxx)、线缆覆膜标签色带 (TZe-FXxxx) 都经过美国 UL969 认证。

实际色彩有时会与彩页有微小的差异。

联系:

兄弟(中国)商业有限公司 上海市遵义路100号虹桥上海城A座23楼
兄弟(中国)商业有限公司·北京 北京市东城区东直门大街48号东方银座大厦写字楼8A
兄弟(中国)商业有限公司·广州 广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
兄弟(中国)商业有限公司·成都 成都市武侯区人民南路四段27号南航国际大厦1-2-909房
兄弟(中国)商业有限公司·沈阳 辽宁省沈阳市和平区和平大街65号总统大厦A座2102室
兄弟(中国)商业有限公司·西安 西安市雁塔区二环南路88号老三届世纪星大厦25楼C座
 全国服务热线: 9510 5369 工作时间: 8:00~18:00 (星期日及法定节假日除外)
 售后服务网站: www.95105369.com 耗材购买及公司网站: www.brother.cn

PT-E100

brother
at your side

可视化管理 — “贴”了然



PT-E100 手持式 入门型标签打印机

PT-E100内置各种电力、电信符号, 小巧轻便, 可单手操作, 更配有便携式手提箱, 方便用户随身携带。



P-touch
普贴趣

标签色带 TZe TAPE 3.5-12mm	打印速度 20 mm/秒	打印精度 180 dpi	附带AC电源适配器	附带便携式手提箱
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------	----------

P-touch
普贴趣

PT-E100 便携式 入门型标签打印机

电力、电信标签模板快捷键

预设四个快捷键用于粘贴电信或数据通信标签。

缠绕标签模板



一键操作，根据线缆直径自动确定标签长度

旗帜标签模板



此功能打印的标签可缠绕在线缆表面，末端对齐叠合成旗帜状。输入文本行打印在标签两端

面板标签模板




一键操作，即可制作用于标识各种零部件及面板标签

打印预览



更清晰的显示屏，
标签预览更直观

序号打印



使用序号功能，可打印多个标签。每个标签上的编号或字母自动递增

符号



机器内置168多种符号和字符。更有多种电力电信专用符号可供选择。

更轻、更方便，附赠便携的手提箱

PT-E100手持式入门型标签打印机重量只有390g，它外观十分小巧时尚，用单手就能操作使用。使用3.5~12mm宽的TZe覆膜色带，打印速度高达20mm/秒，它外观十分小巧，随机附赠的便携式手提箱，便于用户随身携带。

3种供电方式：

- AC电源适配器（随机附赠）
- 6节AAA碱性电池（LR03，需另购）
- 6节镍氢充电电池（HR03，需另购）



选择正确的标签色带



线缆标签色带

线缆标签色带也同样是覆膜技术。由于使用了特殊材料，其更适用于在柱状或弯曲表面使用。这种标签可以缠绕或旗帜的方式来标识各种电线、电缆、管道、试管、弯曲或柱状表面。

覆膜	有
粘性	特别配方的粘性层，便于缠绕或旗帜粘贴
应用	适用于日常的室内外的使用 ○电线电缆 ○弯角处 ○圆柱表面 ○PVC管 ○不锈钢管道 ○试管




线缆标签色带（TZe-FX***）
符合美国 UL969认证。



TZe覆膜标签色带的特点

覆膜色带的结构

普贴趣(P-touch)的标签色带表面具有覆膜层，在打印时，文字打印在覆膜层的下面。
*布质烫印色带没有覆膜。

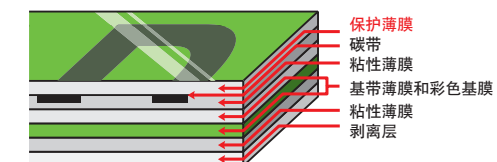

覆膜



耐磨损




耐腐蚀



防水



耐褪色



耐高低温



强粘性

普贴趣

搜索