

规格	型号			
		PT-E800T 标签打印机	PT-E800TK 标签打印机	PT-E850TKW 标签打印机
硬件特性	兼容的套管	桌面式 TZe色带 (3.5 ~ 36mm) FLe标签 (21mm×45mm) TR盒式碳带 (12mm×100m)	桌面式 TZe色带 (3.5 ~ 36mm) FLe标签 (21mm×45mm) TR盒式碳带 (12mm×100m)	桌面式 TZe色带 (3.5 ~ 36mm) FLe标签 (21mm×45mm) TR盒式碳带 (12mm×100m)
	打印方式	热转印	热转印	热转印
	打印高度	标签: 最高 32mm (使用 36mm 色带时) 套管: 最高 6mm (使用 Ø6.5mm 套管时)	标签: 最高 32mm (使用 36mm 色带时) 套管: 最高 6mm (使用 Ø6.5mm 套管时)	标签: 最高 32mm (使用 36mm 色带时) 套管: 最高 6mm (使用 Ø6.5mm 套管时)
	打印精度	360dpi (用于标签 / 套管) 最高分辨率模式: 最高 720dpi×360dpi (连接计算机时)	360dpi (用于标签 / 套管) 最高分辨率模式: 最高 720dpi×360dpi (连接计算机时)	360dpi (用于标签 / 套管) 最高分辨率模式: 最高 720dpi×360dpi (连接计算机时)
	打印速度	标签: 最高 60mm/秒, 20mm/秒 ~ 60mm/秒 (因色带宽度而异) 套管: 最高 40mm/秒	标签: 最高 60mm/秒, 20mm/秒 ~ 60mm/秒 (因色带宽度而异) 套管: 最高 40mm/秒	标签: 最高 60mm/秒, 20mm/秒 ~ 60mm/秒 (因色带宽度而异) 套管: 最高 40mm/秒
	剪切方式	自动剪切 / 连续半切	自动剪切 / 连续半切	自动剪切 / 连续半切
	本机内存大小	无	7MB	7MB
	打印驱动程序	Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10	Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10	Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10
	USB 接口	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
	网络接口	无	无	Wireless Direct IEEE802.11g/n Ad-Hoc 模式: IEEE802.11b/g/n 基础架构模式: IEEE802.11b/g/n WPS 2.0
软件特性	文字修饰	电脑字库	标签: 6 种 套管: 2 种 电脑字库	标签: 6 种 套管: 2 种 电脑字库
	边框和底纹	154 种	7 种 (仅适用与标签)	154 种
	打印行数	标签: 根据字体大小	最多 17 行 (使用 36mm 宽的标签色带) 最多 2 行 (使用 Ø6.5mm 套管时)	最多 17 行 (使用 36mm 宽的标签色带) 最多 2 行 (使用 Ø6.5mm 套管时)
	镜像打印	标签: 有 套管: 无	标签: 有 套管: 无	标签: 有 套管: 无
	序号打印	有 (1 ~ 5000)	标签: 有 (1 ~ 99) 套管: 单页 (1 ~ 99) 一个打印作业最多可打印 9,999 份	标签: 有 (1 ~ 99) 套管: 单页 (1 ~ 99) 一个打印作业最多可打印 9,999 份
	多份打印	有 (1 ~ 5000)	标签: 有 (1 ~ 99) 套管: 单页 (1 ~ 99) 一个打印作业最多可打印 9,999 份	标签: 有 (1 ~ 99) 套管: 单页 (1 ~ 99) 一个打印作业最多可打印 9,999 份
其他信息	打印预览	有	有	有
	条形码	21 种	9 种	21 种
	电源适配器	AD9100ESA	AD9100ESA	AD9100ESA
	电池 (选配) *	锂离子充电电池 (PA-BT-4000LI)	锂离子充电电池 (PA-BT-4000LI), 需搭配电池底座 (PA-BB-003) 使用	锂离子充电电池 (PA-BT-4000LI)
随机附件		TZe 标签色带 (36mm, 1 盒), TR-100BK 碳带 (100m), 电源适配器 (AD9100ESA), USB 数据线, CD-ROM (含使用说明书电子版), 快速设置指南	TZe 标签色带 (36mm, 1 盒), TR-100BK 碳带 (100m), 电源适配器 (AD9100ESA), USB 数据线, CD-ROM (含使用说明书电子版), 快速设置指南, 液晶显示屏键盘	TZe 标签色带 (36mm, 1 盒), TR-100BK 碳带 (100m), 电源适配器 (AD9100ESA), USB 数据线, CD-ROM (含使用说明书电子版), 快速设置指南, 液晶显示屏键盘
尺寸 / 重量		350mm×188mm×169mm / 4kg (不含电池和色带)	350mm×188mm×173mm / 3.9kg (不含电池和色带)	350mm×188mm×173mm / 3.9kg (不含电池和色带)

*如需使用锂离子充电电池 (PA-BT-4000LI), 需先在标签机上安装电池座 (PA-BB-003, 需另购)


*以上数据由兄弟工业株式会社提供

FLe色带应用及介绍


(请按照本说明使用标签)

应用实例

多种搭配组合, 使粘贴更自由

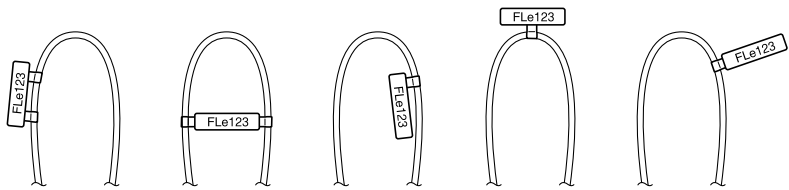

标签制作步骤

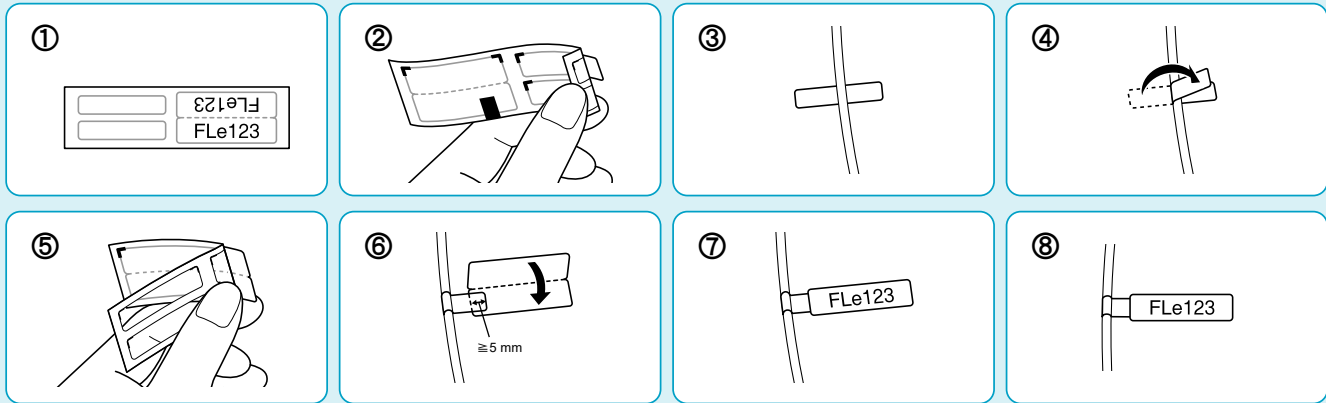

选配件列表

						
PA-RL-001	PA-RL-002	PA-RL-003	PA-TC-001	PA-CL-001	PA-BB-003	PA-BT-4000LI
压平辊	传输辊 A	传输辊 B	套管切刀和套管切刀板	套管清洁海绵	电池座 仅供 PA-BT-4000LI 电池组使用	锂离子充电电池 与电池底座 (PA-BB-003) 搭配使用

TZe TAPE 标签色带耗材列表

颜色	宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
标准覆膜色带 (8m 长)								
透明底 / 黑字	-	-	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151	TZe-161
白底 / 黑字	-	-	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251	TZe-261
红底 / 黑字	-	-	-	TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
蓝底 / 黑字	-	-	-	TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
黄底 / 黑字	-	-	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-FX651	TZe-661
绿底 / 黑字	-	-	-	TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	TZe-761
绿底 / 白字	-	-	-	-	TZe-735	-	TZe-755	-
亚光透明底 / 黑字	-	-	-	-	TZe-M31	-	-	-
透明底 / 红字	-	-	-	-	TZe-132	-	-	-
白底 / 红字	-	-	-	TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
透明底 / 蓝字	-	-	-	-	TZe-133	-	-	-
白底 / 蓝字	-	-	-	TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
黑底 / 金字	-	-	-	-	TZe-334	TZe-344	TZe-354	-
透明底 / 白字	-	-	-	-	TZe-135	-	-	-
黑底 / 白字	-	-	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	-
红底 / 白字	-	-	-	-	TZe-435	-	-	-
蓝底 / 白字	-	-	-	-	TZe-535	-	TZe-555	-
亚光银底 / 黑字	-	-	-	-	TZe-M931	TZe-M941	TZe-M951	TZe-M961
鲜艳色带 (5m 长)								
莓红底 / 白字	-	-	-	-	TZe-MQP35	-	-	-
草绿底 / 白字	-	-	-	-	TZe-MQG35	-	-	-
亮金底 / 白字	-	-	-	-	TZe-MQ835	-	-	-
黄绿底 / 蓝字	-	-	-	-	TZe-MQ934	-	-	-
清透色带 (2.5m 长)								
-	-	-	-	-	TZe-CL3	TZe-CL4	-	TZe-CL6
荧光色带 (5m 长)								
荧光橙底 / 黑字	-	-	-	-	TZe-B31	-	TZe-B51	-
荧光黄底 / 黑字	-	-	-	-	TZe-C31	-	TZe-C51	-

FLe LABEL 标签色带耗材列表

规格		名称	型号	尺寸	包装规格
颜色					
白底 / 黑字		横切旗帜标签	FLe-2511	21mm×45mm	72 张 / 盒
黄底 / 黑字		横切旗帜标签	FLe-6511	21mm×45mm	72 张 / 盒
绿底 / 黑字		横切旗帜标签	FLe-7511	21mm×45mm	72 张 / 盒

TR INK 套管专用碳带

颜色	规格	名称	型号	尺寸	包装规格
黑色	套管用碳带	TR-100BK	-	-	100 米 / 盒

*实际色彩有时会与彩页有微小的差异。更多色带型号可上网查询 www.brother.cn

联系:

兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司·北京
兄弟(中国)商业有限公司·广州
兄弟(中国)商业有限公司·成都
兄弟(中国)商业有限公司·沈阳
兄弟(中国)商业有限公司·西安
兄弟(中国)商业有限公司·武汉

上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼
北京市朝阳区光华路CBD核心区正大中心北塔9层A03室
广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室
辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦C座2102室
陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25楼C座
武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室

全国服务热线: 021-61271133或 (95105369) 工作时间: 9:00~18:00 (周六、周日及法定节假日除外)
售后服务网站: www.95105369.com 耗材购买及公司网站: www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准, 如有更改, 恕不另行通知 Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2018 年 6 月上海印刷

PT-E800T/800TK/850TKW

brother
at your side



一机双引擎

标签
打印引擎

套管
打印引擎

可视化管理

一“贴”了然



P-touch
普贴趣




扫一扫, 更多详情

PT-E800T/800TK/850TKW 标签打印机



- 双打印引擎, 安装方便
- 高速 / 高精度打印
- 多种供电方式
- 实用手柄, 携带方便
- 连接电脑, 附赠编辑软件

标签色带 TZe TAPE 3.5~36mm	打印速度 最快 60 mm/秒	打印精度 最高 720×360 dpi	电脑键盘阵列方式 ^{*1}	有效打印高度 32 mm
条形码打印 	自动剪切/半剪切 	可连接电脑 	Wi-Fi 连接 	附带AC电源适配器 

*1 仅适用于PT-E800TK/E850TKW *2 仅适用于PT-E850TKW

PT-E800T/800TK/850TKW

一机双引擎

双打印引擎，安装更方便



全面满足电力、电信、电器制造行业用户的多种需求

内置双引擎（套管打印引擎 & 标签打印引擎），可同时安装套管和标签，减少安装步骤，使用更便捷！

套管打印	Ø2.5mm~Ø6.5mm, PVC管
标签打印	3.5mm~36mm的TZe标签色带 FLe模切旗帜标签(21mm×45mm)

标签
打印引擎

套管
打印引擎

高速/高精度打印

高精度打印

用于标签	360dpi
用于套管	360dpi

最高分辨率模式 (仅适用于标签)	
最高360×720dpi(连接计算机时)	

高速度打印*

PT-E800	最高60mm/s (仅适用于标签)
	最高40mm/s (仅适用于套管)
以往机型	最高20mm/s

* 具体打印速度请参考规格表。

有效打印高度

标签打印 32mm最高	(使用 36mm 色带时)
套管打印 6mm最高	(使用 Ø6.5mm 套管时)

连接电脑，更多软件

随机附赠两款编辑软件

P-touch Editor

中文版编辑软件，适用于制作各类标签、号码管、FLe模切旗帜标签等，功能齐全，内容丰富。



Cable Label Tool for Windows

专业制作线缆标签、号码管标识的软件，操作更便捷。



多种供电方式

2种供电方式：

PT-E800T系列标签打印提供两种供电方式选择，使用更方便、灵活。



AC电源适配器（随机附赠）



锂离子充电电池 (PA-BT-4000LI, 需另购)
(与电池底座 (PA-BB-003) 搭配使用)

液晶显示屏键盘，操作更便捷

(仅适用于PT-E800TK/E850TKW)

简单易懂的键盘布局

PT-E800系列标签打印机配备液晶显示屏键盘，操作便捷。



实用的键盘

不用时可倒置，避免灰尘。
液晶显示屏键盘还能根据喜好随意放置，简单实用。



更大的LCD显示屏

PT-E800T系列标签打印机配备3.4英寸21个字符×5行液晶显示屏。



更多便捷功能

自动全切，连续半切

PT-E800T系列标签打印机拥有实用的自动全切/连续半切功能，对标签及套管进行全切及半切。




实用手柄，携带方便

实用的手柄设计，PT-E800T系列标签打印机便于携带，现场打印。



无线Wi-Fi打印

PT-E850TKW标签打印机开启无线模式后，支持多种智能终端的APP、APK，实现无线打印。

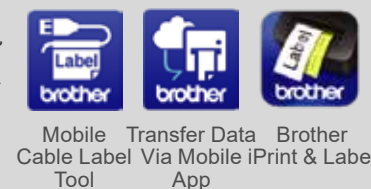

条码打印及b-PAC SDK软件开发工具

PT-E800T系列标签打印机内置9种条码，连接电脑时更多达21种条码。支持b-PAC SDK软件开发工具，在用户自己的工作平台就可实现标签的打印。

