

机 型			
规格		RJ-4230B	RJ-4250WB
硬 件	打印方式	热敏打印	
	尺寸 (宽 × 高 × 长) (mm)	153 mm (宽) × 159 mm (长) × 68 mm (高)	
	重量	含电池 850g	
	打印速度	最高达 5ips (127mm / 秒)	
	打印宽幅	最大 104 mm	
	打印长度	最大 3 m	
		最小 12.7 mm	
	打印精度	203dpi	
	防摔抗跌*1	2.1m	
	防尘防水认证	IP54 认证	
	内存	RAM	256MB
		FLASH	64MB
	接口	Mono LCD with Back light	
		USB 2.0 (全速) (mini-B, Peripheral)	
		蓝牙 2.0 : EDR (Class 1)	
		蓝牙种别 SPP(Serial Port Profile)/ OPP(Object Push Profile)/ HCRP(Hard Copy Cable Replacement Profile)/IAP supported	
		支持	
		无线 LAN Wi-Fi	无线 LAN IEEE802.11b/g/n (Infrastructure 模式 / Adhoc 模式 / WirelessDirect 模式)
软 件	打印指令 / 模式	Passive Only	
		Raster, ESC/P, P-touch Template 2.0 (P-touch Template + ZPLII)	
		Windows 操作系统 SDK b-PAC SDK	
		移动端操作系统 (SDK 支持) Android, iOS	
工 作 环 境	打印驱动	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows 8.1 / Windows 10®	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows 8.1 / Windows 10® Windows® Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016
	工作温度	0℃ ~ 40℃	
电 源	工作温度	10 ~ 90% (无大气凝结, 最大湿球温度 27℃)	
	电源适配器	充电专用	
	电源 / 打印量	电池	可充电锂电池
		打印量*2	2000 张

*16个面、1个角。每台一处从1.8m的高度掉落。动作功能及打印品质没有异常。但外观上可能出现缺陷。上述内容并不对掉落引起的故障及损伤提供保证。因使用不小心或误用引起的故障及损伤，维修时需要收费。 *2 用USB连接新电池充满电，使用Brother专用打印测试数据（7%打印覆盖率）在23℃工作温度下打印。

各种移动终端用 SDK		RJ-4230B	RJ-4250WB	开发语言	开发环境	适用主机的操作系统
开发工具	MPrint & Pocket Jet SDK for Windows® Mobile / CE	○	○	C++	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008 Windows Mobile SDK	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
	MPrint & Pocket Jet SDK for .NET Compact Framework	○	○	C# / VB	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
	Brother Print SDK [Android™]	○	○	java	JDK6 eclipse 3.5 以后 Android SDK r7 以后	Android™ OS Ver. 2.2 以后
	Brother Print SDK for iPhone / iPad	○	-	Objective-C	Xcode 4.6 以上	iOS 4.3 以上 (iPhone / iPad)
指令参考	光栅指令参考	○	○	-	-	-
	ESC/P 指令参考	○	○	-	-	-
	P-touch 模板 / 命令参考手册	○	○	-	-	-
其它工具	P-touch Template 设置工具	○	○	-	-	-

选 配 件									
	锂离子充电电池 PA-BT-006	电源适配器 欧盟及英国机型可用 PA-AD-600	固定连接式车载适配器 PA-CD-600WR	车载充电器 PA-CD-600CG	单充底座 PA-CR-002	单电池充电器 PA-BC-003	肩带 PA-SS-4000	RD 定长标签色带卷 (收据型) 101.6mm×27.7m RD-M01E5	标签卷 (72 个标签) 101.6mm×152.4m RD-M03E1

联系：

CCEH-01-201906-01

兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司 · 北京

兄弟(中国)商业有限公司 · 广州

兄弟(中国)商业有限公司 · 成都

兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳

兄弟(中国)商业有限公司 · 西安

兄弟(中国)商业有限公司 · 武汉

上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼

北京市东城区东直门外大街48号东方银座大厦写字楼8层H室

广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元

成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室

辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室

陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25层C座

武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室

全国服务热线：021-61271133（或95105369） 工作时间：9:00~18:00（周六、周日及法定节假日除外）

售后服务网站：www.95105369.com 耗材购买及公司网站：www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准，如有更改，恕不另行通知 Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2019 年 5 月上海印刷

高效，便捷，可靠

热敏移动打印机



扫一扫, 更多详情

RJ-4230B/4250WB 热敏移动打印机

最高打印速度 127 mm/秒	打印分辨率 203 dpi	标配内存 256 MB	打印卷纸宽度 最高达 104 mm	支持耗材 RD ROLLS	夜光液晶显示	牢固抗摔 最高达 2.1 m	IP54 防尘防水认证
高速 USB 2.0 接口	支持Wi-Fi 无线网络 *	支持蓝牙	支持SDK Android iOS	支持SDK Windows b-PAC	随机标配 P-touch Editor 5.1 标签制作软件	内置多种条形码协议	

* 仅RJ-4250WB支持此功能



最大打印宽度104mm 热敏移动打印机

小巧而牢固! 可携带的高性能标签打印机

高效

实现高速打印

最快达127mm/秒，实现与固定型打印机相同的高速打印。可快速打印大量标签，有效提高工作效率。

蓝牙地址条形码打印

打印蓝牙地址条形码，以便使用通过条形码扫描器进行配对的应用程序轻松进行配对。



便捷

夜光液晶显示

配备LCD夜光液晶显示器，可显示操作菜单，在低光照场景下实现标签打印。



标签制作软件 免费提供*


利用标签制作软件P-touch Editor 5.1，可以通过简单的操作，自由地制作各种标签。可制作链接了Excel®、Access®等现有数据库的标签。



无需连接线, 使用舒适



RJ系列配备无线接口。而且，如果使用选配件中的锂离子电池，可以作为便携式打印机使用。通过网络将多个终端和电脑与多台打印机连接起来，根据现场需要构筑工作环境。

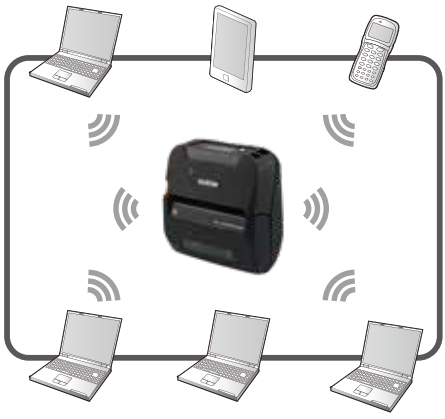

* RJ-4250WB支持Wi-Fi IEEE802.11b/g/n无线网络和蓝牙，RJ-4230B支持蓝牙

大功率智能电池

智能IC检测电池使用情况，并提供数据以报告电池的健康状况。

■ 电池健康状况

Ready	Ready
非常好	良好
Ready	Ready
不佳	极差 请更换电池

提供各种移动终端用的SDK

除了iPhone/iPad、Andoroid™ OS的智能手机、平板终端之外，还可使用便携式终端打印。要实现这些，需要开发应用程序。开发应用程序所需的技术资料、SDK已在网站发布，敬请使用。




可靠

坚固耐用的设计

历经严苛的掉落、翻滚测试，军工级标准的质量保证


RJ-4200系列打印机采用坚固式设计，能够承受各种冲击、掉落和碰撞的影响。此款打印机的耐掉落冲击性能高达2.1米（6.8英尺），并通过了从1米高度随机自由落体100次的翻滚质量测试。经BIL的持续测试，到部件碎裂时为止，打印机可经受1,500次的掉落考验。

* 6个面和4个边各掉落到混凝土上两次。电池需更换，但打印机未见损坏。上述内容并不对掉落引起的故障及损伤提供保证。因使用不小心或误用引起的故障及损伤，维修时需要收费。



RJ系列用耗材（RD卷式标签纸）

	品名	纸张种类	尺寸 (宽×长)	张数/卷	个数	纸卷外径
1	RD-M13C5	收据用纸	80mm 宽 无定长	29.3m 卷	3 卷	58mm
2	RD-M01C5	收据用纸	102mm 宽 无定长	29.3m 卷	3 卷	58mm




支持定制卷式标签纸

备有定长标签、收据型热敏卷式标签纸。此外，如果定制数量大，本公司还可接受用户提出的预打印、定制尺寸等要求。

支持各种热敏卷式标签纸

可打印外径58mm、宽51~118mm（标签宽度115mm）的热敏卷式标签纸、折叠式打印纸（连续折叠纸）。可打印C型物流标签（PD标签）、生产标签、商品标签、收据、价格标签等各种标签和收据。



热敏移动打印机解决方案示例

仓库和工厂 打印案例

- 配送标签 ● 物流标签 ● 出入库标签等

服务行业 打印案例

- 收据 ● 项目单 ● 合同报价等

零售、物流行业 打印案例

- 收据 ● 商品标签 ● 降价条形码 ● 配送标签 ● 物流标签 ● 出入库标签等