


机型					
规格		TD-2030ABK	TD-2020A	TD-2030BK	TD-2020
硬件	打印技术	热敏			
	打印精度	300 dpi	203 dpi	300 dpi	200 dpi
	打印速度 <sup>※1</sup>	最大 152.4 mm/sec (8 ips)			
	最大打印高度	56 mm			
	打印长度 (MAX)	1,000 mm (39.3 英寸)		3,000 mm (118.11 英寸)	
	内存	256MB (ROM 64MB)		6MB	
	随机附件	USB 数据线、电源线、交流电源适配器、使用说明书 (带保修证)			
接口	重量	打印机: 1.324 kg		打印机: 1.34 kg	
	尺寸 (宽 × 高 × 长) (毫米)	110 × 215 × 172			
电源	USB	USB Ver.2.0 (全速) (B 型)			
	串行	RS232C (需选配串口转换器)			
软件	电源适配器	100~240 V 50/60Hz (最大消耗功率不大于 150W)			
	标签机软件	P-touch Editor 5.4 版	P-touch Editor 5.0 版	P-touch Editor 5.2 版	
	Wins 打印驱动	是			
	Linux 打印驱动	是			
	移动 SDK	Android 4.0.3 或更高版本			
	支持打印方式	光栅, ESC/P, P-touch 模板, ZPL 仿真, CPCL 仿真 (CPCL 页面打印模式 / CPCL 线条打印模式), SBPL 仿真 (仅限 JP 型号)			
	文字修饰	电脑字库			
	镜像打印	有			
	序号打印	有 (1-9999 / A-Z / a-z)			
	边框	126 种			
	多份打印	有 (1-9999)			
	打印预览	有			
	条形码	21 种			
	操作系统	Microsoft Windows XP / Vista / 7 (x86/x64) / 8 (x86/x64) / 10 (x86/x64) / 11 (x86/x64) / Windows Server 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012			

※1 Brother 标准环境下

## 热敏腕带耗材表

型号	尺寸 (宽×长)	规格
F1 / F2 (成人腕带)	35mm×254mm	100根/卷
T6 (儿童腕带)	25mm×205mm	100根/卷
G10/G20 (婴儿腕带)	13mm×145mm	100根/卷
K1 / K2 (成人腕带)	35mm×254mm	100根/卷
B8 (儿童腕带)	30mm×200mm	100根/卷
L1W (手环识别带)	35mm×254mm	300根/卷
L1Y (手环识别带)	35mm×254mm	300根/卷
L1B (手环识别带)	35mm×254mm	300根/卷
L1P (手环识别带)	35mm×254mm	300根/卷

## 腕带应用实例

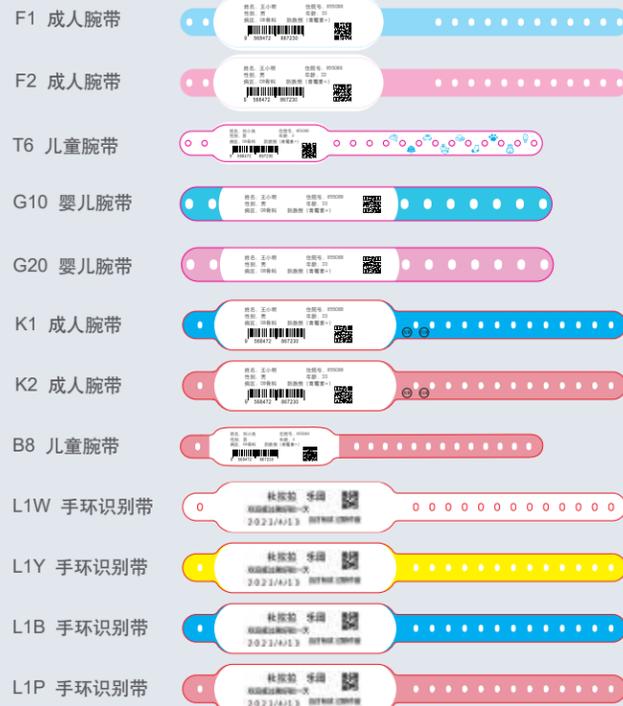

联系:

**兄弟(中国)商业有限公司** 上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼  
**兄弟(中国)商业有限公司·北京** 北京市朝阳区建国路118号18楼F07-08  
**兄弟(中国)商业有限公司·广州** 广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元  
**兄弟(中国)商业有限公司·成都** 成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室  
**兄弟(中国)商业有限公司·沈阳** 辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室  
**兄弟(中国)商业有限公司·西安** 陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25楼C座  
**兄弟(中国)商业有限公司·武汉** 武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室  
 全国服务热线: 021-61271133或 (95105369) 工作时间: 9:00~18:00 (周六、周日及法定节假日除外)  
 售后服务网站: www.95105369.com 耗材购买及公司网站: www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准,如有更改,恕不另行通知。Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标。其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商号。2022年11月上海印刷



# 高性能 低成本

## 标签解决方案



医疗 | 零售 | 物流 | 仓储

## 热敏电脑标签打印机

## TD-2030ABK/2030BK/2020A/2020 热敏电脑标签打印机

最高打印速度 <b>152.4</b> mm/秒	打印分辨率 <sup>※1</sup> <b>300</b> dpi	标配内存 <sup>※2</sup> <b>64</b> MB	条码打印 <b>21</b> 种	打印卷纸宽度 最高达 <b>56</b> mm
支持耗材 <b>RD ROLLS</b>	Mini USB 2.0 接口	串行 RS232C 接口 (选配)	支持SDK Windows b-PAC	随机标配 P-touch Editor 5.2 标签制作软件

※1 TD-2020/2020A打印精度200dpi ※2 此功能仅支TD-2020A/2030ABK



扫一扫,更多详情

## 高性能

### ● 高速、高品质连续标签打印

打印精度高达300dpi，可以清晰地打印出条形码和细小字符。  
152.4mm/秒的高打印速度，可以连续快速地打印美观的标签，让工作变得更快捷、高效。

最高打印速度  
**152.4**  
mm/秒

打印分辨率  
**300\***  
dpi

\* 仅TD-2030BK/2030ABK打印精度300dpi



### ● 适用各种热敏标签纸、腕带

搭载传输/反射传感器,可对应印有黑标的热敏腕带、定长或连续标签及卷式热敏纸。

## 智能

### ● 在作业现场方便制作标签

体积小便于摆放在作业现场，可快捷方便地制作标签。



零售食品标签



仓储 物流标签

### ● 可使用Brother正品RD耗材，也支持客户化定制卷式热敏标签纸


### 可使用客户化定制卷式热敏标签纸

用户需要自行准备定长标签，连续标签或不带背胶的卷式热敏纸，标签上面也可以预印内容。如果耗材使用量少不够最小起印量的话，也可使用brother公司正品RD耗材。

#### ■ 连续/定长标签RD耗材表

类型	型号	标签尺寸	规格
热敏纸质定长标签	RD-S05C1	51mm × 26mm	1500张/卷

#### ■ 客户化自定义标签

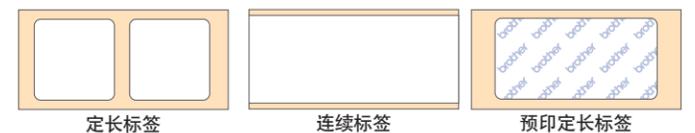


## 便捷

### ● 轻松两步，制作标签

简单两步，便可轻松打印热敏标签。

步骤一：选择合适的标签模板并编辑内容

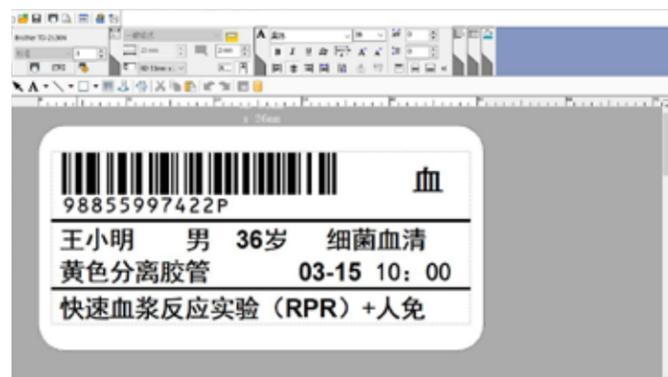

步骤二：USB连接，直接打印



### ● b-PAC (SDK) 程序开发工具 免费提供

b-PAC是客户可以用于系统中直接实现标签打印的软件接口组件。

### 可通过统一的模板，批量打印所需标签

通过随机附赠的P-touch Editor软件制作一个通用的标签模板。在客户的程序中可以忽略对模板上细小地方的控制，从简单的标签到复杂的标签，都可以通过这个通用的标签模板制作出来。

### 打印代码简单，易操作

不仅仅是标签模板，有些设定在模板中已经进行了保存，代码方面可能只需要10行就可以完成打印，不用学习。特别对于P-touch相关打印的知识。

b-PAC可以从<https://www.brother.cn>免费申请获得