

硬件特性	机型类型	热敏网络电脑标签打印机
	耗材及宽度	RD标签、定制标签 / 最宽63mm
	打印方式	热敏打印
	有效打印宽度	56mm
	最大打印长度	1m
	最小打印长度	6mm
	打印精度	300dpi
	打印速度	152mm/秒
	传感器	传输 / 反射
	打印方式	标准：连续、撕纸 可选：剥离
接口	打印驱动程序	Microsoft® Windows® XP/Windows® Vista/Windows® 7/Windows® 8 / Microsoft® Windows Server® 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012
	USB	USB2.0 (Mini USB、外设)
	串行端口	RS232C (原始串行电缆、选配件)
	有线LAN	10/100BASE-TX
	USB主机端口	仅支持无线网络接口 (选配件) 或条形码扫描枪
	蓝牙 (需要蓝牙接口 (选配件))	蓝牙 2.0+EDR (2类) 蓝牙兼容配置文件 SPP (串行端口位置文件) OPP (对象推送配置文件) BIP (基本成像配置文件)
	WLAN (需要无线网络接口 (选配件))	无线 LAN IEEE802.11b/g/n (基础结构模式/ 临时模式)
软件特性	打印机控制命令	Raster, ESC/P, P-touch Template
	内置字体	英文、数字、汉字
	内置条形码	支持JAN13、CODE39等14种规格的条形码、QR-code等4种规格的二维码
	内存	6MB
	可传输模板数量	最多99个、每个模板可连接最多64,999行的数据库
其他信息	打印预览	有
	电源适配器	100-240V 50Hz/60Hz (最大消耗功率不大于150W)
	随机附件	CD-ROM光盘 / USB数据线 / 电源线 / 交流电源适配器 / 使用说明书 (含保修证)
	尺寸	110mm(W)x215mm(D)x172mm(H)
	重量	约1.34kg

2.4FH1 TD-2130N使用2.4GHz频带。作为变频方式，采用FH-SS变频方式，抗干扰距离是10m。

- (1)「2.4」：表示使用2.4GHz频带的无线设备。
(2)「FH」：表示变频方式。使用FH-SS方式。
(3)「2」或者「1」：对于移动体识别装置的内部无线电台，表示设想的干扰距离。TD-2130N的抗干扰距离为10m。
(4)「——」：表示使用全部频带，而且不可以回避移动体识别装置的频带。

各类移动终端用SDK

TD-2130N配备无线网络接口和蓝牙接口（均为选配件），可使用智能手机、平板电脑等移动终端进行打印。

b-PAC SDK软件开发工具，可通过以下网址免费在线申请。
SDK在线申请网址：<http://www.brother.cn/bpack/dev/dev/sap/download.asp>



无需通过电脑，即可连接条形码扫描枪进行打印

事先将标签模板数据传输至标签打印机，然后将打印机与条形码扫描枪等输入设备连接，即可不用借助电脑来打印含有可变数据的标签。利用本功能，可将条形码扫描枪等设备读取的数据，更改标签打印机中预存模板中的可变数据（文本、条形码）。用最低的成本、最简单的操作，为用户构建制作打印多样化标签的解决方案。

可使用Brother正品RD耗材，也支持客户化定制卷式热敏标签纸

●耗材（TD-2130N专用卷式热敏标签纸）

型号	用纸类型	尺寸	规格
1 RD-S05C1	定长标签	宽度51mm×长度26mm	1,500张/卷

■可使用客户化定制卷式热敏标签纸

用户需要自行准备定长标签、连续标签或不带背胶的卷式热敏纸。标签上面也可以预印内容。

■客户化自定义尺寸



定长标签



连续标签

■预印



预印定长标签

联系：

兄弟(中国)商业有限公司 上海市遵义路100号虹桥上海城A座23楼
兄弟(中国)商业有限公司·北京 北京市东城区东直门外大街48号东方银座大厦写字楼8A
兄弟(中国)商业有限公司·广州 广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
兄弟(中国)商业有限公司·成都 成都市武侯区人民南路四段27号商鼎国际大厦1-2-909房
兄弟(中国)商业有限公司·沈阳 辽宁省沈阳市和平区和平大街65号总统大厦A座2102室
兄弟(中国)商业有限公司·西安 西安市雁塔区二环南路88号老三届世纪星大厦25楼C座
全国服务热线：9510 5369
售后服务网站：www.95105369.com
耗材购买及公司网站：www.brother.cn

TD-2130N



高性能 · 低成本

TD-2130N 热敏网络电脑标签打印机

低成本的花费 高功能的享受



*此图已搭载选配件



最高打印精度 300 dpi	最快打印速度 152 mm/秒	最宽可达63mm RD ROLLS	网络 支持 有线LAN	PA-LP001 标签 剥离器*	PA-WI-001 无线 网络接口*	PA-BI-001 蓝牙 接口*
-----------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------	------------------------	--------------------------	------------------------

*选配件

良好的机器性能，适用于医疗行业、制造业的低成本热敏标签制作。

在医院、作业现场，
可快捷方便地制作标签。

试管信息



输液袋标签



产品信息



1 既可与电脑连接使用，也可独立使用
适应不同工作环境，轻松编辑标签



与电脑连接，使用标签制作软件制作标签。



预先传送标签模板后，仅使用标签打印机便可打印标签。

2 应对不同需要，两种打印方式可选
“连续模式”和“剥离模式”



连续模式能够完美胜任大批量的粘贴作业。




无需手动剥离标签底纸的剥离模式，便于需要频繁粘贴的工作。
※标签剥离器为选配件。

3 6MB内置存储器
① 最多可存储99个模板文件
② 最多可调用64,999行Excel数据
(存储一个模板时)



4 通过LAN接口，可作为共享打印机使用

BRAdmin—网络管理实用程序，可将公部创建的标签模板传送并存储至分店的标签机。



5 宽111mm、重量仅1.64kg，
机型小巧重量轻

可摆放在店铺柜台等狭小的场所，
也可随身携带到作业现场。



6 适用各种卷式热敏标签纸

搭载传输/反射传感器，可对应成本较低的
直径为127mm的卷式热敏标签纸。




搭载多功能操作面板和液晶显示屏！

内置时钟
功能

关键点 ①

可根据使用方式选择

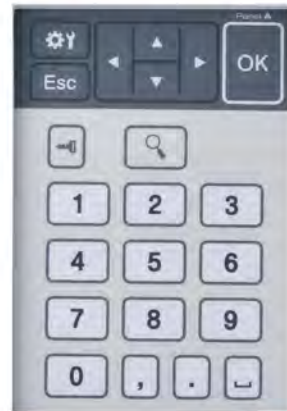

基本触控面板 (A)

可使用数字键直接输入模板编号
和数据库编号，调出数据库后
打印。



两种操作面板设计



自定义触控面板 (B)

可使用一键式触控面板调出
标签模板并打印。
也可在电脑上制作自定义触
控面板图纸。

自定义触控面板图纸可从Brother
Solution Center进行下载。
<http://solutions.brother.com>



关键点 ②

可实现模板中的数字变
量打印。



关键点 ③

液晶屏更大更清晰。






关键点 ④

具备日期、时间自动加算
功能，可以准确表示生产
日期、保质期。




品种丰富的选配件可供选择。

							
标签剥离器	无线网络接口	蓝牙接口	锂离子充电电池	充电电池底座	触控面板显示器	串口转换器 (RJ25转DB9M)	
产品名称	PA-LP-001	PA-WI-001	PA-BI-001	PA-BT-4000LI	PA-BB-001	PA-TDU-001	PA-SCA-001

部分选配件需使用螺丝刀即可进行安装。

三步轻松
制作打印标签

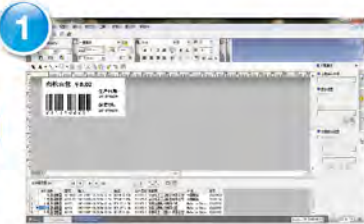

选择适合的标签模板并编辑内容



将标签模板传输至标签打印机



通过触控面板直接打印标签