

DCP-L3528CDW/L3568CDW
MFC-L3768CDW

brother
at your side

炫彩办公 畅享无限



彩色数码多功能一体机

打印

复印

扫描

传真

黑彩同速打印
26
页/分钟



3.5英寸
彩色液晶
触摸屏



彩色数码多功能一体机

行业优选

教育行业·企业办公



DCP-L3528CDW

彩色数码多功能一体机

打印

复印

扫描



黑彩同速打印	自动双面打印	2行 中/英文 液晶显示屏	标配 250页 纸盒	支持 无线网络	Mobile Connect
18 页/分钟	7 面/分钟				

DCP-L3568CDW

彩色数码多功能一体机

打印

复印

扫描



黑彩同速打印	自动双面打印	3.5英寸 彩色液晶 触摸屏	标配 50页 自动进稿器	标配 250页 纸盒	支持 有线网络 无线网络	Mobile Connect
26 页/分钟	10 面/分钟					

彩色数码多功能一体机

行业优选

医疗机构 · 金融行业



MFC-L3768CDW

彩色数码多功能一体机

打印

复印

扫描

传真

黑彩同速打印
26
页/分钟

自动双面打印
10
面/分钟

3.5英寸
彩色液晶
触摸屏

标配
50页
自动进稿器

标配
250页
纸盒

支持
有线网络
无线网络

USB
闪存打印

Mobile
Connect

高速传真
33.6kbps
Super G3



彩色数码多功能一体机

打印

复印

扫描

传真



炫彩办公 畅享无限

高效办公

高速打印※1

黑彩同速, DCP-L3528CDW 的打印速度高达 18 页 / 分钟 (A4), DCP-L3568CDW、MFC-L3768CDW 的打印速度高达 26 页 / 分钟 (A4)。



※1 这些打印速度适用于单面打印, 根据ISO/IEC 24734标准测得。

A4自动双面打印

DCP-L3528CDW 的 A4 自动双面打印速度高达 7 面 / 分钟, DCP-L3568CDW、MFC-L3768CDW 的 A4 自动双面打印速度高达 10 面 / 分钟 (A4), 黑彩同速打印, 不仅提升工作效率, 还可以节约 50% 的纸张。



单张进纸托板

直通式纸道设计主要适应打印一些特殊尺寸的纸张和介质, 如普通纸, 薄纸, 厚纸, 标签, 信封等。



自动进稿器 (ADF) ※2

可支持最多 50 页文件的连续复印、扫描, 省去来回摆放的重复动作。



※2 此功能仅DCP-L3568CDW、MFC-L3768CDW可使用。

智能体验

◆ 3.5英寸彩色液晶触摸屏※3


超大彩色触摸式液晶显示屏,指随心动,简单明了,轻松查看打印机实时状态。



※3 DCP-L3528CDW为2行中/英文液晶显示屏。

◆ 红头文件打印

专门为政府,企事业单位等需求较高的用户设计了红头文件打印功能,功能选项中涵盖 168 种红色供选择。

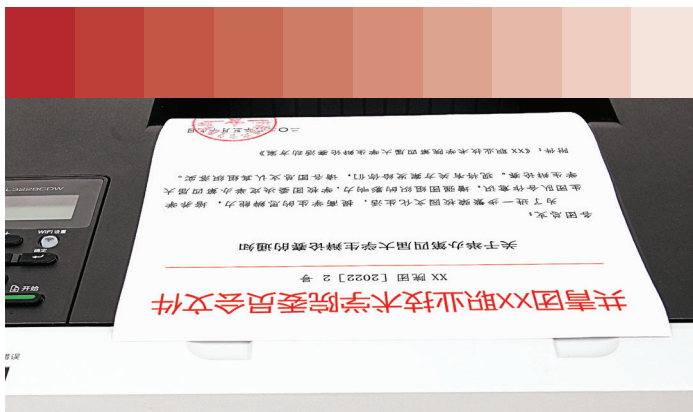

◆ 仅黑白打印

当彩色墨粉用完后,用户仍然能进行黑白打印,用户日常办公不会受到影响。



◆ USB打印※4

用户无需连接电脑,直接插入USB闪存即可打印。




※4 此功能仅MFC-L3768CDW支持。

安全打印


◆ 加密打印

对于一些机密文档,您可以在电脑中对该文档进行加密设置,然后在面板中输入正确的密码,文档方可被打印出来。

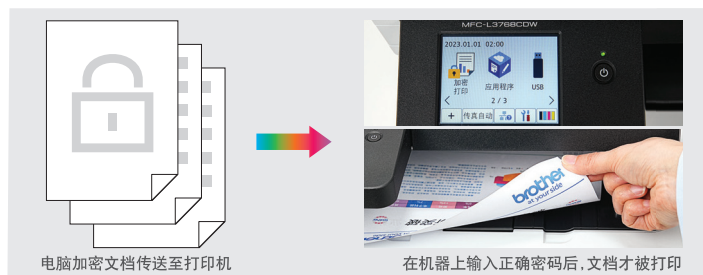

◆ 安全功能锁

通过要求输入授权用户制定密码方式,防止非授权用户使用复印、扫描、传真等功能,不但节约耗材,而且有效防止信息外泄。

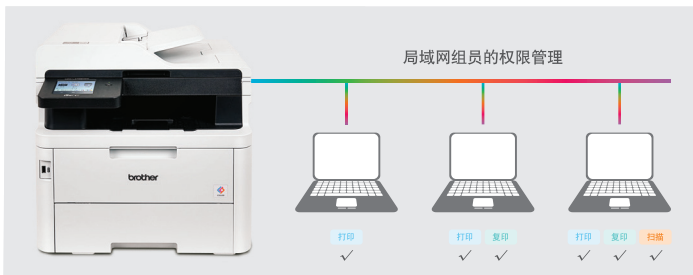

◆ 静音模式

静音模式选择,在自己工作的同时不会影响到周围的同事,提供更加安静,舒适的办公环境。

无限连接

网络连接 (有线^{※5}、无线)

标配支持2.4GHz/5GHz无线网络打印, 实现随心所欲的打印新时尚。同时也标配10Base-T/100Base-TX/1000Base-T以太网, 支持有线网络打印。



※5 有线网络功能仅支持DCP-L3568CDW, MFC-L3768CDW。

Wi-Fi Direct

支持Wi-Fi Direct, 可与移动设备直连, 实现即时打印。



Brother Mobile Connect

支持Brother Mobile Connect APP打印, 让您无需安装打印机驱动程序就可直接打印iOS、Android、HarmonyOS设备中的照片、文档、或扫描文档至您的智能设备。简化操作, 享受无线新时尚。



AirPrint

支持AirPrint, 让您能够从iPhone或者其他iOS设备进行打印, 无需安装软件。



彩色复印

高效复印

复印速度高达 18 页 / 分钟 (A4), 其中 DCP-L3568CDW 和 MFC-L3768CDW 高达 26 页 / 分钟 (A4), 黑彩同速复印。



多功能复印

多份复印 (最多至999份) [※]、25%–400%复印缩放比率 (最小调整量为1%)、N合1复印, 轻松完成工作, 提升办公效率。

※ DCP-L3528CDW最多复印至99份。

便捷传真[※]

33.6kbps superG3高速传真

“极速” 33.6kbps传真速率, 大大缩短通讯时间。

※ 此功能仅MFC-L3768CDW支持。

支持PC-FAX、无纸接收、传真预览功能


使用PC-FAX[※]功能可以直接在电脑上发送和接受传真, 节省纸张和耗材成本。通过显示屏预览传真, 直接删除您不需要的传真, 节省纸张和耗材成本。

※ mac操作系统下, 仅发送。

彩色扫描


高质量扫描

高达1200×1200dpi平板扫描分辨率，完美输出各类高清晰度文档。



多重扫描方式

可将文件扫描到电子邮件，图像，OCR，文件，邮件服务器*，FTP，FTPS，USB*，网络。

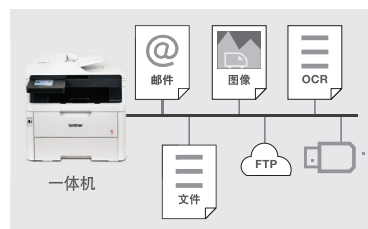

※ 此功能仅MFC-L3768CDW支持。

熠熠生彩

多种容量墨粉盒供您选择※

采用鼓粉分离设计，当墨粉使用完后仅需要更换墨粉盒，而不需要更换硒鼓。黑色标准容量高达 1500 页**，彩色标准容量高达 1200 页**，黑色高容量高达 3000 页**，彩色高容量高达 2300 页**。

※ 随机黑色墨粉盒1000页**，随机彩色墨粉盒1000页**。

※※ 依据 ISO/IEC 19798。



如何鉴别Brother耗材真伪

三步教你火眼金睛，识别 Brother 正品耗材。



验证方法（一）
检查防伪标签上的“防伪标识”与“防伪底纹”



验证方法（二）：手机查询

- 1) 使用手机应用程序拍摄二维码
- 2) 验证真伪



验证方法（三）：网站查询

- 1) 登录 brother.com/id/
- 2) 输入标签 ID 号码
- 3) 提交后获得验证结果



详情请登录：<http://update.brother.co.jp/pbj/id/default.aspx>

环保节能特性

省墨模式

选择Brother省墨模式可以节省墨粉消耗。省墨模式是通过缩小墨点空间来完成的，墨点的数量没有改变，即使使用了省墨模式也不会影响打印质量。



中国节能认证产品

Brother公司重视对环境的保护，为用户提供经过中国节能产品认证的激光打印机产品。



型号						
		DCP-L3528CDW	DCP-L3568CDW	MFC-L3768CDW		
一般特性	引擎技术（打印引擎）		LED（一次成像技术）			
	液晶显示		2 行中 / 英文液晶显示		3.5 英寸彩色液晶触摸屏	
	处理器		MAIN: Cortex-A53 800MHz Sub: ARM946 133MHz			
	内存		512MB		512MB	
	接口		高速 USB2.0		高速 USB2.0/10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
无线局域网		支持 2.4GHz/5GHz				
纸张处理	进纸	标配纸盒	250 页			
		进纸托板	1 页			
		自动进稿器	-	50 页	50 页	
	出纸	正面朝下	150 页			
		正面朝上	1 页			
	介质类型/重量	标配纸盒	普通纸, 薄纸, 厚纸, 再生纸 (60~163g/m ²)			
		进纸托板	普通纸, 薄纸, 厚纸, 再生纸, 标签, 信封, 厚信封, 薄信封, 光面纸, 铜版纸 (60~163g/m ²)			
		自动进稿器	-	普通纸, 薄纸, 再生纸 (60~105g/m ²)	普通纸, 薄纸, 再生纸 (60~105g/m ²)	
	介质尺寸	标配纸盒	A4, Letter, Legal, Mexican Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270mm), Folio, 16K (195x270mm)			
进纸托板		宽: 76.2~216 mm, 长: 116~355.6 mm				
自动进稿器		-	宽: 105~215.9 mm 长: 147.3~355.6 mm	宽: 105~215.9 mm 长: 147.3~355.6 mm		
打印	打印速度（黑彩同速）		18 页 / 分钟 ^{※1}	26 页 / 分钟 ^{※1}	26 页 / 分钟 ^{※1}	
	自动双面打印		7 面 / 分钟	10 面 / 分钟	10 面 / 分钟	
	打印分辨率		物理分辨率: 600 × 600 dpi 最佳分辨率: 2,400 dpi (600 × 2400) quality ^{※2}			
	首页输出时间		少于 15 秒	少于 13.5 秒	少于 13.5 秒	
	仿真语言		PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0) , BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0			
	USB 直接打印		-	-	支持	
	加密打印		支持			
	静音模式		支持			
	安全功能锁		支持			
	AirPrint / Mobile Connect / Mopria™		支持			
支持操作系统 ^{※3}	Windows	Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise , Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise , Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022				
	Mac ^{※4}	macOS v10.14.x, macOS v10.15.x, macOS v11, macOS v12				
复印	复印速度（黑彩同速）		18 页 / 分钟	26 页 / 分钟	26 页 / 分钟	
	分辨率		600 × 600dpi			
	放大 / 缩小		25%~400% (最小调整量为 1%)			
	N 合 1		支持			
	多份复印		最多复印 99 份	最多复印 999 份		
扫描	扫描元件		CIS			
	分辨率	光学	1,200 × 1,200 dpi (平板扫描器)	1,200 × 1,200 dpi (平板扫描器)	600 × 600 dpi (自动进稿器)	
		内插值	最高达 19,200x19,200dpi			
	扫描速度（黑 / 彩, A4 多页）		-	27 / 21 ipm ^{※5}	27 / 21 ipm ^{※5}	
扫描方式		扫描到电子邮件, 图像, OCR, 文件, FTP, FTPS, 网络		扫描到电子邮件, 图像, OCR, 邮箱服务器, USB, 文件, FTP, FTPS, 网络		
传真	调制解调器速度		-	-	33.6kbps Super G3	
	编码方式		-	-	MH / MR / MMR / JBIG	
	灰度等级		-	-	8bit / 256 levels	
	内存传输 / 无纸接收		-	-	最多 500 页 (ITU-T TestChart Document No.1, Standard Resolution, JBIG)	
	PC-FAX		-	-	支持发送与接收 (接收仅支持 windows)	
	传真预览		-	-	支持	
耗材	硒鼓型号 / 容量		DR289CL 约 20,000 页 ^{※6}			
	墨粉盒型号	标准容量	TN289BK 约 1,500 页 ^{※7}	TN289 (C/M/Y)	约 1,200 页 ^{※7}	
		高容量	TN289XL BK 约 3,000 页 ^{※7}	TN289XL (C/M/Y)	约 2,300 页 ^{※7}	
其他	尺寸 (W×D×H) (毫米)		410 × 444 × 355	410 × 444 × 401	410 × 444 × 401	
	机器重量 (含耗材) (千克)		18.6	20.0	20.0	
	耗电量 (打印 / 待机 / 深度休眠) ^{※8}		460w / 70w / 0.7w	560w / 70w / 0.6w	560w / 70w / 0.6w	
	噪音等级 (打印 / 静音模式)		46 dB / 43 dB	47 dB / 43 dB	47 dB / 43 dB	

※1 这些打印速度适用于单面打印, 根据ISO/IEC 24734标准测得。 ※2 数据基于Brother实验室测试结果, 因使用环境及设置等因素, 与实际存在差异。 最佳打印分辨率2,400 dpi (600 × 2400) quality (打印质量设置为最佳模式条件下测得)。 ※3 Linux、国产系统相关和最新支持的操作系统版本请参见兄弟公司网站。 ※4 通过macOS进行打印或扫描需要使用AirPrint, 兄弟官网不提供Mac打印驱动程序下载。 ※5 依据ISO/IEC 17991。 ※6 基于1页/次打印作业计算。 ※7 依据ISO/IEC 19799。 ※8 当设备连接到与ENERGY STAR (能源之星) 版本相同的网络连接时测得。 3.1测试方法。

联系：

CCEH-01-202309-01

兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司 · 北京

兄弟(中国)商业有限公司 · 广州

兄弟(中国)商业有限公司 · 成都

兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳

兄弟(中国)商业有限公司 · 西安

兄弟(中国)商业有限公司 · 武汉

上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼

北京市朝阳区建国路118号18楼F07-08

广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元

成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室

辽宁省沈阳市和平区和和平大街65号总统大厦A座2102室

陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪里大厦25楼C座

武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室

全国服务热线: 021-61271133或 (95105369)

售后服务网站: www.95105369.com

工作时间: 9:00~18:00 (周六、周日及法定节假日除外)

耗材购买及公司网站: www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准, 如有更改, 恕不另行通知 Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2023 年 9 月上海印刷