

HL-L9310CDW 尊傲系列 彩色激光打印机

打印



捷彩为尊 有容唯傲

绿色·智能

教育行业推荐机型

- 31 页 / 分钟 黑彩同速, 高效输出。
- USB 打印 即插即印, 便捷打印。
- 优质色彩 丰富文档, 效果出众。
- 原装耗材 品质保障, 绿色环保。
- 70 页自动进稿器 连续进纸, 智能高效。

尊傲系列 彩色彩色激光打印机/多功能一体机 规格参数表

兄弟, 为你想

型号			
规格	HL-L8260CDN	HL-L9310CDW	MFC-L8900CDW
引擎技术 (打印引擎)	电子照相技术 (一次成像技术)	电子照相技术 (一次成像技术)	电子照相技术 (一次成像技术)
液晶显示	16 字符 × 2 行中英文液晶显示	2.7 英寸彩色液晶触摸屏	5.0 英寸彩色液晶触摸屏
内存	512MB	1GB	512MB
接口	高速 USB 2.0、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 以太网	高速 USB 2.0、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 以太网	高速 USB 2.0、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 以太网
纸张处理	70 页自动进稿器	-	-
	标配纸盒	250 页	250 页
	进纸	250 页 (LT-330CL) × 3 (最高达: 750 页)	250 页 (LT-330CL) × 3 或 500 页 (LT-340CL) × 2 或 250 页 (LT-330CL) × 1 + 500 页 (LT-340CL) × 1 (最高达: 1,000 页)
	进纸托板	-	50 页
	出纸	正面朝下	150 页
	进纸托板	1 页	-
	介质类型 / 重量	普通纸, 薄纸, 再生纸 (60-105g/m ²)	普通纸, 薄纸, 再生纸 (60-105g/m ²)
	进纸托板	普通纸, 薄纸, 再生纸, 标签, 信封, 光面纸, 铜版纸 (60-163g/m ²)	-
	进纸托板	A4, Letter, B5(JIS), A5, A5Long Edge, A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, 16K (195 × 270mm)	-
	进纸托板	A4, Letter, B5(JIS), A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, 16K (195 × 270mm)	-
打印	打印速度 (黑彩同速)	31 页 / 分钟	31 页 / 分钟
	自动双面打印	14 页 / 分钟	14 页 / 分钟
	打印分辨率	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
	首页输出时间	少于 15 秒	少于 15 秒
	仿真语言	PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
	USB 直接打印	支持	支持
	加密打印	支持	支持
	静音模式	支持	支持
	省墨模式	支持	支持
	安全功能锁	支持	支持
复印	Brother iPrint&Scan, Airprint	-	-
	NFC 打印	支持	支持
	打印驱动程序	Windows 7/8/8.1 (32&64 bit), Windows 10 Home/10 Pro/10 Education/10 Enterprise (32&64 bit), Windows Server 2008(32&64 bit), Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016(64 bit)	Windows 7/8/8.1 (32&64 bit), Windows 10 Home/10 Pro/10 Education/10 Enterprise (32&64 bit), Windows Server 2008(32&64 bit), Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016(64 bit)
	打印驱动程序	Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 (仅下载)	Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 (仅下载)
	打印驱动程序	CUPS, LPD/LPFmg (x86/x64 环境) 的 Linux 驱动程序	CUPS, LPD/LPFmg (x86/x64 环境) 的 Linux 驱动程序
	复印速度 (黑彩同速)	-	31 页 / 分钟
	分辨率	-	最高达 1200 × 600 dpi
	放大 / 缩小	-	25%-400% (最小调整量为 1%)
	N 合 1	-	支持
	多份复印	-	最多复印 999 份
扫描	扫描元件	-	双 CIS
	分辨率	光学	1200 × 2400 dpi (平板扫描器)
	分辨率	内插值	1200 × 600 dpi (自动进稿器)
	扫描速度 (黑彩同速)	-	最高达 19200 × 19200dpi
	扫描速度	-	高达 28 ipm
	扫描方式	-	扫描到电子邮件, 图像, OCR, 文件, 邮件服务器, FTP, SFTP, USB, 网络
	调制解调器速度	-	33.6kbps Super G3
	编码方式	-	MH / MR / MMR / JBIG
	灰度等级	-	256 级
	内存传输 / 无纸接收	-	最多 500 页 (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)
传真	PC-FAX	-	支持发送与接收 (接收仅支持 window)
	传真预览	-	支持
	标准容量	DR-471 CL 约 30,000 页	DR-471 CL 约 30,000 页
	标准容量	TN-471 BK 约 3,000 页	TN-471 (C/M/Y) 约 1,800 页
	标准容量	TN-476 BK 约 6,500 页	TN-476 (C/M/Y) 约 6,500 页
	标准容量	TN-471 (C/M/Y) 约 1,800 页	TN-476 (C/M/Y) 约 6,500 页
	标准容量	TN-476 BK 约 6,500 页	TN-471 (C/M/Y) 约 1,800 页
	标准容量	TN-471 (C/M/Y) 约 1,800 页	TN-476 (C/M/Y) 约 6,500 页
	标准容量	TN-476 BK 约 6,500 页	TN-471 (C/M/Y) 约 1,800 页
	标准容量	TN-471 (C/M/Y) 约 1,800 页	TN-476 (C/M/Y) 约 6,500 页
其他	尺寸 (长 × 宽 × 高) (毫米)	410 × 486 × 313	410 × 486 × 313
	尺寸 (长 × 宽 × 高) (毫米)	410 × 486 × 313	410 × 486 × 313
	尺寸 (长 × 宽 × 高) (毫米)	410 × 486 × 313	410 × 486 × 313
	尺寸 (长 × 宽 × 高) (毫米)	410 × 486 × 313	410 × 486 × 313
	尺寸 (长 × 宽 × 高) (毫米)	410 × 486 × 313	410 × 486 × 313
	尺寸 (长 × 宽 × 高) (毫米)	410 × 486 × 313	410 × 486 × 313
	尺寸 (长 × 宽 × 高) (毫米)	410 × 486 × 313	410 × 486 × 313
	尺寸 (长 × 宽 × 高) (毫米)	410 × 486 × 313	410 × 486 × 313
	尺寸 (长 × 宽 × 高) (毫米)	410 × 486 × 313	410 × 486 × 313
	尺寸 (长 × 宽 × 高) (毫米)	410 × 486 × 313	410 × 486 × 313
其他	重量	21.8	21.9
	重量	21.8	21.9
	重量	21.8	21.9
	重量	21.8	21.9
	重量	21.8	21.9
	重量	21.8	21.9
	重量	21.8	21.9
	重量	21.8	21.9
	重量	21.8	21.9
	重量	21.8	21.9
其他	耗电量 (打印/待机/深度休眠)	平均约 555w / 65w / 1.1w	平均约 555w / 65w / 1.1w
	耗电量 (打印/待机/深度休眠)	平均约 555w / 65w / 1.1w	平均约 555w / 65w / 1.1w
	耗电量 (打印/待机/深度休眠)	平均约 555w / 65w / 1.1w	平均约 555w / 65w / 1.1w
	耗电量 (打印/待机/深度休眠)	平均约 555w / 65w / 1.1w	平均约 555w / 65w / 1.1w
	耗电量 (打印/待机/深度休眠)	平均约 555w / 65w / 1.1w	平均约 555w / 65w / 1.1w
	耗电量 (打印/待机/深度休眠)	平均约 555w / 65w / 1.1w	平均约 555w / 65w / 1.1w
	耗电量 (打印/待机/深度休眠)	平均约 555w / 65w / 1.1w	平均约 555w / 65w / 1.1w
	耗电量 (打印/待机/深度休眠)	平均约 555w / 65w / 1.1w	平均约 555w / 65w / 1.1w
	耗电量 (打印/待机/深度休眠)	平均约 555w / 65w / 1.1w	平均约 555w / 65w / 1.1w
	耗电量 (打印/待机/深度休眠)	平均约 555w / 65w / 1.1w	平均约 555w / 65w / 1.1w
其他	噪音等级 (打印/静音模式)	低于 49db / 低于 44db	低于 49db / 低于 44db
	噪音等级 (打印/静音模式)	低于 49db / 低于 44db	低于 49db / 低于 44db
	噪音等级 (打印/静音模式)	低于 49db / 低于 44db	低于 49db / 低于 44db
	噪音等级 (打印/静音模式)	低于 49db / 低于 44db	低于 49db / 低于 44db
	噪音等级 (打印/静音模式)	低于 49db / 低于 44db	低于 49db / 低于 44db
	噪音等级 (打印/静音模式)	低于 49db / 低于 44db	低于 49db / 低于 44db
	噪音等级 (打印/静音模式)	低于 49db / 低于 44db	低于 49db / 低于 44db
	噪音等级 (打印/静音模式)	低于 49db / 低于 44db	低于 49db / 低于 44db
	噪音等级 (打印/静音模式)	低于 49db / 低于 44db	低于 49db / 低于 44db
	噪音等级 (打印/静音模式)	低于 49db / 低于 44db	低于 49db / 低于 44db

● 以上数据由兄弟工业株式会社提供

● 基于ISO/IEC19798

联系:

CCEI-01-20170501

兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司·北京
兄弟(中国)商业有限公司·广州
兄弟(中国)商业有限公司·成都
兄弟(中国)商业有限公司·沈阳
兄弟(中国)商业有限公司·西安
兄弟(中国)商业有限公司·武汉

上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼
北京市东城区东直门外大街48号东方银座大厦写字楼8层H室
广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室
辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室
陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25层C座
武汉市桥口区武胜路72号泰合广场5层507室
全国服务热线: 9510 5369
售后服务网站: www.95105369.com
耗材购买及公司网站: www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准, 如有更改, 恕不另行通知。Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标。其他的品牌名称是各个公司的注册商标和商标。2017 年 5 月上海印刷。

brother
at your side

尊傲系列

捷彩为尊 有容唯傲

打印 复印 扫描 传真

彩色激光打印机/多功能一体机



扫一扫, 更多详情

HL-L8260CDN 尊傲系列 彩色激光打印机

打印



捷彩为尊 有容唯傲

耐用·便捷

医疗机构推荐机型

- 静音模式 告别噪音, 舒适办公。
- 超容选配纸盒 储备纸张, 多印无忧。
- USB 打印 即插即印, 便捷打印。
- 高容量耗材 超大墨粉, 超值省心。

尊傲^{系列}


捷彩为尊 有容唯傲

MFC-L8900CDW 尊傲系列 彩色激光一体机



5 英寸彩色触摸液晶屏

彩色触摸式，操作便捷。

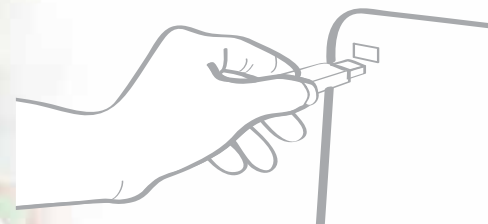

USB 直接打印

即插即印，便捷打印。



50 页进纸托板

厚纸薄纸，一网打印。



易用·稳定



加密打印

机密文档，信息安全。




绿色·智能



有线 / 无线网络功能

随心连接，畅享办公。

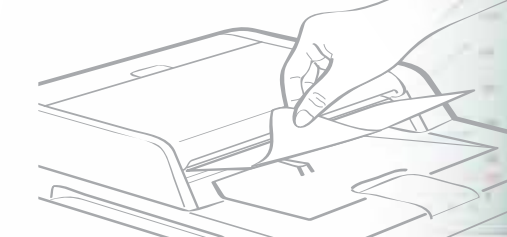


70 页自动进稿器

连续进纸，智能高效。




高效·安全

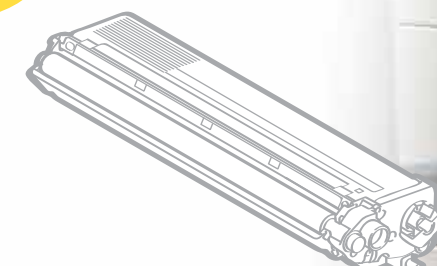


高容量耗材

超大墨粉，超值省心。

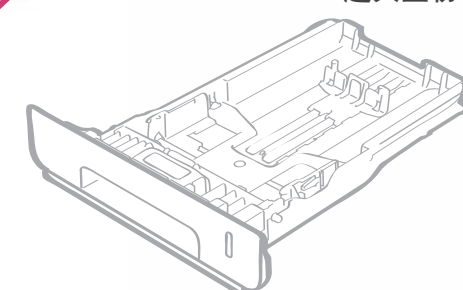

超容量选配纸盒，多印无忧

储备纸张，多印无忧。



耐用·便捷



红头文件打印

168 种红色，多样选择。