



机 型	NEW	
		
规格	PJ-673	PJ-663
打 印	热敏打印	
	平均: 9.4 秒 / 页 6 页 / 分钟 或 31.6mm/ 秒 (在标准环境中 *1)	
	300 × 300 dpi	
	手送	
	配置打印机驱动程序 (最小 94.7 × 22.8 mm ~ 最大 208.5 × 2,531.6 mm)	A4 时最大 279.4 × 203.2 mm
	A4 (210 × 297 mm) 、 Letter (216 × 279 mm) 、 Legal (216 × 356 mm)	
	光栅图形、ESC/P	
	-	一维码: CODE39 / I-2-5 / EAN13 / EAN8 / UPC-A / UPC-E / CODABAR / CODE128 / GS1-128 (UCC/EAN-128) 二维码: QR 码 / PDF417 / 数据矩阵 / p-touch template
接 口	USB 版本 2.0 (全速) (迷你 B 型, 外设)	
	-	Ver.2.0 Class 2、SPP (串行口外形图)、BIP (基本图像外形图)
	无线 LAN	-
	IrDA 红外线	版本 1.2 适用 IrCOMM、IrOBEX
尺寸重量	尺寸	255 (宽) × 55 (深) × 40 (高) mm
	重量	约 480 克 (不包括电池)
电 源 (选配件)	交流电适配器、车载直流电源线、镍氢充电电池、锂离子充电电池	
	充满电后可打印张数	镍氢充电电池: 连续打印 约 70 张 *3 锂离子充电电池: 连续打印 约 300 张 *3
	打印头寿命	约 30,000 张 (覆盖率 2%) (使用正品耗材时)
其 他 信 息	兼容操作系统	Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP (USB、无线 LAN)
	附带软件	Windows® OS PC 用: 打印机驱动程序、P-touch Editor 5.0、 PocketJet 600series Utility
	附件	Macintosh 用: 打印机驱动程序、PocketJet 600 series Utility
	工作环境	CD-ROM (附带软件)、USB 电缆、操作说明书等印刷品 温度 0 ~ 40℃ 湿度 30 ~ 80% 无结露

*1 在 25℃ 环境下, 使用 AC 适配器, 连续打印 JEITA 标准测试图 J1 (覆盖率 2%) 时 (使用 A4 热敏纸 PA-C-412)。
*2 在 25℃ 环境下, 使用充满电状态下的新充电电池, 通过 USB, 连续印刷 JEITA 标准测试图 J1 (印字率 2%) 时的张数。
*3 Windows® 用打印机驱动程序及 Windows® Mobile 用 brother 移动印刷软件, 使用本公司独自开发的指令 (光栅图形)。

便携式A4幅面热敏打印机 正品耗材和选配件

用 纸	 A4长效保存热敏纸(高感) PA-C-412 适合长时间保存的 A4尺寸热敏纸。		 A4热敏纸 PA-C-411 A4尺寸的热敏纸	
	 交流电适配器, 电源线 PA-AD-600 交流电适配器		 车载直流电源线 PA-CD-600CG 在汽车的点烟器里可以充电。 (供电 / 充电)	
选 配 件	 锂离子充电电池 PA-BT-600LI		 镍氢电池 (充电电池) PA-BT-500 适合移动便携的充电电池	
	 卷纸架 PA-RC-600 仅PJ-663			

联系:

兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司 · 北京
兄弟(中国)商业有限公司 · 广州
兄弟(中国)商业有限公司 · 成都
兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳
兄弟(中国)商业有限公司 · 西安

全国服务热线: 9510 5369
售后服务网站: www.95105369.com

上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心20楼
北京市东城区东直门外大街48号东方银座大厦写字楼8A
广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室
辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室
西安市雁塔区二环南路88号老三届世纪星大厦25楼C座

工作时间: 8:00~18:00 (星期日及法定节假日除外)
耗材购买及公司网站: www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准, 如有更改, 恕不另行通知 Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2014 年 3 月上海印刷



PocketJet
便携式A4幅面热敏打印机

随身携带 告别手写

高效 · 优质 · 移动打印



扫一扫, 更多详情

随身携带 告别手写

高效 · 优质 · 移动打印

可实现随时随地的A4纸文件打印，超小体积便于携带、且打印速度超过原机型2倍以上。同时适用于宽度与A4纸相当的卷筒纸，不仅方便外出携带，也适用于店铺等狭小场所。

PJ-663



- 内置蓝牙接口，配备irDA红外线
- A4 打印，且超级玲珑
- 比以往机型快2倍的打印速度
- 可打印标准纸张/卷筒纸



A4幅面
热敏打印



便携式



内置蓝牙



内置irDA红外



打印速度
9.4
秒/页



打印精度
300
×300 dpi



支持
Android
Win Mobile
Win CE



无需
墨盒

PJ-673

NEW



- 配备无线LAN，可与iPhone/iPad等移动终端进行无线连接打印
- A4 打印，且超级玲珑
- 比以往机型快2倍的打印速度

※要通过iOS打印，需要开发应用程序。



A4幅面
热敏打印



便携式



内置无线模块



重量约
480克
小巧玲珑



打印速度
9.4
秒/页



打印精度
300
×300 dpi



支持
iOS



无需
墨盒

高速打印


■ 比以往机型快2倍的高速打印

实现了比以往机型快2倍的高速打印。每分钟可打印6张[※]。即使连续打印多张文件，也不会有压力。

机型


每分钟输出张数

PJ-663
PJ-673



6张

以往机型



3张

※ 在25℃环境下，使用交流电适配器，连续打印JEITA标准样式J1（覆盖率2%）时（使用A4热敏纸PA-C-412）

移动打印


■ 内置无线模块（PJ-673支持此功能）

配备无线LAN，可与iPhone/iPad等移动终端进行无线连接打印[※]。

※要通过iOS打印，需要开发应用程序。



■ 内置蓝牙/irDA红外（PJ-663支持此功能）

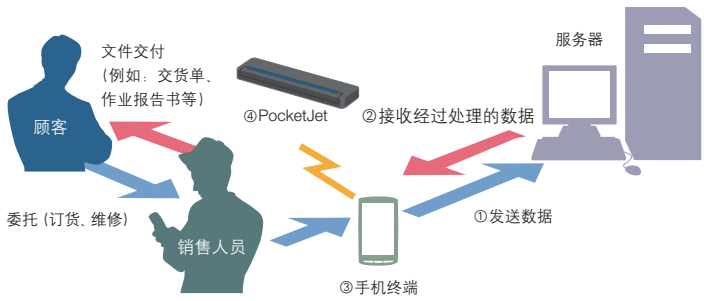

手机终端用应用软件概念图

- ① 使用手机终端，将数据发送到服务器，通过服务器进行数据处理。
- ② 在手机终端上，接收处理数据。
- ③ 通过手机终端应用软件，进行处理。
- ④ 将结果发送到便携式打印机，进行打印。

PJ-663/673

便携式A4幅面热敏打印机



PocketJet



内置无线模块

仅PJ-663

打印速度
9.4
秒/页



A4幅面
热敏打印



便携打印，且超级玲珑

■ 小型化机身[※]

PJ-673: 重量约 **480g** (不含充电电池) PJ-663: 重量约 **473g** (不含充电电池)



※PJ-673高40mm。



丰富的电源选择

■ 选配件

除了交流电适配器之外，还有便携用镍氢充电电池和大容量锂离子充电电池可供选择。另可通过车载用直流电源线连接车内电源。



车载直流电源线

锂离子充电电池

镍氢充电电池

PocketJetSDK开发工具

■ 使用手机和PDA、智能电话进行打印时，需要开发应用软件

	PJ-673	PJ-663	开发语言	开发环境	适用主机（PDA®智能填充）的OS
PocketJetSDK for Windows Mobile / CE	-	○	C++	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008 Windows Mobile SDK	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
PocketJetSDK for .NET Compact Framework	-	○	C# / VB	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
Brother Print SDK [Android]	-	○	java	JDK6 eclipse 3.5 以后 Android SDK r07 以后	Android® OS Ver. 2.2 以后
指令参考	P-touch Template 指令参考	-	○	-	-
	PocketJet 指令参考	-	○	-	-
其它工具	编辑软件自带的Transfer manager 软件	○ ^{※1}	○ ^{※1}	-	-

※1 请使用产品CD附带的模板传输软件。

2. 4FH1

PJ-663使用2.4GHz频段。
抗干扰距离是10m。

(1) [2.4] :表示使用2.4GHz频段的无线设备。(2) [FH] :表示变频方式。使用PJ-663方式。(3) [2] 或者 [1] :对于移动识别装置的内部无线电台。表示设想的干扰距离。PJ-663的抗干扰距离为10m。(4) [] :表示使用全部频段，而且不可以回避移动识别装置的频段。