

# PT-E550W



## 可视化管理 “贴”了然

方便携带  
夜光背景灯设计



扫一扫,更多详情

## PT-E550W 便携式 专业型标签打印机

- 内置多种电力、电信专用符号
- 有夜光背景灯,可在昏暗处使用
- 多种供电方式可供选择
- 随机附赠锂离子电池,方便用户外出携带,随时使用

标签色带 TZ <sup>e</sup> TAPE 3.5-24mm	电脑键盘的排列方式	最快打印速度 30 mm/秒	标配锂离子电池	附带AC电源适配器	最高打印精度 180dpi x 360dpi
条形码打印	自动剪切/连续半切	Wi-Fi 连接	附带便携式手提箱		

P-touch  
普贴趣


产品技术规格一览		PT-E550W 便携式 专业型标签打印机	
		便携式	连接电脑
硬件特性	耗材及宽度	TZe色带(3.5~24mm)	
	打印方式	热转印	
	打印高度	最大18mm(24mm宽的标签色带)	
	打印精度	最高180 dpi x 360 dpi	
	打印速度	最快30mm/秒	
	剪切方式	自动剪切/连续半切	
	本机内存大小	最多99个模板、数据库和图像(总共6M)	
接口	打印驱动程序	Windows® 8/8.1, Windows® 7, Windows Vista®, Mac OS X v. 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x Windows® Server® 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2	
	USB接口	Mini USB 2.0 (全速)	
软件特性	网络接口	无线 LAN IEEE802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Wireless Direct Mode mode)	
	文字修饰	6种	电脑字库
	边框	7种	154种
	打印行数	最多7行(18mm宽的标签色带)	根据字体大小
	镜像打印	无	有
	序号打印	有(自定义递增幅度,最多99张)	有(1-200)
	多份打印	有(1-99张)	有(1-200)
其他信息	打印预览	有	
	条形码	9种	20种(使用Editor 5.1)
	电源适配器	AD-E001	
	随机附件	CD-ROM光盘、电源适配器(AD-E001)、锂离子电池充电电池(BA-E001)、USB数据线、TZe标签色带(2盒)、快速设置指南、便携式手提箱	
	尺寸/重量	126mm(W) x 94mm(D) x 250mm(H) / 约1,048g (不含电池和色带)	

以上数据由兄弟工业株式会社提供

### 覆膜色带的结构

普贴趣(P-touch)的标签色带表面具有覆膜层,在打印时,文字打印在覆膜层的下面。

• 布质烫印色带没有覆膜。

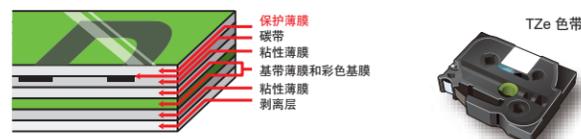

### TZe<sup>e</sup> TAPE 标签色带耗材列表

标准覆膜标签色带(8m长)

颜色	宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
透明底/黑字	-	-	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151
白底/黑字	-	-	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251
红底/黑字	-	-	TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	-
蓝底/黑字	-	-	-	TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551
黄底/黑字	-	-	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651
绿底/黑字	-	-	-	TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751
绿底/白字	-	-	-	-	TZe-735	-	TZe-755
亚光透明底/黑字	-	-	-	-	TZe-M31	-	-
透明底/红字	-	-	-	-	TZe-132	-	-
白底/红字	-	-	-	TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252
透明底/蓝字	-	-	-	-	TZe-133	-	-
白底/蓝字	-	-	-	TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253
黑底/金字	-	-	-	-	TZe-334	TZe-344	TZe-354
黑底/白字	-	-	-	-	TZe-135	-	-
黑底/白字	-	-	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355
红底/白字	-	-	-	-	TZe-435	-	-
蓝底/白字	-	-	-	-	TZe-535	-	TZe-555
亚光银底/黑字	-	-	-	-	TZe-M931	TZe-M941	TZe-M951

强粘性色带(8m长)

颜色	宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
透明底/黑字	-	-	-	TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151
白底/黑字	-	-	-	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241
黄底/黑字	-	-	-	TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651
亚光银底/黑字	-	-	-	-	-	TZe-SM941	TZe-SM951

保密色带(8m长)标签剥离后会留下网格状被剥离的痕迹

颜色	宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
白底/黑字	-	-	-	-	-	TZe-SE4	-

清洁色带(2.5m长)

颜色	宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
-	-	-	-	-	TZe-CL3	TZe-CL4	-

蜡纸漏印色带

颜色	宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
-	-	-	-	-	-	STe-141	STe-151

### 选配件



BT-36  
倒角器

联系:

兄弟(中国)商业有限公司  
上海市市长宁区天山南路533号虹桥国际中心II座20楼  
兄弟(中国)商业有限公司·北京 北京市朝阳区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元  
兄弟(中国)商业有限公司·广州 广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元  
兄弟(中国)商业有限公司·成都 成都市人民南路西段27号南航国际大厦1-1-703室  
兄弟(中国)商业有限公司·沈阳 辽宁省沈阳市和平区和平大街65号总参大厦A座2102室  
兄弟(中国)商业有限公司·西安 陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号三星世纪大厦25楼C座  
兄弟(中国)商业有限公司·武汉 武汉市武昌区武胜路72号泰和广场5层507室  
全国服务热线: 021-61211333或 95105369 工作时间: 9:00-18:00 (周六、周日及法定节假日除外)  
售后服务网站: www.95105369.com 耗材购买及公司网站: www.brother.cn

# PT-E550W

便携式 专业型标签打印机

Brother A010 B020 C030

P-touch 普贴趣

### 夜光背景灯功能



具有夜光背景灯功能,在昏暗的地方也能清楚显示

### USB接口



通过USB接口与电脑连接,进行数据的传输或直接打印。

### 内置专用符号



机器内置969种符号和字符,更有多种电力电信专用符号可供选择



### 随机附件

- CD-ROM
- TZe标签色带(2盒)
- 电源适配器(AD-E001)
- 锂离子充电电池(BA-E001)
- USB 数据线
- 快速设置指南
- 便携式手提箱



### 条形码



内置9种条形码协议。与电脑连接时,可打印21种条形码。

## 连接电脑, 传输文件

电脑上创建的标签可传输到 PT-E550W 中,便于在户外及工作现场随时调用

- 最多可存储文件个数:
  - x99 个标签模板
  - x99 张图片
  - x99 个数据库(仅可传输\*.csv文件,最多包含256个字段和65000记录)
- 如何使用:
  1. 在 P-touch Transfer Manager 中创建一个用于传输的文件夹
  2. 通过 USB/Wi-Fi 从电脑直接传输到 PT-E550W, 或通过移动应用程序进行传输
- 标签模板:
  - 操作现场可按需临时编辑模板
  - 每个模板最多可包含 50 个对象,每个对象最多可包含 7 行
- 图像:
  - 用户自定义的字符
  - 仅可传输\*.bmp文件,大小限制 2045x2045 像素
- 数据库:
  - 快速的选择需打印的记录范围
  - 只能快速的数据库搜索功能
  - 可在操作现场直接编辑数据库,并可保存编辑后的数据

## 内置无线Wi-Fi, 通过Wi-Fi直接打印

以无线方式连接到您的电脑或移动终端设备,通过 Wi-Fi 直接打印



## Mobile Cable Label Tool

一个可从 Brother 的云服务器上下载已预先设计好电力电信常用模板的应用程序。用户可选择合适的标签模板并进行编辑、打印。

- 操作编辑 - 轻触选择模板,双击文本进行编辑、打印
- 通过 Wi-Fi 连接标签打印机
- 支持系统: Android 4.0 及以上版本  
iOS 7.0 及以上版本
- 支持机型: PT-E550W / P750W



## Mobile Transfer Express

通过您的移动设备,在任何时间任何地方将传输包文件无线传输到打印机上


- 从其他 APP(Gmail, Dropbox, OneDrive etc.) 中下载\*.BLF&\*.PDZ文件
- 利用移动设备或云服务作为可无线拓展的外部存储设备
- 通过蓝牙或 Wi-Fi 连接标签打印机 (w/wireless direct technology)
- 支持系统: Android 4.0 及以上版本  
iOS 7.0 及以上版本
- 支持机型: PT-E550W  
TD-2130N



## 自动全切/半切

对于单次打印多张标签的用户(尤其是电力、电信用户)来说,自动剪切/连续半切,功能非常实用。

- 最大限度的减少浪费
- 进行序号打印时,连续半切很实用
- 半切时,剥离标签很方便

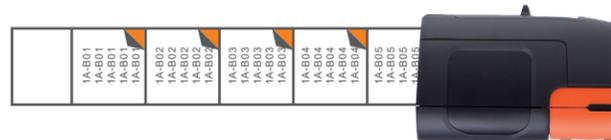


## 高精度、高速打印

两种打印精度供选择:

便携式: 180x180dpi

连接电脑: 最高打印精度 180x360dpi

打印速度最快可达 30mm/s(使用电源适配器)

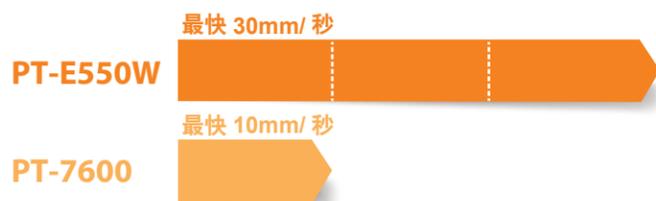

## 实用的功能键


常用的快捷键,操作更方便。

- 480 VOLTS PANEL 480-V1 普通
- 面板
- 电缆缠绕标签
- 电缆标记
- 配线架
- 信息模块
- Wi-Fi
- 条形码
- 序号
- 数据库



## 同一个数据库可对应多种标签类型进行打印

将数据库转换为可传输至 P-touch 的\*.csv文件,通过 USB 从电脑直接传输到 PT-E550W,或通过 Wi-Fi 由 Mobile Transfer Express 传输到标签机上。数据库功能可将未使用模板传输的数据库中的数据导入至每种标签应用类型。

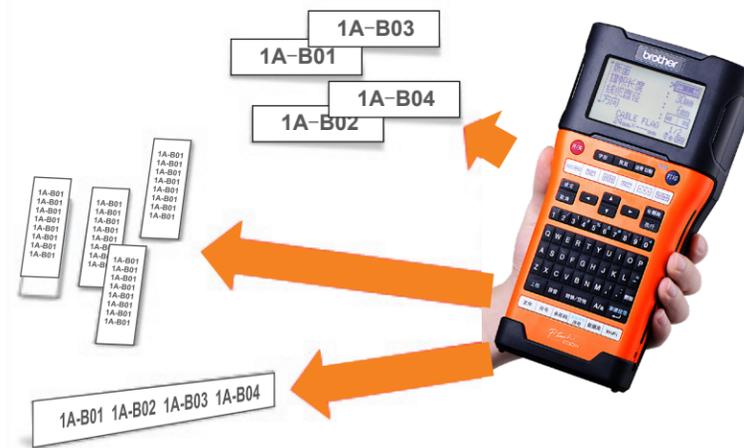

## b-PAC程序开发工具(SDK)

b-PAC 可以从 [www.brother.cn](http://www.brother.cn) 免费申请获得

"b-PAC"是一款出色的软件开发包组件,可通过用户所使用的系统直接管理标签打印机,自动制作打印标签。"b-PAC"通过兄弟公司的产品网页免费提供,用户只需注册便可下载使用。

- 特点一 无需精细控制标签布局。
  - 特点二 仅仅几十行程序代码,便可管理打印输出。
- 标签布局可通过产品附带的 P-touch Editor 创建,将该文件作为模板加以利用。用户无需使用程序精细控制布局,可制作简洁、规范的标签。
- 开发环境  
可在 Visual Basic<sup>®</sup>、Visual C++<sup>®</sup>、Visual C#<sup>®</sup>、VBA (Excel<sup>®</sup>、Access<sup>®</sup>等)、VB Script (在 HTML 内记述)、JScript (在 HTML 内记述)、WSH Delphi<sup>®</sup> 等 COM 自动化的开发语言 \*仅 Windows<sup>®</sup> 适用。
- b-PAC 的构成  
b-PAC 组件 (b-PAC 主体)、文档、各种样例程序、模块。
- \*详细内容请参阅 b-PAC 支持页面。

导入使用 b-PAC 的标签解决方案的步骤



## 多种供电方式

标配电源适配器。也可使用 6 节 AA 碱性电池、6 节 AA 镍氢电池、锂离子充电电池(BA-E001)进行供电。

- PT-E550W
- 交流电适配器 AD-E001
- 锂离子充电电池 BA-E001
- 电池