

更多功能

支持BarTender标签设计软件

TD-4420TN/4520TN标签打印机支持BarTender 标签设计软件，在全世界被广泛使用。



创建



设计

- ▶ 设计标签、卡片等
- ▶ 使用可定制数据输入表单轻松输入打印时间信息
- ▶ 使用专属 Intelligent Templates™整合设计



打印

- ▶ 通过任何打印机或标记设备优化并加速条形码、标签、卡片、RFID 标签等打印
- ▶ 从任何 OS、系统、设备或 Web 浏览器打印



控制

自动化

- ▶ 监控实时打印状态和系统使用的详细历史记录
- ▶ 与 SAP 和 Oracle 集成
- ▶ 应用安全文档控制
- ▶ 集中管理整个系统

Intelligent Templates™实现强大的设计

凭借BarTender的专属Intelligent Templates™，公司能够生产各种灵活的标签设计，无需创建并维护数百个单独的文档。根据单个数据源或数据库字段或多种条件，使模板、层甚至对象，了解何时打印。密码保护层可防止未经授权的编辑。共享全局数据字段，如在所有文档中增加序列号。



BarTender UltraLite版

Brother提供了BarTender UltraLite版，以便您能够为标签打印机快速创建并打印标签。UltraLite版不包括的功能，如：从电子表格、文本文件、数据库和ERP系统打印数据；自动化和条件打印；RFID和智能卡编码；以及集中打印和管理。如需要BarTender更强大的版本之一：专业版、自动化版或企业自动化版，详情请访问 <https://www.seagullscientific.com/>

热转印碳带



产品名称	混合基碳带										树脂基碳带									
	型号	BMIX40	BMIX50	BMIX60	BMIX70	BMIX80	BMIX90	BMIX100	BMIX110	BRE40	BRE50	BRE60	BRE70	BRE80	BRE90	BRE100	BRE110			
规格																				
标签尺寸 (mm)	40×300	50×300	60×300	70×300	80×300	90×300	100×300	110×300	40×300	50×300	60×300	70×300	80×300	90×300	100×300	110×300				

型号	TD-4420TN 热转印电脑标签打印机	TD-4520TN 热转印电脑标签打印机
规格	热敏热转印	
打印技术	热敏热转印	
打印精度	203 dpi	300 dpi
打印速度	6 ips	5 ips
打印宽度 (MAX)	104.1mm 4.09inch (203dpi)	108.4mm 4.27inch (300dpi)
打印长度 (MAX)	25,400mm (203dpi)	11,430 mm (300dpi)
USB 接口	USB Host, USB 2.0 版 (全速) (类型 B)	
串行接口	RS232C (DB9 公头)	
有线网络接口	10/100BASE-TX	
Wi-Fi	-	
内存	128MB	
闪存	80MB (客户可用区)	
纸张长度	5mm - 25,400mm	5mm - 11,430mm
最大纸卷外径	127mm	
纸卷直径 (最小)	25.4mm	
最大碳带长度	300m	
最大碳带宽度	110mm	
标签机软件	BarTender Ultra Lite 版	
wins 打印驱动	是	
支持打印方式	TSPL2, EPL II, ZPL II, DPL, SBPL, FBPL	
操作系统	Microsoft Windows7 (x86/x64) Microsoft Windows8 (x86/x64) Microsoft Windows B.1 (x86, x64) Microsoft Windows10 (x86, x64)	
操作温度	操作: 41 下至 104 下 (5°C 至 40°C)	
打印比例	20 至 85% (无冷凝, 最大湿球温度: 80.6 下 (27°C))	
温度	-4 下至 140 下 (-20°C 至 60°C)	
存储温度	10 至 90% (无冷凝)	
电源	交流适配器 (100 - 240V 50/60Hz)	
其他	尺寸: 204mm × 177.5mm × 280mm	

选配件列表

选配件	<p>PA-LP-003 剥离器</p>	<p>PA-CU-002 切刀</p>	<p>PA-RH-001 外置卷纸架</p>
-----	--------------------------	-------------------------	----------------------------

联系:

CCEH-01-202004-01

兄弟(中国)商业有限公司

上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼
 兄弟(中国)商业有限公司·北京 北京市东城区东直门外大街48号东方银座大厦写字楼8层H室
 兄弟(中国)商业有限公司·广州 广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
 兄弟(中国)商业有限公司·成都 成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室
 兄弟(中国)商业有限公司·沈阳 辽宁省沈阳市和平区和平大街65号总统大厦A座2102室
 兄弟(中国)商业有限公司·西安 陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三世纪星大厦25层C座
 兄弟(中国)商业有限公司·武汉 武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室

全国服务热线: 021-61271133 (或95105369) 工作时间: 9:00~18:00 (周六、周日及法定节假日除外)
 售后服务网站: www.95105369.com 耗材购买及公司网站: www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准,如有更改,恕不另行通知。Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标。其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标。2020年4月上海印刷。

TD-4420TN/4520TN

brother
at your side



高效



智能



便捷

TD-4420TN/4520TN 热转印电脑标签打印机



最高打印速度 152.4 mm/秒	打印分辨率*2 300 dpi	标配内存 80 MB	打印卷纸宽度 最高达 108 mm	高速 USB 2.0 接口
支持 有线网络	串行 RS232C 接口	随机标配 BarTende Ultra Lite 标签制作软件	内置多种 条形码协议	丰富 选配件

*1 TD-4520TN打印速度为127 mm/秒 *2 TD-4420TN打印分辨率为203 dpi
 *3 TD-4520TN打印卷纸最大高度为105.7 mm



扫一扫,更多详情

TD-4420TN/4520TN

热转印电脑标签打印机



医疗行业



零售外卖



高效



■ 高精度、高速连续标签打印


打印精度高达300dpi*1，可以清晰地打印出条形码和细小字符。6ips*2的高打印速度，可以连续快速地打印美观的标签，让工作变得更快捷、高效。

※1 TD-4420TN打印精度为203dpi

※2 TD-4520TN最高打印速度为5ips

最高打印速度
5 ips
打印分辨率
300 dpi

智能

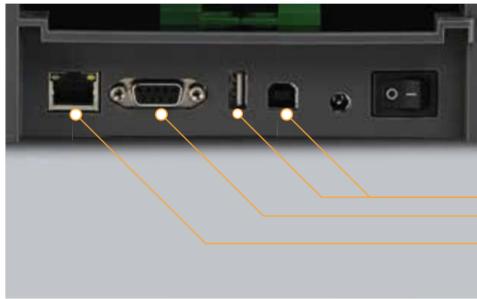

■ 标配高速USB 2.0和RS232C接口

高速USB 2.0接口
串行RS232C接口
支持有线网络

可标配USB 2.0和RS232C接口，可连接电脑、USB闪存盘、描枪等设备。

■ 丰富的选配件

支持可替换剥离器、切刀及外置卷纸架，可以根据客户需求给予客户更多的选择。



PA-CU-002



PA-LP-003



PA-RH-001

工厂、制造业



物流、仓储



便捷



■ 最大打印宽度108mm

适用于各类纸张耗材，卷式标签的直径最大值为108mm，单张标签的最小长度为5mm。

※1 TD-4520TN打印卷纸最大宽度为105.7mm

打印卷纸宽度
最高达
108mm

■ 支持BarTender软件打印

可以轻松制作标签，完成各类标签设计以及条码打印。



■ 标签打印支持全部和部分剪切剥离

可以选配切刀和剥离器，即可轻松剪切或者剥离标签。



Cut 01

Cut 02

Cut 03

Cut 01

Cut 02

Cut 03