


# BAS-370H-050V


700mm x 700mm

门型电脑程序式花样机（水平旋梭规格）

- 与垂直旋梭规格比较，缝纫线迹更加美观，适用范围更广。
- 标配旋转式数码夹线器，实现了缝纫后的皮革及汽车座椅等产品的手感风格更好。
- 底线抓线装置，降低了起缝时面线的脱线概率，使缝纫张力稳定。
- 独立脉冲马达驱动，可以调解缝纫后的面线和底线的余留线头更长。
- 可对应IoT(物联网)，提升生产效率。

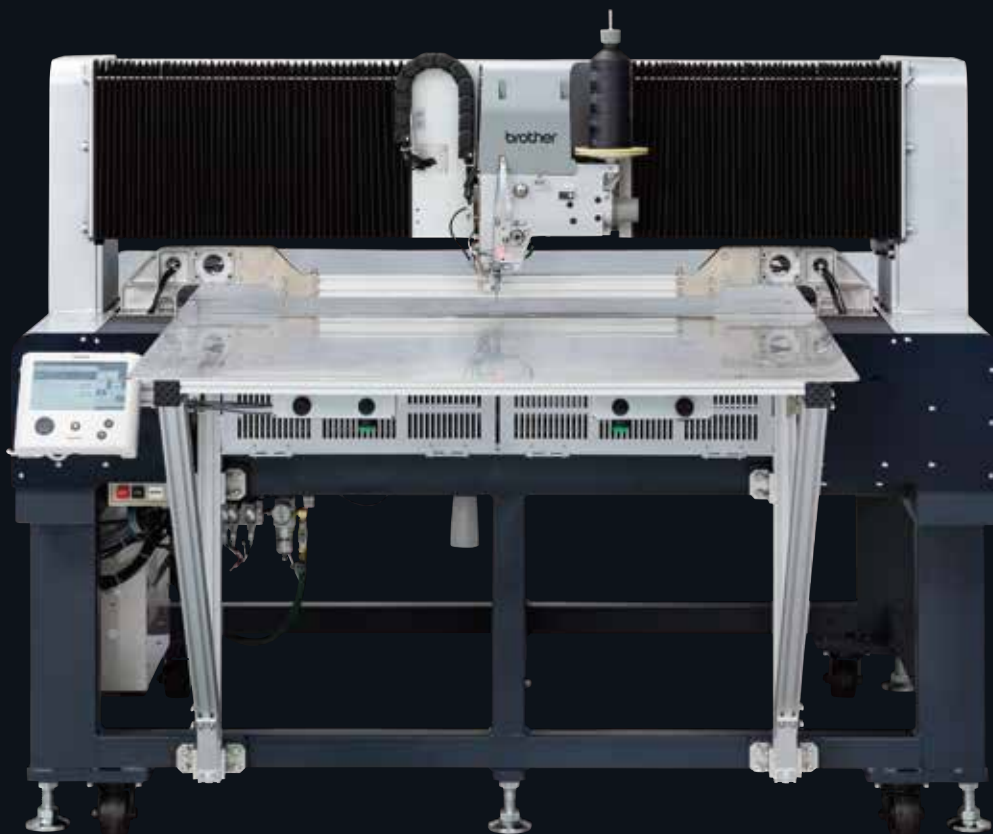

●水平旋梭

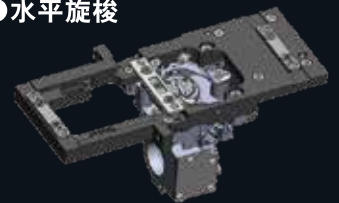

●旋转式数码夹线器



# NEXIO

规格/

# BAS-370H-050V

|             | BAS-370H-050V                             | BAS-375H-050V (选购型号) |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 缝纫形式        | 单针平缝                                      |                      |
| 旋梭          | 水平旋梭                                      |                      |
| 最高缝纫速度      | 2,000sti/min                              |                      |
| 最大缝纫范围(W×D) | 700mm×700mm                               | 1200mm×700mm         |
| 安装面积        | 1,699mm×2,076mm                           |                      |
| 送布方式        | 间歇送布(脉冲驱动马达)                              |                      |
| 针码          | 0.05～20.0mm(0.05mm单位)                     |                      |
| 最大针数        | 100,000针(1个图案)                            |                      |
| 最大图案数       | 999                                       |                      |
| 间歇压脚上升量     | 24mm(反转针上升时)                              |                      |
| 间歇压脚上行程     | 0～10mm(0.1mm单位)                           |                      |
| 机头上升装置      | 标配                                        |                      |
| 机头上升量       | 70mm(距离辅助板最高95mm)                         |                      |
| 冷却装置        | 标配                                        |                      |
| 扫线装置        | 标配                                        |                      |
| 夹线器         | 旋转式数码夹线器                                  |                      |
| 断线检测装置      | 标配(光纤传感器)                                 |                      |
| 跳针检测装       | 选购件(面线张力检测)*1                             |                      |
| 数码存储方式      | 内置存储器(可通过外部存储器增加数据)                       |                      |
| 马达          | AC伺服马达 550W                               |                      |
| 重量          | 约810kg                                    |                      |
| 电源          | 单相 220V                                   |                      |
| 额定电量/消耗电量   | 1200VA / 700Wh                            |                      |
| 气压 / 消耗量    | 0.5MPa<br>/ 针冷却开: 8l / min 、关: 0.2l / min |                      |

## 选购件/

\*1 跳线不良检测装置L <SC3414101>



※符合欧洲RoHS指令  
此标记归兄弟公司所有

电脑程式花样机系列适用于BAS-370H-050V (欧盟) 正在实施的对自然环境及人体有害的6种特定化学物质 (镉, 铅, 六价铬, 汞, PBB, PBDE) 的RoHS限制使用令。



兄弟公司自主设定了环境保护标准, 同时制定了环境标签[兄弟绿色标签]。UF也被认定为符合兄弟绿色标签的环保型缝纫机产品。

为了改良, 产品规格若有变更, 恕不另行通知。为安全起见, 请在使用之前仔细阅读使用手册。



产品资料



微信公众号



与您共创美好环境

作成: 2023年10月

# brother

**兄弟工业株式会社**  
**BROTHER INDUSTRIES, LTD.**  
爱知县刈谷市野田町北地蔵山1番地3第4工场2F  
邮编: 440803  
Tel:(81)566-95-0088 Fax:(81)566-25-3721

**兄弟机械商业(上海)有限公司**  
**BROTHER MACHINERY (SHANGHAI) LTD.**  
上海市长宁区天山西路799号5楼01单元  
邮编: 200336  
Tel:(021)2225-6666 Fax:(021)2225-6688 http://www.brother.cn

**兄弟机械(亚洲)有限公司**  
**BROTHER MACHINERY (ASIA) LTD.**  
新界葵涌葵安路1号辉固大厦-KCC2 17楼  
Tel:(852)2777-0010 Fax:(852)2808-1644 http://www.brother.com.hk

**北京**  
北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼城南大道3单元7层710  
邮编: 100068  
Tel:(010)87562045 Fax:(010)87562564

**常州**  
常州市钟楼区怀德中路89号-5楼  
邮编: 213000  
Tel:(0519)86998722 Fax:(0519)86998755

**杭州**  
杭州市上城区西湖大道149号金色城品大楼427室  
邮编: 310009  
Tel:(0571)87177101 Fax:(0571)87177103

**宁波**  
宁波市江北区洪塘南路西段102号1号楼1楼  
邮编: 315033  
Tel:(0574)88139798 Fax:(0574)88139792

**青岛**  
青岛市李沧区大崂路1002号新澳国际2号楼  
2单元1502室  
邮编: 266100  
Tel:(0532)55760701/(0532)55760702  
Fax:(0532)55760703

**东莞**  
广东省东莞市万江街道胜利社区港口大道28号  
波普中心5楼502室  
邮编: 523070  
Tel:(0769)22385688 Fax:(0769)22385788

**石狮**  
福建省石狮市镇中路155号中骏商城15号楼  
财富中心1110号  
邮编: 362700  
Tel:(0595)88576033 Fax:(0595)88553633

**武汉**  
武汉市江汉区唐家墩路7、9、11号  
武汉菱角湖万达广场A栋A3单元901室  
邮编: 430023  
Tel:(027)83761811 Fax:(027)83761911