

T-8421D

双针电脑直驱平缝机

T-8422D

双针电脑直驱自动切线平缝机

T-8722D

双针电脑直驱大旋梭自动切线平缝机

T-8452D

双针电脑直驱自动切线角缝平缝机

T-8752D

双针电脑直驱大旋梭自动切线角缝平缝机

搭载彩色液晶触摸屏，可进行直观操作。

快速手动开关设计，可以防止倒缝时断针，提高工作效率。

- 搭载可直观操作的彩色液晶触摸屏
- 可对应IoT(物联网)，提高生产力
- 新增加直刀切线规格



NEXIO

不变的信任 全新的便捷

搭载彩色液晶触摸屏，可进行直观操作。
快速手动开关设计，可以防止倒缝时断针，提高工作效率。

1 搭载可直观操作的 彩色液晶触摸屏

搭载了大尺寸彩色液晶触摸屏，图标简单易懂，可进行直观操作。



操作面板的显示模式有详细、快速、简单3种。对操作面板不熟悉的人也可以轻松上手。



详细页面



快速页面



简单页面

2 对应IoT, 提高生产力

NEXIO系列是可以利用IoT(物联网)的机种。将缝纫机与电脑相连，实现对工厂的可视化管理。通过对工程的分析·管理，实现快速对应，提高生产力。

*适用于Brother IoT系统，具体请参考《Brother工业用缝纫机网络系统》产品手册。

3 防止倒缝时的断针

Brother探究厚面料倒缝时频繁发生断针和针尖损坏的原因，推出防断针功能。此外，精心设置的快速手动开关位置，便于操作员按下，可以有效提高生产力。



4 强穿透力，精确缝纫

搭载550W大功率马达，即使处于低速状态，强力的针穿透力也可以对多种布料进行缝制。另外，搭载了振动控制，台阶部等穿透阻力增大的情况下会自动提升穿透力，可防止断针和跳针等质量问题。

5 由Brother研发的控制基板 进一步提高可靠性

采用了在其他机种上有实绩成果的控制基板，提升了对电压变动的应对能力。另外，提高了耐振动性，可以在多种环境下安心使用。





6 新增加直刀切线规格，可根据用途选择切线规格*

在受到好评的摇动切线规格的基础上，新增加了直刀切线规格。直刀切线机构的定刀被安装在梭床上，在更换针位时方便切线的调整。刀压的调整也更方便，在使用粗线时效果尤为突出。

*根据机种的不同，会有不能选择切线规格的情况。

*仅限 T-8422D-S07、T-8452D-S07、T-8722D-S07、T-8752D-S07 规格。



直刀切刀规格



摇动切刀规格

7 根据工序选择合适的送布方式，提高缝纫品质

标准配备了可有效防止错缝的针送布，以及可防止褶皱并能进行小回转的下送布。可根据面料及工序选择合适的送布方式，提高了缝纫品质。

8 操作面板上搭载USB端口


使用USB可以在缝纫设备之间轻松复制操作面板上所设定的各种数据，还可以方便地进行软件版本升级。



双针平缝缝纫机系列

型号	DD 直接驱动	角缝	 下送布	 针送布	 标准旋梭	 双倍旋梭	 自动切线	 扫线装置	倒缝装置
T-8421D	○	—	○	○	○	—	—	—	○
T-8422D	○	—	○	○	○	—	摇动/直刀	○	○
T-8452D	○	○	○	○	○	—	摇动/直刀	○	○
T-8722D	○	—	○*	○	—	○	摇动/直刀	○	○
T-8752D	○	○	○*	○	—	○	摇动/直刀	○	○

*限制了最大针距。

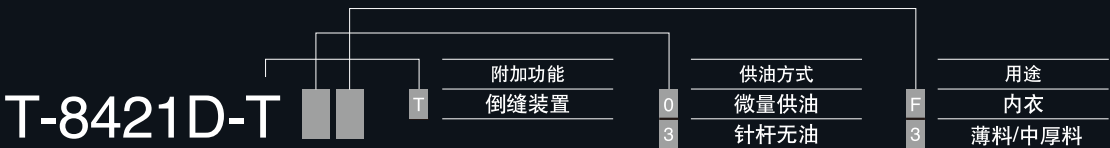


双针电脑直驱平缝机

T-8421D	-T0F	-T03	-T3F
供油类型	微量供油		针杆无油
用途	内衣	薄料/中厚料	内衣
最高缝制速度	4,000sti/min		3,000sti/min
机针	DP×5 标准(#11)	DP×5 标准(#14)	DP×5 标准(#11)
最大针距	4mm		
压脚上升量	7mm		



T-8421D

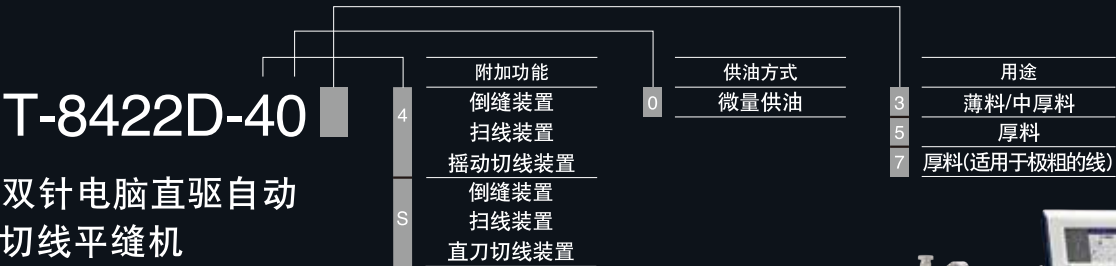

双针电脑直驱自动切线平缝机

T-8422D	-403	-405	-S07
供油类型	微量供油		
用途	薄料/中厚料	厚料	厚料(适用于极粗的线)
最高缝制速度	4,000sti/min	3,000sti/min	
切线装置	摇动		直刀
机针	DP×5 标准(#14)	DP×5 标准(#22)	
最大针距	4mm	5mm	
压脚上升量	7mm		



T-8422D

T-8452D-00

双针电脑直驱自动 切线角缝平缝机

附加功能
倒缝装置
扫线装置
摆动切线装置
倒缝装置
扫线装置
直刀切线装置

供油方式
微量供油

用途
薄料/中厚料
厚料
厚料(适用于极粗的线)

T-8452D	-403	-405	-S07
供油类型	微量供油		
用途	薄料/中厚料	厚料	厚料(适用于极粗的线)
最高缝制速度	3,000sti/min		
切线装置	摆动		直刀
机针	DP×5 标准(#14)	DP×5 标准(#22)	
最大针距	5mm		
压脚上升量	7mm		



T-8452D

T-8722D-00

双针电脑直驱大旋梭 自动切线平缝机

附加功能
倒缝装置
扫线装置
摆动切线装置
倒缝装置
扫线装置
直刀切线装置

供油方式
微量供油

用途
厚料
厚料(适用于极粗的线)

T-8722D	-405	-S07
供油类型	微量供油	
用途	厚料	厚料(适用于极粗的线)
最高缝制速度	3,000sti/min	
切线装置	摆动	直刀
机针	DP×5 标准(#22)	
最大针距	7mm	
压脚上升量	7mm	



T-8722D

T-8752D-00

双针电脑直驱大旋梭 自动切线角缝平缝机

附加功能
倒缝装置
扫线装置
摆动切线装置
倒缝装置
扫线装置
直刀切线装置

供油方式
微量供油

用途
中厚料
厚料
厚料(适用于极粗的线)

T-8752D	-403	-405	-S07
供油类型	微量供油		
用途	中厚料	厚料	厚料(适用于极粗的线)
最高缝制速度	3,000sti/min		
切线装置	摆动		直刀
机针	DP×5 标准(#14)	DP×5 标准(#22)	
最大针距	7mm		
压脚上升量	7mm		



T-8752D

双针平缝缝纫机系列

摇动切线规格 针距一览表

针幅	T-8421D		T-8422D		T-8452D		T-8722D		T-8752D		
	-T0F	-T03 -T3F	-403	-405	-403	-405	-405	-407	-403	-405	-407
3.2mm (1/8)		○	○	○	○	○	○		○	○	
4.0mm (5/32)							○			○	
4.8mm (3/16)	◎	○	○	○	○	○	○		○	○	
6.4mm (1/4)		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
7.9mm (5/16)		○		○		○	○		○	○	
9.5mm (3/8)		○	○	○	○	○	○		○	○	
11.1mm (7/16)		○									
12.7mm (1/2)			○		○		○		○	○	
15.9mm (5/8)		○		○		○	○		○	○	
19.1mm (3/4)				○							
22.2mm (7/8)				○							
25.4mm (1)		○					○				

◎为Brother标准针距部件。

直刀切线规格 针距一览表

针幅	T-8422D			T-8452D			T-8722D		T-8752D	
	-S03	-S05	-S07	-S03	-S05	-S07	-S05	-S07	-S05	-S07
3.2mm (1/8)		○			○		○		○	
4.0mm (5/32)							○		○	
4.8mm (3/16)		○			○		○		○	
6.4mm (1/4)	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	◎
7.9mm (5/16)		○			○		○		○	
9.5mm (3/8)		○			○		○		○	
11.1mm (7/16)										
12.7mm (1/2)		○			○		○		○	
15.9mm (5/8)		○			○		○		○	
19.1mm (3/4)		○								
22.2mm (7/8)		○								
25.4mm (1)										

◎为Brother标准针距部件。

摇动切线规格
 下送布用
 标准针距

针幅	T-8421D	T-8422D	T-8452D	T-8722D	T-8752D
		薄料用			
6.4mm (1/4)		○	○		

针送布用
 空线环用针距

针幅	T-8421D	T-8422D	T-8452D	T-8722D	T-8752D
4.8mm (3/16)	○				

针送布用
 厚料用针距

针幅	T-8421D	T-8422D	T-8452D	T-8722D	T-8752D
4.8mm (3/16)		○	○	○	○
6.4mm (1/4)		○	○	○	○

选购件旋梭

	T-8421D	T-8422D	T-8452D	T-8722D	T-8752D
带盖旋梭	○	○	◎	○	◎
敞开式供油旋梭	○				
梭尖强化旋梭	○	○		○	

◎ 为Brother标准针距部件。

规格

T-8421D / T-8422D / T-8722D T-8452D / T-8752D

	T-8421D	T-8422D	T-8722D	T-8452D	T-8752D
缝纫形式			双针平缝		
前倒缝/连续倒缝速度			250~1,800sti/min		
后倒缝速度			1,000sti/min		
送布牙高度			1mm		
机腔大小			120mm×264mm		
机座大小			517.5mm×178mm		
底线卷线装置			标准配备		
倒缝装置			标准配备		
扫线装置	无		标准配备		
切线装置	无		摇动/直刀		
头部驱动方式			直接驱动式		
马达			AC伺服马达		
重量	47kg	50kg	50kg	50.5kg	50.5kg
头部控制箱			7.7kg		
电源			单相220V		



※符合欧洲RoHS 指令
此标记归兄弟公司所有

双针电脑直接驱动式平缝机系列适用于EU (欧盟) 正在实施的对自然环境及人体有害的6种特地化学物质 (镉, 铅, 六价铬, 汞, PBB, PBDE) 的RoHS限制使用令。



兄弟公司自主设定了环境保护标准, 同时制定了环境标签[兄弟绿色标签]。T-8421D也被认定为符合兄弟绿色标签的环保型缝纫机产品。

为了改良, 产品规格若有变更, 恕不另行通知。为安全起见, 请在使用之前仔细阅读使用手册。



样本通



微信公众号



与您共创美好环境
www.brotherearth.com

作成: 2021年01月

brother

兄弟工業株式会社
BROTHER INDUSTRIES, LTD.
爱知县刈谷市野田町北地蔵山1番地5第4工場2F
邮编: 4480803
Tel:(81)566-95-0088 Fax:(81)566-25-3721

兄弟机械商业(上海)有限公司
BROTHER MACHINERY (SHANGHAI) LTD.
上海市长宁区天山路799号5楼01单元
邮编: 200336
Tel:(021)2225-6666 Fax:(021)2225-6688 http://www.brother.cn

兄弟机械(亚洲)有限公司
BROTHER MACHINERY (ASIA) LTD
九龙长沙湾永康街9号12楼1207-11室
Tel:(852)2777-0010 Fax:(852)2808-1644 http://www.brother.com.hk

北京
北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼城南大道3单元7层710
邮编: 100068
Tel:(010)87562564 Fax:(010)87562564

常州
常州市钟楼区怀德中路89号-5楼
邮编: 213000
Tel:(0519)86998722 Fax:(0519)86998755

郑州
郑州市二七区政通路66号升龙国际中心B区7号楼3101室
邮编: 450052
Tel:(0371)55008241 Fax:(0371)55007343

杭州
杭州市上城区西湖大道149号金色城品大楼427室
邮编: 310009
Tel:(0571)87177101 Fax:(0571)87177103

宁波
宁波市鄞州区天童北路899号和邦大厦C座1005-2室
邮编: 315192
Tel:(0574)88139798 Fax:(0574)88139792

青岛
青岛市李沧区大崂路1002号新澳国际2号楼
2单元1502室
邮编: 266100
Tel:(0532)55760701/(0532)55760702
Fax:(0532)55760703

东莞
广东省东莞市万江街道胜利社区港口大道28号
波普中心5楼502室
邮编: 523070
Tel:(0769)22385688 Fax:(0769)22385788

石狮
石狮市石泉路福诚大厦6楼 (山兜自来水厂对面)
邮编: 362700
Tel:(0595)88576033 Fax:(0595)88553633

武汉
武汉市江汉区唐家墩路7. 9. 11号
武汉菱角湖万达广场A3单元901室
邮编: 430023
Tel:(027)83761811 Fax:(027)83761911

合肥
合肥市临泉东路海洲25号楼204室
邮编: 230011
Tel:(0551)64287848 Fax:(0551)64287848