

PT

标签打印机



PJ

便携式
热敏打印机



标签打印机应用 综合手册

2024年版



TD/QL/TJ

定制108mm宽度内
热敏标签打印机






RJ

无线, 小巧, 牢固
移动打印机



打印机性能

打印机性能					TD-2030ABK 热敏电脑标签打印机 				TD-4550DNWB 热敏电脑标签打印机 			
					TD-2130NBK 热敏网络电脑标签打印机 				TD-4650TNWBR TD-4750TNWBR 热转印条码打印机 			
					TD-2130N 热敏网络电脑标签打印机 				TJ-4420TN/4520TN TJ-4620TN/4522TN 工业级条码打印机 			
					TD-2020A 热敏电脑标签打印机 				TJ-4020TN/4120TN TJ-4021TNR/4121TNR 工业级条码打印机 			
	PT-P300BT/PT-P300BTz 智能手机专用的标签打印机 	PT-D460BT 桌面式 标准型标签打印机 	PT-E550W 便携式 专业型标签打印机 	PT-P910BT 桌面式 专业型标签打印机 	TD-2135NBK 热敏网络电脑标签打印机 	RJ-3250WB 移动打印机 			TD-4420TN/4520TN 热转印条码打印机 	PJ-883/863/862 A4 幅面便携式热敏打印机 		
	PT-D210 便携式 入门型标签打印机 	PT-18Rz 便携式 专业型标签打印机 	PT-P750W 网络电脑标签打印机 	PT-E850TKW PT-E800TK / PT-E800T 桌面式 专业型标签打印机 	TD-2135N 热敏网络电脑标签打印机 	RJ-3050 移动打印机 	TD-4410D 热敏电脑标签打印机 	RJ-4230B/4250NWB 移动打印机 	PJ-773/763MFi/762 A4 幅面便携式热敏打印机 			
	PT-E115B 便携式 入门型标签打印机 	PT-E300 便携式 专业型标签打印机 	PT-P700 电脑标签打印机 	PT-P950NW PT-P900W(c) / PT-P900(c) 电脑标签打印机 	QL-800 / QL-810W QL-820NWB 热敏电脑标签打印机 	RJ-3150 移动打印机 	QL-1100/1110NWB 热敏电脑标签打印机 	RJ-4030/RJ-4040 移动打印机 	PJ-723/722 A4 幅面便携式热敏打印机 			
									</			

3	标签应用	
4	覆膜标签打印机	
20	选择正确的标签色带 标签色带耗材列表	
22	热敏打印机	
24	便携式打印机	
28	移动打印机	
32	热敏标签打印机	
40	热敏耗材列表	
41	工业级条码机	
49	编辑软件及其他工具	
54	PT 产品规格表	PT 普贴趣系列
58	QL/TD 产品规格表	QL/TD 热敏 打印机系列
60	RJ 产品规格表	RJ 热敏 便携式打印机系列
62	PJ 产品规格表	PJ 热敏 便携式打印机系列
63	Tiger 产品规格表	Tiger 热敏/热转印 工业级条码机系列







PT-E800T/E800TK/E850TKW

套管 直径 2.5~6.5 mm	标签色带 TZe 3.5~36mm	标签色带 FLe 21mmx45mm	打印速度 最快 60 mm/秒	打印精度 最高 720x360 dpi	有效打印高度 32 mm	条形码打印	自动剪切/半剪切	可连接电脑	Wi-Fi连接	附赠AC电源适配器
------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------	-----------------	-------	----------	-------	---------	-----------

*1 仅支持PT-E850TKW

三种类型, 可根据使用环境选择



PT-E800T
电脑标签打印机



PT-E800TK
桌面式专业型
标签打印机
(附赠键盘)



PT-E850TKW
桌面式专业型
标签打印机
(附赠键盘)

丰富的基本功能以及高速打印能力, 大幅提高工作效率

■双打印引擎, 安装更方便

全面满足电力、电信、电器制造行业用户的多种需求内置双引擎(套管打印引擎&标签打印引擎), 可同时安装套管和标签, 减少安装步骤, 使用更便捷!



■双高速/高精度打印

高精度打印

用于标签	360dpi
用于套管	360dpi

最高分辨率模式 (仅适用于标签)

最高 360x720dpi (连接计算机时)

■高速度打印*

PT-E800系列	最高60mm/s (仅适用于标签)
	最高40mm/s (仅适用于套管)
以往机型	最高20mm/s

* 具体打印速度请参考规格表。

■多种供电方式

2种供电方式:
PT-E800T系列标签打印机提供两种供电方式选择, 使用更方便、灵活。



更多软件支持, 进一步扩大应用范围

■P-touch Editor

中文版编辑软件, 适用于制作各类标签、号码管、FLe 模切旗帜标签等, 功能齐全, 内容丰富。



■Cable Label Tool for Windows

专业制作线缆标签、号码管标识的软件, 操作更便捷。



■无线Wi-Fi

开启无线模式后, 支持多种智能终端的 APP、APK, 实现无线打印。



■条码打印及b-PAC SDK软件开发工具

内置 9 种条码 (仅适用于 PT-E800TK/E850TKW), 连接电脑时更多达 21 种条码。支持 b-PACK 软件开发工具, 在用户自己的工作平台就可实现标签打印。

步骤 1 制作标签模板: 设定长度和内容

步骤 2 调用ERP系统中的数据进行内容替换。

步骤 3 将调用的内容通过普贴趣打印输出。

更多便捷功能

■液晶显示, 键盘布局

配备更大的 LCD 显示屏, 配备 3.4 英寸 21 个字符 x 5 行液晶显示屏。简单易懂的键盘布局, 操作便捷。

■实用的键盘

不用时可倒置, 避免灰尘。液晶显示屏键盘还能根据喜好随意放置, 简单实用。



■丰富选配件

传输辊 PA-RL-001	传输辊 PA-RL-002	传输辊 PA-RL-003
套管切刀和套管切刀板 PA-TC-001	套管清洁海绵 PA-CL-001	

■实用手柄, 携带方便

实用的手柄设计, PT-E800T 系列标签打印机便于携带, 现场打印。



应用案例





P-touch
普贴趣

PT-P950NW/P900W/P900

标签色带
TZe
TAPE
3.5-36mm

标签色带
FL
LABEL
24mm

打印速度
最快 80
mm/秒

打印精度
最高 360×
720 dpi

有效打印高度
32
mm

条形码打印
1D/2D

自动剪切/半剪切

可连接电脑

Wi-Fi
*1

Bluetooth
*2

选配锂电池充电


*1 此功能仅支持PT-P950NW/P900W
*2 此功能需安装蓝牙选配件，并且仅支持PT-P950NW

智能、无线、高速的专业标签打印机

 PT-P950NW 网络电脑标签打印机	 PT-P900W PT-P900Wc 网络电脑标签打印机	 PT-P900 PT-P900c 电脑标签打印机
---	---	---

标签带制作简单便捷

■标签制作简单便捷（仅PT-P950NW与PT-P900W）
可从Windows、Mac、智能手机或平板电脑上通过无线或有线网络连接来打印耐用标签。

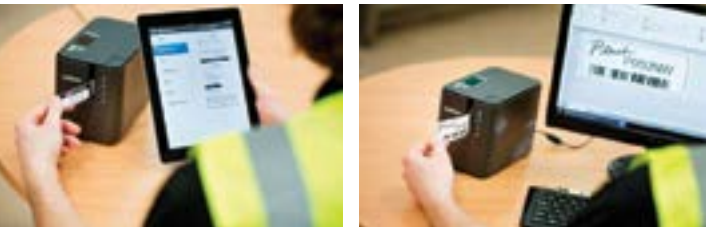

按需打印，快捷方便

■按需打印标签，而无需使用PC（PT-P950NW）
可选配的“触控面板显示器”（仅限于PT-P950NW）是食品、医疗保健和实验室等领域的理想选择，可让您无需连接到PC上而直接打印标签。还可以通过内置时钟将当前和未来时间/日期添加到标签上——是打印“有效期”或“打印日期”标签的理想选择。



■根据需要随时随地打印

有时会有无法使用交流电源的情况，比如建筑工地或者需要在移动台车上使用标签打印机。安装可选购的电池基座和锂离子充电电池组后，即可随时随地根据需要打印标签。



专业标签打印机

■高速、高精度标签打印

高速模式下最快打印速度达到80mm/s，高精度打印模式下最高打印精度达到360×720dpi，36mm宽幅的标签有效打印高度也达到32mm。非常适用于设施管理、文件归档、资产标签以及随时随地按照需要制作标签。



■适用于PC和Mac的工业标签设计软件

此系列兼容Windows和Mac的P-touch Editor免费标签设计软件。提供通常只有昂贵的桌面应用程序才具有的高级功能，如工业标准1D和2D条形码，可导入徽标和其他图形，此外，您还可以使用安装在您计算机上的字体。可与Microsoft Excel®电子表格或.csv文件链接，以快速高效地打印多张标签。



■提供包括蓝牙在内的有线和无线连接功能

PT-P900系列电脑标签打印机通过集成的USB或Wi-Fi连接到您的PC或Mac上。
由于配备了10/100 Base-TX网络端口，PT-P950NW也可以连接到您的有线网络中，还可以通过Wi-Fi连接到坚固耐用的平板电脑、PC和智能终端。



■先进半剪切具有易剥离功能

PT-P900系列电脑标签打印机配备先进的切割器可制作易于逐个剥离的长条标签，并确保标签能以正确的顺序排列。也可在需要时完全切断每个标签。



更多高级功能

■从智能手机或平板电脑打印



PT-P900W/950NW系列电脑标签打印机可从您的智能手机或平板电脑即时创建及打印简单标签，而无需启动您的PC。Brother iPrint&Label应用程序可通过无线方式连接到打印机上，这样您就可以从自己的iOS或Android设备设计和打印标签。或者，如果您需要标识电气或数据通信电缆和设备，则可以使用Brother Pro Label Tool应用程序来打印包裹在电缆上或粘贴在面板、配电板及其他专业设备上的标签。

■提供各种移动SDK包

软件 and 应用程序开发人员可使用与Microsoft Windows、iOS及Android设备兼容的各种软件开发工具包，从您自己的软件 and 应用程序中启用标签打印。这就使得这些打印机非常适合集成到需要使用耐久标签的自定义解决方案中。



选配件

 PA-BB-002 容纳锂离子电池的电池基座	 PA-BT-4000LI 锂离子充电电池	 PA-SCA-001 RJ25至DB9M串行适配器	 PA-BI-002 蓝牙接口 (仅限于PT-P950NW)	 PA-TDU-003 触控面板显示器 (仅限于PT-P950NW)
---	---	--	--	--



P-touch
普贴趣

PT-P750W

- 标签色带 TZe TAPE 3.5-24mm
- 最快打印速度 30 mm/秒
- 可连接电脑
- 自动剪切/连续半切
- 条形码打印
- 即插即用
- 附带AC电源适配器
- 最高打印精度 180x360dpi
- 锂离子充电电池 +需另购
- WiFi连接
- NFC连接

P-touch
普贴趣

PT-P700

- 标签色带 TZe TAPE 3.5-24mm
- 打印速度 30 mm/秒
- 可连接电脑
- 自动剪切
- 条形码打印
- 即插即用
- 附带AC电源适配器

可连接电脑迅速制作标签



PT-P750W
网络电脑标签打印机

可与搭载NFC功能的Android设备进行简单的Wi-Fi连接。


■实现高速、高精度打印

两种打印精度供选择：标准打印(180x180dpi)与高精度打印(180x360dpi)。打印速度最高可达30mm/s。

*高精度打印时，打印速度为15mm/s。

■多种供电方式

标配电源适配器。也可使用6节AA碱性电池、镍氢电池、锂离子充电电池（BA-E001）进行供电。（需另购）



■即插即用for Windows® & Mac

机器内置P-touch Editor Lite编辑软件，连接电脑后，无需安装驱动程序，即可制作标签，方便快捷！



■搭载便利的半剪切功能

打印标签时，提供自动剪切和半剪切两种功能。使用半剪切方式进行连续打印时，可做到标签背纸不分离。



■适用 Brother iPrint & Label 软件

Brother iPrint & Label为免费应用程序，可利用本地无线网络通过 Apple iPhone、iPod touch 或 iPad 轻松使用 Brother 标签打印机打印标签。

- 从 Brother 的云服务器上自动下载已预先设计好模板的电力/电信标签模板。
- 操作便捷——轻触选择模板，双击文本进行编辑、打印。
- 通过 Wi-Fi 连接标签打印机。

可连接电脑迅速制作标签



PT-P700
电脑标签打印机

机器内置 P-touch Editor Lite 编辑软件，连接电脑后，无需安装驱动程序，即可制作标签，方便快捷！

■支持新版 P-touch Editor 5.1 功能更强大

若要制作内容更丰富的标签，请安装 P-touch Editor 编辑软件。该软件可以实现在标签中添加条形码、图片（如：公司 logo，指示性标志），并能连接数据库，打印批量的标签。

- 制作带有水印的标签
- 可从云端实时下载最新模板
- 添加更多符号、边框


■即插即用for Windows® & Mac

机器内置 P-touch Editor Lite 编辑软件，连接电脑后，无需安装驱动程序，即可制作标签，方便快捷！



■检测色带颜色


可自动检测装入机器内的色带颜色，方便在电脑屏幕上直观地预览。

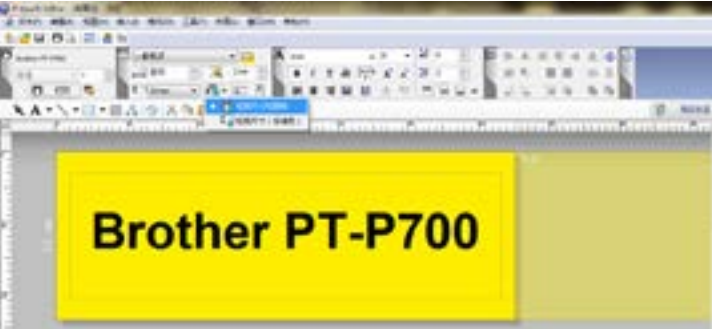

■添加电力电信专用模板制作工具

■多种供电方式

标配电源适配器。也可使用6节AA碱性电池、镍氢电池进行供电。（需另购）





P-touch 普贴趣

PT-D610BT



P-touch 普贴趣

PT-D460BT



可连接电脑迅速制作标签



PT-D610BT
桌面式 蓝牙标签打印机

■蓝牙连接，智能终端轻松打印

手机端可免费下载软件iPrint&Label

通过蓝牙连接，用智能手机编辑，步骤简单易操作，实现轻松打印。扫描右边二维码，可免费下载软件iPrint&Label。



■支持固定资产管理软件

软件内新增18mm固定资产标签模板，可根据机型进行标签宽度的选择。下载软件内Excel格式的导入模板，批量导入资产数据进行编组及打印。通过安卓手机点检并同步数据，实现更快捷的盘点模式。



■彩色液晶显示屏

PT-D610BT 配备一个全彩的LCD屏幕，同时拥有实时检测标签带颜色的能力，用户通过PT-D610BT的彩色液晶屏，可以直观的预览到所输入文字在相应颜色标签带上的打印效果，真正做到“所见即所得”的使用效果，从而让标签打印更加直观！



■两种供电方式

PT-D610BT提供两种供电方式选择，使用更方便、灵活。



▲AC电源适配器（随机附赠）



▲6节5号碱性电池（LR6，需另购）

■多种条码供您选择

PT-D610BT内置9种条码，连接电脑时更多达22种条码。支持自动剪切功能。

CODE39	EAN8	UPC-A
CODE128	EAN13	UPC-E
CODABAR (NW7)	ITF (I-2/5)	UCC/EAN128 (GS1-128)

可连接电脑迅速制作标签



PT-D460BT
桌面式 蓝牙标签打印机

■实用夜光背景灯

液晶显示屏，配合夜光背景灯，不会因环境光而影响工作效率。

PT-D460BT的液晶显示屏配合夜光背景灯的功能，即使在昏暗的工作场所中也能方便地制作和阅读标签的排版和制作。这一人性化的设计，不会因环境的改变而影响工作效率。



▲昏暗环境中，没有背景灯的显示屏



▲昏暗环境中，屏幕有背景灯

■多种供电方式

PT-D460BT提供两种供电方式选择，使用更方便、灵活。



▲AC电源适配器（随机附赠）



▲6节5号碱性电池（LR6，需另购）
6节5号镍氢充电电池（HR6，需另购）

■多方式打印标签

PT-D460BT是一款多用型标签打印机，既能放置在办公桌上使用自带的键盘，也能通过USB数据线连接电脑在P-touch Editor软件中编辑，还可以通过蓝牙连接在软件内操作，个性化标签任意定制。多用型机器，方便用户在不同工作场所使用。




■多种条码供您选择

PT-D460BT内置9种国际通用的条形码协议，在连接电脑后，更多达22种国际通用的条形码协议可供选择，能满足绝大部分条形码制作的需求。

CODE39	EAN8	UPC-A
CODE128	EAN13	UPC-E
CODABAR (NW7)	ITF (I-2/5)	UCC/EAN128 (GS1-128)

■支持b-PAC SDK功能

PT-D460BT支持使用b-PAC SDK软件开发工具。

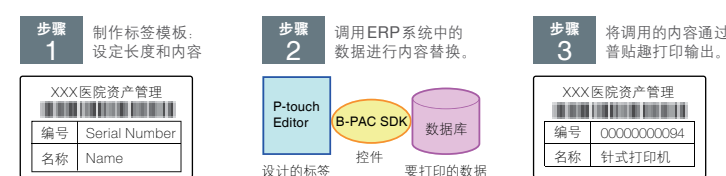



P-touch
普贴趣

PT-E550W



P-touch
普贴趣

PT-E300



可与电脑连接打印， 也可通过WiFi 连接智能终端打印



PT-E550W
便携式 专业型标签打印机

■Brother Pro Label Tool

Pro Label Tool是一款更专业的电力、电信标签编辑应用程序，功能更强大，应用范围更广。其具有支持套管打印、序号打印、连接数据库打印等功能，您可以用ta来方便地设计、编辑、打印标签。



■自动全切/连续半切

对于单次打印多张标签的用户（尤其是电力、电信用户）来说自动剪切/连续半切，功能非常实用。

- 大限度的减少浪费
- 进行序号打印时，连续半切很实用
- 半切时，剥离标签很方便



■夜光背景灯功能

具有夜光背景灯功能，在昏暗的地方也能清楚显示



■内置专用符号

机器内置969种符号和字符，更有多种电力电信专用符号可供选择



■条形码

内置9种条形码协议。与电脑连接时，可打印20种条形码。



■实用的功能键

常用的快捷键，操作更方便。



方便携带, 夜光背景灯设计



PT-E300
便携式 专业型标签打印机

■内置9种条形码协议

内置9种条形码协议，方便快捷的制作所需的条形码标签。CODE39, CODE128, EAN-8, EAN13, GS1-128, UPC-A, UPC-E, I-2/5, CODABAR。



■多种供电方式可供选择

标配电源适配器，也可使用6节5号碱性电池、镍氢电池进行供电。(需另购)



■内置专用符号

机器内置944种符号和字符，更有多种电力电信专用符号可供选择




■夜光背景灯功能

具有夜光背景灯功能，在昏暗的地方也能清楚显示。



■序号功能

具有序号功能，每个标签上的编号或字母可根据用户需求自定义递增幅度。



■内置标签模板



旗帜标签



配线架标签



缠绕标签



信息模块标签



P-touch 普贴趣

PT-18Rz

- 标签色带: TZ® TAPE 6-18mm
- 电脑键盘的排列方式
- 可连接电脑
- 自动剪切
- 条形码打印
- 标配Ni-MH可充电电池
- 附带AC电源适配器
- 附带便携式手提箱

P-touch 普贴趣

PT-E115B/PT-D210

- 标签色带: TZ® TAPE 3.5-12mm
- 打印速度: 20 mm/秒
- 打印精度: 180 dpi
- 手动剪切
- 附带AC电源适配器

自2023年12月生产起, PT-E115B、PT-D210 随机包含电源适配器

轻便小巧, 可直接连接PC打印

PT-18Rz
便携式 专业型标签打印机

可连接PC直接打印

通过USB接口将PT-18Rz标签打印机连接到电脑上, 可以使用电脑字库中的任何字体打印, 也可通过软件可以直接连接EXCEL数据库, 将数据导入到制作的标签中。

便携式手提箱

轻巧的便携式机型, 在户外也能利用预先设置的模板制作标签。



轻便小巧

PT-18Rz是一款轻巧的便携式机型, 配合便携式手提箱, 便于在户外及作业现场随身携带使用。

两种供电方式

PT-18Rz有两种供电方式可以选择。AC电源适配器/Ni-MH充电电池组, 使用更方便。



内置条形码协议

提供9种条形码协议, 完全可以满足用户的需要。另外, 也可利用数据库制作各种协议的条形码标签。
CODE39、CODE128、EAN-8、EAN13、GS1-128、UPC-A、UPC-E、ITF (1-2/5)、CODABAR


坚实牢固机身, 手持式设计

PT-E115B
便携式 入门型标签打印机

PT-D210
便携式 入门型标签打印机

内置电力符号

机器内置1,000多种符号和字符, 更有多种电力电信符号可供选择。



供电方式

这两款机型可以使用AC电源适配器或6节7号碱性电池供电, 还能使用6节镍氢充电电池供电 (Ni-MH, HR03)。电池须另行购买。



*6节7号电池 (需另购) *AD-24 电源适配器

行业的应用

根据不同的需要, 普贴趣 (P-touch) 标签打印机广泛应用在办公、电力、电信等行业。




设计纹样

PT-D210

可使用内置模板创建独特的标签。(此功能不支持中文输入)



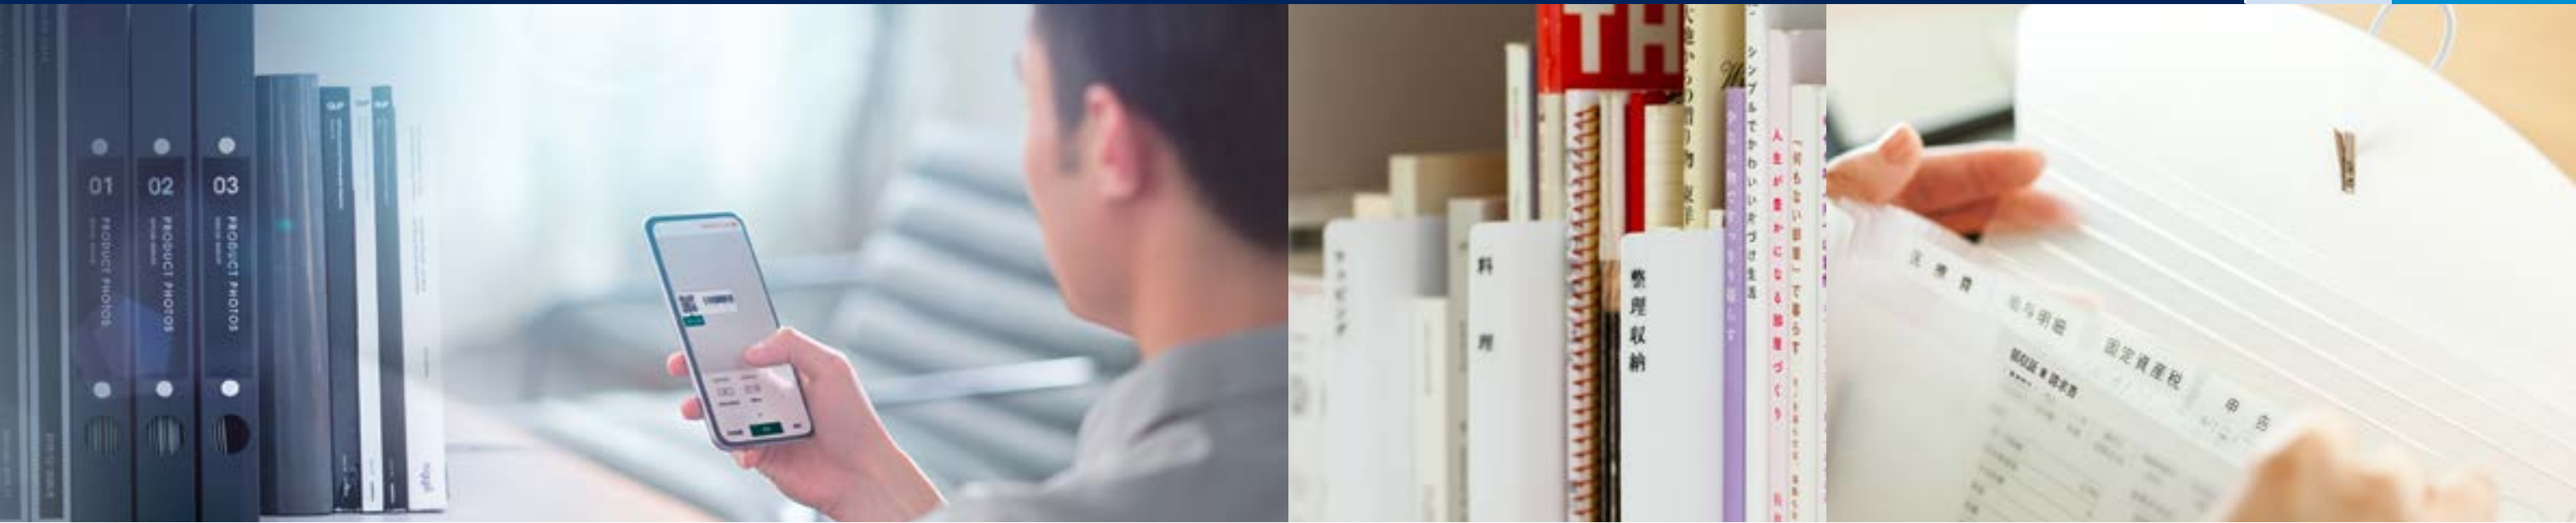

P-touch 普贴趣

PT-P910BT

标签色带

TZ® TAPE

3.5-36mm

最高打印速度

20

mm/秒

打印分辨率

360

dpi

Bluetooth连接

随机附赠

锂离子充电电池

自动剪切/半剪切

打印宽度最高达

32

mm

支持宽色带的机型全新上市！

PT-P910BT

桌面式 蓝牙标签打印机

用智能手机就能轻松操作

专用应用程序，用“P-touch Design & Print 2”制作标签。能够像看杂志和博客一样，随时随地轻松设计标签。

P-touch Design&Print 2

iOS: iOS 12或更高版本
Android: 5.0或更高版本

选择类别

选择模板

编辑&打印

时尚的商务模板

提供丰富的商务用打印标签模板。而且，如果使用选配件中的锂离子电池，可以作为便携式打印机使用。



锂电池供电（PA-BT-003）

高性能锂电池供电，无需外接电源线，结构更紧凑。



标签共享功能

P-touch Editor中编辑的模板可与Design & Print 2分享。用户通过百度云或e-mail分享、下载标签模板，并实现在智能终端再次编辑、打印标签的功能。



文本扫描功能

通过软件拍摄后，自动扫描识别文本并转换为可再次编辑的文字，节省了输入的时间。编辑、打印标签更便捷。

拍摄需要制作成标签的文本

能够自动输入读取到的文本

输入需要翻译成标签的文本

能够自动翻译成标签的文本

文本翻译功能

对扫描识别或手动输入的文本进行翻译，支持多种语言。

配备便捷的半切功能

搭载“半切”功能，不切割底纸，仅切割标签，剥离标签更方便。进行多张连续打印时，标签不会散落四处，且更节省耗材。

Cut 01

Cut 02

Cut 03

全切功能

Cut 01

Cut 02

Cut 03

半切功能



P-touch
普贴趣

PT-P710BT



P-touch
普贴趣

PT-P300BT/P300BTz



支持宽色带的机型全新上市!



PT-P710BT
桌面式 蓝牙标签打印机

■QR码“共享标签”

P-touch Design&Print 2中搭载PT-P710BT专用内容，可随时与家人或公司同事共享信息!

只要在专用应用中选择“共享标签”类别，即可方便地生成QR码并打印标签。(仅限18、24mm宽色带)。例如，只需将电器产品的使用说明书页面与QR码关联，在需要使用说明书时，任何人都可以随时阅读。

■FOR SHOP 专业的装饰标签

“店铺标签”中备有丰富多彩的模板，从店面的装饰到打包品的包装，都可方便地制作。标签宽度大，可配上照片或店铺的Logo。



■搭载自动裁切功能轻松裁切!

搭载便利的自动裁切功能，自动为您将标签1张1张裁好。可方便地进行多张连续打印。



■配备锂离子充电电池

随附锂离子充电电池，可反复充电使用。携带更方便。
* 请用随附的USB电缆与电脑连接后充电，或在移动终端充电时，与所用的USB-AC适配器连接后充电。



*PA-BT-005

可连接手机迅速制作个性标签



PT-P300BT/P300BTz
桌面式 蓝牙标签打印机

■小巧设计，可随心安放

PT-P300BTz拥有纤巧身形，纤薄小巧的机身与狭小的桌面空间也能配合得无懈可击。即使在不用时，放在桌上也不占用桌面空间。另外，小巧的机身也便于外出携带使用。



■蓝牙连接，智能终端轻松打印

通过蓝牙连接，用智能手机就能轻松地打印标签(扫描下方二维码，下载免费软件P-touch Design&Print 2)。

* 微信扫描可能无法跳转，建议使用其他扫描软件



P-touch
Design&Print 2

iOS: iOS 12或更高版本
Android: 5.0或更高版本

■多种供电方式

三种供电方式选择，使用更方便、灵活。3种供电方式:



▲AC电源适配器
(PT-P300BTz附赠
请以实物为准)



▲6节AAA碱性电池(LR03, 需另购)
6节镍氢充电电池(HR03, 需另购)

■应用案例



礼品缎带



食品包装



书籍整理



线缆标识



姓名标签



佐料分类

■可在电脑上制作标签

使用标签制作软件(P-touchEditor)，可以制作设计精美的原创标签，还可结合Excel®等软件制作标签。色带宽度增大，表现能力得到提升。



TZe TAPE 标签色带耗材列表

TZe TAPE 标签色带耗材列表

颜色	宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
标准覆膜色带 (8m 长)								
透明底 / 黑字	-	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151	TZe-161	
白底 / 黑字	-	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251	TZe-261	
红底 / 黑字	-	-	TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461	
蓝底 / 黑字	-	-	TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561	
黄底 / 黑字	-	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651	TZe-661	
绿底 / 黑字	-	-	TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	TZe-761	
绿底 / 白字	-	-	-	TZe-735	-	TZe-755	-	
亚光透明底 / 黑字	-	-	-	TZe-M31	-	-	-	
透明底 / 红字	-	-	-	TZe-132	-	-	-	
白底 / 红字	-	-	TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262	
透明底 / 蓝字	-	-	-	TZe-133	-	-	-	
白底 / 蓝字	-	-	TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263	
黑底 / 金字	-	-	-	TZe-334	TZe-344	TZe-354	-	
透明底 / 白字	-	-	-	TZe-135	-	-	-	
黑底 / 白字	-	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	-	
红底 / 白字	-	-	-	TZe-435	-	-	TZe-465	
蓝底 / 白字	-	-	-	TZe-535	-	TZe-555	TZe-565	
亚光银底 / 黑字	-	-	-	TZe-M931	TZe-M941	TZe-M951	TZe-M961	
清洁色带 (2.5m 长)								
-	-	-	-	TZe-CL3	TZe-CL4	-	TZe-CL6	
荧光色带 (5m 长)								
荧光橙底 / 黑字	-	-	-	TZe-B31	-	TZe-B51	-	
荧光黄底 / 黑字	-	-	-	TZe-C31	-	TZe-C51	-	
线缆色带 (8m 长)								
白底 / 黑字	-	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261	
黄底 / 黑字	-	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661	
红底 / 黑字	-	-	-	-	-	TZe-FX451	-	
蓝底 / 黑字	-	-	-	-	-	TZe-FX551	-	
绿底 / 黑字	-	-	-	-	-	TZe-FX751	-	
强粘性色带 (8m 长)								
透明底 / 黑字	-	-	TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	-	
白底 / 黑字	-	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261	
黄底 / 黑字	-	-	TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	TZe-S661	
亚光银底 / 黑字	-	-	-	-	TZe-SM941	TZe-SM951	TZe-SM961	
保密色带 (8m长) 标签剥离后会留下棋格状剥离的痕迹								
白底 / 黑字	-	-	-	-	TZe-SE4	-	-	
布质烫印色带 (3m 长)								
白底 / 蓝字	-	-	-	TZe-FA3	-	-	-	
粉底 / 蓝字	-	-	-	TZe-FAE3	-	-	-	
蓝底 / 蓝字	-	-	-	TZe-FA53	-	-	-	
黄底 / 蓝字	-	-	-	TZe-FA63	-	-	-	
无膜色带 (8m 长)								
白底 / 黑字	TZe-N201	-	-	-	-	-	-	
蜡纸漏印色带 (3m 长)								
透明底 / 黑字	-	-	-	-	-	STe-151	STe-161	
缎带 (4m 长)								
白底 / 黑字	-	-	-	TZe-R231	-	-	-	
白底 / 金字	-	-	-	TZe-R234	-	-	-	
海军蓝底 / 金字	-	-	-	TZe-RN34	-	-	-	
酒红底 / 金字	-	-	-	TZe-RW34	-	-	-	
粉底 / 金字	-	-	-	TZe-RE34	-	-	-	
鲜艳色带 (4m长)								
浅蓝底 / 黑字	-	-	-	TZe-MQ531	-	-	-	
金色几何底 / 黑字	-	-	-	TZe-MPGG31	-	-	-	
粉红心底 / 黑字	-	-	-	TZe-MPPH31	-	-	-	
红色格纹底 / 黑字	-	-	-	TZe-MPRG31	-	-	-	
银色花边底 / 黑字	-	-	-	TZe-MPSL31	-	-	-	

*市场上可能还有旧型号在售。

颜色	宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
鲜艳色带 (5m 长)								
莓红底 / 白字	-	-	-	-	TZe-MQP35	-	-	-
草绿底 / 白字	-	-	-	-	TZe-MQG35	-	-	-
亮金底 / 白字	-	-	-	-	TZe-MQ835	-	-	-
亮银底 / 白字	-	-	-	-	TZe-MQ934	-	-	-
珠光色带 (4m 长)								
珠光金底 / 黑字	-	-	-	-	TZe-PR831	-	TZe-PR851	-
珠光银底 / 白字	-	-	-	-	TZe-PR935	-	TZe-PR955	-
珠光白底 / 金字	-	-	-	-	TZe-PR234	-	TZe-PR254	-

TR INK 套管专用碳带					仅适用于PT-E800T/E800TK/E850TKW
颜色	规格	名称	型号	尺寸	包装规格
黑色		套管用碳带	TR-100BK	-	100 米 / 盒

FL LABEL 标签色带耗材列表					仅适用于PT-E800T/E800TK/E850TKW/P900/P900WP950NW
颜色	规格	名称	型号	尺寸	包装规格
白底 / 黑字		模切旗帜标签	FLe-2511	21mm × 45mm	72 张 / 盒
黄底 / 黑字		模切旗帜标签	FLe-6511	21mm × 45mm	72 张 / 盒
绿底 / 黑字		模切旗帜标签	FLe-7511	21mm × 45mm	72 张 / 盒

自覆膜标签色带耗材列表				仅适用于PT-E550W/PT-E800T/E800TK/E850TKW/P900/P900WP950NW
颜色	规格	型号	规格	适用线缆直径
白底 / 黑字		TZe-SL251	(10mm+14mm) × 8m	Ø 3.0mm ~ 6.6mm
黄底 / 黑字		TZe-SL651	(10mm+14mm) × 8m	Ø 3.0mm ~ 6.6mm
白底 / 黑字		TZe-SL261	(15mm+21mm) × 8m	Ø 3.0mm ~ 10.4mm
黄底 / 黑字		TZe-SL661	(15mm+21mm) × 8m	Ø 3.0mm ~ 10.4mm

*实际色彩有时会与彩页有微小的差异。更多色带型号可上网查询 www.brother.cn

CAL US 强粘性覆膜标签色带 (TZe-S***), 线缆覆膜标签色带 (TZe-FX***), 保密色带 (TZe-SE4)、自覆膜标签色带 (TZe-SL***) 都经过美国 UL969 认证。

选择正确的标签色带

Brother覆膜标签色带结构

强粘性

耐磨损

耐腐蚀

防水

耐褪色

耐高温

保护薄膜

碳带

粘性薄膜

基带薄膜和彩色基膜

粘性薄膜

剥离层

普贴趣 (P-touch) 的标签色带表面具有覆膜层, 在打印时, 文字打印在覆膜层的下面。
* 布质烫印色带没有覆膜。

选择正确的色带(耗材选择)

标准覆膜	线缆	强粘性	银色	白底/黑字
标准粘性	特别配方粘性层	2倍标准粘性	标准粘性和强粘性	标准粘性
开关 机架 胸牌 文件夹 工具 面板 固定资产等	电线电缆 PVC管 橡胶管 不锈钢管 试管 弯曲、柱状体	粗糙表面 金属表面 工程塑料 PE表面 PP表面	固定资产 产品铭牌 设备标识	设备封条 电脑封条 固定资产

只适用于美国UL969标准认证。

只适用于美国UL969标准认证。

只适用于美国UL969标准认证。

只适用于美国UL969标准认证。

相关认证 / 证书

MSDS
(Material Safety Data Sheet)
即化学品安全说明书

该认证适用于:
TZe / DK / RD耗材
*DK / 菲林耗材无此认证

SGS
(对应RoHS2.0)

TZe 的12mm宽度的耗材对应

UL969:
电器类标识认证

仅适用于:
TZe-S***/ FX***/ SE4

只适用于最终用户提供

只适用于最终用户提供

只适用于最终用户提供


备注: 以上相关认证只对最终用户提供, 敬请谅解。如用户有认证的需要请和我司联络, 我们将通过邮件发送给用户。

低成本标签实现高速打印！

该机型不用墨盒，采用热敏方式打印，成功减少了打印机的运转成本，可广泛应用于日常商务活动中的各种场合，如需要当场制作标签、需要大批量制作标签时。


低廉的使用成本和购买成本

采用无需使用墨盒的热敏方式，成功将运转成本控制到最低。与专业型标签打印机相比，热敏电脑标签打印机的主体价格仅为其三分之一左右。由于购买成本很低，无论是出于制作少量标签的需要购买，还是一次性购买多台，都不会对用户造成负担。

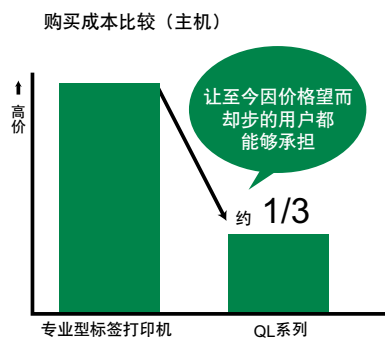

高达300dpi的打印分辨率


高达 300dpi 的打印分辨率，使得二维码、微缩文字都能清晰可见，打印效果精致漂亮。也可以清晰打印 Logo、图像、照片等。



更快捷的打印

打印速度可高达176mm/秒（QL-800系列），即使是需要当场制作标签的场合，凭借迅速制作标签的实力，能够大幅提高工作效率。

每秒打印速度（最大）

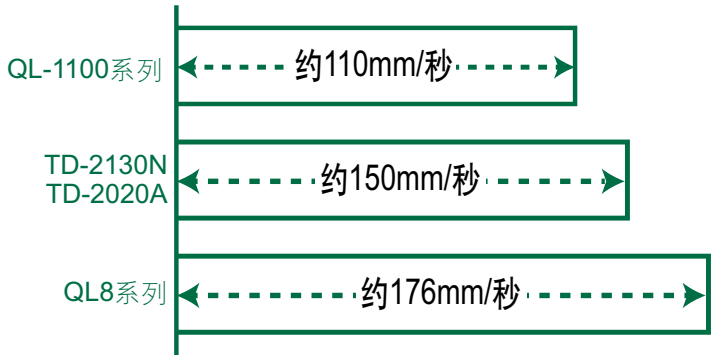

食品标识标签、生产者标签、价格标签



用药履历标签、药袋标签、病历标签



货运标签、分类标签



药品标识



警示标识



地址标签、文件用标签



研讨会证件、访客证件



药品管理标签、样本标签



PJ系列、TD系列、QL系列 | 可根据用途选择的产品阵容

产品的详细内容，请参阅各产品的介绍网页。


产品阵容	PJ 系列		TD 系列					
								
功能特点	PJ 7 系列	PJ 8 系列	TD-4410D	TD-2135N	TD-2135NBK / TD-2130NBK	TD-2130N	TD-2030ABK	TD-2020A
耗材	A4 热敏纸，热敏卷纸 							
纸张尺寸	A4		19~118mm 104.1mm 以下	19~63mm 56mm 以下				
网络	-		-	LAN (标配) / WiFi (选配) (WiFi 仅 TD-2130N / 2130NBK 支持)			-	
打印速度	约 39.6mm / 秒	约 13.5 张 / 分钟	203.2mm / 秒	152.4mm / 秒				
不同的切割方式及寿命	-		撕离 / 剥离 (剥离为选配件)	撕离 / 剥离 (剥离为选配件)	剥离 (标配)	撕离 / 剥离 (剥离为选配件)	撕离	

*本公司试验结果所得数据，并非保证值。

RJ 系列							QL 系列				
											
RJ-4230B	RJ-4250WB	RJ-3050	RJ-3150	RJ-4030	RJ-4040	RJ-3250WB	QL-1100	QL-1110NWB	QL-800	QL-810W	QL-820NWB
											
45~114mm 最大 104mm		25~80mm 最大 72mm		51~118mm 最大 104mm		25.4~80mm 最大 72mm	12~103mm 大至 101.6mm		12~62mm 大至 58mm		
蓝牙	WiFi、蓝牙	WiFi、蓝牙		蓝牙	WiFi	WiFi、蓝牙	—	蓝牙、 WiFi、 LAN	—	WiFi	蓝牙、 WiFi、 LAN
最高达 127mm / 秒							110mm / 秒		高至 148mm/ 秒		高至 176mm/ 秒
撕离		撕离	撕离 / 剥离	撕离		撕离 / 剥离 (剥离为选配件)	自动切割 30 万次* (定长)		自动切割、约 30 万次 (仅对于模切 标签)、约 15 万次 (仅对于连续标签)		

PJ-773/763MFi/762/723/722

便携式打印机



主要成功案例

■维护和维修行业

作业人员需要能迅速、准确地应对。当场制作报告，当场打印。同时完成向服务器传送数据的工作。可提高工作效率、削减经费。



■营业部门

拜访客户时也可实时阅览和使用信息，提交报价单或打印发货单，可最大限度地满足客户的要求。有助于提升销售品质，提高客户满意度。




■上门诊疗・看护

在上门诊疗、看护等医疗现场，可在患者的住处立即打印A5尺寸的处方笺或A4尺寸的诊断报告。可在忙碌的现场随机应变。




打印应用示例


■工作报告书




■送货签收单



■现场执法（罚单）



■报价单



■保险合同理财收益



超小型 A4 尺寸打印机高度进化

■A4 打印，小巧玲珑

作为可打印A4幅面的便携式打印机，机身实现了令人惊叹的小型化。



■超强电池续航

标配锂离子充电电池。因此，与配备镍氢充电电池的以往机型相比，大幅提高了可打印张数。





■耐久性

机器寿命达到A4尺寸约100000张，达到以往机型的3倍以上，可长期放心使用。




■提高工作效率

实现比以往机型更快的高速打印。每分钟约可打印8张，即使打印多张资料，也不会有压力。

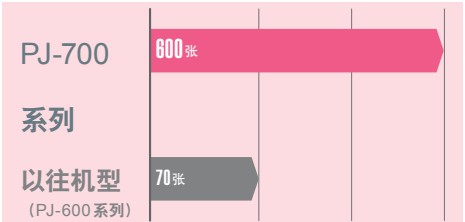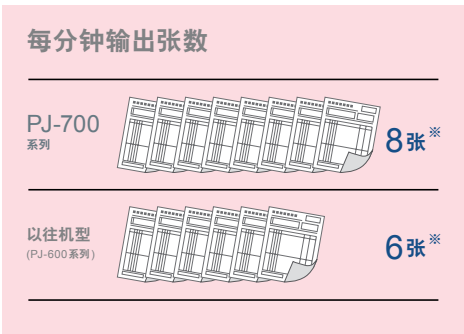

* 在23℃环境下，使用充满电状态下的新充电电池（PA-BT-002），通过USB连接连续打印JEITA标准测试图J1（覆盖率2%）时的张数。

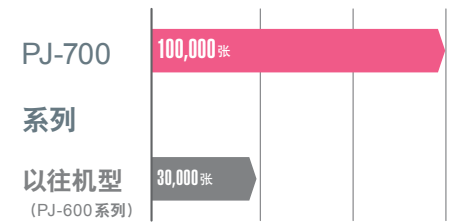

* 使用正品A4纸，在25℃环境下，打印JEITA标准测试图J1（覆盖率2%）。

多种选配件

PJ-700 系列共通耗材及选配件

锂离子充电电池 (Li-ion 充电电池) PA-BT-002	车载直流电源线 PA-CD-600CG	卷纸支架 PA-RH-600	防卷曲卷筒支架 PA-RC-001	保护软壳套 PA-RB-001

PJ-773/763MFi/762 专用选配件



PJ-723/722 专用选配件



PJ-723/722 专用选配件



支持各种软件（通过Wi-Fi连接PJ-773时）



PJ-862/863/883

便携式打印机



主要成功案例

纹身行业

纹身师只需要在电脑上修饰图案后就可以通过PJ直接打印，即使是复杂的图案，打印效果依旧清晰，大大减少了需要手工绘制的时间。



移动执法

政府职能部门外出执法时，打印各类文件，无需外接电源，使用锂电池即可充电打印。SDK无缝链接手机APP，方便完成现场打印工作。



仓储物流·配送

在上门诊疗、看护等医疗现场，可在患者的住处立即打印A5尺寸的处方笺或A4尺寸的诊断报告。可在忙碌的现场随机应变。



兼容ZPL II

实现了与ZPL II互换性

除了Brother 传统的ESCP和模板指令之外，为了进军t&I市场和零售市场，我们与ZPL II实现了互换性，可以更好地兼容各类系统，满足客户需求。



便携式A4幅面热敏打印机

A4打印，小巧玲珑

作为可打印A4幅面的便携式打印机，机身实现了令人惊叹的小型化。



大幅缩减首页输出时间

在brother的商业用打印机中使用全新的ASIC，实现了高速图像处理和首页输出时间的大幅度削减(AirPrint时)※。



支持USB Type-C充电和数据通信


机器寿命达到A4尺寸约100000张※，达到以往机型的3倍以上。可长期放心使用。




提高工作效率

实现比以往机型更快的高速打印。每分钟可打印13.5张，即使打印多张资料，也不会有压力。


每分钟输出张数

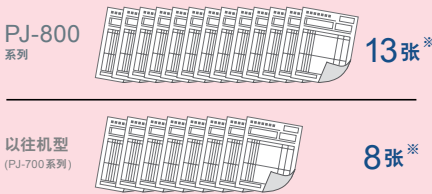

* 在25℃环境下，使用AC适配器，连续打印JEITA标准测试图J1（覆盖率2%）时（使用A4热敏纸PA-C-412）
* PJ-800系列在使用锂离子充电电池时，每分钟的打印张数约为13.5张。

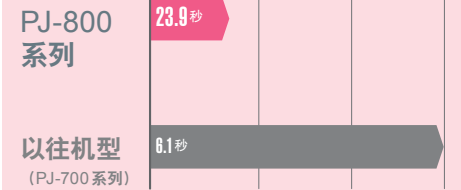

* 在23℃环境下，使用充满电状态下的新充电电池（PA-BT-002），通过USB连接连续打印JEITA标准测试图J1（覆盖率2%）时的张数。

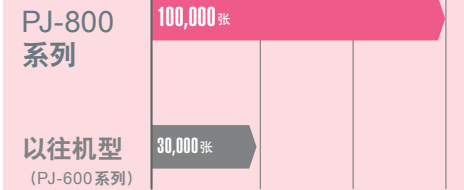

* 使用正品A4纸，在25℃环境下，打印JEITA标准测试图J1（覆盖率2%）时。

多种选配件

PJ-800 系列共通耗材及选配件

锂离子充电电池 (Li-ion 充电电池) PA-BT-002	车载直流电源线 PA-CD-600CG	卷纸支架 PA-RH-600	防卷曲卷筒纸架 PA-RC-001	保护软壳套 PA-RB-001	进纸架 PA-PG-001
AC 电源适配器 PA-AD-600A	USB Type-C 用 AC 电源适配器 PA-AD-003	保护软壳套 PA-RB-600	进纸架 PA-PG-600	卷纸架 PA-RC-600	

支持各种软件（通过Wi-Fi连接PJ-883时）

免驱动打印

AirPrint和Mopria支持



你可以轻松地在iOS/macOS/Android设备上打印，无需驱动。



AirPrint*
从iOS终端方便地打印
* 仅PJ-883支持此功能



Mopria®
从Android™终端方便地打印

蓝牙配对更简单

Wi-Fi 2.4GHz/5GHz支持





RJ-3250WB 移动打印机

标签色带

RD ROLLS

最高打印速度

127 mm/秒

打印精度

203 dpi

打印带纸厚度最高

80 mm

标配内存

128 MB

内置多种条码协议

1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D, 11D, 12D, 13D, 14D, 15D, 16D, 17D, 18D, 19D, 20D, 21D, 22D, 23D, 24D, 25D, 26D, 27D, 28D, 29D, 30D, 31D, 32D, 33D, 34D, 35D, 36D, 37D, 38D, 39D, 40D, 41D, 42D, 43D, 44D, 45D, 46D, 47D, 48D, 49D, 50D, 51D, 52D, 53D, 54D, 55D, 56D, 57D, 58D, 59D, 60D, 61D, 62D, 63D, 64D, 65D, 66D, 67D, 68D, 69D, 70D, 71D, 72D, 73D, 74D, 75D, 76D, 77D, 78D, 79D, 80D, 81D, 82D, 83D, 84D, 85D, 86D, 87D, 88D, 89D, 90D, 91D, 92D, 93D, 94D, 95D, 96D, 97D, 98D, 99D, 100D

接口

高速 USB2.0

支持Wi-Fi无线网络

Wi-Fi

支持蓝牙

Bluetooth

支持SDK

支持SDK Android iOS

支持SDK

支持SDK Windows b-PAC


IP54

防尘防水 认证

■坚固耐用、尺寸小巧


可承受从2.0 m处跌落带来的冲击※。防尘防溅性能符合IP54标准。适用于恶劣的现场环境，可为现场作业提供有力支持。

※ 每台设备的六个面或四条棱之一从2.0 m处跌落两次后，工作功能和印刷质量均无异常。但外表上可能出现伤痕。上述内容并不保证产品不会因跌落出现故障或损坏，对于操作疏忽或错误使用导致的故障或损坏，维修需收费。

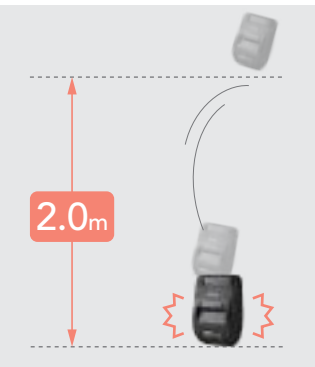

■打印速度高达127 mm/秒※

打印速度最高可达127 mm/秒，能够实现与固定式标签打印机不相上下的高速打印。可迅速打印大量标签，助力提升业务效率。

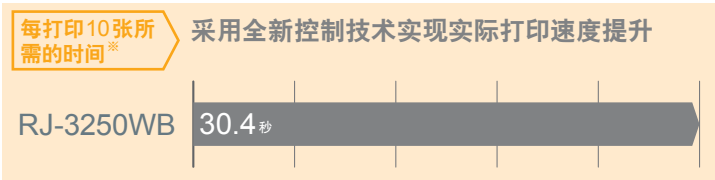

※ 使用本公司打印测试数据（76.2×44.5mm，打印覆盖率28%），在温度为23℃、湿度为50%的环境环境中使用全新满电量锂离子充电电池通过USB连接连续打印10张时的数据。

■充电方式多样

采用Type C USB线。还支持通过USB端口充电，方便易用。



■操作性能出色

配备2.4英寸单色液晶屏和LED灯。打印纸用尽等打印机状态一目了然，还可轻松对本体进行设定。采用全新弹簧式伸缩导纸机构，单手即可轻松更换打印纸。可轻松将其扩张至与打印纸宽度适配的位置。



※ 仅RJ-3250WB支持此功能。

■轻松关联信息终端

支持蓝牙5.0、Wi-Fi 5 GHz频段（802.11a/n）及NFC通信※。客户可选用与自己的信息终端和使用环境适配的通信方式。



※ 仅限用于与具备NFC功能的Android设备配对。

■具备剥离功能※

打印标签时可自动将标签从离型纸上剥下，从而无需费力剥离离型纸。可借此功能简化重复粘贴作业。

※ 需要另行购买剥离装置选装件（PA-LP-007）。图片仅供参考，以实物为准。



■大容量锂离子充电电池

采用3000 mAh大容量锂离子充电电池。适合长时间工作，充满电可打印约15000张※。



※ 测试数据（76×29 mm、打印覆盖率10%），在温度为23℃的环境中，使用全新满电量锂离子充电电池通过USB连接连续打印时的数据。

■内置智能IC功能※

锂离子充电电池内置智能IC功能，可在液晶屏幕上显示电池老化状态。由此可准确掌握先前难以把握的锂离子充电电池的适当更换时机。



电池老化程度图标


■多种选配件

选配件								
	电源适配器和电源线 PA-AD-600A	车载适配器点烟器式 PA-CD-600CG	肩带 PA-SS-4000	锂离子充电电池 PA-BT-006	剥离器 PA-LP-007	USB Type-C 用AC适配器 PA-AD-003	打印机充电底座 PA-CR-005	电池充电器 PA-BC-003

RJ 系列用耗材 (RD 卷式标签纸)

品名	纸张种类	尺寸 (宽×长)	张数/卷	个数	纸卷外径
RD-M13C5	收据用纸	80mm 宽 无定长	29.3m 卷	3 卷	58mm

* 定制尺寸、预打印等要求请咨询粉底记载的Brother客服中心。如果定制数量大，有些产品可以接单生产。请咨询Brother客服中心。



标签制作

可复制条形码

RJ-3250WB可以不通过电脑，打印包含条形码、文本等可变数据的标签。事先将模板数据传送到标签打印机，然后连接条形码读码器，即可以最低的成本、最简单的操作，构建制作多种标签的解决方案。

● 使用无线条形码读码器的示例

- 步骤① 将模板数据传送到主机
- 步骤② 用条形码读码器读取
- 步骤③ 打印所复制的条形码标签



* 本产品不带CD-ROM。如要使用打印机驱动程序和软件（P-touch Editor 5.4等），请从安装程序下载页面（brother.com/inst/ja/）下载软件或安装程序文件，然后安装到电脑上。

标签制作软件 免费提供*

利用标签制作软件P-touch Editor 5.4，可以通过简单的操作，自由地制作各种标签。可制作链接了Excel®、Access®等现有数据库的标签。



提供各种移动终端用的SDK

除了iPhone/iPad、Andoroid™ OS的智能手机、平板终端之外，还可用便携式终端打印。要实现这些，需要开发应用程序。开发应用程序所需的技术资料、SDK已在网站发布，敬请使用。





RJ-3150/RJ-3050 移动打印机

RJ-4250WB/RJ-4230B/RJ-4040/RJ-4030

标签色带

RD
ROLLS

最高打印速度

127
mm/秒

打印精度

203
dpi

打印带纸厚度最高达

80
mm

标配内存

106
MB

内置多种条码协议

高速USB 2.0接口

支持Wi-Fi无线网络

支持蓝牙

支持SDK

支持SDK
Android
iOS

支持SDK

支持SDK
Windows
b-PAC

IP64

IP54
防尘防水
认证

标签色带

RD
ROLLS

最高打印速度

127
mm/秒

打印精度

203
dpi

打印带纸厚度最高达

104
mm

标配内存

6
MB

内置多种条码协议

高速USB 2.0接口

支持Wi-Fi无线网络

支持蓝牙

支持SDK

支持SDK
Android
iOS

P-touch Editor 5.1

随机标配
P-touch Editor 5.1
标签制作软件

IP64

IP54
防尘防水
认证

夜光背光灯

LCD

* RJ-4030/4230B 仅支持蓝牙
RJ-4040 仅支持 Wi-Fi 无线网络
RJ-4250WB 支持 Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 无线网络和蓝牙
仅 RJ-4230B/4250WB 具备夜光液晶显示功能
RJ-4250W/4230B 的内存为 256MB

无线, 小巧, 牢固

■127mm/秒高速打印

打印速度最高达127mm/秒, 实现与桌面型打印机相同的高速打印。可快速打印大量标签, 有效提高工作效率。

■小巧而牢固

耐掉落冲击性能达1.8m*, 为目前最强。防尘防水性能符合IP54。可在恶劣的现场环境中使用, 为现场作业提供强有力的支援。

* RJ-3050掉落冲击性能为1.2m

■可使用各种卷式标签纸 (最宽80mm)

支持最大卷筒外径66mm、纸张宽度25.4mm~80mm的热敏卷式标签纸。可以打印物流标签(PD标签)、生产标签、商品标签、收据等各种标签和收据。

* RJ-3050为打印热敏收据专用机型



■可在彩色液晶显示屏上确认, 操作方便

配备3.3英寸彩色液晶屏, 实现出色的清晰度。可确认各种信息。帮助画面也可以在图像中显示, 操作更简单。

* 仅RJ-3150具备此功能



■配备剥离模式*

打印标签时, 标签会自动与离型纸分开, 省去了手动剥离离型纸的工作。这个功能在即印即贴时非常方便。

* 仅RJ-3150具备此功能



■配备无线LAN和Bluetooth

配备无线LAN和Bluetooth, 可以用任一接口打印。也可以用智能手机、平板设备、便携式终端等设备打印。还可通过无线LAN更新本机的模板。

无线, 小巧, 牢固

■小巧而牢固

耐掉落冲击性能达目前最高级别2.1m*, 防尘防水性能达到IP54标准。机壳“牢固”且“小巧”, 可方便地携带, 可在恶劣的现场环境中使用, 为现场作业提供强有力的支援。

* RJ-4040/4030耐掉落冲击性能达目前最高级别1.8m



■实现高速打印

最快达127mm/秒, 实现与固定型打印机相同的高速打印。可快速打印大量标签, 有效提高工作效率。


■支持定制卷式标签纸

备有定长标签、收据型热敏卷式标签纸。此外, 如果定制数量大, 本公司还可接受用户提出的预打印、定制尺寸等要求。详情请咨询Brother客服中心。

■多种选配件

■支持各种热敏卷式标签纸 (最宽104mm)


可打印外径58mm、宽51~118mm(标签宽度115mm)的热敏卷式标签纸、折叠式打印纸(连续折叠纸)。可打印C型物流标签(PD标签)、生产标签、商品标签、收据、价格标签等各种标签和收据。

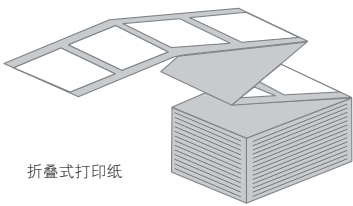

■无需连接线, 使用舒适

RJ系列配备无线接口*。而且, 如果使用选配件中的锂离子电池, 可以作为便携式打印机使用。通过网络将多个终端和电脑与多台打印机连接起来, 根据现场需要构筑工作环境。

* RJ-4040支持Wi-Fi IEEE802.11b/g/n无线网络以及Ad-hoc模式, RJ-4250WB支持Wi-Fi IEEE802.11b/g/n无线网络和蓝牙。



■多种选配件

选配件							
	交流电源适配器 PA-AD-600	车载直流电源线 PA-CD-600CG	肩带 PA-SS-4000	锂离子充电电池 RJ-3150 用 PA-BT-001-A	锂离子充电电池 RJ-3050 用 PA-BT-001-B	打印机充电底座 PA-CR-001	电池充电器 PA-BC-001

RJ-4040/RJ-4030						
	交流电源适配器 PA-AD-600	车载直流电源线 PA-CD-600CG	肩带 PA-SS-4000	保护套 PA-WC-4000	锂电池 PA-BT-4000-LI	车载卡口架 PA-CM-4000
RJ-4250WB/RJ-4230B						
	锂离子充电电池 PA-BT-006	交流电源适配器 PA-AD-600	固定连接式车载适配器 PA-CD-600WR	车载充电器 PA-CD-600CG	单充底座 PA-CR-002	单电池充电器 PA-BC-003
						肩带 PA-SS-4000



TD-2135N/2135NBK/2130N/2130NBK/2030ABK

TD-2020A

最高分辨率
300
dpi

最快打印速度
152
mm/秒

标签卷宽
RD
ROLLS

标签最大
63
mm

连接接口
MINI
USB

网络打印
提供
网络接口

标签剥离器

无线
网络接口

PA-LP001

PA-WI-001

PA-BI-001

■高速、高品质连续标签打印

- 打印精度高达300dpi，可以清晰地打印出条形码和细小字符。
152.4mm/秒的高打印速度，可以连续快速地打印美观的标签，让工作变得更快捷、高效。

最高打印速度

152.4
mm/秒

打印分辨率

300
dpi



■轻松两步，制作标签

简单两步，便可轻松打印热敏标签。

- 步骤一：选择合适的标签模板并编辑内容
- 步骤二：USB连接，直接打印



■适用各种卷式热敏标签纸及腕带

- 搭载传输/反射传感器，可对应成本较低的外径最大为127mm的卷式热敏标签纸及腕带。



■热敏腕带耗材表

型号	尺寸（宽×长）	规格
F1 /F2 （成人腕带）	35mm×254mm	100根/卷
T6 （儿童腕带）	25mm×205mm	100根/卷
G10/G20（婴儿腕带）	13mm×145mm	100根/卷
K1 /K2 （成人腕带）	35mm×254mm	100根/卷
A6 / B8 （儿童腕带）	30mm×200mm	100根/卷
L1W （手环识别带）	35mm×254mm	300根/卷
L1Y （手环识别带）	35mm×254mm	300根/卷
L1B （手环识别带）	35mm×254mm	300根/卷
L1P （手环识别带）	35mm×254mm	300根/卷

F1 成人腕带

F2 成人腕带

T6 儿童腕带

G10 婴儿腕带

G20 婴儿腕带

K1 成人腕带

K2 成人腕带

A6 / B8 儿童腕带

L1W 手环识别带

L1Y 手环识别带

L1B 手环识别带

L1P 手环识别带

■在作业现场方便制作标签

体积小便于摆放在作业现场，可选配 Wi-Fi※2，可连接移动设备打印标签，标签制作快捷方便。



※2 仅限TD-2130N/TD-2130NBK支持

■条码打印

随机附赠的编辑软件中有21种国际标准条形码协议供您选择，制作多种带有条形码标签轻松方便，满足您各种用途所需。



品种丰富的选配件可供选择。

标签剥离器 PA-LP-001	无线网络接口 PA-WI-001	蓝牙接口 PA-BI-001	锂离子充电电池 PA-BT-4000LI	充电电池底座 PA-BB-001	触控面板 PA-TDU-001	串口转换器(RJ25转DB9M) PA-SCA-001

* 部分选配件需使用螺丝刀即可进行安装。 * TD-2135N/2135NBK只支持剥离器、串口转换器和TDU。 * TD-2020A仅有COM转换器，无其他选配件。

■可使用Brother正品RD耗材，也支持客户化定制卷式热敏标签纸

可使用客户化定制卷式热敏标签纸

用户需要自行准备定长标签，连续标签或不带背胶的卷式热敏纸，标签上面也可以预印内容。如果耗材使用量少不够最小起印量的话，也可使用Brother公司正品RD耗材。

● 连续 / 定长标签RD耗材表

类 型	型 号	标签尺寸	规 格
热敏纸质定长标签	RD-S05C1	51mm×26mm	1500 张 / 卷

● 客户化自定义标签

定长标签

连续标签

预印定长标签



TD-4410D/4550DNWB

热敏电脑标签打印机

最快打印速度	打印分辨率	标配内存	标配闪存	最大打印宽度	支持材料	高速USB 2.0接口	支持串行	支持SDK	Pouch Editor	支持连接	支持连接	支持蓝牙
203.2 mm/秒	300 dpi	256 MB	64 MB	108.4 mm	RD ROLLS	支持USB 2.0接口	RS232C 接口	Android Windows b-PAC	Pouch Editor 54 标签制作软件	AirPrint	有线/无线网络支持	

*1 TD-4550DNWB打印速度为 152.4 mm/秒 *2 TD-4410D打印精度为 203 dpi
*3 TD-4410D最大打印宽度为 104.1mm

■高精度、高速连续标签打印

打印精度高达203dpi，可以清晰地打印出条形码和细小字符。203.2mm/秒的高打印速度，可以连续快速地打印美观的标签，让工作变得更快、高效。


*1 TD-4550DNWB打印速度为 152.4 mm/秒
*2 TD-4410D打印精度为 203 dpi



最高打印速度
203.2 mm/秒^{*1}
打印分辨率
300 dpi^{*2}


■可视化的面板操作

TD-4550DNWB 配备液晶显示屏，7个功能按键，可视化操作更便捷。

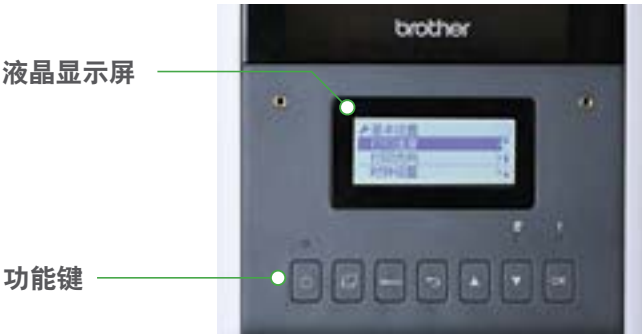

■标配USB主机端口和RS232C接口

标配USB主机端口和RS232C接口，可连接电脑、USB扫描器、扫描枪等设备。

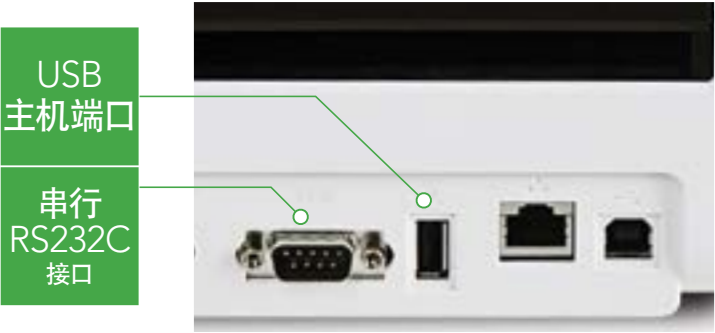

■丰富的选配件

支持可替换热敏打印头及切刀头新功能，一键式免工具安装，操作简便快速。



■最大打印宽度108mm*


适用于卷式热敏标签和票据式热敏标签，卷式标签的直径最大值为127mm，单张标签的最小长度为6.4mm。



* TD-4410D最大打印宽度为 104mm

■字体修饰（加粗/下划线）

可对字体进行加粗或下划线修饰，增强标签的识别和可读性。

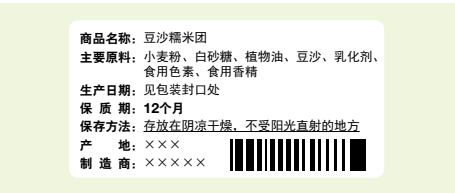

■小巧、便于摆放

体积小巧，前面底部特别设计了手抓握位置，便于在狭小空间场合摆放使用。



■条码打印

随机附赠的编辑软件中有21种国际标准条形码协议供您选择，制作多种带有条形码标签轻松方便，满足您各种用途所需。



■BTP（模板打印）功能

无需借助电脑，直接连接条形码扫描枪进行打印

通过USB接口将机器和已接通外部电源的条形码扫描枪相连接，通过条形码扫描枪读取的数据反映到机器保存的布局对象（文本、条形码中），无需电脑就可打印制作含有可变数据（文本、条形码）的标签，但不支持数据库同步功能。建立成本低、使用方便的多样化标签制作解决方案。





QL-1100/1110NWB 标签打印机

- 标签色带 DK CODES 12~103mm
 - 打印速度 最快 110 mm/秒
 - 打印精度 最高 300 dpi
 - 条形码打印
 - 自动剪切
 - Bluetooth连接
 - Wi-Fi连接
 - LAN网络
- * 此功能仅支持QL-1110NWB



QL-1100
热敏电脑标签打印机



QL-1110NWB
热敏网络电脑标签打印机

高速、高精度标签打印，用途广泛

■打印大幅面标签

通过电脑简单快速地制作并打印各类货运地址标签、警示指示标签、价格标签和证件标签等。最大可打印103mm宽的标签。



■高精度、高速度打印

打印精度高达300dpi，可以清晰地打印出条形码和细小字符。110mm/秒的高打印速度，可以快速地打印美观的标签，让工作变得更快、高效。



■有效打印宽度

有效打印宽度达101.6mm，打印幅面更宽。以往机型仅支持最大98.6mm有效打印宽度。



■多种接口供您选择

通过USB接口连接电脑，制作并打印个性化的标签。使用条形码扫描枪或ESC/P命令时，需通过USB接口进行连接。10-100 BASE-TX有线以太网接口，提供网络打印以及蓝牙打印功能，满足用户的需求。（无线及有线网络功能仅支持QL-1110NWB）



■条形码打印

随机附赠的编辑软件中有21种国际标准条形码协议供您选择，可轻松方便的制作多种带有条形码的标签，满足您各种用途所需。



■坚固耐用，用途广泛

适用于各种工作环境，如：仓库物流、药房柜台、公司后勤部、前台、邮件收发室等地。内置稳压电源，因此移动起来也十分方便。



BTP(模板打印) 功能

■无需借助电脑，直接连接条形码扫描枪进行打印

通过USB接口将机器和已接通外部电源的条形码扫描枪相连接，通过条形码扫描枪读取的数据反映到机器保存的布局对象（文本、条形码中），无需电脑就可打印制作含有可变数据（文本、条形码）的标签，但不支持数据库同步功能。建立成本低、使用方便的多样化标签制作解决方案。



可满足各个领域需求的专业标签打印机


Brother QL-1100系列专业标签打印机提供无与伦比的多功能性，可满足办公、仓储、邮政、设备管理等各个领域的需求。它支持从PC、Mac®、iOS或Android™设备创建最大长度3英尺的黑版标签。所有型号均可以通过USB轻松连接到台式机。旗舰产品Brother QL-1110NWB还添加了无线、以太网和蓝牙®无线连接功能。对于希望在解决方案中集成标签打印的开发人员和系统集成者，面向Windows、iOS和Android的开发工具包提供了一种添加Brother QL-1100系列标签打印机的简便方式。



网络打印，实现资源共享


■无线/有线网络打印

QL-1110NWB配有10/100Base-TX有线以太网接口，提供网络打印服务，适合共用一台打印终端的小型工作组完成各自打印工作的需求。通常有两种网络连接类型：对等网络打印和网络共享打印。

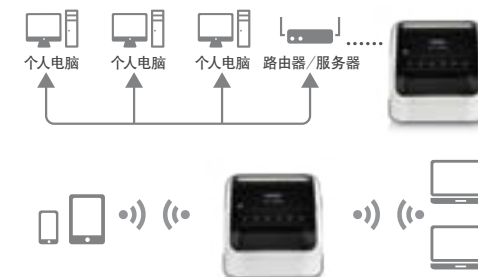

自动裁切 (仅限Windows)

Brother QL-1100系列的自动裁切功能可在A4/Letter尺寸的纸张上自动识别和裁切各个标签（包括条形码）并逐个打印标签。您可以在QL-1100系列中逐个打印整个标签页面，也可以使用快照功能选择一部分标签，然后逐个打印所选标签。此功能对于页面格式已生成的产品标签或其他标签很有用。现在，您可以轻松快速地打印所需的标签。

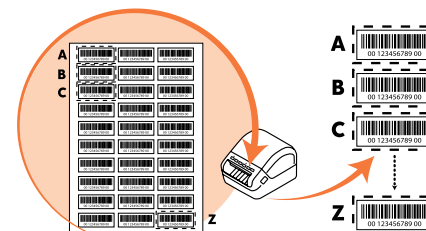



QL-800/810W/820NWB



*1 QL-800打印速度最快148mm/秒 *2 此功能仅支持QL-810W/820NWB *3 此功能仅支持QL-820NWB



QL-800
热敏标签打印机



QL-810W
热敏无线标签打印机
*锂电池 PA-BU-001 (选配)



QL-820NWB
热敏网络标签打印机
*锂电池 PA-BU-001 (选配)

■ QL-800系列具有如下选项

传统的预设尺寸标签：10种尺寸可用，轻松打印和应用。

连续标签卷纸：这种产品是Brother所特有的，可切割为所需的精确长度。例如，室内/室外标牌最多可打印一米长度。

■ P-touch Editor

P-touch Editor软件可让您轻松设计包括图像、标识、条形码和框架的专业标签。

Microsoft Office加载项可让您在Word、Excel或Outlook中高亮显示、单击并打印，通过导入数据而非单独输入文字让您节省时间并减少错误。



■ 多种连接选项

所有型号可使用USB轻松连接到台式计算机。另外，QL-810W集成了Wi-Fi而旗舰型号QL-820NWB还增加了以太网和蓝牙连接选项。




■ 打印黑色和红色文字

QL-800系列是市面上唯一使用新的连续卷纸 (DK-22251) 不使用墨水以黑色或红色进行热敏打印的机型。这种独特的功能可通过以红色打印文字来强调标签内的重要文字，非常适用于有效期和过敏原等重要信息。



■ 从台式机和移动设备打印或者独立打印

所有型号都与PC/Mac兼容，其中QL-810W和QL-820NWB使用内置的无线功能连接到智能手机和平板电脑。另外，可以使用超大LCD显示屏和集成控制面板选择并打印存储在QL-820NWB内存中的标签。

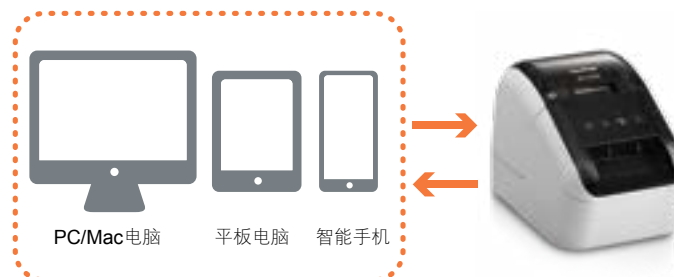

■ 创建所需尺寸

标签在一系列传统模切（预设尺寸），或者让内置切刀将标签裁切到所需精确长度（最多一米）的连续卷纸中可用。



■ 通过FTP远程模板更新

在多处布置QL-820NWB时，更新所有打印机中的模板通常会是非常紧急的操作。但打印机可以使用FTP自动连接到远程服务器，并且如果找到新模板会自动更新这些模板。这样可帮助公司节省时间和金钱，确保所有远程站点的操作一致。所有这些操作通过互联网直接从打印机即可完成，无需PC连接。

■ 兼容AirPrint*、蓝牙和MFi (适用于iPod/iPhone/iPad)

BQL-810W和QL-820NW同时支持Apple AirPrint*，可以从iOS设备和Mac上的兼容应用程序进行打印。另外，QL-820NWB具有蓝牙连接功能，可轻松将iOS和Android设备连接到打印机。

* 使用默认AirPrint功能时iOS和MacOS只支持黑白打印，但通过Brother软件开发组件开发的应用程序使用AirPrint时可以从iOS设备进行红色打印。



大容量印刷、高速印刷、高功率印刷且坚固耐用

工业级条码打印机，采用热转印热敏打印技术，可以高效整合所有重要信息并持续输出优质标签，支持常用的运输标签尺寸，还能创建自定义尺寸的标签。可以广泛应用于制造，零售，电力，物流，医疗等各个行业。

■物流运输



仓储运转效率和工人生产率对许多公司的成功非常重要。该系列支持常用的运输标签尺寸，还能创建自定义尺寸的标签，在仓库中大有用武之地。

■制造业



标签通常需要显示大量重要信息，一台可以高效整合重要信息并持续输出优质结果的打印机很重要。

■零售业



采用特殊印制工艺，将墨水吸入标签，效果清晰、持久，是持久耐用型标签的理想选择。适用于各式吊牌合格证、价格标签等零售性行业。


Tiger系列 | 可根据用途选择的产品阵容

产品阵容	工业级								桌面式			
												
功能特点	TJ-4020TN	TJ-4120TN	TJ-4021TNR	TJ-4121TNR	TJ-4420TN	TJ-4520TN	TJ-4620TN	TJ-4522TN	TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
耗材												
最大打印宽幅	107mm	105.7mm	107mm	105.7mm	104mm	104mm	104mm	104mm	105.7mm	108 mm	108mm	105.7mm
最大打印速度	10ips	7ips	10ips	7ips	14ips	12ips	6ips	12ips	6ips	5ips	8ips	6ips
支持RFID打印	-	-	支持	支持	-	-	-	-	-	-	支持	支持
网络	LAN（标配）/ WiFi接口（选配）				LAN（标配）/ WiFi & 蓝牙双接口（选配）			LAN（标配）	LAN（标配）		LAN（标配）/ WiFi 接口（标配）/ 蓝牙（标配）	
不同的切割方式及寿命	自动切割（选配） 剥离（选配）		-		自动切割（选配）/ 剥离（选配）			-	自动切割（选配）/ 剥离（选配）			


*本公司试验结果所得数据，并非保证值。

DK LABEL 定长标签（热敏纸质/热敏菲林）

定长标签有许多种类，包括地址标签、货运标签、CD/DVD标签等，制作方便、快捷。



• 标准地址标签（热敏纸质）
DK-11201 | 400张/卷 29mm×90mm




• 大地址标签（热敏纸质）
DK-11208 | 400张/卷 38mm×90mm

20XX年度 销售汇总表

• 文件夹标签（热敏纸质）
DK-11203 | 300张/卷 17mm×87mm



• 访客证标签（热敏纸质）
DK-11202 | 300张/卷 62mm×100mm




• 货运标签（热敏纸质）
DK-11202 | 300张/卷 62mm×100mm

类型（热敏型）	材质	型号	标签尺寸	颜色	数量
标准地址标签	纸质	DK-11201	29mmx90mm	白底黑字	400 张/卷
货运标签	纸质	DK-11202	62mmx100mm	白底黑字	300 张/卷
文件夹标签	纸质	DK-11203	17mmx87mm	白底黑字	300 张/卷
多功能标签	纸质	DK-11204	17mmx54mm	白底黑字	400 张/卷
CD/DVD 标签	菲林	DK-11207	Φ 58mm	白底黑字	100 张/卷
大地址标签	纸质	DK-11208	38mmx90mm	白底黑字	400 张/卷
小地址标签	纸质	DK-11209	29mmx62mm	白底黑字	800 张/卷
条形码标签	纸质	DK-11240	102mmx51mm	白底黑字	600 张/卷
宽幅货运标签	纸质	DK-11241	102mmx152mm	白底黑字	200 张/卷
宽幅货运标签	纸质	DK-11247	103mm×164mm	白底黑字	180 张/卷

DK TAPE 连续标签（热敏纸质/热敏菲林）

连续标签适合于制作警示标语和标记。使用连续标签可以制作最大宽度为62mm、最大长度为1米的标签。



• 连续标签（29mm宽）
白色 DK-22210 | 29mm×30.48m（热敏纸质）
白色 DK-22211 | 29mm×15.24m（热敏菲林）



• 连续标签（12mm宽）
白色 DK-22214 | 12mm×30.48m（热敏纸质）
• 连续标签（62mm宽）
白色 DK-22205 | 62mm×30.48m（热敏纸质）
白色 DK-22212 | 62mm×15.24m（热敏菲林）
黄色 DK-22606 | 62mm×15.24m（热敏菲林）
透明 DK-22113 | 62mm×15.24m（热敏菲林）

类型（热敏型）	材质	型号	标签尺寸	颜色	备注
连续标签	纸质	DK-22214	12mmx30.48m	白底黑字	-
连续标签	纸质	DK-22210	29mmx30.48m	白底黑字	-
连续标签	纸质	DK-22223	50mmx30.48m	白底黑字	-
连续标签	纸质	DK-22205	62mmx30.48m	白底黑字	-
连续标签	纸质	DK-22243	102mmx30.48m	白底黑字	-
连续标签	纸质	DK-22251	62mm×15.24m	白底红黑字*	-
连续标签	菲林	DK-22211	29mmx15.24m	白底黑字	-
连续标签	菲林	DK-22212	62mmx15.24m	白底黑字	-
连续标签	菲林	DK-22606	62mmx15.24m	黄底黑字	-
连续标签	菲林	DK-22113	62mmx15.24m	透明底黑字	-
连续标签	纸质	DK-22246	103mm×30.48m	白底黑字	-
连续标签	纸质	DK-44205	62mmx30.48m	白底黑字	易揭纸质标签
连续标签	纸质	DK-44605	62mmx30.48m	黄底黑字	易揭纸质标签

* 仅适用于QL-800系列。

RD ROLLS 连续/定长标签

RD系列的耗材分为定长标签和连续标签两种。用户可根据需求进行选择。如用户有特殊的尺寸需求，也可使用客户化的热敏定制标签。

类型	型号	标签尺寸	纸质	数量
连续标签	RD-S01C2	102mmx42.8m	热敏纸质	-
定长标签	RD-S02C1	102mmx152mm		270 张/卷
定长标签	RD-S03C1	102mmx50mm		810 张/卷
定长标签	RD-S04C1	76mmx26mm		1,500 张/卷
定长标签	RD-S05C1	51mmx26mm		1,500 张/卷
连续标签	RD-M13C5（无粘性）	80mm x 29.3m		-
连续标签	RD-M01C5（无粘性）	102mm×29.3m		-

• 蓝色文字标识的耗材仅限QL-1050/1060N机型使用。
• 欲了解更多耗材可以登录<http://www.brother.cn>查询。



TJ-4020TN/4120TN/4021TNR/4121TNR

最高打印速度
10
IPs

最高打印分辨率
300
dpi

标配内存
128
MB

最大打印宽度
107
mm

RFID
标签打印


高速USB 2.0接口

标配串行接口
RS232C
接口

随机标配
BarTender
Ultra Lite
标签制作软件

条形码种类
内置多种
条形码协议

网络
支持
有线网络



*1 TJ-4120TN/4121TNR打印速度为7IPs *2 TJ-4020TN/4021TNR打印分辨率为203 dpi
*3 TJ-4120TN/4121TNR打印卷纸最大宽度为105.7 mm *4 仅TJ-4021TNR/4121TNR支持此功能

TJ-4020TN
工业级条码打印机

TJ-4120TN
工业级条码打印机

TJ-4021TNR
工业级条码打印机

TJ-4121TNR
工业级条码打印机

■高精度、高速连续标签打印

打印精度高达300dpi^{*1}，可以清晰地打印出条形码和细小字符。
10IPs^{*2}的高打印速度，可以连续快速地打印美观的标签，让工作变得更快捷、高效。

- ※1 TJ-4020TN/4021TNR打印精度为203dpi
TJ-4120TN/4121TNR打印精度为300dpi
- ※2 TJ-4020TN/4021TNR打印速度为10IPs
TJ-4120TN/4121TNR打印速度为7IPs

最高打印速度
10
IPs

最高打印分辨率
300
dpi



■用户界面直观/丰富打印接口

RFID机型自带液晶触屏，可以直观的通过按键来设置机器的各类选项；标配USB 2.0，LAN，RS232C接口，可连接电脑、USB闪存盘、扫描枪等设备。也可以根据用户需求选配Wi-Fi接口。



导航按钮 触屏 电源LED

■最大打印宽度107mm

适用于各类纸张耗材，卷式标签的直径最大值为107mm，单张标签的最小长度为5mm。

※1 TJ-4120TN/4121TNR打印
卷纸最大宽度为105.7mm


卷纸打印宽度
最高达
107
mm



■灵活、先进的TPH技术

打印头压力调整

为了获得最佳的打印质量，用户可以从六个级别中选择一个打印头压力；调整取决于使用的介质宽度（1"~2" 或 3"~4"）。

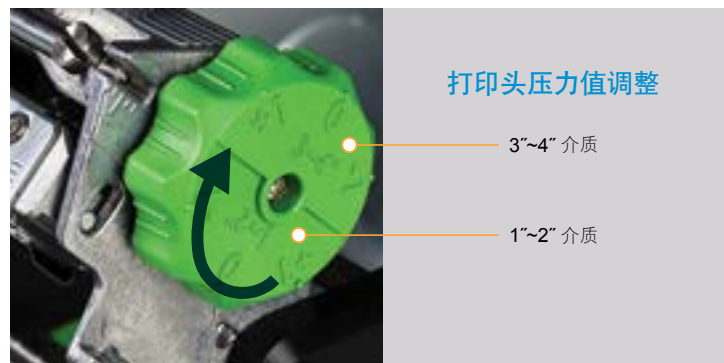

碳带张力调整

为了避免标签起皱，用户可以调整碳带张力使用碳带张力调节旋钮。碳带褶皱与介质宽度、厚度、打印头压力平衡、色带膜特性、打印浓度设置等。如果出现碳带褶皱，请按照说明调整打印机部件。



■RFID标签打印

TJ-4021TNR/4121TNR标配RFID打印功能，可以打印超高频RFID标签。



■丰富选配件可供客户选择

TJ-4020TN/4120TN可以选配切刀和剥离器。4款机器都可以选配Wi-Fi接口。



PA-LP-005 剥离器 PA-CU-004 切刀 PA-W1-002 Wi-Fi接口

■热转印碳带

混合基碳带								
型 号	BMIX40	BMIX50	BMIX60	BMIX70	BMIX80	BMIX90	BMIX100	BMIX110
规 格								
标签尺寸 (mm)	40 × 300	50 × 300	60 × 300	70 × 300	80 × 300	90 × 300	100 × 300	110 × 300

树脂基碳带								
型 号	BRE40	BRE50	BRE60	BRE70	BRE80	BRE90	BRE100	BRE110
规 格								
标签尺寸 (mm)	40 × 300	50 × 300	60 × 300	70 × 300	80 × 300	90 × 300	100 × 300	110 × 300



TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4522TN

最高打印速度 14 IPs	打印分辨率 600 dpi	标配内存 256 MB	LCD屏幕 3.5英寸 彩色液晶屏	标签打印 内置 纸张回卷器	高速USB 2.0接口	标配串行接口 RS232C 接口	随机标配 BarTender Ultra Lite 标签制作软件	条形码种类 内置多种 条形码协议	网络 支持 有线网络	网络 支持 SDK 软件开发
---------------------	---------------------	-------------------	-------------------------	---------------------	-------------	------------------------	---	------------------------	------------------	-------------------------

*1 剥离模式最高打印速度为4IPs, 切刀模式为2~14IPs *2 仅TJ-4620TN支持此功能
*3 仅TJ-4420TN/4520TN/4620TN支持此功能 *4 仅TJ-4522TN支持此功能

 TJ-4420TN 工业级条码打印机	 TJ-4520TN 工业级条码打印机	 TJ-4620TN 工业级条码打印机	 TJ-4522TN 工业级条码打印机
---	--	--	--

■高精度、高速连续标签打印

打印精度高达600dpi^{*1}，可以清晰地打印出条形码和细小字符。
14IPs^{*2}的高打印速度，可以连续快速地打印美观的标签，让工作变得更快捷、高效。

※1 TJ-4420TN打印精度为203dpi

TJ-4520TN/4522TN打印精度为300dpi

TJ-4620TN打印精度为600dpi

※2 TJ-4420TN打印速度为14IPs

TJ-4520TN/4522TN打印速度为12IPs。

TJ-4620TN打印速度为6IPs

最高打印速度 14 IPs	最高打印分辨率 600 dpi
---------------------	-----------------------




■用户界面直观/丰富打印接口

TJ-4420TN/4520TN/4620TN

自带3.5英寸彩色液晶屏※，可以直观的通过按键来设置机器的各类选项；标配USB 2.0，LAN，RS232C接口，可连接电脑、USB闪存盘、扫描枪等设备。也可以根据用户需求选配Wi-Fi/蓝牙二合一接口选配件。

※ TJ-4522TN配备液晶触屏

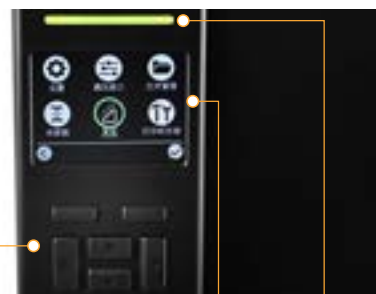

导航按钮

液晶屏

电源LED

■最大打印宽度 104mm

适用于各类纸张耗材，卷式标签的直径最大值为104mm，单张标签的最小长度为5mm。

卷纸打印宽度 最高达 104 mm



■灵活、先进的TPH技术

打印头压力调整

为了获得更佳的打印质量，用户可以从2个级别中选择一个打印头压力；调整取决于使用的介质宽度。



碳带张力调整

为了避免标签起皱，用户可以调整碳带张力使用碳带张力调节旋钮。碳带褶皱与介质宽度、厚度、打印头压力平衡、色带膜特性、打印浓度设置等。如果出现碳带褶皱，请按照说明调整打印机部件。



碳带张力调整秤

带状张力调节旋钮

■丰富选配件可供客户选择

TJ-4420TN/4520TN/4620TN可以选配切刀和剥离器。4款机器都可以选配Wi-Fi & 蓝牙接口。



■适用于Windows、iOS和Android的软件开发工具包

系统集成者和软件开发人员目前可以利用各种Brother SDK，直接在其个人应用程序和软件中轻松集成标签打印功能。





TD-4650TNWBR/4750TNWBR

最快打印速度 203.2 mm/秒	最高打印分辨率 300 dpi	标配内存 128 MB	最大打印宽度 108 mm	LCD屏幕 2.3英寸 彩色液晶屏	高速USB 2.0接口	标配串行接口 RS232C 接口	随机标配 BarTender Ultra Lite 标签制作软件	条形码种类 内置多种 条形码协议	网络 支持 有线网络	标配Wi-Fi无线网络	标配蓝牙
-------------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	-------------	------------------------	---	------------------------	------------------	-------------	------

*1 TD-4750TNWBR打印速度为152.4 mm/秒 *2 TD-4650TNWBR打印分辨率为203 dpi
*3 TD-4750TNWBR卷纸打印最大宽度为105.7 mm



TD-4650TNWBR
热转印条码打印机



TD-4750TNWBR
热转印条码打印机

■高精度、高速连续标签打印

打印精度高达300dpi*1，可以清晰地打印出条形码和细小字符。8ips*2的高打印速度，可以连续快速地打印美观的标签，让工作变得更快捷、高效。

※1 TD-4650TNWBR打印精度为203dpi
※2 TD-4750TNWBR最高打印速度为6ips

最高打印速度 8 ips	最高打印分辨率 300 dpi
--------------------	-----------------------

■2.3英寸彩色液晶显示屏

标配2.3英寸彩色液晶显示屏和LED指示灯，可设置打印机，显示打印状态等信息。

LED指示灯：


- 绿灯常亮：电源打开
- 黄灯常亮：从打印机中清除数据
- 绿灯闪烁：下载或暂停
- 红灯常亮：顶盖开启或裁切出错
- 红灯闪烁：打印出错



■按键操作

配备6个快捷按键，配合显示屏，操作更直观高效。

6个快捷按键



■最大打印宽度108mm*1

适用于各类纸张耗材，卷式标签的外径最大值为5英寸，单张普通标签的最小长度为5mm。单张RFID标签的最小长度为16.5mm卷纸打印宽度。



※1 TD-4750TNWBR卷纸打印最大宽度为105.7mm

■标配高速USB 2.0和RS232C接口

标配USB 2.0和RS232C接口，可连接电脑、USB闪存盘、扫描枪等设备。



■支持Wi-Fi和BT4.2

机器标配无线和蓝牙，为打印机接入系统打印提供了多样性的选择，免去了繁琐的选配过程。



■支持RFID打印

TD-4650TNWBR/4750TNWBR标配RFID打印功能，可以打印超高频RFID标签。

制作RFID标签步骤：



④ 扫描枪扫描RFID标签。



TD-4420TN/4520TN

最高打印速度 152.4 mm/秒	打印分辨率 300 dpi	标配内存 128 MB	卷纸打印最大宽度 108 mm	高速USB 2.0接口	标配串行接口 RS232C 接口	随机标配 BarTender Ultra Lite 标签制作软件	条形码种类 内置多种 条形码协议	网络 支持 有线网络
-------------------------	---------------------	-------------------	-----------------------	-------------	------------------------	---	------------------------	------------------

*1 TD-4520TN打印速度为127 mm/秒
*2 TD-4420TN打印分辨率为203 dpi
*3 TD-4520TN打印卷纸最大宽度为105.7 mm



■高精度、高速连续标签打印

打印精度高达300dpi^{*1}，可以清晰地打印出条形码和细小字符。6ips^{*2}的高打印速度，可以连续快速地打印美观的标签，让工作变得更快捷、高效。

※1 TD-4420TN打印精度为203dpi


※2 TD-4520TN最高打印速度为5ips

最高打印速度 6 ips	最高打印分辨率 300 dpi
--------------------	-----------------------



■标配高速USB 2.0和RS232C接口

可标配USB 2.0和RS232C接口，可连接电脑、USB扫描存盘、描枪等设备。

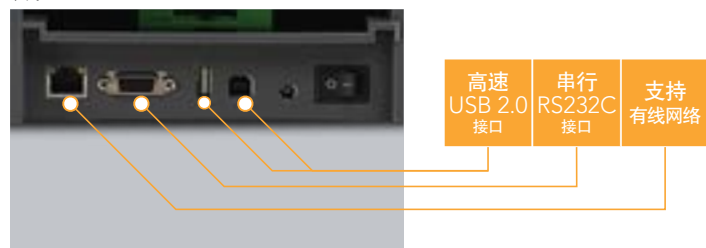

■最大打印宽度108mm

适用于各类纸张耗材，卷式标签的直径最大值为108mm，单张标签的最小长度为5mm。

※1 TD-4520TN打印卷纸最大宽度为105.7mm

卷纸打印宽度
最高达
108^{*1}
mm



■丰富的选配件

支持可替换剥离器、切刀及外置卷纸架，可以根据客户需求给予客户更多的选择。



PA-CU-003



PA-LP-004



PA-RH-001

■支持BarTender标签设计软件

工业条码打印机支持BarTender —— 标签设计软件，在全世界被广泛使用。



- ▶ 设计标签、卡片等
- ▶ 使用可定制数据输入表单轻松输入打印时间信息
- ▶ 使用专属 Intelligent Templates™整合设计
- ▶ 通过任何打印机或标记设备优化并加速条形码、标签、卡片、RFID 标签等打印
- ▶ 从任何 OS、系统、设备或 Web 浏览器打印
- ▶ 监控实时打印状态和系统使用的详细历史记录
- ▶ 与 SAP 和 Oracle 集成
- ▶ 应用安全文档控制
- ▶ 集中管理整个系统

■ Intelligent Templates™实现强大的设计

凭借BarTender的专属Intelligent Templates™，公司能够生产各种灵活的标签设计，无需创建并维护数百个单独的文档。根据单个数据源或数据库字段或多种条件，使模板、层甚至对象，了解何时打印。密码保护层可防止未经授权的编辑。共享全局数据字段，如所有文档中增加序列号。



BarTender UltraLite版

Brother提供了BarTender UltraLite版，以便您能够为标签打印机快速创建并打印标签。UltraLite版不包括的功能，如：从电子表格、文本文件、数据库和ERP系统打印数据；自动化和条件打印；RFID和智能卡编码；以及集中打印和管理。如需要BarTender更强大的版本之一：专业版、自动化版或企业自动化版，详情请访问 <https://www.seagullscientific.com/>

■ LT-9525超低温标签



■ 热转印碳带

产品名称 型号 规格	混合基碳带									树脂基碳带							
	BMIX40	BMIX50	BMIX60	BMIX70	BMIX80	BMIX90	BMIX100	BMIX110		BRE40	BRE50	BRE60	BRE70	BRE80	BRE90	BRE100	BRE110
标签尺寸 (mm)	40×300	50×300	60×300	70×300	80×300	90×300	100×300	110×300		40×300	50×300	60×300	70×300	80×300	90×300	100×300	110×300

标签制作软件 P-touch Editor 5.X 附带产品

让标签制作的功能更强大，让标签制作的实践更便捷

让标签制作的功能更强大、让标签制作的实践更简单，更有力地为商务活动提供服务。以与计算机连接时必需的高兼容、易使用的接口和简单的操作，让标签的制作更为自由。

插件功能

只需从 Word®、Excel®、Outlook® 中选择需要打印的内容后，点击普贴趣 (P-touch) 的图标，即可轻松制作标签。

字体

可使用计算机中安装的 TrueType™ 字体。

添加图片

可插入照片、Logo 等图片。

适用图像格式
Windows版: BMP、DIB、ICO、TIFF、JPEG、Windows Meta File、PNG、GIF
Mac版: BMP、PICT、JPEG、TIFF、PNG、GIF

链接数据库

多彩的剪贴画

丰富的装饰框

超过 1300 种剪贴画和众多装饰框的集合。

编号 (序号)

只针对指定的位数，将数字和字母按顺序编号，进行连续打印。

自动创建日期时间

日期样式多达 29 种。时间则可按指定时间、打印时的时间、比打印时间增加或减少后的时间进行打印。

创建表格

使用 P-touch Editor 5.0 可轻松创建表格。

条形码

链接数据库

通过数据库，轻松完成大量标签的制作

可制作链接了 Access®、Excel®等现有数据库的标签。通过在标签上分布数据的各个项目，可以打印所有相同格式的标签或仅打印选定的标签。无需另行开发制作标签的系统，使用“P-touch Editor 5.X”即可打印链接了数据库的标签。此外，还可导入由系统输出的 CSV 格式数据进行打印。

下图 中红框内为 Excel 软件截屏局部放大图

<Excel 数据库>

销售部	激光打印机	2010-5-11	123456
-----	-------	-----------	--------

<编辑软件画面> 上图中红框内为 Excel 软件截屏局部放大图

部门名称	销售部
设备名称	激光打印机
设备编号	1 2 3 4 5 6

可链接的数据

Windows 版: xls (Excel®)、mdb (Access®)、CSV (通用格式)、txt (文本文档)

Mac 版: CSV (通用格式)、txt (文本文档)、基于操作系统标准的通讯录

条形码

条形码协议

软件自带 22 种条码协议，其中 16 种一维码，6 种二维码。链接数据库时，可以将数据库的内容转换成条码。

一维码:

- CODE39 • CODE128 • UCC/EAN-128(GS1-128) • ITF(1-2/5) • CODABAR(NW-7) • UPC-A • UPC-E • JAN13(EAN13、书籍JAN代码) • JAN8(EAN8) • ISBN-2(EAN13 AddOn2) • ISBN-5(EAN13 AddOn5) • POSTNET • Laser Bar Code • GS1 Data Bar (RSS)[Omnidirectional, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked] • GS-1 COMPOSITE • Intelligent mail Barcode

二维码:

- QR Code • Micro QR Code • PDF417 • Data Matrix • Maxi Code • Aztec Code

无需通过计算机 连接外部设备打印标签

※仅 Windows® 操作系统适用。

事先将标签模板从计算机传送至打印机，然后将打印机与条形码读码器等输入设备连接，即可不用借助计算机来制作含有可变数据（文本、条形码）的标签。利用本功能，可将条形码读码器等连接设备读取的数据，体现在标签打印机中所保存的布局对象（文本、条形码）中。用最低的成本、最简单的操作，为用户构建制作多种标签的解决方案。

在 PT-P950NW 中的使用实例

- 1 将标签模板从计算机传送至 PT-P950NW。
- 2 使用 PT-P950NW 上连接的扫描枪输入设备读取条形码。
- 3 根据读取的条形码信息打印标签。

获取简易手册

请参考 PT-P950NW 说明书。请在“通过产品名称搜索”栏中输入 PT-P950NW 或 TD-4000 进行搜索，打开服务支持菜单的“产品手册”下载。其中也有连号打印功能的介绍。

功能 1：打印固定格式的模板

打印经常要使用，且标签内容没有变化的标签。可预先将标签模板传送至打印机的某个键值，只需扫描相应键值的模板的条形码即可打印两张相同的标签。

- 1 创建固定格式的标签模板，设定键值号后传送至标签打印机。
- 2 读取相应键值编号的条形码。
- 3 机器将直接打印相应键值的固定格式标签。

功能 2：变量替换打印

按照预先传送的标签模板的尺寸和规格，打印所读取的条形码。

- 1 创建含条形码的标签模板，并传送至标签打印机。
- 2 读取需要复制的条形码。
- 3 条码的内容被替换成读取的条形码，打印标签。

功能 3：数据库记录打印

事先将与数据库链接的标签模板传送至打印机后，扫描数据库中相应行记录的编号，此行记录的内容将被打印。

- 1 创建与数据库链接的标签模板，并传送至标签打印机。
- 2 扫描数据库中相应行的编号的条码。
- 3 相应行的标签将被打印。

支持机型

PT-P950NW	PT-P900W	QL-1110NWB	QL-1100	QL-1060N	QL-820NWB	TD-2130N	TD-4410D	RJ-3050
RJ-3150	RJ-4250NWB	RJ-4230B	TD-2135N	TD-2135NBK	RJ-3250WB			

※有些设备可能需要变更设置，也可能无法传送数据。

※可通过 RS-232C (D-sub 9 芯) 连接的外部设备 (输入设备) 仅限为可获取外部电源的设备。

※使用蓝牙、Wi-Fi 连接时，可与打印机连接的外部设备仅限为掌上型终端等。有些设备需要另行开发软件，请与设备的供应商确认。

标签打印机用应用程序开发工具

b-PAC


免费提供

Brother P-touch Applicable Component

兄弟标签打印机产品的目标是：可简单实现的标签制作解决方案

使用兄弟的标签打印机产品时，只需在用户日常使用的操作系统或数据库中添加标签打印功能即可，这样的解决方案能充分利用现有的系统和数据库。只需创建适用于用户日常使用系统的简单程序，便可轻松完成标签的自动制作，提高工作效率，改进工作模式。

使用兄弟公司免费提供的标签打印机专用“b-PAC SDK”，便可用最低的成本、最简单的编程，构建制作多种标签的解决方案。

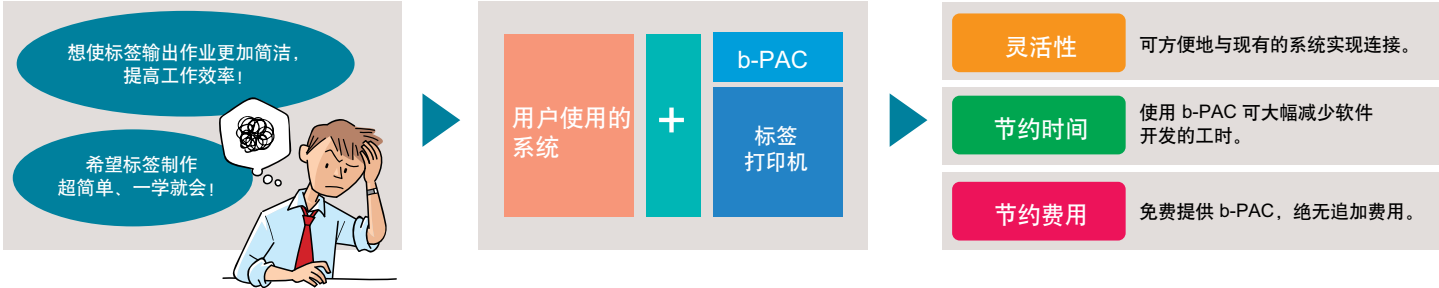

什么是 b-PAC

“b-PAC”是一款出色的软件开发包组件，可通过用户所使用的系统直接管理标签打印机，自动制作打印标签。“b-PAC”通过兄弟公司的产品网页免费提供，用户只需注册便可下载使用。

b-PAC 为用户带来的超值惊喜

一重惊喜 无需精细控制标签布局。

标签布局可通过产品附带的 P-touch Editor 创建，将该文件作为模板加以利用。用户无需使用程序精细控制布局，可制作简洁、规范的标签。

二重惊喜 仅仅几十行程序代码，便可管理打印输出。

由于包括标签布局在内的所有设定都储存在标签模板中，只需编写几十行代码，甚至无需掌握特殊知识，就能够实现对兄弟标签打印机产品的输出管理。

■开发环境

可在 Visual Basic®、Visual C++®、Visual C#®、VBA (Excel®、Access®等)、VB Script (在 HTML 内记述)、J Script (在 HTML 内记述)、WSH Delphi 等 COM 自动化的开发语言 *仅 Windows® 适用。

■b-PAC 的构成

b-PAC 组件 (b-PAC 主体)、文档、各种样例程序、模块

*详细内容请参阅www.brother.cn

b-PAC 服务网站：<https://www.brother.cn/minisite/b-pack/dev/dev/index.htm>

* 可在 b-PAC 服务网站免费申请。



更完备的开发服务

与 Microsoft® Visio® 配合使用*1

针对“Microsoft® Office Visio®”，免费提供添加标签打印功能的插件。可轻松制作通过 Visio 完成的网络图设备用的标签等。

与 SAP system 配合使用*1

免费提供与“SAP R/3”配合使用后标签打印和制作所需的开发信息。提供的开发信息是 SAP R/3 程序源代码样例和标签样例。

命令参考手册


为需要直接控制标签打印机的人员免费提供打印机控制命令手册。直接控制打印机需具备高级编程知识。

*1 与应用程序配合时需要 b-PAC。

固定资产管理解决方案

对标签打印机产品的需求点 经久耐磨的条形码标签


使用条形码对公司内部的各种资产、设备进行有效而严格的管理。购买物品后即在资产管理系统中注册，并借助标签打印机制作条形码和记载有管理人员、管理编号等信息的标签，粘贴在物品上。清点库存时，只需要读取各物品上粘贴的条形码，即可同步更新数据库中的物品情况。在实施一元化管理的总公司，可通过条形码标签精确管理各分公司的资产情况，系统还会自动计算出折旧费用等。可以准确、有效的管理琐碎物品。

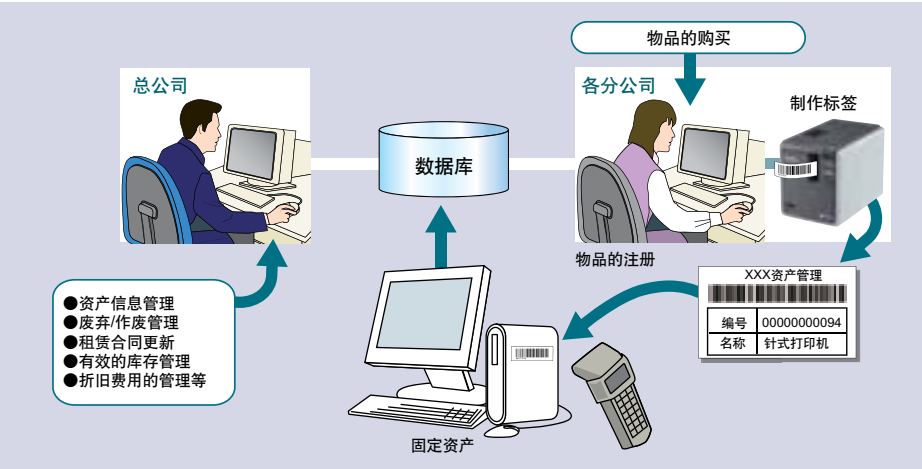

进出库管理解决方案

对标签打印机产品的需求点 以较低的成本购买运转成本较少的标签


产品或零部件入库时，读取物品上粘贴的条形码验收。读取有库存管理地点信息的条形码，把什么产品保管在何处这样的信息注册到系统中。出库时，读取需要拣选的货物和出厂说明的条形码，检查其是否按照说明拣选的。虽然操作简单，但检查很严格，可有效提高工作效率和准确度。兄弟集团的标签打印机产品能够以较低的成本购入，对于需要制作小批量、多品种的交货专用条形码标签的用户来说是理想之选。

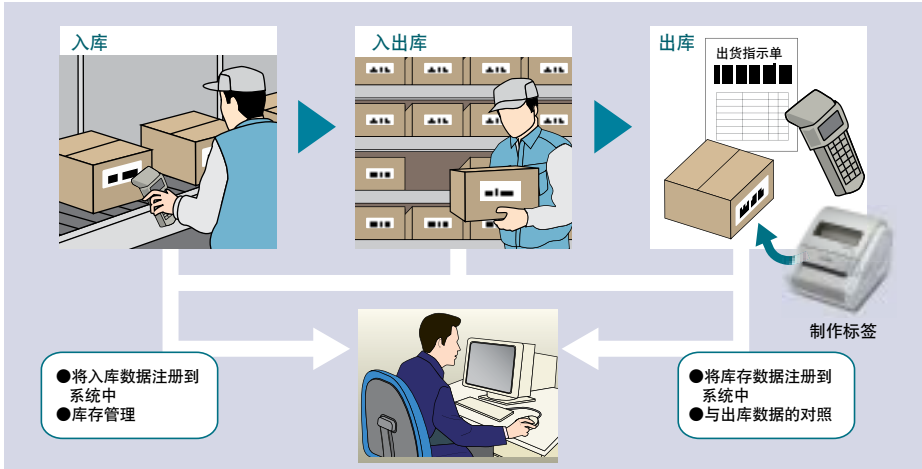

访客管理解决方案

对标签打印机产品的需求点 可以当场迅速打印条形码

在展会等活动会场的接待处，读取访客的邀请函条形码，为其制作在会场内使用的姓名胸牌。通过在各会场读取胸牌上的条形码，便可了解哪个会场来了哪些顾客，这些数据还可作为跟踪服务和展会运营的资料加以利用。还可将数据用于感谢信的制作，不需要根据名片输入信息，省去很多麻烦。迅速而有效的展会运营也有助于提高用户满意度。

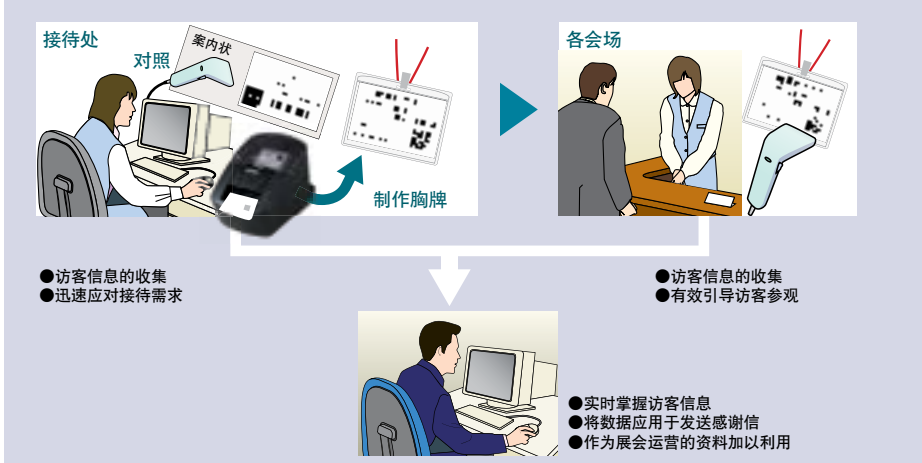

产品型号		PT-P910BT		PT-P710BT		PT-P300BT/BTz	PT-E115B	PT-D210	PT-E300	PT-18Rz	
机器外观											
硬件特性	机器类型	智能手机 / 电脑		智能手机 / 电脑		智能手机	便携式	便携式	便携式	智能手机 / 电脑	
	耗材及宽度	TZe 色带 (3.5 ~ 36mm)		TZe 色带 (3.5 ~ 24mm)		TZe 色带 (3.5~12mm)	TZe 色带 (3.5~12mm)	TZe 色带 (3.5~12mm)	TZe 色带 (3.5~18mm)	TZe 色带 (6~18mm)	
	打印方式	热转印		热转印		热转印	热转印	热转印	热转印	热转印	
	打印高度	32mm (36mm 宽的标签色带)		18mm (24mm 宽的标签色带)		9mm (12mm 宽的标签色带)	9mm (12mm 宽的标签色带)	9.0mm (12mm 宽的标签色带)	15.8mm (18mm 宽的标签色带)	15.8mm (18mm 宽的标签色带)	
	打印精度	360 dpi		180 dpi		180dpi	最高 180dpi	180dpi	180dpi	180dpi	
	打印速度	20mm/ 秒		20mm/ 秒		20mm/ 秒	最快 20mm/ 秒	20mm/ 秒	20mm/ 秒	10mm/ 秒	
	剪切方式	自动剪切 / 连续半切		自动剪切		手动剪切	手动剪切	手动剪切	手动剪切	自动剪切	
	键盘	-		-		-	QWERTY 布局	QWERTY 布局	ABC 排列	QWERTY 布局	
	打印驱动程序	Android 5.0 及以上版本 iOS 12 及以上版本	Windows / mac OS	Android 5.0 及以上版本 iOS 12 及以上版本	Windows / mac OS	无	无	无	无	Microsoft® Windows® XP/ Windows Vista®/Windows® 7	
	本机内存大小	无		无		无	最多 720 个字符 (最多 9 个文件)	可保存 720 个字符 (9 个文件), 每个文件最多可保存 80 个字符	最多 2,400 个字符 (最多 50 个文件)	10 个文件, 最多 396 字符	
接口	USB 接口	USB 2.0		USB 2.0		-	-	-	-	USB 接口 (USB 规格 1.1 或 2.0 协议)	
	串行接口	-		-		-	-	-	-	-	
	条形码扫描枪端口	-		-		-	-	-	-	-	
	网络接口	蓝牙		蓝牙		蓝牙	-	-	-	-	
软件特性	文字修饰	根据软件		根据软件		2 种	5 种 (内置)	5 种 (内置)	6 种 (内置)	6 种	电脑字库
	字体尺寸	根据软件		根据软件		19 种	3 种 (内置)	3 种 (内置)	7 种 (内置)	3 种	电脑字库
	边框和底纹	根据软件		根据软件		61 种	5 种 (内置)	98 种	7 种	22 种	154 种
	打印行数	根据字体大小		根据字体大小		最多 3 行 (12mm 宽的标签色带)	最多 4 行 (12mm 宽的标签色带)	最多 2 行 (12mm 宽的标签色带)	最多 4 行 (18mm 宽的标签色带)	最多 4 行 (18mm 宽的标签色带)	根据字体大小
	镜像打印	无		无		无	无	有	有	有	
	序号打印	无		无		无	有 (01-50 张)	有 (1-9 张)	有 (1-50)	有 (1-99 张)	有 (1-200 张)
	多份打印	有 (1-99 张)		有 (1-99 张)		有 (1-99 张)	有 (1-9 张)	有 (1-9 张)	有 (1-50)	有 (1-99 张)	有 (1-200 张)
	打印预览	有		有		有	有	有	有	有	
	条形码	根据软件	22 种	根据软件	22 种	5 种	9 种	-	9 种	9 种	20 种
其他信息	电源适配器	内置锂离子充电电池 (PA-BT-003)		内置锂离子充电电池 (PA-BT-005)		AD-24 (PT-P300BT 需另购)	AD-24	AD-24	AD-E001	AD-18	
	随机附件	TZe 标签色带 (1 盒) 用户指南 (含保修证) 锂离子充电电池 USB 数据线		TZe 标签色带 (2 盒) 用户指南 (含保修证)		TZe 标签色带 (3 盒) 用户指南 (含保修证)	TZe 标签色带 (12mm 1 盒); 用户手册 (带保修证) AD-24	用户指南 TZe 标签色带 (1 盒) 保修证 AD-24	TZe 标签色带 (1 盒) 电源适配器 (AD-E001) 锂离子充电电池 (BA-E001) 用户指南 保修证	CD-ROM 光盘; TZe 标签色带 (1 盒); 电源适配器; Ni-MH 可充电电池; 充电底座; USB 数据线; 用户手册; 保修证; 便携式手提箱	
	尺寸 / 重量 (不含电池和色带)	138mm × 94mm × 138mm / 1110g		128mm × 67mm × 128mm / 670g		115mm × 61mm × 115mm / 380g	109mm × 202mm × 55mm / 400g	157mm × 149mm × 68mm / 约 490g	134mm × 221mm × 69mm / 750g	149mm × 52mm × 122.5mm / 490g	

PT-D460BT		PT-D610BT		PT-E550W		PT-P700	PT-P750W
							
便携式 / 智能手机 / 电脑		便携式 / 智能手机 / 电脑		便携式	连接电脑	电脑标签打印机	网络电脑标签打印机
TZe 色带 (3.5~18mm)		TZe 色带 (3.5~24mm)		TZe 色带 (3.5~24mm)		TZe 色带 (3.5~24mm)	TZe 色带 (3.5~24mm)
热转印		热转印		热转印		热转印	热转印
15.8mm (18mm 宽的标签色带)		18mm (24mm 宽的标签色带)		18mm(24mm 宽的标签色带)		18mm (24mm 宽的标签色带)	18mm (24mm 宽的标签色带)
最高 180dpi		最高 180 dpi x 360 dpi		最高 180 dpi x 360 dpi		180dpi	最高 180x360dpi
最快 30mm/ 秒		最快 30mm/ 秒		最快 30mm/ 秒		最快 30mm/ 秒	最快 30mm/ 秒
手动剪切		自动剪切		自动剪切 / 连续半切		自动剪切	自动全切 / 连续半切
QWERTY 布局		QWERTY 布局		QWERTY 布局		-	-
Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows® 11 Mac OS 10.15 / 11 / 12		Windows® 10, Windows® 8/8.1, Windows® 7, Windows Vista®, Mac OS X v. 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x		Windows® 8/8.1, Windows® 7, Windows Vista®, Mac OS X v. 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x Windows® Server® 2008 / 2008 R2 / 2012 /2012 R2		Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®Mac® OS X v. 10.6.8-10.8.x	Microsoft® Windows Vista® Windows® 7 / Windows® 8/8.1 Windows® Server® 2008 / 2008 R2 / 2012 /2012 R2 Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x
最多 2,800 个字符 (最多 50 个文件)		最多 2,800 个字符 (最多 50 个文件)		最多 99 个模板、数据库和图像 (总共 6M)		-	-
USB 接口		USB2.0		Mini USB 2.0 (全速)		Mini USB	Mini USB
-		-		-		-	-
-		-		-		-	-
蓝牙 5.0		蓝牙 5.0		无线 LAN IEEE802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Wireless Direct Mode mode)		-	Wi-Fi, NFC
7 种 (内置)	电脑字库	7 种 (内置)	电脑字库	6 种	电脑字库	电脑字库	电脑字库
6 种 (内置)	电脑字库	6 种 (内置)	电脑字库	7 种	电脑字库	电脑字库	电脑字库
140 种	电脑字库	160 种	电脑字库	7 种	154 种	154 种	154 种
最多 5 行 (18mm 宽的标签色带)	根据字体大小	最多 7 行 (24mm 宽的标签色带)	根据字体大小	最多 7 行 (18mm 宽的标签色带)	根据字体大小	根据字体大小	根据字体大小
有		有		无		有	有
有 (1-99 张)	根据软件	有 (1-99 张)	根据软件	有 (自定义递增幅度, 最多 99 张)	有 (1-200 张)	有 (1-200 张)	有 (1-200 张)
有 (1-99 张)	根据软件	有 (1-99 张)	根据软件	有 (1-99 张)	有 (1-200 张)	有 (1-200 张)	有 (1-200 张)
有		有		有		有	有
9 种	22 种	9 种	22 种	9 种	20 种	20 种	20 种
AD-E001		AD-E001		AD-E001		AD-E001	AD-E001
TZe 标签色带 (1 盒); 电源适配器 (AD-E001); USB 数据线; 用户手册 (含保修证)		标签色带 (1 盒); 电源适配器 (AD-E001); USB 数据线; 使用说明书 (带保修证)		CD-ROM 光盘、电源适配器 (AD-E001)、锂离子充电电池 (BA-E001)、USB 数据线、TZe 标签色带 (2 盒)、快速设置指南、便携式手提箱		CD-ROM 用户指南 AC 电源适配器 USB 数据线 (迷你 USB) TZe 标签色带 (1 盒) 保修证	用户指南 AC 电源适配器 USB 数据线 (迷你 USB) TZe 标签色带 (1 盒) 保修证
187mm × 178mm × 72mm / 770g		202mm × 199mm × 87mm / 990g		126mm(W) × 94mm(D) × 250mm(H) / 约 1,048g		78mm × 152mm × 143mm / 710g	78mm × 152mm × 143mm / 800g

产品型号		PT-E800T	PT-E800TK		PT-E850TKW	
机器外观						
硬件特性	机器类型	桌面式	桌面式	连接电脑	桌面式	连接电脑
	耗材及宽度	套管 Ø2.5-6.5mm：TZe 色带 (3.5-36mm)；FLe 标签 (21mm×45mm)；TR 盒式碳带 (12mm×100m)				
	打印方式	热转印				
	打印高度	标签：最高 32mm (使用 36mm 色带时) 套管：最高 6mm (使用 Ø6.5mm 套管时)				
	打印精度	360dpi (用于标签 / 套管) 最高分辨率模式：最高 720dpi×360dpi (连接计算机时)				
	打印速度	标签：最高 60mm/ 秒；20mm/ 秒 ~ 60mm/ 秒 (因色带宽度而异) 套管：最高 40mm/ 秒				
	剪切方式	自动剪切 / 连续半切				
	键盘	-	有		有	
	打印驱动程序	Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10				
	本机内存大小	-	7MB			
接口	USB 接口	USB 2.0				
	串行接口	-	-		-	
	条形码扫描枪端口	-	-		-	
	网络接口	-	-		Wireless Direct：IEEE802.11g/n Ad-Hoc 模式：IEEE802.11b/g/n 基础架构模式：IEEE802.11b/g/n WPS 2.0	
	蓝牙接口	-	-		-	
软件特性	文字修饰	电脑字库	标签：6 种 / 套管：2 种	电脑字库	标签：6 种 / 套管：2 种	电脑字库
	字体尺寸	-	套管：8 种 (5 ~ 16pt) 标签：20 种 (5 ~ 90pt)	电脑字库	套管：8 种 (5 ~ 16pt) 标签：20 种 (5 ~ 90pt)	电脑字库
	边框和底纹	154 种	7 种 (仅适用于标签)	154 种	7 种 (仅适用于标签)	154 种
	打印行数	标签：根据字体大小	最多 17 行 (使用 36mm 宽的标签色带) 最多 2 行 (使用 Ø6.5mm 套管时)	根据字体大小	最多 17 行 (使用 36mm 宽的标签色带) 最多 2 行 (使用 Ø6.5mm 套管时)	根据字体大小
	镜像打印	标签：有 / 套管：无	标签：有 / 套管：无		标签：有 / 套管：无	
	序号打印	有 (1-5000)	标签：有 (1-99) 套管：单页 (1-99) 一个打印作业最多可打印 9,999 份	有 (1-5000)	标签：有 (1-99) 套管：单页 (1-99) 一个打印作业最多可打印 9,999 份	有 (1-5000)
	多份打印	有 (1-5000)	标签：有 (1-99) 套管：单页 (1-99) 一个打印作业最多可打印 9,999 份	有 (1-5000)	标签：有 (1-99) 套管：单页 (1-99) 一个打印作业最多可打印 9,999 份	有 (1-5000)
	打印预览	有	有		有	
	条形码 (仅适用于标签)	22 种	9 种	22 种	9 种	22 种
其他信息	电源适配器	AD9100ESA				
	随机附件	TZe 标签色带 (36mm, 1 盒)，TR-100BK 碳带 (100m)，电源适配器 (AD9100ESA)，USB 数据线，CD-ROM (含使用说明书电子版)，快速设置指南				
	尺寸 / 重量 (不含电池和色带)	309mm×188mm×169mm / 3.9kg	309mm×188mm×173mm / 4.6kg (包括液晶显示屏键盘)		309mm×188mm×173mm / 4.6kg (包括液晶显示屏键盘)	

PT-P950NW	PT-P900W/P900Wc	PT-P900/P900c
		
电脑标签打印机		
TZe 色带 (3.5~36mm) FLe 标签 (21mm*45mm)		
热转印		
32mm(使用 36mm 宽色带时)		
360dpi×720dpi (高分辨率打印) 360dpi×360dpi(标准打印、品质优先打印) 360dpi×180dpi(高速打印) 360dpi×360dpi(高质量打印)		
最高 80mm/ 秒 (高速打印) 最高 60mm/ 秒 (标准打印) 最高 30mm/ 秒 (高分辨率打印)		
自动切刀 (全切刀 / 半切刀) ■全切刀：约 3 万次 ■半切刀：约 2 万次		
无		
Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows Server® 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS：OS X v10.9.x, 10.10.x, 10.11.x		Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10
7MB		
USB Ver.2.0 Full Speed (B 型 外围设备、A 型 主机)	USB Ver.2.0 Full Speed (B 型 外围设备)	USB Ver.2.0 Full Speed (B 型 外围设备)
※ 使用选配件中的串行电缆转换适配器 [PA-SCA-001]，转换为 RS-232C D-sub 9 针母接头		
USB 接口、RS-232c (需选配) 及 USB host	RS-232c (需选配)	RS-232c (需选配)
10/100BASE-TX • Wireless Direct: IEEE802.11n • Ad-Hoc mode: IEEE802.11b • Infrastructure mode: IEEE802.11b/g/n • WPS 2.0	• Wireless Direct: IEEE802.11n • Ad-Hoc mode: IEEE802.11b • Infrastructure mode: IEEE802.11b/g/n • WPS 2.0	-
选配件	无	无
电脑字库		
电脑字库		
154 种		
根据字体大小		
有		
有 (1-5000)		
有		
有		
22 种		
AC 电源适配器 (AD9100ESA) 选配件 锂电池		
用户指南 (请兄弟官网下载) /AC 电源适配器 /USB 数据线 / TZe 标签色带 (白底黑字 36mm×8m 1 盒)	用户指南 /AC 电源适配器 /USB 数据线 /TZe 标签色带 (白底黑字 36mm×8m 1 盒)	保修证 / 用户指南 /AC 电源适配器 /USB 数据线 /TZe 标签色带 (白底黑字 36mm×8m 1 盒)
118mm(W)×192mm(D)×146mm(H) / 约 1,510g	118mm(W)×192mm(D)×146mm(H) / 约 1,480g	118mm(W)×192mm(D)×146mm(H) / 约 1,480g

产品型号		QL-1100	QL-1110NWB	QL-800	QL-810W	QL-820NWB	TD-4550DNWB
机器外观							
硬件特性	机器类型	热敏电脑标签打印机	热敏网络电脑标签打印机	热敏电脑标签打印机	热敏无线打印机	热敏网络电脑标签打印机	热敏网络电脑标签打印机
	耗材及宽度	DK 标签 / 最宽 103mm		DK 标签 / 最宽 62mm	DK 标签 / 最宽 62mm	DK 标签 / 最宽 62mm	RD 标签、定制标签 / 最宽 118mm
	打印方式	热敏打印		热敏打印	热敏打印	热敏打印	热敏打印
	有效打印宽度	101.6mm（使用 103mm 标签）		58.93mm（使用 62mm 标签）	58.93mm（使用 62mm 标签）	58.93mm（使用 62mm 标签）	108.4mm (4.27 英寸)
	最小打印长度	25.4mm		12.7mm	12.7mm	12.7mm	6.4mm
	打印精度	最高 300dpi		300dpi	300dpi	300dpi	300dpi
	打印速度	最大 110mm / 秒、最多 69 张标签 / 分钟（标准地址标签）		高至 148mm/ 秒	高至 176mm/ 秒	高至 176mm/ 秒	最大 152.4mm/ 秒
	切刀	耐用型自动切刀		耐用型自动切刀	耐用型自动切刀	耐用型自动切刀	剥离（标配）/ 剥离（选配）切刀（选配）
接口	打印驱动程序	Windows® 7/8/8.1/10/11 Windows server®2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 Mac OS® X v10.11.x/10.12.x/10.13.x/10.14.x/10.15.x/11/12/13/14		Windows® Vista/7/8/8.1/10/11 Windows server®2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 Mac OS® X v10.10.x/v10.11.x/10.12.x/10.13.x/10.14.x/10.15.x/11/12/13/14		Windows® 7/8/8.1/10/11 Windows server®2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	
	USB 接口	USB 2.0		USB 1.1 或 2.0	USB 1.1 或 2.0	USB 1.1 或 2.0	USB Ver.2.0（全速）（B 型）
	串行接口	—	—	—	—	—	串行（RS-232C）
	条形码扫描枪端口	—	USB HOST	—	—	USB HOST/ 蓝牙	USB HOST/ 蓝牙
接口	网络接口	—	WIFI、LAN、蓝牙	—	WIFI、LAN	WIFI、LAN、蓝牙	WIFI、LAN、蓝牙
软件特性	文字修饰	电脑字库		电脑字库	电脑字库	电脑字库	电脑字库
	边框和底纹	126 种（内置）		126 种	126 种	126 种	126 种
	打印行数	根据字体大小	根据字体大小	根据字体大小	根据字体大小	根据字体大小	根据字体大小
	序号打印	支持 (1-9999 / A~Z / a~z)		支持 (1-9999 / A~Z / a~z)	支持 (1-9999 / A~Z / a~z)	支持 (1-9999 / A~Z / a~z)	有 (1-9999 张)
	多份打印	有 (1-9999 张)		有 (1-9999 张)	有 (1-9999 张)	有 (1-9999 张)	有 (1-9999 张)
	打印预览	有		有	有	有	有
	条形码	21 种		19 种	19 种	19 种	21 种
	即插即用	有	有	有	有	有	—
	BTP 打印	有	有	—	有	有	有
其他信息	附带软件	P-touch Editor 5.4	P-touch Editor 5.4	P-touch Editor 5.4	P-touch Editor 5.4	P-touch Editor 5.4	P-touch Editor 5.4
	电源适配器	220-240V 交流电	220-240V 交流电	220-240V 交流电	220-240V 交流电	220-240V 交流电	交流适配器（100~240 V 50/60Hz）
	随机附件	2 卷色带： DK 定长标签（DK-1247 / 11247） DK 连续标签（DK-2205 / 22205） CD-ROM 光盘 / 电源线 / USB 数据线 / 使用说明书（带保修证）		使用说明书（带保修证） DK 定长标签（100 张、29mm × 90mm） DK 连续标签（62mm × 5mm） 电源线 USB 数据线	使用说明书（带保修证） DK 定长标签（100 张、29mm × 90mm） DK 连续标签（62mm × 5mm） 电源线 USB 数据线	使用说明书（带保修证） DK 定长标签（100 张、29mm × 90mm） DK 连续标签（62mm × 5mm） 电源线 USB 数据线	快速安装指南 / USB 数据线 / 电源线 / 交流电源适配器 / 保修证
	尺寸 / 重量	170mm × 222mm × 151mm / 1.69 kg（不含电池和色带）		125mm (W) × 213mm (D) × 142mm (H) / 约 1.15 kg	125mm (W) × 234mm (D) × 145mm (H) / 约 1.12 kg	125mm (W) × 213mm (D) × 142mm (H) / 约 1.16 kg	180mm × 155mm × 224mm/2.08 kg

TD-4410D	TD-2135N	TD-2135NBK	TD-2030ABK	TD-2020A	TD-2130NBK	TD-2130N
						
热敏电脑标签打印机	热敏网络电脑标签打印机	热敏网络电脑标签打印机	热敏电脑标签打印机	热敏电脑标签打印机	热敏网络电脑标签打印机	
RD 标签、定制标签 / 最宽 118mm	RD 标签、定制标签 / 最宽 63mm	RD 标签、定制标签 / 最宽 63mm	RD 标签、定制标签 / 最宽 63mm	RD 标签、定制标签 / 最宽 63mm		
热敏打印	热敏打印	热敏打印	热敏打印	热敏打印		
104.1 mm (4.09 英寸)	56mm	56mm	56mm	56mm		
6.4mm	6mm	6mm	6mm	6mm		
203 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	203dpi	300dpi	
最大 203.2mm/ 秒	152.4mm/ 秒	152.4mm/ 秒	152.4mm/ 秒	152.4mm/ 秒		
剥离 (标配) / 剥离 (选配) 切刀 (选配)	剥离 (标配) / 剥离 (选配)	剥离 (标配)	剥离 (标配) / 剥离 (选配)	剥离 (标配)	剥离 (标配)	剥离 (标配) / 剥离 (选配)
Windows® 7/8.1/10/11	Windows® 8/8.1/10/11 Windows server®2012/2012 R2/2016/2019/2022		Windows® 8.1/10/11	Windows® XP/ Vista/7/8/8.1/10/11	Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10/11 Windows server®2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 Mac OS® X v10.8.x/v10.9.x/v10.10.x/v10.11.x/10.12.x/10.13.x/10.14.x/10.15.x/11/12/13/14	
USB Ver.2.0 (全速) (B 型)	USB Ver.2.0 (全速) (B 型)	USB Ver.2.0 (全速) (B 型)	USB Ver.2.0 (全速) (B 型)	USB Ver.2.0 (全速) (B 型)		
RS232C (DB9 公头)	RS232C (需选配串口转换器)	RS232C (需选配串口转换器)	RS232C (需选配串口转换器)	串行 (RS232) , 需选配串口转换器		
串行 (RS-232C)	串行 (RS232C 原始串行电缆, 选配)	串行 (RS232C 原始串行电缆, 选配)	串行 (RS232C 原始串行电缆, 选配)	串行 (RS232C 原始串行电缆, 选配)		
—	LAN 标配	LAN 标配	—	—	LAN (标配) / WIFI (选配) / 蓝牙 (选配)	
电脑字库	电脑字库	电脑字库	电脑字库	电脑字库		
126 种	126 种	126 种	126 种	126 种		
根据字体大小	根据字体大小	根据字体大小	根据字体大小	根据字体大小		
有 (1-9999 张)	支持 (1-9999 / A~Z / a~z)	支持 (1-9999 / A~Z / a~z)	支持 (1-9999 / A~Z / a~z)	有 (1-9999 / A~Z / a~z)		
有 (1-9999 张)	有 (1-9999 张)	有 (1-9999 张)	有 (1-9999 张)	有 (1-9999)		
有	有	有	有	有		
21 种	21 种	21 种	21 种	21 种		
—	—	—	—	—		
有	—	—	—	—		
P-touch Editor 5.4	P-touch Editor 5.4		P-touch Editor 5.4	P-touch Editor 5.4	P-touch Editor 5.4	
交流适配器 (100~240 V 50/60Hz)	交流适配器 (100~240 V 50/60Hz)	交流适配器 (100~240 V 50/60Hz)	交流适配器 (100~240 V 50/60Hz)	交流适配器 (100~240 V 50/60Hz)		
快速安装指南 / USB 数据线 / 电源线 / 交流电源适配器 / 保修证	快速安装指南 / USB 数据线 / 电源线 / 交流电源适配器 / 保修证	快速安装指南 / USB 数据线 / 电源线 / 交流电源适配器 / 保修证	快速安装指南 / USB 数据线 / 电源线 / 交流电源适配器 / 保修证	快速安装指南 / USB 数据线 / 电源线 / 交流电源适配器 / 保修证		
180mm × 155mm × 224mm/2.08 kg	110mm × 215mm × 172mm/1.34 kg	110mm × 215mm × 172mm/1.34 kg	110mm × 215mm × 172mm/1.34 kg	110mm × 215mm × 172mm/1.34 kg (不含标签色带)		

产品型号			RJ-3150	RJ-3050	RJ-4230B
机器外观					
硬件特性	打印方式		热敏打印	热敏打印	热敏打印
	传感器类型		反射式 / 透过式	反射式	反射式
	尺寸 (宽 × 高 × 长)(mm)		116 × 82 × 189	113 × 80 × 186	153 × 68 × 159
	重量		含电池 680g	含电池 610g	含电池 850g
	打印速度		最高达 127mm / 秒	最高达 127mm / 秒	最高达 127mm / 秒
	打印纸张宽度		最大 80 mm	最大 80 mm	
	打印宽幅		最大 72 mm	最大 72 mm	最大 104 mm
	打印精度		203dpi	203dpi	203dpi
	纸卷外径		最大 66mm	最大 66mm	-
	防摔抗跌 * 1		1.8m	1.2m	2.1m
	防尘防水认证		IP54 认证	IP54 认证	IP54 认证
	显示器		3.3 英寸彩色液晶显示器	-	Mono LCD with Back light
	内置时钟功能		支持	-	-
	剥离模式		支持	-	-
	内存		14MB	14MB	256MB
	接口	USB	USB 2.0(全速)(mini-B, Peripheral)	USB 2.0(全速)(mini-B, Peripheral)	USB 2.0(全速)(mini-B, Peripheral)
		串行	-	-	-
		蓝牙	蓝牙 2.0 ; EDR (Class 1)	蓝牙 2.0 ; EDR (Class 1)	蓝牙 2.0 ; EDR (Class 1)
		无线 LAN Wi-Fi	无线 LAN IEEE802.11b/g/n (Infrastructure 模式 / Adhoc 模式 / WirelessDirect 模式)	无线 LAN IEEE802.11b/g/n (Infrastructure 模式 / Adhoc 模式 / WirelessDirect 模式)	-
软件特性	打印指令 / 模式		Raster, ESC/P, P-touch Template 2.0 (P-touch Template + ZPLII)	Raster, ESC/P, P-touch Template 2.0 (P-touch Template + ZPLII)	Raster, ESC/P, P-touch Template 2.0 (P-touch Template + ZPLII)
	Windows 操作系统 SDK		b-PAC SDK	b-PAC SDK	b-PAC SDK
	移动端操作系统 (SDK 支持)		Android, iOS	Android, iOS	Android, iOS
	打印驱动		Windows® Vista/7/8/8.1/10/11 Windows server®2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 Mac OS® X v10.8.x/v10.9.x/v10.10.x/v10.11.x/10.12.x/10.13.x/10.14.x/10.15.x/11/12/13/14		Windows® 7/8/8.1/10/11
其他信息	工作温度		-10℃ ~ 50℃	-10℃ ~ 50℃	0℃ ~ 40℃
	工作湿度		10 to 90% (无大气凝结, 最大湿球温度 27℃)	10 to 90% (无大气凝结, 最大湿球温度 27℃)	10 to 90% (无大气凝结, 最大湿球温度 27℃)
	储藏温度		-20℃ ~ 60℃	-20℃ ~ 60℃	-20℃ ~ 60℃
	储藏湿度		10 to 90% (无大气凝结, 最大湿球温度 45℃)	10 to 90% (无大气凝结, 最大湿球温度 45℃)	10 to 90% (无大气凝结, 最大湿球温度 45℃)
电源	电源适配器		充电专用	充电专用	充电专用
	电源 / 打印量	电池	可充电锂电池	可充电锂电池	可充电锂电池
		打印量 * 2	5300 张 (76 × 33mm)	5300 张 (76 × 33mm)	2000 张

RJ-3250WB			RJ-4250WB	RJ-4040	RJ-4030
					
热敏打印			热敏打印	热敏打印	热敏打印
反射式 / 透过式			反射式 / 透过式	反射式 / 透过式	反射式 / 透过式
117 × 77 × 180			153 × 68 × 159	162 × 176 × 77	162 × 176 × 77
含电池 807g			含电池 850g	含电池 850g / 不含电池 610g	含电池 850g / 不含电池 610g
最高达 127mm / 秒			最高达 127mm / 秒	最高达 127mm / 秒	最高达 127mm / 秒
最大 80 mm				最大 118 mm	最大 118 mm
最大 72 mm			最大 104 mm	最大 104 mm	最大 104 mm
203dpi			203dpi	203dpi	203dpi
最大 66mm			-	最大 58mm	最大 58mm
2m			2.1m	1.8m	1.8m
IP54 认证			IP54 认证	IP54 认证	IP54 认证
2.4 英寸单色液晶屏			Mono LCD with Back light	-	-
-			-	-	-
-			-	-	-
256MB			256MB	6MB	6MB
USB 2.0(全速)(Typc-C)			USB 2.0(全速)(mini-B, Peripheral)	USB 2.0(全速)(mini-B, Peripheral)	USB 2.0(全速)(mini-B, Peripheral)
			-	RS-232C	RS-232C
蓝牙 5.0 ; SPP, OPP, HCRP (Bluetooth Classic), GATT (Bluetooth Low Energy); 支持的协议: iAP			蓝牙 2.0 ; EDR (Class 1)	-	蓝牙 2.0 ; EDR(Class 1)
无线 LAN (5 GHz) : IEEE 802.11 a/n, 802.11i, 802.11r, WPS2.0 (基础架构模式) 无线 LAN (2.4 GHz) : IEEE 802.11 b/g/n, 802.11i, 802.11r, WPS2.0 (基础架构模式) , IEEE 802.11 g/n, 802.11d, 802.11i (Wireless Direct 模式)			无线 LAN IEEE802.11b/g/n (Infrastructure 模式 / Adhoc 模式 / WirelessDirect 模式)	无线 LAN IEEE802.11b/g/n (Infrastructure 模式 / Adhoc 模式)	-
Raster, ESC/P, P-touch Template 2.0 (P-touch Template + ZPLII)			Raster, ESC/P, P-touch Template 2.0 (P-touch Template + ZPLII)	Raster, ESC/P, P-touch Template 2.0 (P-touch Template + ZPLII)	Raster, ESC/P, P-touch Template 2.0 (P-touch Template + ZPLII)
b-PAC SDK			b-PAC SDK	b-PAC SDK	b-PAC SDK
Android, iOS			Android, iOS	Android, iOS	Android
Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows Server® / 2008 / 2008R2 / 2012 / Windows XP®			Windows® 7/8/8.1/10/11 Windows server®2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10/11 Windows server®2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 Mac OS® X v10.8.x/v10.9.x/v10.10.x/v10.11.x/10.12.x/10.13.x/10.14.x/10.15.x/11/12/13/14	Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10/11
-20℃ ~ 55℃			0℃ ~ 40℃	0℃ ~ 40℃	0℃ ~ 40℃
10 to 90% (无大气凝结, 最大湿球温度 27℃)			10 to 90% (无大气凝结, 最大湿球温度 27℃)	20 ~ 80%(无大气凝结, 最大湿球温度 27℃)	20 ~ 80%(无大气凝结, 最大湿球温度 27℃)
-20℃ ~ 60℃			-20℃ ~ 60℃	-20℃ ~ 60℃	-20℃ ~ 60℃
10 to 90% (无大气凝结, 最大湿球温度 45℃)			10 to 90%(无大气凝结, 最大湿球温度 45℃)	10 to 90%(无大气凝结, 最大湿球温度 45℃)	10 to 90%(无大气凝结, 最大湿球温度 45℃)
充电专用			充电专用	充电专用	充电专用
可充电锂电池			可充电锂电池	可充电锂电池	可充电锂电池
15000 张			2000 张	2000 张 (102 × 152mm)	2000 张 (102 × 152mm)

产品规格表 | PJ产品规格表

产品型号		PJ-773	PJ-763MFi	PJ-762	PJ-723	PJ-722	PJ-862	PJ-863	PJ-883
机器外观									
打印方式		热敏打印							
打印速度		约 7.5 秒 / 张 或 约 39.6mm / 秒 *1*2					13.5 张 / 分钟 *1*2		
打印分辨率		300dpi	300dpi	203dpi	300dpi	203dpi	203dpi	300dpi	300dpi
供纸方式		手送							
纸张大小		A4、A4 卷筒纸、A5、Letter、Legal、自定义 *3							
打印范围		A4 时最大 203.2mm × 279.4mm							
内置存储器 (用户可使用空间)		6,144KB							
打印控制指令		ESC/P Legac (y ESC/P_P)、ESC/P Brothe (r ESC/P_B)、光栅图形、P-touch 模板					ESC/P Legac (y ESC/P_P)、ESC/P Brothe (r ESC/P_B)、光栅图形、P-touch 模板、ZPL II emulation		
内置字体	字体	< 使用 ESC/P_P 命令时 > 英文字体: Roman(Serif)、日文字体: Mincho、Gothic < 使用 ESC/P_B 或 P-touch 模板时 > 位图字体: Gothic、轮廓字形: Gothic					<ESC/P> Bitmap font: Gothic (16, 24, 32dot), Letter Gothic Bold, Helsinki (16, 24, 32, 48dot), Brussel, San Diego, Broughham (24, 32, 48dot) Outline font: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel (Max: 400dot) <P-touch Template> Outline font: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel (Max: 400dot) <ZPL II emulation> Bitmap font: "A","B","C","D","E","F","G","H" Outline font: "0"		
	字号	< 使用 ESC/P_P 命令时 > 英文字体: 10cpi/12cpi/15cpi、日文字体: 9.6poin (t 40 × 40dot) < 使用 ESC/P_B 或 P-touch 模板时 > 位图字体: 16dot/24dot/32dot、轮廓字形: 最大 400dot							
	字符种类	汉字 (JIS 第 1 水准、第 2 水准)、英文数字、平假名、片假名、符号							
内置条形码 / 二维码 (只能使用 P-touch 模板、ESC/P_B 命令)		一维码: CODE39、ITF (I-2/5)、EAN-13 (JAN13)、EAN-8 (JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR (NW-7)、CODE128、GS1-128 (UCC/EAN-128)、Code93、GS1 DataBar (RSS)、MSI、Industrial 2of5、Postnet 二维码: QR Code(model1, model2,micro QR)、PDF417 (Standard、Truncate、MicroPDF417)、Data Matrix (ECC200 Square、ECC200 Rectangular)、Maxicode、Aztec							
USB		USB 版本 2.0 (全速) (迷你 B 型、外设)					USB Type-C 版本 2.0 (全速)		
蓝牙		-	Ver.2.1+EDR SPP, BIP, OPP, HCRP, iAP (MFi)	Ver.2.1+EDR SPP, BIP, OPP, HCRP	-	-	Ver. 5.2 MFi		
无线 LAN		IEEE802.11b/g/n (Ad-hoc 模式) IEEE802.11b/g/n (Infrastructure 模式) IEEE802.11g/n (Wireless Direct 模式)	-			-	-	IEEE802.11a / b / g / n	
尺寸		255 (宽) × 55 (深) × 30 (高) mm							
重量		约 480g (安装充电电池连接器时) / 约 610g (安装充电电池时)							
电源		AC 适配器、车载直流电源线、锂离子充电电池 (Li-ion 充电电池)							
充满电后可打印张数		连续打印 约 600 张 *4							
设备使用寿命 (使用正品纸张时)		约 100000 张 /A4*1							
兼容操作系统		Windows® Vista/7/8.1/10/11 Windows server®2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 Mac OS® X v10.8.x/v10.9.x/v10.10.x/v10.11.x/10.12.x/10.13.x/10.14.x/10.15.x/11/12/13/14					Windows® 8.1/10/11 Windows server®2012/2012 R2/2016/2019/2022 Mac OS® X v10.15.x/11/12/13/14		
工作环境		温度 -10 ~ +50℃ 湿度 20-80% (无结露)							
最大功率 (使用 AC 适配器时)		52W	50W			52W	50W		

*1 在 25℃ 环境下，打印 JEITA 标准测试图 J1 (覆盖率 2%) 时。
*2 平均速度为 39.6mm/ 秒。该速度为使用 AC 适配器或锂离子充电电池时的速度。
*3 使用 A4、A4 卷筒纸、A5、Letter、Legal 以外尺寸的纸张时，需要另外添加纸张尺寸。自定义尺寸的最大纸宽为 215.9mm。
*4 在 23℃ 环境下，使用充满电状态下的新充电电池 (PA-BT-002)，通过 USB 连接连续打印 JEITA 标准测试图 J1 (覆盖率 2%) 时的张数。

产品规格表 | Tiger产品规格表



产品型号		TJ-4020TN	TJ-4120TN	TJ-4021TNR	TJ-4121TNR	
机器外观						
打印	机器类型	工业级条码打印机	工业级条码打印机	工业级条码打印机	工业级条码打印机	
	打印技术	热敏 热转印				
	打印精度	203dpi	300dpi	203dpi	300dpi	
	最高打印速度	10 IPs	7 IPs	10 IPs	7 IPs	
	最大打印宽幅	107mm	105.7mm	107mm	105.7mm	
	最大打印长度	25,400mm (1000")	11,430mm (450")	25,400mm (1000")	11,430mm (450")	
	最小打印长度	连续打印 5mm				
	传感器类型	间隙 (透射), 黑色标记 (反射), 带状编码器 (反射), 带状末端 (透射), 头部打开 (透射)				
接口	传感器位置	可调: 间隙, 黑色标记 固定: 色带编码器, 色带末端, 头部打开				
	释放模式	标准: 连续, 可撕下 可选: 剥离, 切割		标准: 连续, 可撕下		
	控制面板	4 个直观的图标指示器, 1 个状态指示器, 2 个按钮 (pause, feed)		1 个显示屏, 6 个操作按钮 (2 个功能键和导航键), 1 个 3 色 LED (红色, 绿色, 琥珀色)		
	USB	USB 2.0 high speed (device)				
	USB host	Stand alone: USB keyboard, USB scanner Storage: USB thumb driver, clone and setup (class: TBC)				
	Serial	RS-232 (Max. 115200 bps)				
	蓝牙	-				
	有线网络	Ethernet 10/100 Mbps, ARP, MAC, BOOTP, DHCP, DNS, WINS, FTP SERVER, HTTP server, SNMP client, SMTP client, SNMP V1, Telnet, LPR/LPD, RAW 9100, IPV4, ICMP, IGMP, TCP, UDP				
内存	无线网络	Wi-Fi option(Slot-in 802.11a/b/g/n module) for those finished goods with Slot-in house already.				
	WLAN Mode	WLAN: Compliant to IEEE 802.11 a/b/g/n with dual band support, Supports Bandwidth in 5GHz: 20/40 MHz, 802.11n Features: 802.11n HT20 Roaming without data lost in AP cover rage. Protocols: IPV4, ARP, ICMP, UDP, TCP, RAW, DHCP Client, DHCP FQDN Option, Unicast DHCP Offer				
	WLAN security	Open, WEP-Open, WPA-PSK/WPA2 (AES and TKIP) / Supports 802.11i security / -WPA2-Enterprise: EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAPv0				
	SDRAM	128MB				
	FLASH	128MB				
	工作温度	0 to 40°C				
	工作湿度	25% to 85% 无冷凝				
	保存温度	-40 ~ 60° C				
工作特性	保存湿度	10% ~ 90% 无冷凝				
	电源	内部通用开关电源 输入: 交流 100-240V, 2A, 50/60Hz 输出: DC24V, 3.75A, 90W				
	类型	连续模切、扇形、黑标、扇形折叠、缺口		连续、模切、黑标、扇形折叠、缺口、RFID 标签		
	Wound type	Outside wound				
	耗材宽幅	撕下模式, 剥离模式: 20~120mm 切割方式: 20~114mm		撕下模式: 20~120mm		
	耗材长度	撕下方式, 50 mm~ 最大打印长度 (包括衬垫) 剥离方式: 25.4mm~120mm (含衬垫)		撕下方式: 50 mm~ 最大打印长度 (包括衬垫)		
	厚度	普通标签 0.06~0.28mm		金属 RFID 标签最大 1.0mm (基于 Omni ID IQ150 (IQ600) 标签测试)		
	最大直径	8"				
碳带规格	芯径	1"-3"				
	类型	Wax, Resin, Semi (Wax/Resin)				
	Wound type	内碳或外碳		外碳		
	碳带宽幅	40 ~ 110 mm				
	建议纸芯宽度	1" I.D. core				
	内纸芯和色带长度	450M, 1" 芯 (内碳或外碳), 最大外径 81.3mm		450M, 1" 芯 (外碳), 最大外径 81.3mm		
	RFID 类型	-		UHF RFID		
	RFID 标签长度	-		16mm 或更长的 RFID 标签		
RFID 规格 (X0.12)	镶嵌	-		兼容 EPC global Class1 Gen2 (ISO 18000-63) 兼容载体		
	天线	天线耦合器位于可拆卸组件内, 安装在现有标签上方, 以支持金属 RFID 标签。				
	无线电模块	支持 EU (866-867MHz) 和 WW (902-928MHz) bands 在同一模块				
	校准	自动校准				
	标签宽度	25.4mm~116mm				
	标签厚度	普通标签 0.06~0.28mm 对于金属上的 RFID 标签, 不超过 1.0mm. (如果客户要求厚度超过 1.0mm 的标签, 则需要验证)				
	编辑软件	BarTender UltraLite				
	MAC 打印驱动	MAC OS V10.6 ~ 10.15 macOS 10.15.x / 10.14.x / 10.13.x / 10.12.x / 10.11.x				
软件支持	Linux 打印驱动	支持 32-bit 和 64-bit OS: (1). Ubuntu V11.04-16.04 (2). Fedora 24 (3). SUSE Linux Enterprise Server 12 (4). CentOS Linux 7.2 (5). Red Hat Enterprise 7.3				
	设置工具	BPM (Brother Printer Management Tool) / Windows Vista / Windows 7 / 8, 8.1 / 10 / Windows Server 2008/ 2008 R2 (32bit and 64bit OS), 2012, 2016, 2019 standard versions				
	Mobile SDK	-				
	Mobile Transfer Express Mobile Deploy	-				
	Windows SDK	Supported 32-bit and 64-bit OS: Server 2019 (X1.0, 2019/8/20) / Windows 10 and Server 2016 / Windows 8.1 and Server 2012 R2 Windows 8 and Server 2012 / Windows 7 and Server 2008 R2 / Windows Vista and Server 2008				
	Android SDK	Brother Print SDK for Android™ TYPE B Development Tool: Eclipse+ Android™ SDK ver 21, Android Studio 3.2.1 Supported OS: V5 ~ V10				
	iOS SDK	Brother Print SDK for iPhone/iPad TYPE Development Tool: Xcode 7, 8, 9, 10, 11.2 Supported OS: V9-V13.2 Supported Interface: Wireless LAN, Bluetooth®, Wired LAN Target development languages: Objective-C				
	Win CE SDK	Supports WinCE 5.0, WinCE6.0, Windows Mobile 6.0, and Windows Mobile 6.5				
	Windows Phone	V8.1				
	支持指令	FBPL-EZS (TSPL2, EPL2, ZPL2, SBPL) for JP SKU only, FBPL-EZD (TSPL2, EPL2, ZPL2, DPL) for global excludes JP				
	Support Tool	CommTool (Brother Communication Tool)				
	条码	1D barcode: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2D barcode: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39				
	字库	8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Imaging® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font				
	其他	重量	9.2 千克 剥离方式: 9.9kg 刀具型号: 9.6kg 毛重: 11.2kg		9.9 千克 (无剥离机和切刀的支撑) 毛重: 12.1kg	
		尺寸 (宽 × 高 × 长) (mm)	248 × 274 × 436 Peeler mode: 248 × 274 × 436 Cutter mode: 248 × 274 × 448		248 × 274 × 443 (No support of Peeler & Cutter)	
随包装		快速入门指南, PSG (不同 SKU), 电池拆卸 / 插入 (不同 SKU), 保修卡 (不同 SKU), USB 端口电缆 (1.5 米), 电源线				
外包装 (宽 × 高 × 长) (mm)	350 × 370 × 525mm(L)					

产品型号		TJ-4420TN	TJ-4520TN	TJ-4620TN	TJ-4522TN
机器外观					
打印	机器类型	工业级条码打印机			
	打印技术	热敏 热转印			
	打印精度	203dpi	300dpi	600dpi	300dpi
	最高打印速度	14 IPs	12 IPs	6 IPs	12 IPs
	最大打印宽幅	104mm			
	最大打印长度	25,400mm (1000")	11,430mm (450")	2,540mm (100")	11,430mm (450")
	最小打印长度	连续打印 5mm			
	传感器类型	间隙（透射），黑色标记（反射），带状编码器（反射），带状末端（透射），头部打开（透射），介质近端（仅 MHP）			
	传感器位置	可调；间隙，黑色标记 固定；色带编码器，色带末端，头部打开			
	释放模式	标准：连续，可撕下 可选：剥离，切割		标准：连续，可撕下	
	LCD 屏幕	多语言可选（英语、繁体中文、简体中文、日语、韩语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、俄语、立陶宛语） 3.5 英寸彩色 TFT 显示器，320 × 240 像素			多语言可选（英语、繁体中文、简体中文、日语、韩语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、俄语、立陶宛语） 电阻式背光，16 位像素，触摸屏，27 字符 × 2 行
	控制面板	1 个显示屏，6 个操作按钮（2 个功能键和导航键），1 个 3 色 LED（红色、绿色、琥珀色）			
接口	时钟	标准			
	USB	USB 2.0 high speed (device)			
	USB host	Stand alone: USB keyboard, USB scanner Storage: USB thumb driver, clone and setup (class: TBC)			
	Serial	RS-232 (Max. 115,200 bps)			
	蓝牙（选配）	Wi-Fi 和蓝牙共存模块（X0.08） BT4.2（BT 2.1 + BLE）			
	有线网络	Ethernet 10/100 Mbps, ARP, MAC, BOOTP, DHCP, DNS, WINS, FTP SERVER, HTTP server, SNTP client, SMTP client, SNMP V1, Telnet, LPR/LPD, RAW 9100, IPV4, ICMP, IGMP, TCP, UDP			
	无线网络（选配）	Slot-in 802.11 a/b/g/n			
	WLAN Mode	WLAN: Compliant to IEEE 802.11 a/b/g/n with dual band support, Supports Bandwidth in 5GHz: 20/40 MHz, 802.11n Features: 802.11n HT20 Roaming without data lost in AP cover rage. Protocols: IPv4, ARP, ICMP, UDP, TCP, RAW, DHCP Client, DHCP FQDN Option, Unicast DHCP Offer			
内存	WLAN security	Open, WEP-Open, WPA-PSK/WPA2 (AES and TKIP), 802.11i security, -WPA2-Enterprise: EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAPv0			
	SDRAM	256MB			
	FLASH	12MB+MicroSD 闪存卡读卡器或闪存扩展，最高 32 GB			
工作特性	工作温度	0 ~ 40°C			
	工作湿度	25% ~ 85% 无冷凝			
	保存温度	-40 ~ 60° C			
	保存湿度	10% ~ 90% 无冷凝			
供电	电源	内部通用开关电源 输入：交流 100-240V，2A，50/60Hz 输出：直流 5V，5A，直流 36V，1.4A，总功率：243W			
	耗材	连续，模切、黑标、扇形折叠、切口、穿孔、标签、护理标签 剥离方式：普通涂布纸			
耗材	Wound type	Outside wound			
	耗材宽幅	20~114mm (0.79"~4.5")			
	耗材长度	5~25,400mm (0.20"~1,000")	5~11,430mm (0.20"~450")	5~2,540mm (0.20"~100")	5~11,430mm (0.20"~450")
	厚度	撕下方式：12.7 ~ 152 mm 剥离方式：203dpi: 25.4~2,286mm (1"~90") 300dpi: 25.4 ~ 1,016mm (1"~40")			
	最大直径	普通标签 0.06~0.28mm (2.36~11mil)			
	芯径	8"			
	芯径	1.5"~3"			
碳带规格	类型	蜡基，混合基，树脂			
	Wound type	内碳或外碳			
	碳带宽幅	25.4mm~114.3mm (1"~4.5")			
	建议纸芯宽度	1" I.D. core			
	内纸芯和色带长度	600M，1"芯（内外涂墨），最大外径 90mm			
软件支持	编辑软件	BarTender UltraLite			
	MAC 打印驱动	MAC OS V10.6 – 10.15 macOS 10.15.x / 10.14.x / 10.13.x / 10.12.x / 10.11.x			
	Linux 打印驱动	支持 32-bit 和 64-bit OS: (1). Ubuntu V11.04-16.04 (2). Fedora 24 (3). SUSE Linux Enterprise Server 12 (4). CentOS Linux 7.2 (5). Red Hat Enterprise 7.3			
	设置工具	BPM (Brother Printer Management Tool) / Windows Vista / Windows 7 / 8, 8.1 / 10 / Windows Server 2008/ 2008 R2 (32bit and 64bit OS), 2012, 2016, 2019 standard versions			
	Mobile SDK	-			
	Mobile Transfer Express Mobile Deploy	-			
	Windows SDK	Supported 32-bit and 64-bit OS: Server 2019 (X1.0, 2019/8/20) / Windows 10 and Server 2016 / Windows 8.1 and Server 2012 R2 Windows 8 and Server 2012 / Windows 7 and Server 2008 R2 / Windows Vista and Server 2008			
	Android SDK	Brother Print SDK for Android™ TYPE B Development Tool: Eclipse+ Android™ SDK ver 21, Android Studio 3.2.1 Supported OS: V5 – V10			
	iOS SDK	Brother Print SDK for iPhone/iPad TYPE Development Tool: Xcode 7, 8, 9, 10, 11.2 Supported OS: V9-V13.2 Supported Interface: Wireless LAN, Bluetooth®, Wired LAN Target development languages: Objective-C			
	Win CE SDK	Supports WinCE 5.0, WinCE6.0, Windows Mobile 6.0, and Windows Mobile 6.5			
	Windows Phone	V8.1			
	支持指令	FBPL-EZS (TSPL2, EPL2, ZPL2, SBPL) for JP SKU only, FBPL-EZD (TSPL2, EPL2, ZPL2, DPL) for global excludes JP			
	Support Tool	CommTool (Brother Communication Tool)			
	条码	1D barcode: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2D barcode: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39			
	字库	8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Imaging® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font			
其他	重量	15.35 千克 剥离方式：16.4kg 刀具方式：16.9kg			18.93 千克
	尺寸 (宽 × 高 × 长) (mm)	Peeler mode: 276 × 326 × 502 Cutter mode: 276 × 326 × 520			276 × 412 × 502
	随包装	快速入门指南，PSG（不同 SKU），电池拆卸 / 插入（不同 SKU），保修卡（不同 SKU），USB 端口电缆（1.5 米），电源线			
	外箱 (宽 × 高 × 长) (mm)	395 × 450 × 625			395 × 450 × 635

产品型号		TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
机器外观					
打印	机器类型	热转印条码打印机	热转印条码打印机	热转印条码打印机	热转印条码打印机
	打印技术	热敏 热转印		热敏 热转印	
	打印精度	203dpi	300dpi	203dpi	300dpi
	打印速度	6 ips	5 ips	203.2mm/sec 8 ips	152.4mm/sec 6 ips
	打印宽幅 (MAX)	108.4mm 4.27inch (200dpi)	104.1mm 4.09inch (300dpi)	108mm 4.25inch (203dpi)	105.7mm 4.16inch (300dpi)
	打印长度 (MAX)	25,400mm (203dpi)	11,430 mm (300dpi)	25,400mm (203dpi)	11,430 mm (300dpi)
接口	USB 接口	USB Host, USB 2.0 版 (全速) (类型 B)			
	串行接口	RS232C (DB9 公头)			
	有线网络接口	10/100BASE-TX			
	Wi-Fi	-		支持 (802.11a/b/g/n)	
	蓝牙	-		支持 (Bluetooth 4.2)	
内存	RAM	128MB			
	闪存	78MB (客户可用区)		78MB (客户可用区)	
纸张	纸张长度	5mm ~ 25,400mm	5mm ~ 11,430mm	5mm ~ 25,400mm	5mm ~ 11,430mm
	最大纸卷外径	127mm			
	纸卷直径 (最小)	25.4mm			
	最大碳带长度	300m			
	最大碳带宽幅	110mm			
软件	标签机软件	BarTender Ultra Lite 版			
	wins 打印驱动	是			
	支持打印方式	TSPL2, EPL II , ZPL II , DPL, SBPL, FBPL			
	操作系统	Microsoft Windows7 (x86/x64) Microsoft Windoes8 (x86/x64) Microsoft Windows 8.1 (x86, x64) Microsoft Windows10 (x86, x64)		Microsoft Windows 7 (x86/x64) / 8.1 (x86, x64) / Server 2012 / Server 2012 R2 / 10 (x86, x64) / Server 2016 / Server 2019 (32-bit, 64-bit) macOS 10.15.x / 10.14.x / 10.13.x / 10.12.x / 10.11.x Ubuntu V11.04 - 16.04 / Fedora 24 / SUSE Linux Enterprise Server 12 / CentOS Linux 7.2 / Red Hat Enterprise 7.3 (32-bit, 64-bit)	
操作特性	操作温度	操作: 5℃ 至 40℃			
	打印比例	20 至 85% (无冷凝)			
	温度	-20 ℃ ~ 60 ℃			
	存储湿度	10% ~ 90% (无冷凝)			
其他	RFID	-		仅普通 UHF RFID 标签	
	电源	交流适配器 (100 ~ 240V 50/60Hz)			
	尺寸	204mm × 177.5mm × 280mm		219mm × 191mm × 284mm	



兄弟中国
服务



兄弟中国
官方微信

B-PACK SDK	Solution center	固定资产软件申请	电力、机房布线
			



与您共创美好环境
www.brotherearth.com

仅限兄弟（中国）内部培训使用
本文信息以兄弟网站为准，如有更改，恕不另行通知
S/N: BA-6-202407

兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司·北京
兄弟(中国)商业有限公司·广州
兄弟(中国)商业有限公司·成都
兄弟(中国)商业有限公司·沈阳
兄弟(中国)商业有限公司·西安
兄弟(中国)商业有限公司·武汉

全国服务热线: 021-61271133(或95105369)
售后服务网站: www.95105369.com

上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼

北京市朝阳区建国路118号18楼F07-08
广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室
辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室
陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25楼C座
武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室

工作时间: 9:00~18:00(周六、周日及法定节假日除外)
耗材购买及公司网站: www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准，如有更改，恕不另行通知 Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2024 年 7 月上海印刷