

用孩子的T恤修饰☆重制希皮



成品尺寸

主体:90cm, 袖长:13cm

※袖子上的荷叶边, 要45°剪裁。

难易度 ★★☆☆☆ (目标时间:约2小时)

材料

- T恤(本次使用尺寸:90cm) 1 件
- 荷叶边用布料62cm×62cm 1 块
- 荷叶边用布料65cm×65cm 1 块


使用的工具

- 剪刀
- 缝纫机线60号(普通面料)
- 珠针
- 缝纫机针11号(普通地用)
- 缝纫机
- 水消笔


预先准备

①参考型纸图案, 褶边型纸(第1层·第2层)

②把T恤的袖子沿着缝线剪开。

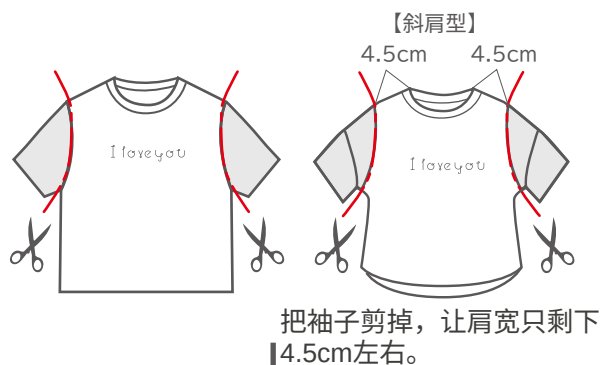


③用水消笔标记褶边的位置。

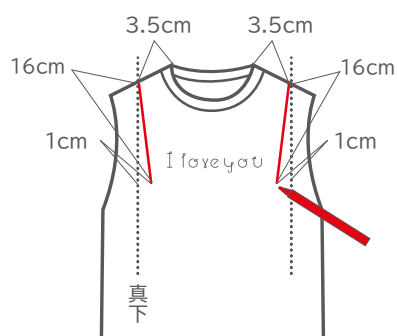


蕾丝面料等面料边缘不易撕裂的面料
(仅限第一层/12cm×65cm, 仅限第二层/15cm×65cm)

裁剪图

在45°方向各裁剪2件。

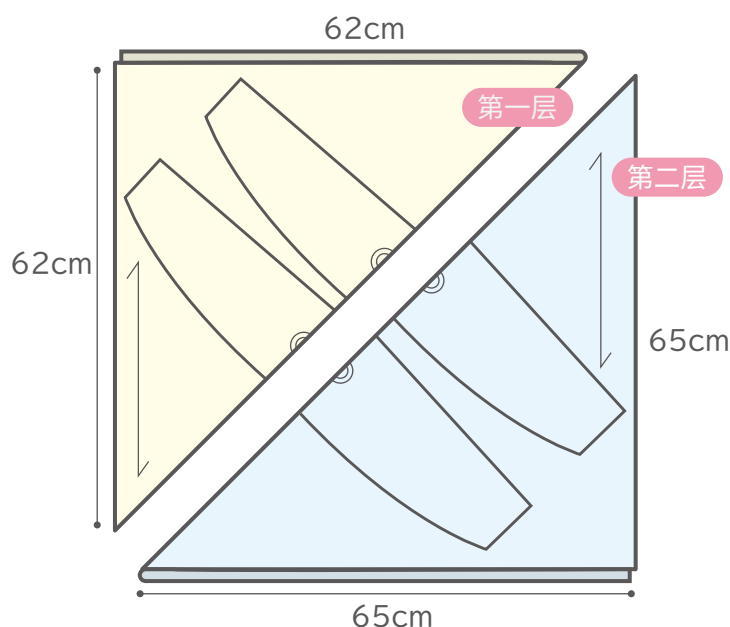

※ 蕾丝面料等面料边缘不易撕裂的面料
(仅限第一级/12cm×65cm, 仅限第二级/15cm×65cm)

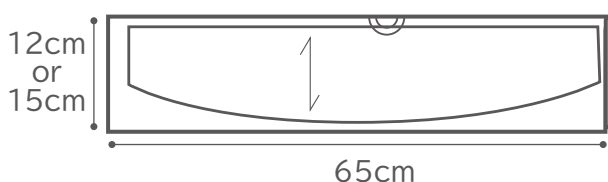

做法

※ 步骤1

做袖子的褶边。

① 将第1层和第2层的褶边重叠，使其表面向上，用珠针固定，从边缘0.7cm处缝合。

要点


· 在开始和结束时，用回针进行加固。

② 然后在边缘1cm处进行疏缝。疏缝时可将长度调整到最大值。


要点

· 为了把线抽紧，两边的线端要留长。

图①

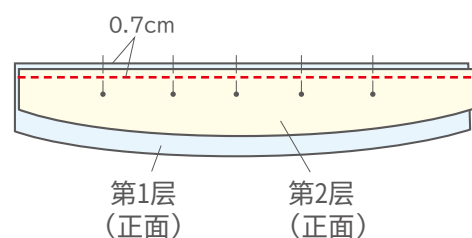

图②

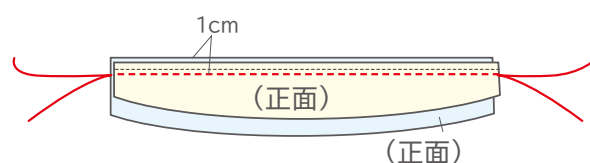


①②做两组。

※ 步骤2

把荷叶边缝上。


① 首先把褶边一半的位置(和1cm的缝线交点)和身体的肩线(和画线的交点)对齐在一起，用珠针固定。

图①

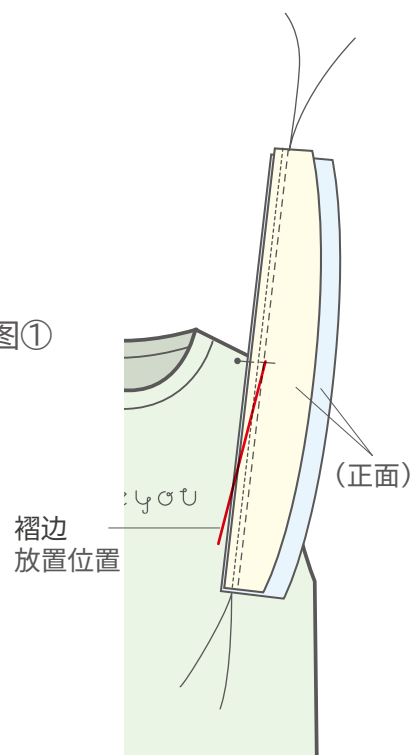

② 然后把荷叶边的一端和身体的线的末端合在一起，用珠针固定。(前后都一样)

图②

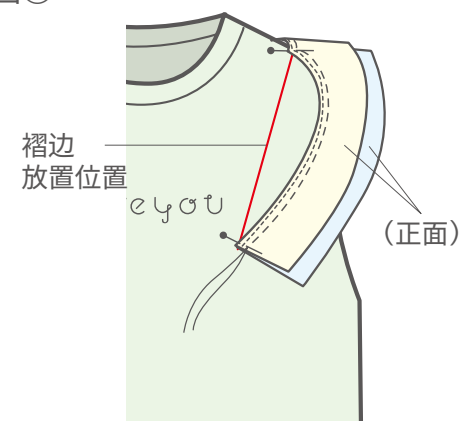


图③

③拉出褶边的线端(2条线中任意一条线), 收束线靠近衣身。

要点


·为了不让线中途断掉, 要慢慢地拉线。

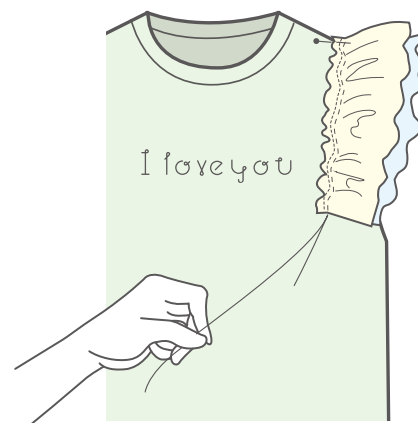

④尺寸相同后, 为了使收拢均匀, 用手移动调节, 衣身的线条和荷叶边的缝线一致, 用珠针固定。

图④

图⑤

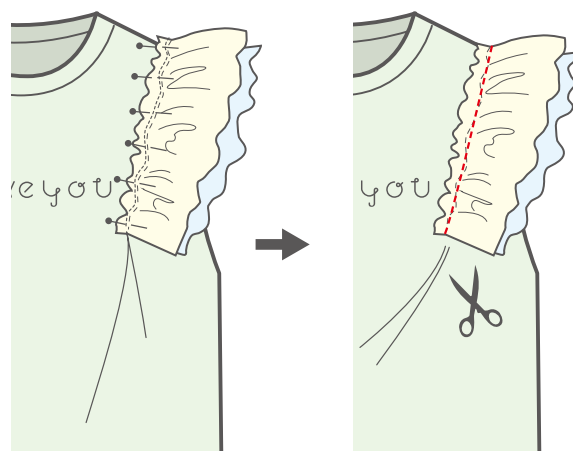

⑤用缝纫机缝在褶边1cm的缝合线上。之后, 将抽褶线剪掉。

要点

·在开始和结束时, 用回针进行加固。

①~⑤两袖。

⑥全部整理好, 就完成了!

⑥

