

可以调节肩带！


# 单肩包的制作方法

1

正面



反面

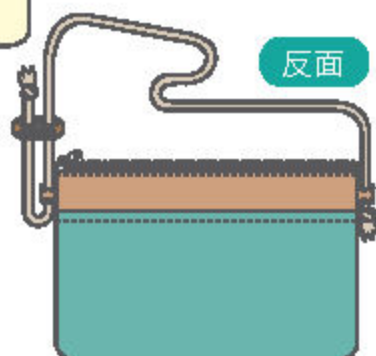

## 材料

- 表布※1 23cm×60cm
- 前口袋布※2 18cm×29cm
- 后口袋布※1 17cm×29cm
- 拉链 25cm 1本
- 肩带 5mm幅 120cm 1条
- 调节部件 1个
- 包布条 4.5cm宽 60cm 1条

完成尺寸 高：16cm、长：25cm


难易度 ★★☆☆☆（目标时间：约2小时）

※1 推荐有张力的尼龙布料。


※2 这次使用的是PVC塑料面料。

## 裁剪图


表布

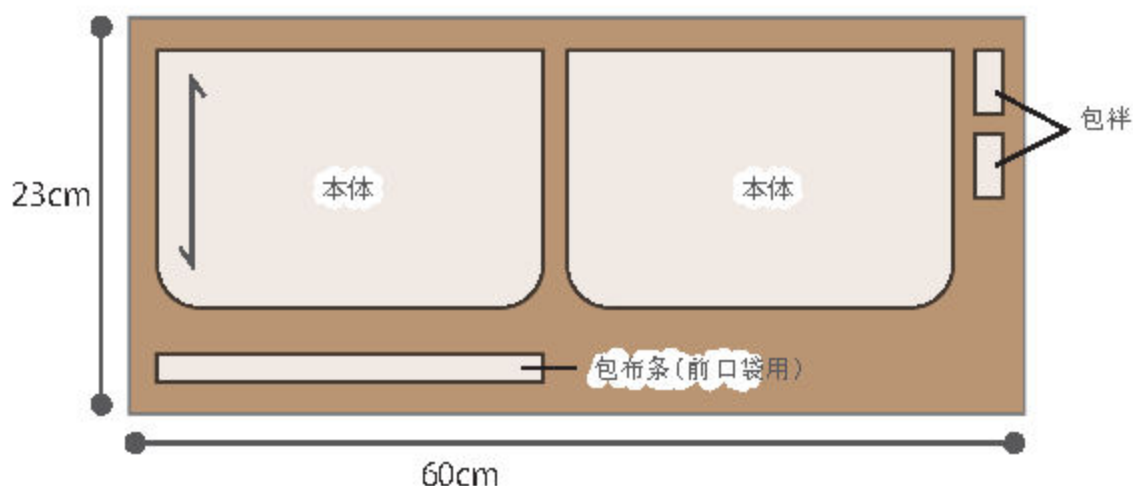

前口袋布

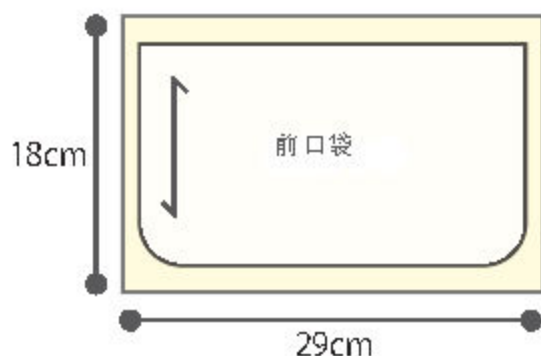

后口袋布

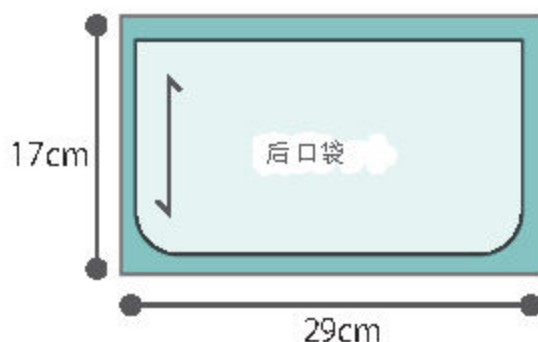




## 步骤一：缝口袋

①缝前口袋的袋口。把包布条折成1cm，缝在0.7厘米的位置。

②缝后口袋的袋口。袋口折边1cm，缝0.7厘米的位置。

③制作包布条

如图将左右折叠0.5cm，缝0.2cm的位置，使成品为1cm。

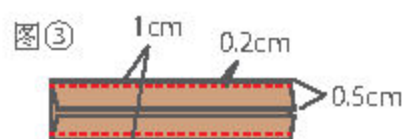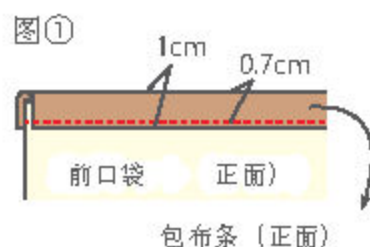

## 步骤二：缝上拉链

①把本体上部的缝边折1cm，把拉链放在上面，使之看起来像1cm，如图将拉链与本体布并缝合在一起。

### 要点

- 在缝纫开始和结束时，用回针进行加固。
- 左右两边都缝。



### 要点

- 确认拉链是否在本体的完成线内，然后放上本体。

②在本体（正面）放上各部件，并疏缝。在本体的正面分别放上前后口袋、包袷。疏缝的缝边为0.5cm。

### 要点

- 所有部件的缝边都是1cm，所以要配合本体的布端对齐放置。

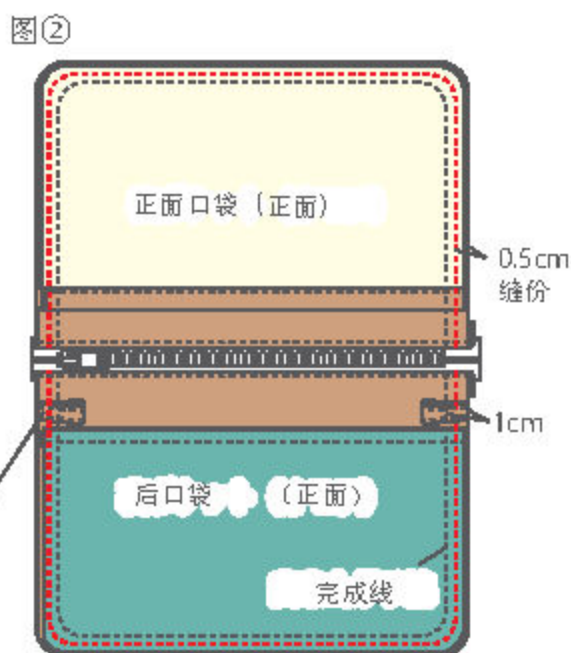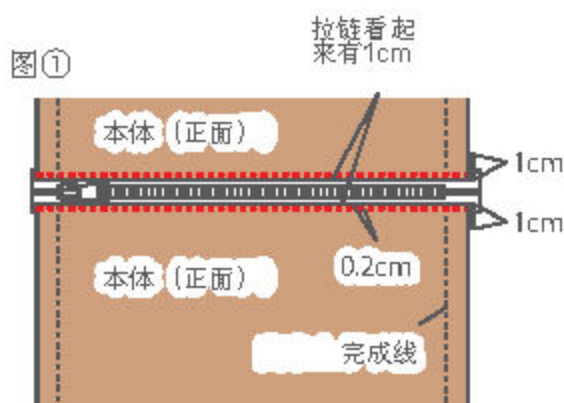

## 步骤三：缝合本体。

①把本体正面相对并缝合。

把拉链打开一部分，从拉链的尾部开始缝纫包身一圈缝到拉链的另一端。

### 要点

- 在缝纫开始和结束时，用回针进行加固。

②用包布条包边。打开包布条，将其一侧的折痕对准本体的完成线，缝制在距离完成线0.2cm的位置。

### 要点




- 在缝纫开始和结束时，用回针进行加固。

③用包布条包裹住边缘后，用缝纫机缝在包布条的另一侧压线，缝线位置距离边缘0.2cm的位置。

### 要点

- 在缝纫开始和结束时，用回针进行加固。


④翻到正面。

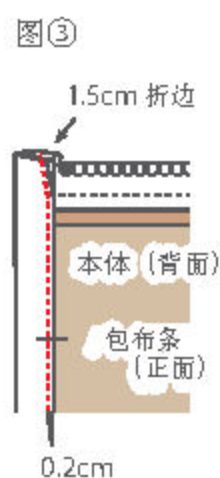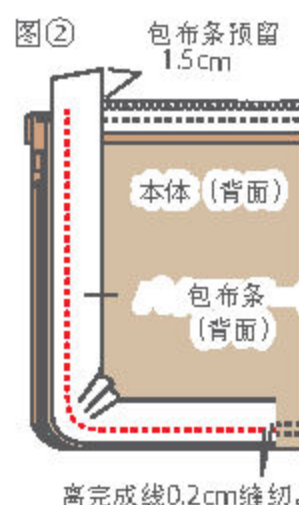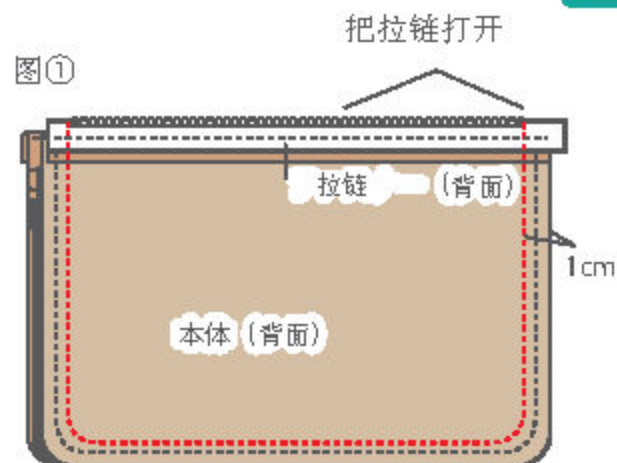

## 步骤四：系上肩带

①绳子的一侧穿过包袂，系上。

②绳子的另一侧穿过调节零件，然后从上面穿过包袂，再穿过调节零件的孔后打结。

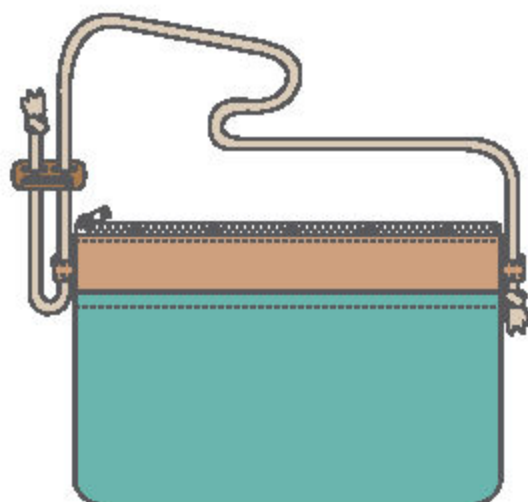

单肩包做好了!!

装饰：制作刺绣标签，试着贴在后口袋上吧。

本体制作方法「步骤2的①和②」之间请做这刺绣装饰！

#### ①刺绣。

用熨斗在刺绣布的背面贴上绣花衬纸，使用10cm×10cm的绣花框进行刺绣。

#### ②裁剪标签并折叠边。

#### 要点

- 可根据喜好的绣花花样改变绣花布尺寸哦。

③在本体（正面）上重叠用「步骤1的②」制作后口袋，在后口袋布中心缝制直线。

#### 要点


- 在缝纫开始和结束时，用回针进行加固。

④避开本体布，把后口袋上的标签中心对齐，分别缝左右两边。

#### 要点



- 在缝纫开始和结束时，用回针进行加固。

⑤④完成后，请从「步骤2的②」继续缝。

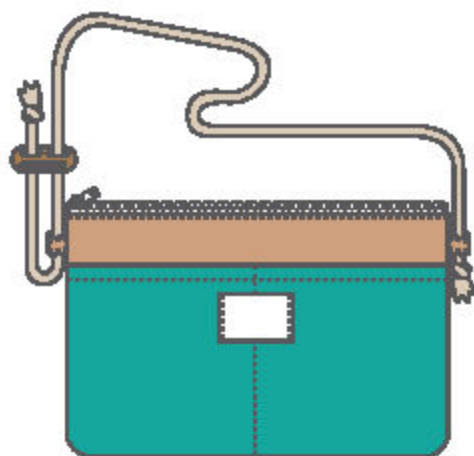


### 材料

- 刺绣布 15cm×15cm
- 绣花衬纸 15cm×15cm

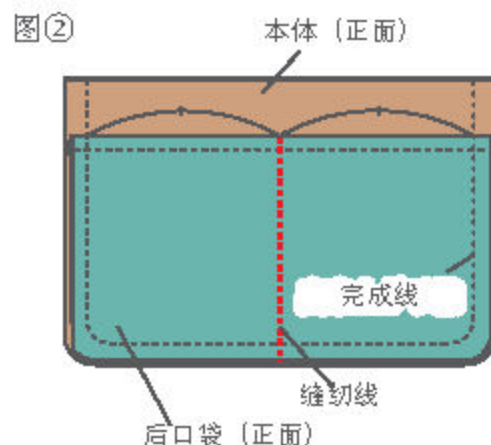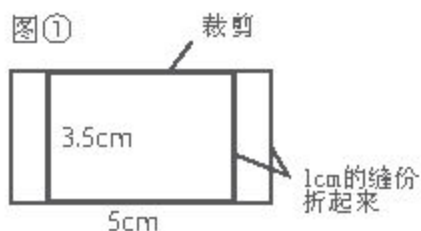

图③ 将本体单侧折回，将标签缝在后袋上

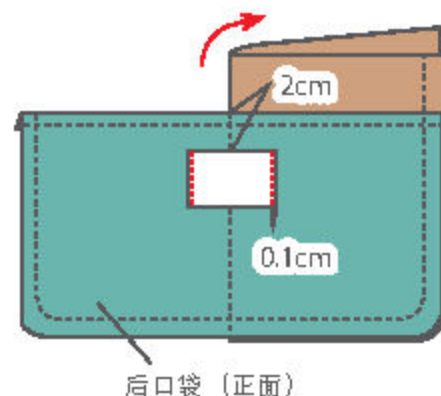

带标签的单肩包完成！！