


可满足各个领域需求的专业标签打印机

所有型号均可以通过USB轻松连接到台式机。旗舰产品 Brother QL-1110NWB还添加了无线、以太网和蓝牙无线连接功能。

自动裁切 (仅限Windows)

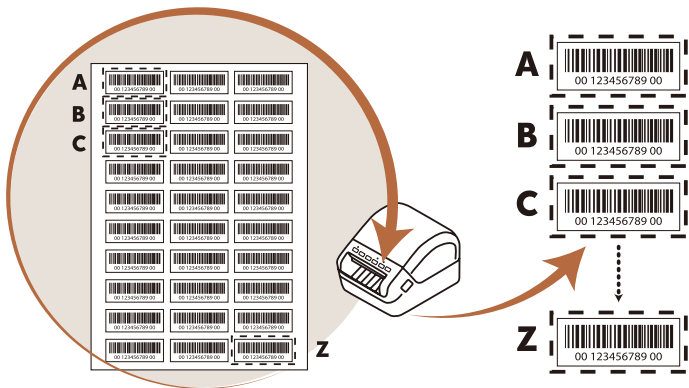

类 型	型 号	标签尺寸	规 格	色带颜色	文字颜色
标准地址标签（热敏纸质）	DK-11201	29mm × 90mm	400 张 / 卷	白底	黑字
货运标签（热敏纸质）	DK-11202	62mm × 100mm	300 张 / 卷	白底	黑字
文件类标签（热敏纸质）	DK-11203	17mm × 87mm	300 张 / 卷	白底	黑字
多功能标签（热敏纸质）	DK-11204	17mm × 54mm	400 张 / 卷	白底	黑字
CD/DVD 标签（热敏纸质）	DK-11207	58mm × 58mm	100 张 / 卷	白底	黑字
大地址标签（热敏纸质）	DK-11208	38mm × 90mm	400 张 / 卷	白底	黑字
小地址标签（热敏纸质）	DK-11209	62mm × 23mm	800 张 / 卷	白底	黑字
条形码标签（热敏纸质）	DK-11240	102mm × 51mm	600 张 / 卷	白底	黑字
宽幅货运标签（热敏纸质）	DK-11241	102mm × 152mm	200 张 / 卷	白底	黑字
宽幅货运标签（热敏纸质）	DK-11242	103mm × 152mm	200 张 / 卷	白底	黑字

DK连续标签色带耗材列表						
类 型	型 号	标签尺寸	规 格	色带颜色	文字颜色	
热敏纸质	DK-22205	62mm	30.48 米 / 卷	白底	黑字	
热敏纸质	DK-22210	29mm	30.48 米 / 卷	白底	黑字	
热敏菲林	DK-22211	29mm	15.24 米 / 卷	白底	黑字	
热敏菲林	DK-22212	62mm	15.24 米 / 卷	白底	黑字	
热敏纸质	DK-22214	12mm	30.48 米 / 卷	白底	黑字	
热敏纸质	DK-22243	102mm	30.48 米 / 卷	白底	黑字	
热敏菲林	DK-22113	62mm	15.24 米 / 卷	透明底	黑字	
热敏菲林	DK-22606	62mm	15.24 米 / 卷	黄底	黑字	
热敏纸质	DK-22246	103mm	30.48 米 / 卷	白底	黑字	
热敏纸质	DK-22251	62mm	15.24 米 / 卷	白底	黑红字	

定长标签(热敏纸质/热敏菲林)

定长标签有许多种类,包括地址标签、货运标签等,制作方便、快捷。

客户编号: 58800024292	商品名称: 豆沙枣泥酥 主要原料: 小麦粉、白砂糖、植物油、豆沙、荔枝干、食用色素、食用香精	访 客 证
销售员姓名: 王茜	产地来源: 上海浦东 保质期: 12个月	姓名: 李小红
电 话 址:	生产地址: 上海浦东新区 经销商: 上海浦东新区	日期: 09/07/01
上海市北京路800号1806室	保质期: 自生产日期起, 不受过保质期影响 保质期: ××××××	
公司 名 称:	条形码标签 (贴板规格) DK-11240 600张/卷 102mm×51mm	
上海文捷进出口贸易有限公司	条形码标签 (贴板规格) DK-11240 600张/卷 102mm×51mm	收货地址: 北京 编号: 00070078
	条形码标签 (贴板规格) DK-11203 300张/卷 17mm×87mm	收货人: 马海强 公司 名 称: ××××有限公司北京分公司 地址: 北京市西城区外大街××××××
收货地址:	条形码标签 (贴板规格) DK-11203 300张/卷 17mm×87mm	联系电话: ×××××××××××××× 传 真: 联系电话, 手机号码
北京市东直门外大街×××××501室	条形码标签 (贴板规格) DK-11208 400张/卷 38mm×90mm	条形码标签 (贴板规格) DK-11202 300张/卷 62mm×100mm
图 纸: 中国	条形码标签 (贴板规格) DK-11208 400张/卷 38mm×90mm	条形码标签 (贴板规格) DK-11201 400张/卷 29mm×90mm
	条形码标签 (贴板规格) DK-11208 400张/卷 38mm×90mm	条形码标签 (贴板规格) DK-11201 400张/卷 29mm×90mm

连续标签(热敏纸质/热敏菲林)

连续标签适合于制作警示标语和标记。使用连续标签可以制作最大宽度为102mm、最大长度为3米的标签。

		89/PHG	
连续标签 (12mm宽) 白色 DK-22214 12mmx30.48m (耐热纸底)		连续标签 (12mm宽) 白色 DK-22214 12mmx30.48m (耐热纸底)	
		连续标签 (29mm宽) 白色 DK-22210 29mmx30.48m (耐热纸底) 白色 DK-22211 29mmx15.24m (耐热纸底)	
连续标签 (29mm宽) 白色 DK-22210 29mmx30.48m (耐热纸底) 白色 DK-22211 29mmx15.24m (耐热纸底)		连续标签 (29mm宽) 白色 DK-22210 29mmx30.48m (耐热纸底) 白色 DK-22211 29mmx15.24m (耐热纸底)	
			
危险!		危险!	
			
请勿吸烟		请勿吸烟	
连续标签 (62mm宽) 白色 DK-22210 62mmx30.48m (耐热纸底) 白色 DK-22212 62mmx15.24m (耐热纸底) 黄色 DK-22606 62mmx15.24m (耐热纸底) 增塑 DK-22133 62mmx15.24m (耐热纸底)		连续标签 (62mm宽) 白色 DK-22210 62mmx30.48m (耐热纸底) 白色 DK-22212 62mmx15.24m (耐热纸底) 黄色 DK-22606 62mmx15.24m (耐热纸底) 增塑 DK-22133 62mmx15.24m (耐热纸底)	

产品技术规格			QL-1100 热敏电脑标签打印机		QL-1110NWB 热敏网络电脑标签打印机
硬件特性	打印方式	热敏			
	色带类型 (M/TZe)	DK roll			
	打印宽幅	12 ~ 103mm			
	连接电脑	PC			
	机型尺寸 (W×D×H)	170mm×222mm×151mm			
	打印精度	300×300dpi			
	最大打印宽幅	101.6mm			
	打印速度	最高达 110mm/ 秒			
	切刀	自动剪切			
	最小打印长度	25.4mm			
最大打印长度	3m (Windows / Mac) , 1m (P-touch Editor Lite) , 999mm (iPrint & Label)				
内存	7.8MB 99 个模板				
打印命令方式	Raster, ESC/P, P-touch Template, (ZPL/ZPL II *)				
随机附带	DK-11247 (41 Labels) , DK-22205 (8.1M)				
AirPrint	-		支持		
接口	USB 2.0 , USB HOST		Wireless Direct mode, Infrastructure mode, IEEE802.11b/g/n 无线网络 蓝牙, MFI, USB 2.0 , USB HOST		
文字修饰	电脑字库				
字体尺寸	有效范围内任意尺寸				
镜像打印	有				
序号打印	有 (1-9999 / A~Z / a~z)				
打印行数	根据字体大小				
边框	126 种				
自动格式	有				
内存	无				
多份打印	有 (1-9999)				
打印预览	有				
条形码	21 种				
时间功能	无				
日期功能	无				
系统环境	操作系统	Windows Vista® / Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016			
		Macintosh®			
	硬盘	Windows® 磁盘空间 70MB 或更大			
		Macintosh® 磁盘空间 100MB 或更大			
显示器	SVG A , High Color 以上级别的显卡				
其他	CD-ROM 光盘驱动器				
软件	编辑软件	P-touch Editor 5.2			

* 兼容部分ZPL指令，以实际测试效果为准



扫一扫,更多详情

兄弟(中国)商业有限公司 上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼

兄弟(中国)商业有限公司·北京	北京市朝阳区建国路118号18楼P7-08
兄弟(中国)商业有限公司·广州	广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
兄弟(中国)商业有限公司·成都	成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室
兄弟(中国)商业有限公司·沈阳	辽宁省沈阳市和平和平和平大街65号总统一大厦2102室
兄弟(中国)商业有限公司·西安	陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪里大厦25楼C座
兄弟(中国)商业有限公司·武汉	武汉市桥口区武胜路72号泰合广场5层507室
全国服务热线: 021-61271133或 (95105369)	工作时间: 9:00-18:00 (周六、周日及法定节假日除外)
售后服务网站: www.95105369.com	耗材购买及公司网站: www.brother.cn

QL-1100/1110NWB

brother
at your side

可视化
管理
一“贴”了然



热敏 网络 连接电脑

QL-1100/1110NWB

标签打印机



标签色带  DK ROLLS 103mm	打印速度 最快 110 mm / 秒	打印精度 最高 300 dpi	条形码打印  A B 1 2 3 4 5 6
自动剪切 	Bluetooth连接  *	Wi-Fi连接  *	LAN网络  *

* 此功能仅支持 QL-1110NWB

CCEH-01-201807-01

QL-1100/1110NWB

热敏电脑/网络电脑标签打印机

高速、高精度标签打印，用途广泛



• 最大可打印103mm宽的标签。有效打印宽度达101.6mm。



• 最高打印精度高达300dpi，最快打印速度110mm/秒。



BTP（模板打印）功能

无需借助电脑，直接连接条形码扫描枪进行打印

通过USB接口将机器和已接通外部电源的条形码扫描枪相连接，通过条形码扫描枪读取的数据反映到机器保存的布局对象（文本、条形码中），无需电脑就可打印制作含有可变数据（文本、条形码）的标签，但不支持数据库同步功能。建立成本低、使用方便的多样化标签制作解决方案。



• 随机附赠21种国际标准条形码协议。



• 可适用于各种工作环境，内置稳压电源，因此移动起来也十分方便。

网络打印，实现资源共享

无线/有线网络打印

QL-1110NWB配有10/100Base-TX有线以太网接口，提供网络打印服务，适合共用一台打印终端的小型工作组完成各自打印工作的需求。通常有两种网络连接类型：对等网络打印和网络共享打印。



应用领域

仓储物流	医疗、实验室	工厂制造业	零售业
• 库存管理标识标签 • 包装箱外部标识标签 • 大型货运标签 • 序列号标签	• 病历卡标签 • 药品标识标签 • 试管等检验标识标签 • 医疗器械管理标签	• 序号条码管理标签 • 零部件管理标签 • 定制产品标签	• 货物价格标签 • 成份标识标签 • 食用期限标签

警示、指示标签

• 公共场所警示标签	• 方向指引指示标签 • 宽幅警示标签

证件类标识标签

• 访客临时证件标签	• 展会等胸牌标签 • 出入管理标签

软件解决方案

便捷丰富的夸平台标签编辑打印软件支持

借助针对台式机和移动设备的标签设计应用程序，以及可将QL系列集成到个人应用程序的SDK，您可以选择满足个人标签打印需求的理想选项。

P-touch Editor Lite / P-touch Editor Lite LAN

Brother QL-1100内置P-touch Editor Lite标签设计软件，简单易用，无需安装软件或驱动程序即可运行。与USB闪存驱动器相似，只需使用USB将其连接到PC，然后通过显示的驱动程序启动即可。在标签设计和打印中加入图片、边框和您拥有的字体。我们还提供针对连网机型的版本P-touch Editor Lite LAN(此版本也无需额外安装软件)，只需运行软件即可让一个办公室中的多台PC向一台打印机上打印标签。




内置Microsoft Office插件的P-touch Editor

设计包含图片和图标、条形码及边框的专业标签。连接到Excel或.csv文件中包含的数据，快速高效地打印多个标签。Microsoft Office插件支持在Word、Excel或Outlook中突显内容、点击操作和执行打印。

适用于iOS和Android智能手机/平台电脑的Brother iPrint&Label应用程序*

使用免费的iPrint&Label应用程序在 Brother QL-1100 系列上打印标签。通过Wi-Fi或蓝牙®（适用于QL-1110NWB）进行连接，然后选择一种预定义的模板或从头开始快速设计您的标签。在您移动设备的应用商店中搜索“Brother iPrint&Label”可免费获取此应用程序。

* QL-1100需要单独购买USBtoGO连接线

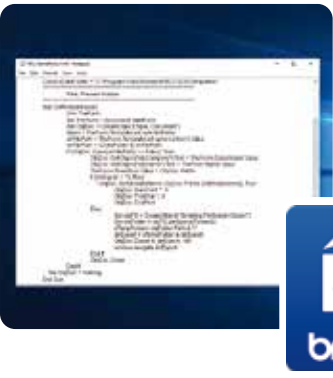

适用于Windows、iOS和Android的软件开发工具包

系统集成者和软件开发人员目前可以利用各种Brother SDK，直接在其个人应用程序和软件中轻松集成标签打印功能。

