

TD-4000

brother
at your side



可视化管理 — “贴”了然



- 可打印102mm宽度内的各种定制热敏标签
- 体积轻巧，桌面式标签打印机
- 内置切刀，具有剪切功能

附 赠
编辑软件

应用领域

制造业 / 物流



- 库存管理标识标签
- 包装箱外部标识标签
- 大型货运标签
- 序列号标签 等等~

零售业



- 商品价格标签
- 成份标识标签
- 食用期限标签 等等~

医疗行业



- 病历卡标签
- 药品标识标签
- 试管等检验标识标签
- 医疗器械管理标签 等等~

P-touch
普贴趣

TD-4000

热敏电脑标签打印机



■ RD耗材表

RD系列的耗材分为定长标签和连续标签两种。用户可根据需求进行选择。
如用户有特殊的尺寸需求，也可使用客户化的热敏定制标签。

类 型	型 号	标签尺寸	纸质	数量
连续标签	RD-S01C2	102mm × 42.8mm	热敏纸质	-
定长标签	RD-S02C1	102mm × 152mm		270 张/卷
定长标签	RD-S03C1	102mm × 50mm		810 张/卷
定长标签	RD-S04C1	76mm × 26mm		1,500 张/卷
定长标签	RD-S05C1	51mm × 26mm		1,500 张/卷

TD-4000 产品技术规格一览

硬件特性	机器类型	热敏电脑标签打印机
	耗材及宽度	RD标签、定制标签 / 最宽102mm
	打印方式	热敏打印
	有效打印宽度	98.6mm (使用102mm标签)
	最小打印长度	25.4mm
	打印精度	300dpi
	打印速度	最大110mm/秒
	切刀	耐用型自动切刀
接 口	打印驱动程序	Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
	USB接口	USB 2.0
	串行接口	串行 (RS-232C)
	条形码扫描枪端口	串行 (RS-232C)
软件特性	文字修饰	电脑字库
	边框和底纹	126种
	打印行数	根据字体大小
	序号打印	1-9999 / A-Z / a-z / 1-99 (ESC/P*)
	多份打印	1-9999
	打印预览	有
	条形码	19种
其他信息	电源适配器	220-240V交流电 50/60Hz 1.1A
	随机附件	2卷色带 一定长标签 (60张, 51mm×26mm) -连续标签 (102mm×2m) CD-ROM光盘 / 电源线 / USB数据线 / 使用说明书 (带保修证)
	尺寸/重量	173mm(W)×229mm(D)×158mm(H) / 1810g (不含标签色带)

*当使用ESC/P命令打印时，需要RS-232C接口。

主要功能

◆ BTP (模板打印) 功能

无需借助电脑，直接连接条形码扫描枪进行打印

通过串行接口 (RS-232C) 将TD-4000和已接通外部电源的条形码扫描枪相连接，通过条形码扫描枪读取的数据反映到TD-4000保存的布局对象 (文本、条形码中)，无需电脑就可打印制作含有可变数据 (文本、条形码) 的标签，且支持数据库 (仅包含英文字母和数字的数据库) 同步功能。建立成本低、使用方便的多样化标签制作解决方案。

- 可兼容的条形码扫描枪型号 (需另购) :
LS2208 (Symbol 摩托罗拉公司)



◆ 可打印102mm宽度内的各种定制热敏标签

- 适用于卷式热敏标签和票据式热敏标签。
- 卷式标签的直径最大值为102mm。
- 耗材用纸宽度为19mm~106mm (实际标签的宽度为15mm~102mm)，最小单位为1mm。
- 单张标签的最小长度为25.4mm。
- 可打印热敏纸质票据。



◆ 链接数据库功能

可链接Excel和Access数据库，进行连续的数据打印。



b-PAC程序开发工具 (SDK)

免费提供

b-PAC是客户可以使用于系统中直接实现标签打印的软件接口组件。用户只需登录以下网址，填写申请表后即可免费获取b-PAC程序开发工具。

- 特点 1 可通过统一的模板，批量打印所需标签。

通过随机附赠的P-touch Editor软件制作一个通用的标签模板。在客户的程序中可以忽略对模板上细小地方的控制，从简单的标签到复杂的标签，都可以通过这个通用的标签模板制作出来。

- 特点 2 打印代码简单，易操作。

不仅仅是标签模板，有些设定在模板中已经进行了保存，代码方面可能只需要10行就可以完成打印，不用学习。特别对于P-touch相关打印的知识。

■ 开发环境


Visual Basic®, Visual C++®, VBA (Microsoft Access®, Excel® etc.), VB Script, WSH, Lotus Script (Notes R5 or later), Delphi 等COM自动化能被调用的开发语言

■ b-PAC所包含的内容

b-PAC组件 · 说明书 · 各种语言应用的案例 · 软件合约书

* 具体内容详见b-PAC支持界面

b-PAC 可以从 <http://www.brother.cn/label> 免费申请获得。

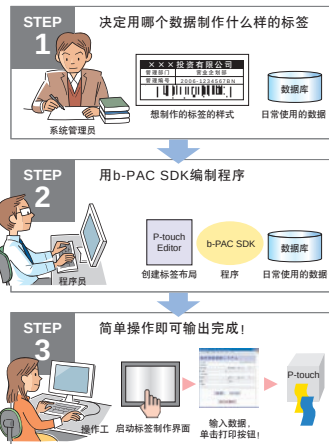

联系:

兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司 · 北京
兄弟(中国)商业有限公司 · 广州
兄弟(中国)商业有限公司 · 成都
兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳
兄弟(中国)商业有限公司 · 西安
全国服务热线: 9510 5369
售后服务网站: www.95105369.com

上海市遵义路100号虹桥上海城A座23楼
北京市东城区东直门外大街48号东方银座大厦写字楼8A
广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
成都市武侯区人民南路四段27号商鼎国际大厦1-2-909房
辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室
西安市雁塔区二环南路88号老三届世纪星大厦25楼C座
工作时间: 8:00~18:00 (星期日及法定节假日除外)
耗材购买及公司网站: www.brother.cn